



KRİSTAL ENDÜSTRİYEL CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım
2. Cadde No : 16 Döşemealtı
Antalya /TÜRKİYE 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22
Fax: 00 90 242 258 00 68
www.crystal.com.tr

Proje Adı / *Project name* :
Yer/ *Location* :
Sıra/ *Item* #:
Adet/ *Qty* :
Model #:

Model:
UMPI01104

UMPI01104
Dörtlü Ocak Infrared 80x90 / Four Zone Infrared Range 80x90



- Ergonomik, modern tasarım.
 - Kompakt cihaz, mükemmel performans
 - Güçlü , verimli ısı plakaları
 - Paslanmaz çelik gövde
 - Hijyenik, kolay temizlenebilir
 - Birinci kalite malzeme
 - Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
 - Kolay, pratik kullanım
- ● ●
- *Ergonomic, modern design.*
 - *Compact appliance, great performance.*
 - *Powerful, efficiency hot plates*
 - *Stainless steel body*
 - *Hygienic , easy to clean*
 - *First class components*
 - *Enduring, sturdy appliance*
 - *Easy, practical to use*

Model Model	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Ağırlık Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Paket Ağırlık Package Weight (kg)	Paketli Hacim Package Volume (m³)
UMPI01104	800x900x250	12	400 V 3 N PE 50/60	36	840x990x470	41,5	0,39



ONAY
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ
DELIVERY TIME:

Model:
UMPI01104

UMPI01104
Dörtlü Ocak Infrared 80x90
Four Zone Infrared Range 80x90



ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

Yapısal Özellikler Construction Features




- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Radyan ısı plakaları yuvarlak olup, dikdörtgen seramik cam altına yerleştirilmiştir.
- Özel tasarım kontrol düğmeleri panel içine su sızmalarını önler.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Seramik cam ağır iş yüküne dayanıklıdır.
- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Heaters are shape of circle and placed under rectangular seramik glass
- Special design control buttons prevent water infiltration into the panel.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene proplems
- Ceramic glass are suitable to heavy workload

İşlevsel Özellikler Functional Features

- Rezistans tava boyutuna göre ,Ø 195 mm ve Ø 280 mm olmak üzere iki kademeli çalıştırılabilir.
- 2 adet 720x335 mm cam yüzey rahat bir çalışma alanı yaratır.
- Uyarı lambası 65 °C yüzey sıcaklığında yanar
- Voltaj 400 V 3N-PE 50/60 Hz
- 4 adet 3 kW gücünde radyan ısı plakası kullanılır.
- Toplam güç 12 kW'dır.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
- The resistance can be operated in two stages according to the pan size, Ø 195 mm and Ø 280 mm.
- Two units of 720x335 mm glass surface creates a comfortable working space.
- Warning lights turn on when the surface heat exceeded 65 °C
- Voltage 400 V 3N-PE 50/60 Hz
- 4 units 3 kW radian hot plates are used
- Total power is 12 kW
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems.

Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Radyan ısı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur, plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır, soğuyunca tekrar devreye girer.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
- Safety limiter protects radian hot plates from over heating
- Compliance with CE standards and directives.

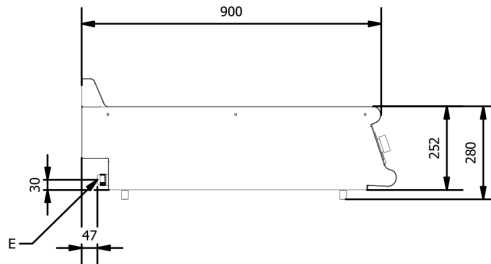

KRISTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım/ Portion 2. Cadde/Street No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68

www.crystal.com.tr