



KRİSTAL ENDÜSTRİYEL CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım
2. Cadde No : 16 Döşemealtı
Antalya /TÜRKİYE 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22
Fax: 00 90 242 258 00 68
www.crystal.com.tr

Proje Adı / *Project name* :
Yer/ *Location* :
Sıra/ *Item* #:
Adet/ *Qty* :
Model #:

Model:
UMPI0503

UMPI0503
Benmari 80x70 / Bain Marie 80x70



- Ergonomik, modern tasarım.
 - Kompakt cihaz, mükemmel performans
 - Güçlü , verimli ısı plakaları
 - Paslanmaz çelik gövde
 - Hijyenik, kolay temizlenebilir
 - Birinci kalite malzeme
 - Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
 - Kolay, pratik kullanım
- ● ●
- *Ergonomic, modern design.*
 - *Compact appliance, great performance.*
 - *Powerful, efficiency hot plates*
 - *Stainless steel body*
 - *Hygienic , easy to clean*
 - *First class components*
 - *Enduring, sturdy appliance*
 - *Easy, practical to use*

Model Model	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Ağırlık Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Paket Ağırlık Package Weight (kg)	Paketli Hacim Package Volume (m ³)
UMPI0503	800x700x250	1,4	230 V AC N PE 50/60	23,5	840x790x470	27,5	0,311



ONAY
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ
DELIVERY TIME:

ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

Yapısal Özellikler Construction Features




- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Silikon rezistans kullanılmıştır.
- Küvet tabanında 1,5 cm yükselti sağlayan demonte delikli sac vardır.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Küvet iç ölçüleri 510x630 mm'dir. Küvet derinliği 135mm den 165 mm ye gider deliğine doğru artmaktadır.
- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Silicone heater is used.
- Perforated sheet with 1,5 cm height in the bottom of the tank
- Special design control button prevents water infiltration into the panel.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Tank internal dimensions are 510x630 mm. The depth of the tank is increased from 135 mm to 165 mm, towards the drainage hole.

İşlevsel Özellikler Functional Features

- Küvet tabanına yapışık rezistans hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar
- Küveti boşaltmak için ön paneldeki musluk kullanılır.
- 20-40-65-100 mm derinliğinde GN 1/1, 2xGN 1/2, 3xGN 1/3, 4xGN 1/4 küvet kullanılabilir.
- 30-90 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Voltaj 230 V AC -N -PE 50/60 Hz
- 1 adet 1,4 kW gücünde rezistans kullanılır.
- Toplam güç 1,4 kW' dır.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
- The heaters at the bottom of the tank provides quick and uniform heat distribution
- Drainage from the front panel via valve
- At 20-40-65-100 mm depth GN 1/1, 2xGN 1/2, 3xGN 1/3, 4xGN 1/4 container can be used.
- 30-90 °C thermostat for water heat control
- Voltage 230 V AC -N -PE 50/60 Hz
- 1,4 kW heater is used.
- Total power is 1,4 kW
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems.

Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Termostat kontrolüyle su sıcaklığı istenen değerin üzerine çıkması önlenir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
- The thermostat control prevents the water temperature from exceeding the set value.
- Compliance with CE standards and directives.

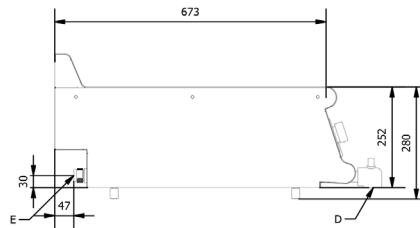

KRISTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım/ Portion 2. Cadde/Street No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68

www.crystal.com.tr