



KRİSTAL ENDÜSTRİYEL
CRYSTAL INDUSTRIAL
Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım
2. Cadde No.: 16 Döşemealtı
Antalya /TÜRKİYE 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22
Fax: 00 90 242 258 00 68
www.crystal.com.tr

Proje Adı / Project name :
Yer/ Location :
Sıra/ Item #:
Adet/ Qty :
Model #:

Model:
UMPI0201_D

UMPI0201_D
Fritöz Dijital 40x70 / Digital Fryer 40x70



- Ergonomik, modern tasarım.
 - Kompakt cihaz, mükemmel performans
 - Güçlü , verimli ısı plakaları
 - Paslanmaz çelik gövde
 - Hijyenik, kolay temizlenebilir
 - Birinci kalite malzeme
 - Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
 - Kolay, pratik kullanım
- • •
- *Ergonomic, modern design.*
 - *Compact appliance, great performance.*
 - *Powerful, efficiency hot plates*
 - *Stainless steel body*
 - *Hygienic , easy to clean*
 - *First class components*
 - *Enduring, sturdy appliance*
 - *Easy, practical to use*

Model Model	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Ağırlık Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Paket Ağırlık Package Weight (kg)	Kapasite Capacity (Lt)	Paketli Hacim Package Volume (m³)
UMPI0201_D	400x700x850	9	400 V 3 N PE 50/60	32	440x790x1070	38	22	0,371



ONAY
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ
DELIVERY TIME:

ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

Yapısal Özellikler Constructian Features



- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik AISI 304 uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Tek küvet, iki sepet, 22 lt yağ kapasitesi
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yan yana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur.
- ● ●
- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel AISI 304 long life heaters.
- Single tank, two basket, 22 lt oil capacity
- Special design control button prevents water infiltration into the panel
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene prolems
- The height diffrence between upper table and tank prevents oil overflow.

İşlevsel Özellikler Functional Features

- Küvet içindeki rezistanslar hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması küvet temizliğini kolaylaştırır.
- Elektronik kart kontrolü kolay kullanım sağlar.
- Donmuş yağı eritme modu, 6 adet kaydedilebilir program vardır.
- Sıcaklık göstergesi, geri sayım saatı, arıza kodu bildirimleri vardır.
- Işıklı, sesli alarm ve alarm sessiz modu vardır.
- Voltaj 400 V 3N-PE 50/60 Hz
- 1 adet 9 kW gücünde rezistans kullanılır.
- Toplam güç 9 kW'dır.
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir.
- ● ●
- The heaters in the tank provide quick and uniform heat distribution
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- Thanks to electronic control makes easy to use
- Melting mode for frozen oil, 6 recordable program
- Temperature indicator, countdown clock, failure code notification
- Illuminated, audible alarm and alarm silent mode
- Voltage 400 V 3N-PE 50/60 Hz
- 9 kW heater is used.
- Total power is 9 kW
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system

Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Termostat kontrolüyle yağ sıcaklığı istenen değerin üzerine çıkması önlenir.
- Emniyet termostatı (termik) yağısız çalışmalarda rezistansı korur, termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek yanın alev olmasını öner.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
- ● ●
- The thermostat control prevents the oil temperature from exceeding the set value.
- The safety thermostat (limiter) protects the resistance during oil-free operation, and if the thermostat is disabled, it cuts off the circuit at high temperatures, preventing the oil from flaming.
- Compliance with CE standards and directives

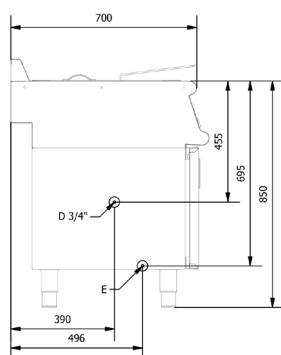

KRİSTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısımlı Portion 2. Cadde/Stree No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68
www.crystal.com.tr