



## KRİSTAL ENDÜSTRİYEL CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım  
2. Cadde No : 16 Döşemealtı  
Antalya /TÜRKİYE 07190  
Tel: 00 90 242 258 00 22  
Fax: 00 90 242 258 00 68  
www.crystal.com.tr

Proje Adı / Project name :  
Yer/ Location :  
Sıra/ Item #:  
Adet/ Qty :  
Model #:

Model:  
UMPI0203\_D

UMPI0203\_D  
Fritöz Dijital 80x70 / Digital Fryer 80x70



- Ergonomik, modern tasarım.
  - Kompakt cihaz, mükemmel performans
  - Güçlü , verimli ısı plakaları
  - Paslanmaz çelik gövde
  - Hijyenik, kolay temizlenebilir
  - Birinci kalite malzeme
  - Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
  - Kolay, pratik kullanım
- .....●●.....
- Ergonomic, modern design.
  - Compact appliance, great performance.
  - Powerful, efficiency hot plates
  - Stainless steel body
  - Hygienic , easy to clean
  - First class components
  - Enduring, sturdy appliance
  - Easy, practical to use

| Model<br>Model | Ölçüler<br>Dimension<br>(mm) | Güç<br>Power<br>(kW) | Voltaj<br>Voltage<br>(V-Hz) | Ağırlık<br>Weight<br>(kg) | Paket Ölçüleri<br>Package Dimensions<br>(mm) | Paket Ağırlık<br>Package Weight<br>(kg) | Kapasite<br>Capacity<br>(Lt) | Paketli Hacim<br>Package Volume<br>(m³) |
|----------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| UMPI0203_D     | 800x700x850                  | 18                   | 400 V 3 N PE 50/60          | 6325                      | 840x790x1070                                 | 7385                                    | 2222                         | 0,371                                   |



ONAY  
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ  
DELIVERY TIME:

## ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

### Yapısal Özellikler Construction Features


- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik AISI 304 uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Çift küvet , dört sepet, 2'22 lt yağ kapasitesi
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur.
- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel AISI 304 long life heaters.
- Double tank, four basket, 2'22 lt oil capacity
- Special design control button prevents water infiltration into the panel.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- The height difference between upper table and tank prevents oil overflow.

### İşlevsel Özellikler Functional Features



- Küvet içindeki rezistanslar hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması küvet temizliğini kolaylaştırır.
- Elektronik kart kontrolü kolay kullanım sağlar.
- Donmuş yağı eritme modu, 6 adet kaydedilebilir program vardır.
- Sıcaklık göstergesi, geri sayım saati, arıza kodu bildirimi vardır.
- Işıklı, sesli alarm ve alarm sessiz modu vardır.
- Voltaj 400 V 3N-PE 50/60 Hz
- 2 adet 9 kW gücünde rezistans kullanılır.
- Toplam güç 18 kW'dır.
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir.
- The heaters in the tank provide quick and uniform heat distribution
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- Thanks to electronic control makes easy to use
- Melting mode for frozen oil, 6 recordable program
- Temperature indicator, countdown clock, failure code notification
- Illuminated, audible alarm and alarm silent mode
- Voltage 400 V 3N-PE 50/60 Hz
- 2 units 9 kW heater is used.
- Total power is 18 kW
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system

### Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Termostat kontrolüyle yağ sıcaklığı istenen değerin üzerine çıkması önlenir.
- Emniyet termostatu (termik) yağsız çalışmalarda rezistansı korur, termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek yağın alev almasını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
- The thermostat control prevents the oil temperature from exceeding the set value.
- The safety thermostat (limiter) protects the resistance during oil-free operation, and if the thermostat is disabled, it cuts off the circuit at high temperatures, preventing the oil from flaming.
- Compliance with CE standards and directives.



E: Electric  
D: Drain

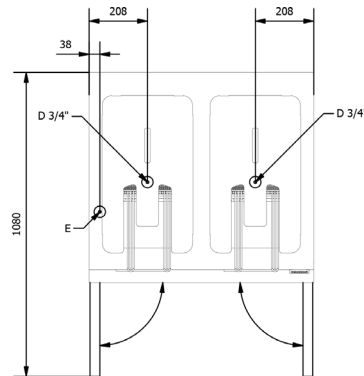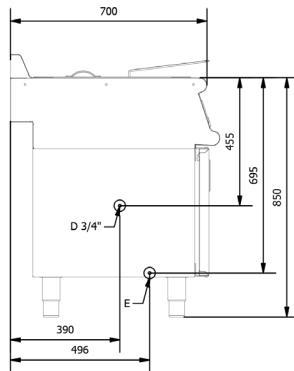

## KRISTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım/ Portion 2. Cadde/Street No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190  
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68

www.crystal.com.tr