



KRİSTAL ENDÜSTRİYEL CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım
2. Cadde No : 16 Döşemealtı
Antalya /TÜRKİYE 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22
Fax: 00 90 242 258 00 68
www.crystal.com.tr

Proje Adı / *Project name* :
Yer/ *Location* :
Sıra/ *Item* #:
Adet/ *Qty* :
Model #:

Model:
UMPI09E04

UMPI09E04
Kuzine Fırını Elektrikli 80x90 / *Electric Oven Range 80x90*



- Ergonomik, modern tasarım.
 - Kompakt cihaz, mükemmel performans
 - Güçlü , verimli ısı plakaları
 - Paslanmaz çelik gövde
 - Hijyenik, kolay temizlenebilir
 - Birinci kalite malzeme
 - Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
 - Kolay, pratik kullanım
- ● ●
- *Ergonomic, modern design.*
 - *Compact appliance, great performance.*
 - *Powerful, efficiency hot plates*
 - *Stainless steel body*
 - *Hygienic , easy to clean*
 - *First class components*
 - *Enduring, sturdy appliance*
 - *Easy, practical to use*

Model Model	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Ağırlık Weight (kg)	Voltaj Voltage (Hz)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Paket Ağırlık Package Weight (kg)	Paketli Hacim Package Volume (m ³)
UMPI09E04	800x900x570	7	76	400V 3N PE 50/60	840x990x700	86	0,58



ONAY
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ
DELIVERY TIME:

Model:
UMPI09E04

UMPI09E04
Kuzine Fırını Elektrikli 80x90
Electric Oven Range 80x90



ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

Yapısal Özellikler Construction Features


- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Ergonomik , paslanmaz fırın kulbu kullanılmıştır.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- *Stainless steel long life heaters.*
- *An ergonomic stainless steel oven handle is used.*
- *Special design control button prevents water infiltration into the panel.*

İşlevsel Özellikler Functional Features



- Fırın alt ve üst rezistansı birbirinden bağımsız olarak açılıp kapatılabilir
- 20-40-65 mm derinliğinde 6 adet GN 1/1 veya 3 adet GN 2/1 küvet kullanılabilir.
- 50-300 °C termostat kontrolüyle sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
- Voltaj 400 V 3N-PE 50/60 Hz
- 2 adet 3,5 kW gücünde rezistans kullanılır.
- Toplam güç 7 kW'dır.
- *Oven bottom and top resistance can be opened and closed independently of each other*
- *At 20-40-65 mm depth 6 units GN 1/1 container or 3 units GN 2/1 can be used.*
- *50-300 °C thermostat for heat control*
- *Voltage 400 V 3N-PE 50/60 Hz*
- *2 units 3,5 kW heaters are used.*
- *Total power is 7 kW*

Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığının istenen değerin üzerine çıkması önlenir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
- *The thermostat control prevents the plate temperature from exceeding the set value.*
- *Compliance with CE standards and directives.*

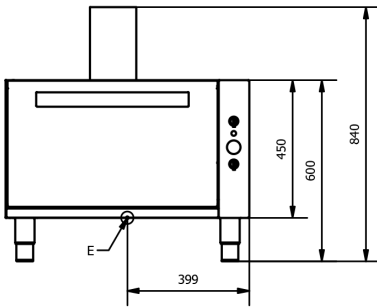

E:Electric

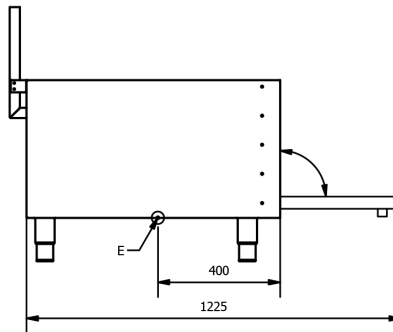

KRISTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım/ Portion 2. Cadde/Street No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68

www.crystal.com.tr