



**KRİSTAL ENDÜSTRİYEL**  
**CRYSTAL INDUSTRIAL**  
Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım  
2. Cadde No.: 16 Döşemealtı  
Antalya /TÜRKİYE 07190  
Tel: 00 90 242 258 00 22  
Fax: 00 90 242 258 00 68  
www.crystal.com.tr

Proje Adı / Project name :  
Yer/ Location :  
Sıra/ Item #:  
Adet/ Qty :  
Model #:

**Model:**  
**PAEMH80**

**PAEMH80**  
**Makarna Haşlama Elektrikli 80 / Electric Pasta Cooker 80**



- Ergonomik, modern tasarım.
  - Kompakt cihaz, mükemmel performans
  - Güçlü , verimli ısı plakaları
  - Paslanmaz çelik gövde
  - Hijyenik, kolay temizlenebilir
  - Birinci kalite malzeme
  - Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
  - Kolay, pratik kullanım
- ..... • • .....
- *Ergonomic, modern design.*
  - *Compact appliance, great performance.*
  - *Powerful, efficiency hot plates*
  - *Stainless steel body*
  - *Hygienic , easy to clean*
  - *First class components*
  - *Enduring, sturdy appliance*
  - *Easy, practical to use*

Model Model	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Voltaj Voltage (Hz)	Ağırlık Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Paket Ağırlık Package Weight (kg)	Kapasite Capacity (Lt)	Paketli Hacim Package Volume (m³)
PAEMH40	800x700x600	12	400 V 3N PE 50/60	42	840x750x770	49,5	2x22	0,485



ONAY  
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ  
DELIVERY TIME:

## ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

### Yapısal Özellikler Constructian Features


- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik incoloy uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Çift küvet , dört sepet, 2\*22 lt su kapasitesi
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, monte olduğu yüzeye boşluksuz oturur, hijyen sorunu olmuşmaz.
- Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur.
- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Incoloy stainless steel long life heaters.
- Double tank, four basket, 2\*22 lt water capacity
- Special design control button prevents water infiltration into the panel.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected to surface, it eliminates the hygiene proplems
- The height diffrence between upper table and tank prevents overflow

### İşlevsel Özellikler Functional Features

- Küvet içindeki rezistanslar hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması küvet temizliğini kolaylaştırır.
- 30-110 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Panodaki mandal buton çevrildiğinde selenoid valfi açar ve üst tabladaki su girişinden küvette su dolumu yapılır.
- Voltaj 400 V 3N-PE 50/60 Hz
- 2 adet 6 kW gücünde rezistans kullanılır.
- Toplam güç 12 kW'dır.
- The heaters in the tank provide quick and uniform heat distribution
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- 30-110 °C thermostat for water heat control
- When you turned the button on the panel, it opens the solenoid valve , and the water inlet on the upper table is filled the tank with water.
- Voltage 400 V 3N-PE 50/60 Hz
- 2 units 6 kW heater are used.
- Total power is 12 kW

### Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığının istenen değerin üzerine çıkması önlenir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
- The thermostat control prevents the plate temperature from exceeding the set value.
- Compliance with CE standards and directives

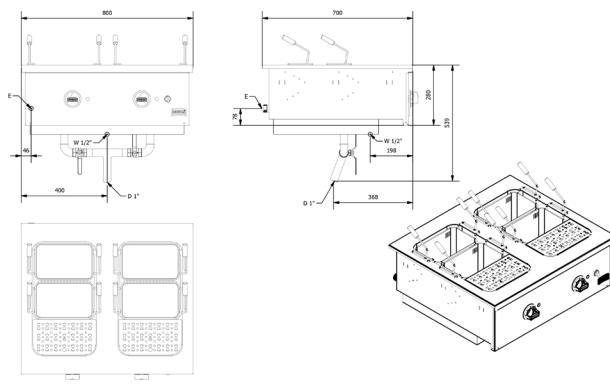

## KRİSTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısımlı Portion 2. Cadde/Stree No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190  
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68  
[www.crystal.com.tr](http://www.crystal.com.tr)