



KRİSTAL ENDÜSTRİYEL CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım
2. Cadde No : 16 Döşemealtı
Antalya /TÜRKİYE 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22
Fax: 00 90 242 258 00 68
www.crystal.com.tr

Proje Adı / Project name :
Yer/ Location :
Sıra/ Item #:
Adet/ Qty :
Model #:

Model:
P9EFR80_D

P9EFR80_D
Fritöz Dijital 80x90 / Digital Fryer 80x90



- Ergonomik, modern tasarım.
- Kompakt cihaz, mükemmel performans
- Güçlü , verimli ısı plakaları
- Paslanmaz çelik gövde
- Hijyenik, kolay temizlenebilir
- Birinci kalite malzeme
- Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
- Kolay, pratik kullanım
- Ergonomic, modern design.
- Compact appliance, great performance.
- Powerful, efficiency hot plates
- Stainless steel body
- Hygienic , easy to clean
- First class components
- Enduring, sturdy appliance
- Easy, practical to use

Model Model	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Ağırlık Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Paket Ağırlık Package Weight (kg)	Kapasite Capacity (Lt)	Paketli Hacim Package Volume (m ³)
P9EFR80_D	800x900x850	30	400 V 3 N PE 50/60	71	840x990x1070	80	32+32	0,889



ONAY
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ
DELIVERY TIME:

ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

Yapısal Özellikler Construction Features


- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik AISI 304 uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Çift küvet , dört sepet, 2'32 lt yağ kapasitesi
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Üst tablada taşmaları önleyen indirim mevcuttur.
- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel AISI 304 long life heaters.
- Double tank, four basket, 2'32 lt oil capacity
- Special design control button prevents water infiltration into the panel.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- The height difference between upper table and tank prevents oil overflow

İşlevsel Özellikler Functional Features



- Küvet içindeki rezistanslar hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar
- Rezistans bloğu kaldırma mekanizması küvet temizliğini kolaylaştırır.
- Elektronik kart kontrolü kolay kullanım sağlar.
- Donmuş yağı eritme modu, 6 adet kaydedilebilir program vardır.
- Sıcaklık göstergesi, geri sayım saati, arıza kodu bildirimi vardır.
- Işıklı, sesli alarm ve alarm sessiz modu vardır.
- Voltaj 400 V 3N-PE 50/60 Hz
- 2 adet 15 kW gücünde rezistans kullanılır.
- Toplam güç 30 kW'dır.
- Dolaplı kullanılır veya cantilevere montaj edilebilir.
- The heaters in the tank provide quick and uniform heat distribution
- Thanks to heaters block tilting mechanism, makes tank cleaning easier
- Thanks to electronic control makes easy to use
- Melting mode for frozen oil, 6 recordable program
- Temperature indicator, countdown clock, failure code notification
- Illuminated, audible alarm and alarm silent mode
- Voltage 400 V 3N-PE 50/60 Hz
- 2 units 15 kW heater is used.
- Total power is 30 kW
- It can be use with base cupboard or can be mounted on cantilever system.

Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Termostat kontrolüyle yağ sıcaklığı istenen değerin üzerine çıkması önlenir.
- Emniyet termostatu (termik) yağsız çalışmalarda rezistansı korur, termostat devre dışı kalırsa yüksek sıcaklıklarda devreyi keserek yağın alev almasını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
- The thermostat control prevents the oil temperature from exceeding the set value.
- The safety thermostat (limiter) protects the resistance during oil-free operation, and if the thermostat is disabled, it cuts off the circuit at high temperatures, preventing the oil from flaming.
- Compliance with CE standards and directives.



E: Electric
D: Drain

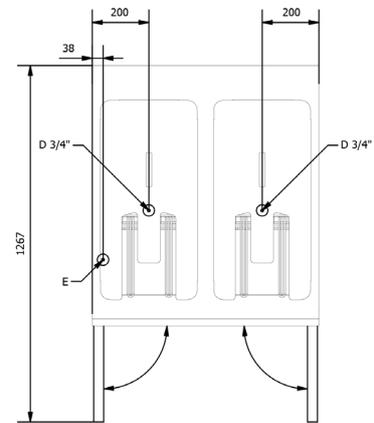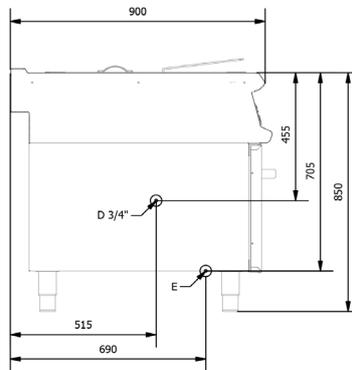

KRİSTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım/ Portion 2. Cadde/Street No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68

www.crystal.com.tr