



Hayatın Serin Yanı | Cool Side of Life



Kristal Endüstriyel; kaliteye verdiği önem ve geniş ürün grupları sayesinde her yıl kendini geliştiren, Türkiye'nin önde gelen Profesyonel Soğutma üreticisidir.

Geniş ürün grubumuz; ileri teknoloji, yüksek performans ve kullanıcı dostu tasarımlında; dikey tip buzdolapları, yatay tip buzdolapları, hazırlık buzdolapları, banket arabaları, blast chillers, retarder proofers, teşhir üniteleri, fırın & pastane dolapları ve soğuk odaları içermektedir.

Kristal Endüstriyel olarak, her iyi fikrin iyi bir yol haritası ile başladığını biliyoruz. En iyi sonuçlara ulaşabilmek için misyonumuz;

- Sadece bir ürün tedarikçi olmak değil aynı zamanda güvenilebilir profesyonel anlayış üretmek,
- Bütün global partnerlerimizin **Kristal Endüstriyel** ile ilk günlerinden itibaren sorunsuz iş akışına sahip olmaları,
- Kendimizi en yüksek uluslararası standartlara adamak ve sektörün gelişmesinde öncü firma olabilmek,

Kristal Endüstriyel; 75.000 m² alan üzerinde, CNC tabanlı zengin makine parkuru ve 330 kişilik konusunda uzman, genç, dinamik ve yenilikçi ekibi ile, hatasız üretime odaklı bir operasyon ağı oluşturmuştur. Kalite anlayışı ISO 9001, CE, TSE belgeleri ve çeşitli uluslararası kalite sertifikaları ile belgelemiştir.

Crystal Industrial is a leading professional refrigeration manufacturer that places a great emphasis on the quality of its wide product range. It includes cabinets, refrigerated counters, preparation refrigerators, banquet trolleys, blast chillers, retarder proofers, display units, pastry & bakery refrigerators, and cold rooms.

We believe that every brilliant idea comes from well-defined needs and continues with a strong, planned road map to achieve the best outcomes. We design and manufacture kitchen equipment following 20 years of experience - our broad range of products allows us to fully furnish and equip professional kitchens.

We know our customers' needs and desires and are able to provide end-to-end solutions that handles even the minor requirements.

Our core objectives are:

- To manufacture high-quality products and implement a trustworthy professional philosophy.
- To provide a flawless business structure to all our global partners starting from day one.
- To commit to the highest international quality standards and to be one of the cutting-edge technology companies in our sector.

Crystal Industrial has established its operation network focusing on flawless production with CNC-based machinery and the dedication of our specialized, dynamic and innovative team of 330 employees based in an area of 75.000 m². Our commitment to quality and sustainable practices has been documented with ISO 9001, CE and TSE certificates as well as many other international quality certificates.



GAZ VAKUM/ŞARJ CİHAZI

Test üst seviyede hassasiyette yapılmaktadır. Prosesin doğruluğu, sisteme N₂ şarjı, Vakum ve Soğutucu gaz şarjı ile modern cihazlarla kontrol edilmektedir.

GAS VACUUM / CHARGER

The test provides a high level of accuracy. The system is charged with Nitrogen and refrigerant gas, so the vacuum is controlled with modern devices.



KAÇAK AKIM, TOPRAKLAMA VE İZOLASYON KONTROL CİHAZI

Kullanıcı için gereken tüm güvenlik önlemleri, Standartlara uygun olarak alınmaktadır. Sisteme 500 V, DC tatbik edilerek "Yalıtım direnci", 1000 V ile 4000 V AC tatbik edilerek "Dayanma gerilimi" ve güç kaynağı "Kaçak akımı" kontrol edilmektedir.

LEAKAGE CURRENT, GROUNDING AND ISOLATION CONTROL DEVICE

For the user all the necessary security measures are taken in accordance with the standards. Controls are made by applying 500 V DC to System for testing "insulation resistance", and 1000 V and 4000 V AC for testing "voltage endurance" and power supply "leakage current".




GAZ KAÇAK KONTROL DETEKTÖRÜ

Detektörle sistemdeki ve ortamdağı gaz kaçak testi yapılır. Soğutucu gaz kaçak testi ile 0,5 g/yıl hassasiyetinde kontrol yapılmaktadır.

GAS LEAKAGE CONTROL DETECTOR

The gas leakage detection test is performed within the system and the environment. The refrigerant gas leakage test is made with a precision of 0.5 g /year.

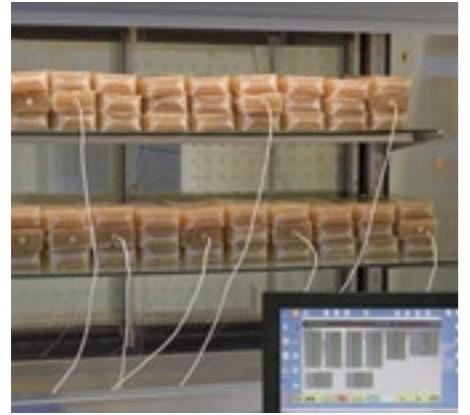


PERFORMANS TEST SİSTEMİ


Teknik değerlerin ve performansın, dünya standartlarında ölçümünü ve geriye dönük bilgi bankasının oluşturulmasına olanak sağlayan, çağdaş uygulama yapılmaktadır. Dolap içinde en uzak noktalarda ısı, kondens giriş çıkış ısısı, akım, güç, enerji (w/h) ve voltaj ölçülmektedir.

PERFORMANCE TESTING SYSTEM

We gather data on technical values and ultimate performance measurements which allow us to make modern implementations. We measure voltage, power, energy (w / h), condensate entry and exit temperature and heat.

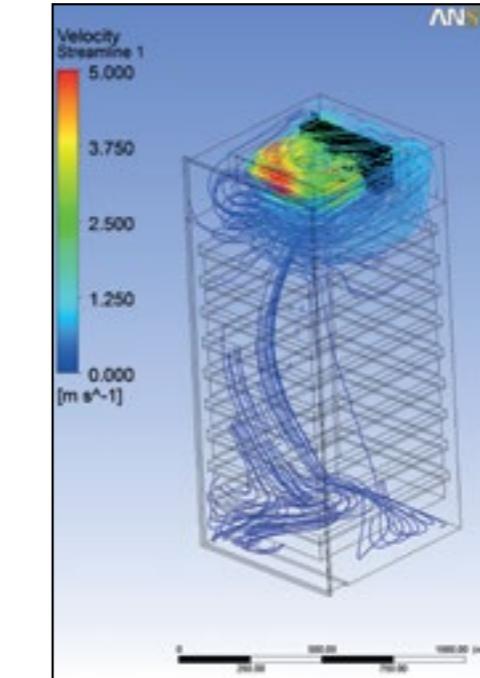

Geleneksel Tasarım
Conventional Design

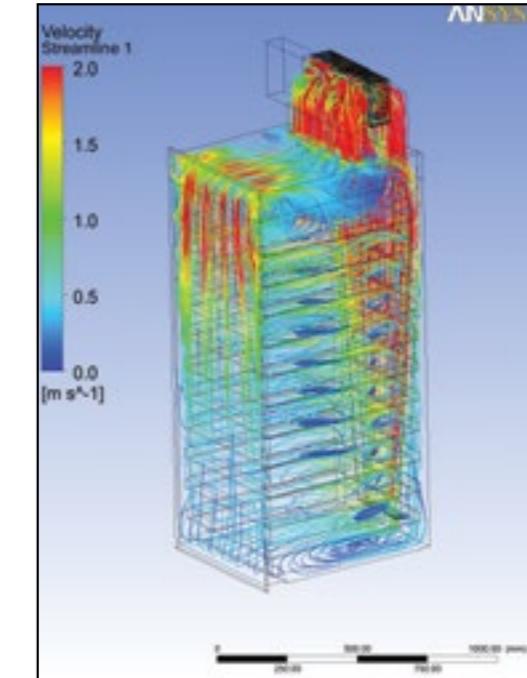

Crystal Tasarım
Crystal Design

Tasarımlarımızda kullandığımız CFD simülasyon programları ile dolap içinde homojen hava dağılımı sağlanmıştır. Böylelikle Crstal dolapları geleneksel tasarıma sahip buzdolaplarına göre %46 daha az enerji tüketmektedirler. Amaç; kullanıcıya, Standardlara uygun, güvenli ve yüksek performanslı soğutucular sunmak ve kademeli kontrol sistemi ile bunu sağlayacak bütünlüğü oluşturmaktır.

Our R&D department employs CFD simulation programs in order to achieve homogeneous air flow inside the refrigerator's cabinet. Along with a new interior design, the temperature remains stable everywhere inside the cabinet, requiring 46% less energy consumption than regular traditional cabinets. Our goal: to reach appropriate standards and providing safe-to-use, high-performance coolers and control systems.





İÇİNDEKİLER / INDEX

1	SİRKEŞ TANITIMI COMPANY INFORMATION	1-4
2	DİKEY TİP BUZDOLAPLARI UPRIGHT TYPE REFRIGERATORS	7-24
3	YATAY TİP BUZDOLAPLARI COUNTER TYPE REFRIGERATORS	25-40
4	HAZIRLIK BUZDOLAPLARI PREPARATION REFRIGERATORS	41-54
5	ŞOK SOĞUTUCU & DONDURCULAR BLAST CHILLERS & FREEZERS	55-60
6	BANKET ARABALARI BANQUET TROLLEYS	61-66
7	TEŞHİR ÜNİTELERİ DISPLAY REFRIGERATORS	67-74
8	ANKASTRE TEŞHİR ÜNİTELERİ DROP-IN DISPLAY REFRIGERATORS	75-84
9	İÇECEK DOLAPLARI BEVERAGE REFRIGERATORS	85-90
10	MODÜLER SOĞUK ODA SİSTEMLERİ MODULAR COLD ROOM SYSTEMS	91-96




DİKEY TİP BUZDOLAPLARI
UPRIGHT TYPE REFRIGERATORS





CGL 700 S



Pres baskılı Hijyenik raf sistemi.
Embossed hygienic guides system



Green Line Tek Kapılı
Green Line Single Door

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde (AISI 304).
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 85 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- 21 katlı, sıvamalı raf sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 85 mm thick and 42kg/m³ density.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Lockable, reversible and self closing doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- 21 level embossed guides for shelves or GN containers.
- Ventilated air chamber.
- Interior LED light.
- Auto defrost with heating element.

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde (AISI 304).
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 85 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- 21x2 katlı, sıvamalı raf sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 85 mm thick and 42kg/m³ density.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Lockable, reversible and self closing doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- 21x2 level embossed guides for shelves or GN containers.
- Ventilated air chamber.
- Interior LED light.
- Auto defrost with heating element.



Green Line İki Kapılı
Green Line Double Doors



Seçenekler
Options



GD: 305,00 €
FG: 485,00 €

CS: 135,00 €

F: 120,00 €

304SH: 55,00 €
PVC: 20,00 €

HD: 155,00 €

Seçenekler
Options



GD: 305,00 €
FG: 485,00 €

CS: 135,00 €

F: 120,00 €

304SH: 55,00 €
PVC: 20,00 €

HD: 155,00 €


Model Model	İç isi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)	
CGL 700 S	-2/+8	700x865x2080	700	R290	304	85	+43	220-230/50	350	122	760x880x2140	2.380,00 €	A
CGL 700 D	-10/-22	700x865x2080	700	R290	304	85	+43	220-230/50	550	125	760x880x2140	2.735,00 €	C

Model Model	İç isi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)	
CGL 1400 S	-2/+8	1375x865x2080	1400	R290	304	85	+43	220-230/50	450	165	1460x880x2140	3.440,00 €	C
CGL 1400 D	-10/-22	1375x865x2080	1400	R290	304	85	+43	220-230/50	650	170	1460x880x2140	4.350,00 €	D

Dikey Tip Buzdolapları
Upright Type Refrigerators

Profesyonel Tek Kapılı
Professional Line Single Door

Profesyonel İki Kapılı
Professional Line Double Doors



Pres baskılı Hijyenik raf sistemi.
Embossed hygienic guides system

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde (AISI 304).
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- 21 katlı, sivamalı raf sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m³ density.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Lockable, reversible and self closing doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- 21 level embossed guides for shelves or GN containers.
- Ventilated air chamber.
- Interior LED light.
- Auto defrost with heating element.

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde (AISI 304).
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- 21x2 katlı, sivamalı raf sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m³ density.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Lockable, reversible and self closing doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- 21x2 level embossed guides for shelves or GN containers.
- Ventilated air chamber.
- Interior LED light.
- Auto defrost with heating element.



Seçenekler
Options



GD: 305,00 €
FG: 485,00 €

CS: 135,00 €

F: 120,00 €

304SH: 55,00 €
PVC: 20,00 €

HD: 155,00 €

Seçenekler
Options



GD: 305,00 €
FG: 485,00 €

CS: 135,00 €

F: 120,00 €

304SH: 55,00 €
PVC: 20,00 €

HD: 155,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sohutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sicaklığa Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
PRO 701 S	-2/+8	675x850x2050	650	R134	304	70	+43	220-230/50	350	122	735x910x2160	1.980,00 €
PRO 701 D	-10/-22	675x850x2050	650	R404	304	70	+43	220-230/50	600	125	735x910x2160	2.320,00 €
PRO 701 S-HC	-2/+8	675x850x2050	650	R290	304	70	+43	220-230/50	350	122	735x910x2160	2.030,00 €
PRO 701 D-HC	-10/-22	675x850x2050	650	R290	304	70	+43	220-230/50	550	125	735x910x2160	2.385,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sohutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sicaklığa Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
PRO 1401 S	-2/+8	1350x850x2050	1300	R134	304	70	+43	220-230/50	450	185	1410x910x2160	2.840,00 €
PRO 1401 D	-10/-22	1350x850x2050	1300	R404	304	70	+43	220-230/50	750	190	1410x910x2160	3.410,00 €
PRO 1401 S-HC	-2/+8	1350x850x2050	1300	R290	304	70	+43	220-230/50	450	185	1410x910x2160	2.890,00 €
PRO 1401 D-HC	-10/-22	1350x850x2050	1300	R290	304	70	+43	220-230/50	650	190	1410x910x2160	3.475,00 €

Standart Tek Kapılı
Standard Line Single Door

Standart İki Kapılı
Standard Line Double Doors



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m³ density.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Reversible and self closing doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Auto defrost with heating element.

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m³ density.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Reversible and self closing doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Auto defrost with heating element.



Seçenekler
Options



LC: 55,00 €

LD1: 82,00 €

GD: 305,00 €

FG: 485,00 €

CS: 135,00 €

F: 120,00 €

304SH: 55,00 €

PVC: 20,00 €

HD: 155,00 €

Seçenekler
Options



LC: 55,00 €

LD1: 82,00 €

GD: 305,00 €

FG: 485,00 €

CS: 135,00 €

F: 120,00 €

304SH: 55,00 €

PVC: 20,00 €

HD: 155,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (LT)	Sogutucu Gaz Refriger Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
STD 700 S	-2/+8	700x840x2060	600	R134	304	70	+43	220-230/50	350	122	760x880x2140	1.790,00 €
STD 700 D	-10/-22	700x840x2060	600	R404	304	70	+43	220-230/50	600	125	760x880x2140	2.120,00 €
STD 700 S-HC	-2/+8	700x840x2060	600	R290	304	70	+43	220-230/50	350	122	760x880x2140	1.840,00 €
STD 700 D-HC	-10/-22	700x840x2060	600	R290	304	70	+43	220-230/50	550	125	760x880x2140	2.170,00 €
STD 700 S-E	-2/+8	700x840x2060	600	R134	430	70	+43	220-230/50	350	122	760x880x2140	1.640,00 €
STD 700 D-E	-10/-22	700x840x2060	600	R404	430	70	+43	220-230/50	600	125	760x880x2140	1.970,00 €
STD 700 S-E-HC	-2/+8	700x840x2060	600	R290	430	70	+43	220-230/50	350	122	760x880x2140	1.690,00 €
STD 700 D-E-HC	-10/-22	700x840x2060	600	R290	430	70	+43	220-230/50	550	125	760x880x2140	2.035,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (LT)	Sogutucu Gaz Refriger Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
STD 1400 S	-2/+8	1400x840x2060	1250	R134	304	70	+43	220-230/50	450	165	1460x880x2140	2.550,00 €
STD 1400 D	-10/-22	1400x840x2060	1250	R404	304	70	+43	220-230/50	750	170	1460x880x2140	3.180,00 €
STD 1400 S-HC	-2/+8	1400x840x2060	1250	R290	304	70	+43	220-230/50	450	165	1460x880x2140	2.600,00 €
STD 1400 D-HC	-10/-22	1400x840x2060	1250	R290	304	70	+43	220-230/50	650	170	1460x880x2140	3.245,00 €
STD 1400 S-E	-2/+8	1400x840x2060	1250	R134	430	70	+43	220-230/50	450	165	1460x880x2140	2.240,00 €
STD 1400 D-E	-10/-22	1400x840x2060	1250	R404	430	70	+43	220-230/50	750	170	1460x880x2140	2.870,00 €
STD 1400 S-E-HC	-2/+8	1400x840x2060	1250	R290	430	70	+43	220-230/50	450	165	1460x880x2140	2.290,00 €
STD 1400 D-E-HC	-10/-22	1400x840x2060	1250	R290	430	70	+43	220-230/50	650	170	1460x880x2140	2.935,00 €

21 adet Raf
Kapasiteli.
5,5 cm Aralıklı.
21 Unit Shelf
Holder Capacity.
5,5 cm Spaced.



- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body.
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 50 mm thick and 42kg/m³ density.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Reversible and self closing doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Auto defrost with heating element.

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body.
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 50 mm thick and 42kg/m³ density.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Reversible and self closing doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Auto defrost with heating element.

2x21 adet Raf
Kapasiteli.
5,5 cm Aralıklı.
2x21 Unit Shelf
Holder Capacity.
5,5 cm Spaced.



Seçenekler
Options



304SH: 55,00 €
PVC: 20,00 €

GD: 305,00 €

CS: 135,00 €

Seçenekler
Options



304SH: 55,00 €
PVC: 20,00 €

GD: 305,00 €

CS: 135,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sohutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
ECO 700 S	-2/+8	700x820x2030	600	R134	430	50	+43	220-230/50	350	122	760x880x2140	1.465,00 €
ECO 700 D	-10/-22	700x820x2030	600	R404	430	50	+43	220-230/50	600	125	760x880x2140	1.784,00 €
ECO 700 S-HC	-2/+8	700x820x2030	600	R290	430	50	+43	220-230/50	350	122	760x880x2140	1.515,00 €
ECO 700 D-HC	-10/-22	700x820x2030	600	R290	430	50	+43	220-230/50	550	125	760x880x2140	1.849,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sohutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
ECO 1400 S	-2/+8	820x1400x2030	600	R134	304	50	+43	220-230/50	450	160	1460x880x2140	2.039,00 €
ECO 1400 D	-10/-22	820x1400x2030	600	R404	304	50	+43	220-230/50	750	170	1460x880x2140	2.684,00 €
ECO 1400 S-HC	-2/+8	820x1400x2030	600	R290	304	50	+43	220-230/50	450	160	1460x880x2140	2.089,00 €
ECO 1400 D-HC	-10/-22	820x1400x2030	600	R290	304	50	+43	220-230/50	650	170	1460x880x2140	2.749,00 €



- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde (AISI 304).
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m³ density.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Lockable, reversible and self closing doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Ventilated air chamber.
- Auto defrost with heating element.

 Seçenekler
 Options

 GD: 305,00 €
 FG: 485,00 €

CS: 135,00 €

F: 120,00 €

Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CBP 46 S	-2/+8	675x850x2040	40x60-20 ad/pcs	R134	304	70	+43	220-230/50	350	120	735x970x2160	1.940,00 €
CBP 46 D	-10/-22	675x850x2040	40x60-20 ad/pcs	R404	304	70	+43	220-230/50	600	123	735x970x2160	2.250,00 €
CBP 68 S	-2/+8	800x980x2070	60x80-20 ad/pcs	R134	304	70	+43	220-230/50	450	140	860x1150x2100	2.230,00 €
CBP 68 D	-10/-22	800x980x2070	60x80-20 ad/pcs	R404	304	70	+43	220-230/50	750	145	860x1150x2100	2.540,00 €
CBP 46 S-HC	-2/+8	675x850x2040	40x60-20 ad/pcs	R290	304	70	+43	220-230/50	350	120	735x970x2160	1.990,00 €
CBP 46 D-HC	-10/-22	675x850x2040	40x60-20 ad/pcs	R290	304	70	+43	220-230/50	550	123	735x970x2160	2.315,00 €
CBP 68 S-HC	-2/+8	800x980x2070	60x80-20 ad/pcs	R290	304	70	+43	220-230/50	450	140	860x1150x2100	2.280,00 €
CBP 68 D-HC	-10/-22	800x980x2070	60x80-20 ad/pcs	R290	304	70	+43	220-230/50	750	145	860x1150x2100	2.605,00 €



- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde (AISI 304).
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.
- Soğutucu veya fermantasyon dolabı olarak kullanılabilme.
- Fermantasyonu durdurma özelliği.
- İleri tarihi gerçek zaman ayarlı otomatik fermantasyon sistemi.
- 10 adet program kayit imkanı.
- Hassas nem ve sıcaklık kontrol sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m³ density.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Lockable, reversible and self closing doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Ventilated air chamber.
- Interior LED light.
- Auto defrost with heating element.
- Application of cooling or fermentation process.
- Suspending the fermentation process feature.
- Forthcoming real-time automated fermentation system.
- 10 programs storing capacity.
- Precise temperature sensitive and humidity sensitive control system.


 Seçenekler
 Options


CS: 135,00 €

F: 120,00 €

Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CRP 46 S	-5/+40	675x930x2040	40x60-20 ad/pcs	R134	304	70	+32	220-230/50	2000	150	735x970x2160	4.440,00 €
CRP 68 S	-5/+40	800x1100x2070	60x80-20 ad/pcs	R134	304	70	+32	220-230/50	2000	165	860x1150x2100	4.980,00 €
CRP 46 S-HC	-5/+40	675x930x2040	40x60-20 ad/pcs	R290	304	70	+32	220-230/50	2000	150	735x970x2160	4.525,00 €
CRP 68 S-HC	-5/+40	800x1100x2070	60x80-20 ad/pcs	R290	304	70	+32	220-230/50	2000	165	860x1150x2100	5.250,00 €



- İç gövde (AISI 430) dış gövde paslanmaz çelik.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar.
- İçi ısı dağılım denesi sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Cam kapı.
- Bakır borulu ve alüminyum paneli evaporatör.



- Interior body (AISI 430), exterior body stainless steel.
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thick and 42kg/m³ density.
- Easy closing hinges design and door lock.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- Fan refrigeration system.
- Interior illumination with LED.
- Glass door.
- Evaporator with aluminium panel with copper pipe installation.



Seçenekler
Options



CS: 135,00 €



LC: 55,00 €

Seçenekler
Options



CS: 135,00 €



LC: 55,00 €

Model Model	İç isi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sohutucu Gaz Refig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CDM 550	+2/+8	740x625x2060	500	R134	304	40	+32	220-230/50	350	133	800x685x2120	2.078,00 €
CDM 550-P	+2/+8	740x625x2060	500	R134	304	40	+32	220-230/50	350	130	800x685x2120	2.007,00 €
CDM 550-HC	+2/+8	740x625x2060	500	R290	304	40	+32	220-230/50	350	133	800x685x2120	2.128,00 €
CDM 550-P-HC	+2/+8	740x625x2060	500	R290	304	40	+32	220-230/50	350	130	800x685x2120	2.057,00 €

Model Model	İç isi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sohutucu Gaz Refig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CDM 1000	+2/+8	1110x730x2110	1000	R134	430	40	+32	220-230/50	450	182	1160x790x2200	3.320,00 €
CDM 1000-P	+2/+8	1110x730x2110	1000	R134	430	40	+32	220-230/50	450	175	1160x790x2200	3.210,00 €
CDM 1000-HC	+2/+8	1110x730x2110	1000	R290	430	40	+32	220-230/50	450	182	1160x790x2200	3.370,00 €
CDM 1000-P-HC	+2/+8	1110x730x2110	1000	R290	430	40	+32	220-230/50	450	175	1160x790x2200	3.260,00 €



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm, 42kg/m³ yoğunlukta kalınlığında poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Bakır borulu ve alüminyum panelli özel evaporatör.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m³ density.
- Easy closing hinges design and door lock.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- Interior illumination with LED.
- Fan refrigeration system.
- Custom design evaporator with aluminium panel with copper pipe installation.
- Auto defrost with heating element.

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli Cam kapılar.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- 1 mt/sn hızla soğuk hava dolaşımı.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- %65-80 aralığında otomatik iç kabin nemlendirmesi.
- Bakır borulu ve alüminyum panelli özel evaporatör.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42kg/m³ density.
- Glass doors with easy closing hinges design.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- Cold air circulation 1 meter/sec.
- Interior illumination with LED.
- %65-%80 Automatic interior moistening.
- Custom design evaporator with aluminium panel with copper pipe installation.



Seçenekler
Options



Tekerlek
Castor



Ayak Pedalı
Footswitch

CS: 135,00 €

F: 120,00 €


Seçenekler
Options



Tekerlek
Castor



Ayak Pedalı
Footswitch



Raf
Rack

CS: 135,00 €

F: 120,00 €

304SH: 55,00 €

PVC : 20,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (lt)	Soğutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
GLT 700	-12/-24	700x910x2070	16,5x36x12 54 Ad/pcs	R404	304	70	+43	220-230/50	700	170	760x970x2140	2.656,00 €
GLT 700-G	-12/-24	700x910x2070	16,5x36x12 54 Ad/pcs	R404	304	70	+43	220-230/50	700	170	760x970x2140	3.141,00 €
GLT 700-HC	-12/-24	700x910x2070	16,5x36x12 54 Ad/pcs	R290	304	70	+43	220-230/50	700	170	760x970x2140	2.721,00 €
GLT 700-G-HC	-12/-24	700x910x2070	16,5x36x12 54 Ad/pcs	R290	304	70	+43	220-230/50	700	170	760x970x2140	3.206,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (lt)	Soğutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CDA 1300	+1/+3	1400x800x2050	1400	R134	304	50	+32	220-230/50	750	190	1460x860x2160	7.400,00 €

Dikey Tip Buzdolapları
Upright Type Refrigerators

Tek Kapılı Et ve Balık Buzdolapları (Statik Soğutma)
Single Door Meat and Fish Refrigerators (Static Cooling)

Çift Kapılı Et ve Balık Buzdolapları (Statik Soğutma)
Double Door Meat and Fish Refrigerators (Static Cooling)



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Statik soğutma sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 50 mm thick and 42kg/m³ density.
- High class energy saving design.
- Reversible and self closing doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Static cooling system.



Seçenekler
Options



LC:

55,00 €



LD1:

82,00 €



Cam Kapı
Glass Door

GD:
305,00 €
FG:
485,00 €




Tekerlek
Castor

CS:
135,00 €



Ayak Pedali
Footswitch

F:
120,00 €



Raf
Rack

304SH:
55,00 €
PVC:
20,00 €



Yarım Kapı
Wicket

HD:
155,00 €

Seçenekler
Options



LC:

55,00 €



Aydınlatma
Light

LD1:

82,00 €



Cam Kapı
Glass Door

GD:
305,00 €
FG:
485,00 €




Tekerlek
Castor

CS:
135,00 €




Ayak Pedali
Footswitch

F:
120,00 €



Raf
Rack

304SH:
55,00 €
PVC:
20,00 €



Yarım Kapı
Wicket

HD:
155,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (L)	Sohutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CSC 700	-2/+2	700x820x2030	600	R134	304	50	+43	220-230/50	350	125	760x880x2140	2.150,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (L)	Sohutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CSC 1400	-2/+2	1400x820x2030	1250	R134	304	50	+43	220-230/50	500	165	1460x880x2140	2.940,00 €



YATAY TİP BUZDOLAPLARI
REFRIGERATED COUNTERS





- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³
- Hygienic and ergonomic Interior custom design.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic lockable doors.
- Auto defrost with heating element.



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic Interior custom design.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic lockable doors.
- Auto defrost with heating element.

Seçenekler
Options



D60-1/3: 480,00 € D60-2/3: 355,00 € D60-1/2: 340,00 € GD: 122,00 € CS: 135,00 € M60: 68,00 € P60: 170,00 €
D70-1/3: 495,00 € D70-2/3: 365,00 € D70-1/2: 350,00 € FG: 297,00 € M70: 77,00 € P70: 187,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (L)	Soğutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
PRO 160 S	-2/+8	835x600x850	100	R134	304	50	+43	220-230/50	350	75	875x640x1000	1.488,00 €
PRO 160 D	-10/-22	835x600x850	100	R404	304	50	+43	220-230/50	600	80	875x640x1000	1.809,00 €
PRO 170 S	-2/+8	835x700x850	125	R134	304	50	+43	220-230/50	350	95	875x740x1000	1.557,00 €
PRO 170 D	-10/-22	835x700x850	125	R404	304	50	+43	220-230/50	600	100	875x740x1000	1.883,00 €
PRO 160 S-HC	-2/+8	835x600x850	100	R290	304	50	+43	220-230/50	350	75	875x640x1000	1.538,00 €
PRO 160 D-HC	-10/-22	835x600x850	100	R290	304	50	+43	220-230/50	550	80	875x640x1000	1.874,00 €
PRO 170 S-HC	-2/+8	835x700x850	125	R290	304	50	+43	220-230/50	350	95	875x740x1000	1.607,00 €
PRO 170 D-HC	-10/-22	835x700x850	125	R290	304	50	+43	220-230/50	550	100	875x740x1000	1.948,00 €

Seçenekler
Options



D60-1/3: 480,00 € D60-2/3: 355,00 € D60-1/2: 340,00 € GD: 122,00 € CS: 135,00 € M60: 104,00 € P60: 260,00 €
D70-1/3: 495,00 € D70-2/3: 365,00 € D70-1/2: 350,00 € FG: 297,00 € M70: 117,00 € P70: 286,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (L)	Soğutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
PRO 260 S	-2/+8	1300x600x850	220	R134	304	50	+43	220-230/50	350	110	1360x660x1000	1.711,00 €
PRO 260 D	-10/-22	1300x600x850	220	R404	304	50	+43	220-230/50	600	110	1360x660x1000	2.080,00 €
PRO 270 S	-2/+8	1300x700x850	270	R134	304	50	+43	220-230/50	350	115	1360x760x1000	1.770,00 €
PRO 270 D	-10/-22	1300x700x850	270	R404	304	50	+43	220-230/50	600	115	1360x760x1000	2.140,00 €
PRO 260 S-HC	-2/+8	1300x600x850	220	R290	304	50	+43	220-230/50	350	110	1360x660x1000	1.761,00 €
PRO 260 D-HC	-10/-22	1300x600x850	220	R290	304	50	+43	220-230/50	550	110	1360x660x1000	2.145,00 €
PRO 270 S-HC	-2/+8	1300x700x850	270	R290	304	50	+43	220-230/50	350	115	1360x760x1000	1.820,00 €
PRO 270 D-HC	-10/-22	1300x700x850	270	R290	304	50	+43	220-230/50	550	115	1360x760x1000	2.205,00 €

Profesyonel Seri Üç Kapılı Buzdolapları
Professional Series Three Door Refrigerators



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.




- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.


Seçenekler
Options



D60-1/3: 480,00 €
D70-1/3: 495,00 €



1/3 Çekmece
1/3 Drawer



2/3 Çekmece
2/3 Drawer



1/2 Çekmece
1/2 Drawer



Cam Kapı
Glass Door



Tekerlek
Castor



Mermer
Marble




Polietilen
Polyethylene


Seçenekler
Options




D60-1/3: 480,00 €
D70-1/3: 495,00 €



1/3 Çekmece
1/3 Drawer



2/3 Çekmece
2/3 Drawer



1/2 Çekmece
1/2 Drawer



Cam Kapı
Glass Door



Tekerlek
Castor



Mermer
Marble



Polietilen
Polyethylene

Model Model	İç İsi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Söğütücü Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
PRO 360 S	-2/+8	1770x600x850	340	R134	304	50	+43	220-230/50	350	130	1830x660x1000	1.948,00 €
PRO 360 D	-10/-22	1770x600x850	340	R404	304	50	+43	220-230/50	750	130	1830x660x1000	2.399,00 €
PRO 370 S	-2/+8	1770x700x850	420	R134	304	50	+43	220-230/50	350	145	1830x760x1000	2.004,00 €
PRO 370 D	-10/-22	1770x700x850	420	R404	304	50	+43	220-230/50	750	145	1830x760x1000	2.474,00 €
PRO 360 S-HC	-2/+8	1770x600x850	340	R290	304	50	+43	220-230/50	350	130	1830x660x1000	1.998,00 €
PRO 360 D-HC	-10/-22	1770x600x850	340	R290	304	50	+43	220-230/50	650	130	1830x660x1000	2.464,00 €
PRO 370 S-HC	-2/+8	1770x700x850	420	R290	304	50	+43	220-230/50	350	145	1830x760x1000	2.054,00 €
PRO 370 D-HC	-10/-22	1770x700x850	420	R290	304	50	+43	220-230/50	650	145	1830x760x1000	2.539,00 €

Model Model	İç İsi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Söğütücü Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
PRO 460 S	-2/+8	2230x600x850	460	R134	304	50	+43	220-230/50	350	155	2290x660x1000	2.294,00 €
PRO 460 D	-10/-22	2230x600x850	460	R404	304	50	+43	220-230/50	750	155	2290x660x1000	3.131,00 €
PRO 470 S	-2/+8	2230x700x850	540	R134	304	50	+43	220-230/50	350	180	2290x760x1000	2.363,00 €
PRO 470 D	-10/-22	2230x700x850	540	R404	304	50	+43	220-230/50	750	180	2290x760x1000	3.239,00 €
PRO 460 S-HC	-2/+8	2230x600x850	460	R290	304	50	+43	220-230/50	350	155	2290x660x1000	2.344,00 €
PRO 460 D-HC	-10/-22	2230x600x850	460	R290	304	50	+43	220-230/50	650	155	2290x660x1000	3.196,00 €
PRO 470 S-HC	-2/+8	2230x700x850	540	R290	304	50	+43	220-230/50	350	180	2290x760x1000	2.413,00 €
PRO 470 D-HC	-10/-22	2230x700x850	540	R290	304	50	+43	220-230/50	650	180	2290x760x1000	3.304,00 €



- Paslanmaz çelik (AISI 430) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kapılar
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.


- Exterior and interior stainless steel (AISI 430).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic Interior custom design.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic doors.
- Auto defrost with heating element.




- Paslanmaz çelik (AISI 430) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 430).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic Interior custom design.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic doors.
- Auto defrost with heating element.


Seçenekler
Options



D60-1/3: 480,00 €
D70-1/3: 495,00 €



D60-2/3: 355,00 €
D70-2/3: 365,00 €




D60-1/2: 340,00 €
D70-1/2: 350,00 €



GD: 122,00 €
FG: 297,00 €



CS: 135,00 €




M60: 68,00 €
M70: 77,00 €




P60: 170,00 €
P70: 187,00 €


Seçenekler
Options



D60-1/3: 480,00 €
D70-1/3: 495,00 €



D60-2/3: 355,00 €
D70-2/3: 365,00 €




D60-1/2: 340,00 €
D70-1/2: 350,00 €



GD: 122,00 €
FG: 297,00 €



CS: 135,00 €



M60: 104,00 €
M70: 117,00 €



P60: 260,00 €
P70: 286,00 €

Model Model	İç İst. Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sohbetçi Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
ECO 160 S	-2/+8	835x600x850	100	R134	430	50	+43	220-230/50	350	75	875x640x1000	1.305,00 €
ECO 160 D	-10/-22	835x600x850	100	R404	430	50	+43	220-230/50	600	80	875x640x1000	1.671,00 €
ECO 170 S	-2/+8	835x700x850	125	R134	430	50	+43	220-230/50	350	95	875x740x1000	1.365,00 €
ECO 170 D	-10/-22	835x700x850	125	R404	430	50	+43	220-230/50	600	100	875x740x1000	1.722,00 €
ECO 160 S-HC	-2/+8	835x600x850	100	R290	430	50	+43	220-230/50	350	75	875x640x1000	1.355,00 €
ECO 160 D-HC	-10/-22	835x600x850	100	R290	430	50	+43	220-230/50	550	80	875x640x1000	1.736,00 €
ECO 170 S-HC	-2/+8	835x700x850	125	R290	430	50	+43	220-230/50	350	95	875x740x1000	1.415,00 €
ECO 170 D-HC	-10/-22	835x700x850	125	R290	430	50	+43	220-230/50	550	100	875x740x1000	1.787,00 €

Model Model	İç İst. Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sohbetçi Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
ECO 260 S	-2/+8	1300x600x850	220	R134	430	50	+43	220-230/50	350	110	1360x660x1000	1.385,00 €
ECO 260 D	-10/-22	1300x600x850	220	R404	430	50	+43	220-230/50	600	110	1360x660x1000	1.782,00 €
ECO 270 S	-2/+8	1300x700x850	270	R134	430	50	+43	220-230/50	350	115	1360x760x1000	1.420,00 €
ECO 270 D	-10/-22	1300x700x850	270	R404	430	50	+43	220-230/50	600	115	1360x760x1000	1.861,00 €
ECO 260 S-HC	-2/+8	1300x600x850	220	R290	430	50	+43	220-230/50	350	110	1360x660x1000	1.435,00 €
ECO 260 D-HC	-10/-22	1300x600x850	220	R290	430	50	+43	220-230/50	550	110	1360x660x1000	1.838,00 €
ECO 270 S-HC	-2/+8	1300x700x850	270	R290	430	50	+43	220-230/50	350	115	1360x760x1000	1.470,00 €
ECO 270 D-HC	-10/-22	1300x700x850	270	R290	430	50	+43	220-230/50	550	115	1360x760x1000	1.921,00 €




- Paslanmaz çelik (AISI 430) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 430).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic Interior custom design.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic doors.
- Auto defrost with heating element.


- Paslanmaz çelik (AISI 430) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 430).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic Interior Custom design.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area.
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic doors.
- Auto defrost with heating element.


Seçenekler Options



D60-1/3: 480,00 €
D70-1/3: 495,00 €



D60-2/3: 355,00 €
D70-2/3: 365,00 €



D60-1/2: 340,00 €
D70-1/2: 350,00 €



GD: 122,00 €
FG: 297,00 €



CS: 135,00 €




M60: 148,00 €
M70: 167,00 €




P60: 370,00 €
P70: 407,00 €


Seçenekler Options



D60-1/3: 480,00 €
D70-1/3: 495,00 €



D60-2/3: 355,00 €
D70-2/3: 365,00 €



D60-1/2: 340,00 €
D70-1/2: 350,00 €



GD: 122,00 €
FG: 297,00 €



CS: 135,00 €




M60: 184,00 €
M70: 207,00 €



P60: 460,00 €
P70: 506,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu Gaz Refig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
ECO 360 S	-2/+8	1770x600x850	340	R134	430	50	+43	220-230/50	350	130	1830x660x1000	1.613,00 €
ECO 360 D	-10/-22	1770x600x850	340	R404	430	50	+43	220-230/50	750	130	1830x660x1000	2.124,00 €
ECO 370 S	-2/+8	1770x700x850	420	R134	430	50	+43	220-230/50	350	145	1830x760x1000	1.670,00 €
ECO 370 D	-10/-22	1770x700x850	420	R404	430	50	+43	220-230/50	750	145	1830x760x1000	2.190,00 €
ECO 360 S-HC	-2/+8	1770x600x850	340	R290	430	50	+43	220-230/50	350	130	1830x660x1000	1.663,00 €
ECO 360 D-HC	-10/-22	1770x600x850	340	R290	430	50	+43	220-230/50	650	130	1830x660x1000	2.189,00 €
ECO 370 S-HC	-2/+8	1770x700x850	420	R290	430	50	+43	220-230/50	350	145	1830x760x1000	1.720,00 €
ECO 370 D-HC	-10/-22	1770x700x850	420	R290	430	50	+43	220-230/50	650	145	1830x760x1000	2.255,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu Gaz Refig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
ECO 460 S	-2/+8	2230x600x850	460	R134	430	50	+43	220-230/50	350	155	2290x660x1000	1.983,00 €
ECO 460 D	-10/-22	2230x600x850	460	R404	430	50	+43	220-230/50	750	155	2290x660x1000	2.918,00 €
ECO 470 S	-2/+8	2230x700x850	540	R134	430	50	+43	220-230/50	350	180	2290x760x1000	2.086,00 €
ECO 470 D	-10/-22	2230x700x850	540	R404	430	50	+43	220-230/50	750	180	2290x760x1000	3.036,00 €
ECO 460 S-HC	-2/+8	2230x600x850	460	R290	430	50	+43	220-230/50	350	155	2290x660x1000	2.033,00 €
ECO 460 D-HC	-10/-22	2230x600x850	460	R290	430	50	+43	220-230/50	650	155	2290x660x1000	3.038,00 €
ECO 470 S-HC	-2/+8	2230x700x850	540	R290	430	50	+43	220-230/50	350	180	2290x760x1000	2.136,00 €
ECO 470 D-HC	-10/-22	2230x700x850	540	R290	430	50	+43	220-230/50	650	180	2290x760x1000	3.101,00 €

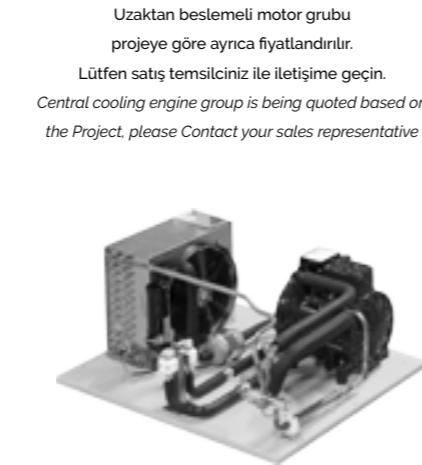

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.
- Soğutma grubu dahil değildir.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic Interior Custom design.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High class energy saving design.
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic lockable doors.
- Auto defrost with heating element.
- Refrigeration group is not included.



40
60

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- 40x60 Tepsi ölçülerine uygun iç gövde tasarımlı.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.


- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic Interior custom design.
- Compatible interior chest design for 40x60 trays.
- High class energy saving design.
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic lockable doors.
- Auto defrost with heating element.

Seçenekler Options



D60-1/3: 480,00 € D60-2/3: 355,00 € D60-1/2: 340,00 € GD: 122,00 € M60: 184,00 € P60: 460,00 €
D70-1/3: 495,00 € D70-2/3: 365,00 € D70-1/2: 350,00 € FG: 297,00 € CS: 135,00 € M70: 207,00 € P70: 506,00 €

Seçenekler Options

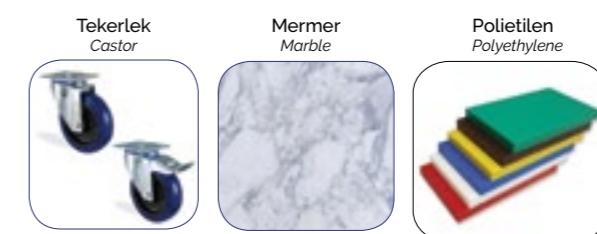

CS: 135,00 € M80-2: 150,00 € P80-2: 375,00 €
M80-3: 200,00 € P80-3: 500,00 €

Model Model	İç İsi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
PRO 260 S-R	-2/+8	1300x600x850	220	304	50	90	1340x660x1000	1.349,00 €
PRO 260 D-R	-10/-22	1300x600x850	220	304	50	95	1340x660x1000	1.528,00 €
PRO 360 S-R	-2/+8	1770x600x850	340	304	50	115	1810x660x1000	1.595,00 €
PRO 360 D-R	-10/-22	1770x600x850	340	304	50	120	1810x660x1000	1.761,00 €
PRO 460 S-R	-2/+8	2230x600x850	460	304	50	135	2270x660x1000	1.875,00 €
PRO 460 D-R	-10/-22	2230x600x850	460	304	50	140	2270x660x1000	2.143,00 €
PRO 270 S-R	-2/+8	1300x700x850	270	304	50	100	1340x760x1000	1.415,00 €
PRO 270 D-R	-10/-22	1300x700x850	270	304	50	105	1340x760x1000	1.593,00 €
PRO 370 S-R	-2/+8	1770x700x850	420	304	50	125	1810x760x1000	1.643,00 €
PRO 370 D-R	-10/-22	1770x700x850	420	304	50	130	1810x760x1000	1.831,00 €
PRO 470 S-R	-2/+8	2230x700x850	540	304	50	155	2270x760x1000	1.944,00 €
PRO 470 D-R	-10/-22	2230x700x850	540	304	50	160	2270x760x1000	2.371,00 €

Model Model	İç İsi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sohbetçi Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CHMT 280 S	-2/+8	1470x800x850	360	R134	304	50	+43	220-230/50	350	135	1540x860x1000	2.251,00 €
CHMT 280 D	-10/-22	1470x800x850	360	R404	304	50	+43	220-230/50	550	140	1540x860x1000	2.553,00 €
CHMT 380 S	-2/+8	2000x800x850	530	R134	304	50	+43	220-230/50	350	180	2060x860x1000	2.732,00 €
CHMT 380 D	-10/-22	2000x800x850	530	R404	304	50	+43	220-230/50	650	185	2060x860x1000	3.031,00 €
CHMT 280 S-HC	-2/+8	1470x800x850	360	R290	304	50	+43	220-230/50	350	135	1540x860x1000	2.301,00 €
CHMT 280 D-HC	-10/-22	1470x800x850	360	R290	304	50	+43	220-230/50	550	140	1540x860x1000	2.618,00 €
CHMT 380 S-HC	-2/+8	2000x800x850	530	R290	304	50	+43	220-230/50	350	180	2060x860x1000	2.782,00 €
CHMT 380 D-HC	-10/-22	2000x800x850	530	R290	304	50	+43	220-230/50	650	185	2060x860x1000	3.096,00 €




- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Ergonomik kapılar.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- High class energy saving design.
- Ergonomic doors.
- Fan refrigeration system.
- Auto defrost with heating element.

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Ergonomik kapılar.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- High class energy saving design.
- Ergonomic doors.
- Fan refrigeration system.
- Auto defrost with heating element.

Seçenekler
Options

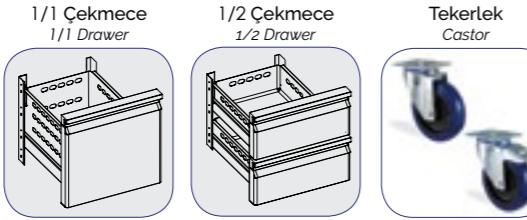


D60-1/1: 180,00 €
D70-1/1: 190,00 €

D60-1/2: 360,00 €
D70-1/2: 380,00 €

CS: 135,00 €

Seçenekler
Options

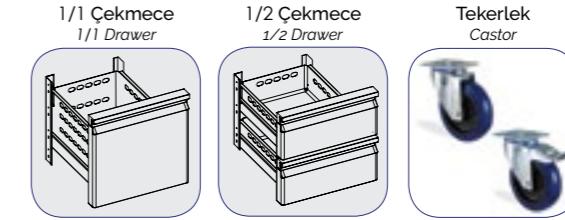

D60-1/1: 180,00 €
D70-1/1: 190,00 €

D60-1/2: 360,00 €
D70-1/2: 380,00 €

CS: 135,00 €

Model Model	İç İsi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CSM 260 S	-2/+8	1600x600x600	150	R134	304	50	+43	220-230/50	350	105	1660x660x750	1.500,00 €
CSMG 270 S	-2/+8	1600x700x600	175	R134	304	50	+43	220-230/50	350	115	1660x760x750	1.562,00 €
CSMG 280 S	-2/+8	1600x800x600	210	R134	304	50	+43	220-230/50	350	125	1660x860x750	1.625,00 €
CSM 260 D	-10/-22	1600x600x600	150	R404	304	50	+43	220-230/50	600	115	1660x660x750	1.941,00 €
CSMG 270 D	-10/-22	1600x700x600	175	R404	304	50	+43	220-230/50	600	125	1660x760x750	2.002,00 €
CSMG 280 D	-10/-22	1600x800x600	210	R404	304	50	+43	220-230/50	600	135	1660x860x750	2.065,00 €
CSM 260 S-HC	-2/+8	1600x600x600	150	R290	304	50	+43	220-230/50	350	105	1660x660x750	1.550,00 €
CSMG 270 S-HC	-2/+8	1600x700x600	175	R290	304	50	+43	220-230/50	350	115	1660x760x750	1.612,00 €
CSMG 280 S-HC	-2/+8	1600x800x600	210	R290	304	50	+43	220-230/50	350	125	1660x860x750	1.690,00 €
CSM 260 D-HC	-10/-22	1600x600x600	150	R290	304	50	+43	220-230/50	550	115	1660x660x750	2.006,00 €
CSMG 270 D-HC	-10/-22	1600x700x600	175	R290	304	50	+43	220-230/50	550	125	1660x760x750	2.067,00 €
CSMG 280 D-HC	-10/-22	1600x800x600	210	R290	304	50	+43	220-230/50	550	135	1660x860x750	2.130,00 €

Model Model	İç İsi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CSM 360 S	-2/+8	2000x600x600	225	R134	304	50	+43	220-230/50	350	130	2060x660x750	1.782,00 €
CSMG 370 S	-2/+8	2000x700x600	270	R134	304	50	+43	220-230/50	350	140	2060x760x750	1.862,00 €
CSMG 380 S	-2/+8	2000x800x600	320	R134	304	50	+43	220-230/50	350	150	2060x860x750	1.943,00 €
CSM 360 D	-10/-22	2000x600x600	225	R404	304	50	+43	220-230/50	750	140	2060x660x750	2.178,00 €
CSMG 370 D	-10/-22	2000x700x600	270	R404	304	50	+43	220-230/50	750	150	2060x760x750	2.254,00 €
CSMG 380 D	-10/-22	2000x800x600	320	R404	304	50	+43	220-230/50	750	160	2060x860x750	2.335,00 €
CSM 360 S-HC	-2/+8	2000x600x600	225	R290	304	50	+43	220-230/50	350	130	2060x660x750	1.832,00 €
CSMG 370 S-HC	-2/+8	2000x700x600	270	R290	304	50	+43	220-230/50	350	140	2060x760x750	1.912,00 €
CSMG 380 S-HC	-2/+8	2000x800x600	320	R290	304	50	+43	220-230/50	350	150	2060x860x750	1.993,00 €
CSM 360 D-HC	-10/-22	2000x600x600	225	R290	304	50	+43	220-230/50	650	140	2060x660x750	2.243,00 €
CSMG 370 D-HC	-10/-22	2000x700x600	270	R290	304	50	+43	220-230/50	650	150	2060x760x750	2.319,00 €
CSMG 380 D-HC	-10/-22	2000x800x600	320	R290	304	50	+43	220-230/50	650	160	2060x860x750	2.400,00 €




- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Ergonomik kapilar.
- Fan soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- High class energy saving design.
- Ergonomic doors.
- Fan refrigeration system.
- Auto defrost with heating element.

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Ergonomik kapilar.
- Fan soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- High class energy saving design.
- Ergonomic doors.
- Fan refrigeration system.
- Auto defrost with heating element.

Seçenekler
Options

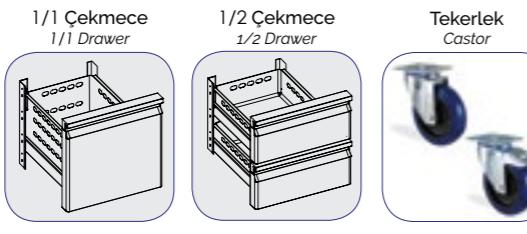


D60-1/1: 180,00 €
D70-1/1: 190,00 €

D60-1/2: 360,00 €
D70-1/2: 380,00 €

CS: 135,00 €

Seçenekler
Options

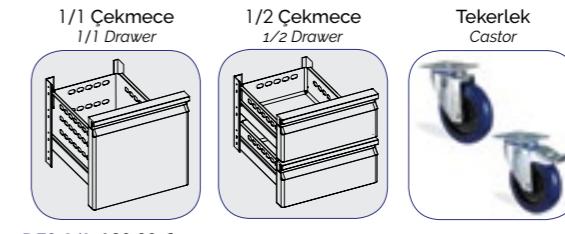

D70-1/1: 190,00 €

D70-1/2: 380,00 €

CS: 135,00 €

Model Model	İç İsi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CSM 460 S	-2/+8	2400x600x600	300	R134	304	50	+43	220-230/50	350	155	2460x660x750	2.119,00 €
CSMG 470 S	-2/+8	2400x700x600	370	R134	304	50	+43	220-230/50	350	170	2460x760x750	2.250,00 €
CSMG 480 S	-2/+8	2400x800x600	440	R134	304	50	+43	220-230/50	350	180	2460x860x750	2.370,00 €
CSM 460 D	-10/-22	2400x600x600	300	R404	304	50	+43	220-230/50	750	165	2460x660x750	2.736,00 €
CSMG 470 D	-10/-22	2400x700x600	370	R404	304	50	+43	220-230/50	750	180	2460x760x750	2.894,00 €
CSMG 480 D	-10/-22	2400x800x600	440	R404	304	50	+43	220-230/50	750	190	2460x860x750	3.024,00 €
CSM 460 S-HC	-2/+8	2400x600x600	300	R290	304	50	+43	220-230/50	350	155	2460x660x750	2.169,00 €
CSMG 470 S-HC	-2/+8	2400x700x600	370	R290	304	50	+43	220-230/50	350	170	2460x760x750	2.300,00 €
CSMG 480 S-HC	-2/+8	2400x800x600	440	R290	304	50	+43	220-230/50	350	180	2460x860x750	2.420,00 €
CSM 460 D-HC	-10/-22	2400x600x600	300	R290	304	50	+43	220-230/50	750	165	2460x660x750	2.801,00 €
CSMG 470 D-HC	-10/-22	2400x700x600	370	R290	304	50	+43	220-230/50	750	180	2460x760x750	2.959,00 €
CSMG 480 D-HC	-10/-22	2400x800x600	440	R290	304	50	+43	220-230/50	750	190	2460x860x750	3.089,00 €

Model Model	İç İsi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
PRO-C 270 S	-2/+8	1200x700x600	150	R134	304	50	+43	220-230/50	350	95	1260x760x750	1.733,00 €
PRO-C 370 S	-2/+8	1770x700x600	270	R134	304	50	+43	220-230/50	350	135	1830x760x750	1.905,00 €
PRO-C 470 S	-2/+8	2230x700x600	370	R134	304	50	+43	220-230/50	350	165	2290x760x750	2.154,00 €
PRO-C 270 S-HC	-2/+8	1080x700x600	150	R290	304	50	+43	220-230/50	350	95	1260x760x750	1.783,00 €
PRO-C 370 S-HC	-2/+8	1545x700x600	270	R290	304	50	+43	220-230/50	350	110	1605x760x750	1.955,00 €
PRO-C 470 S-HC	-2/+8	2010x700x600	370	R290	304	50	+43	220-230/50	350	140	2070x760x750	2.204,00 €



HAZIRLIK BUZDOLAPLARI
PREPARATION REFRIGERATORS





GN 1/3




GN 1/3

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde .
- Statik soğutmalı tabla üstü kapaklı yükseltilmiş hazırlık ünitesi (GN 1/3).
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Static refrigeration raised preparation unit with cover (GN 1/3).
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic lockable doors.
- Auto defrost with heating element.

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde .
- Statik soğutmalı tabla üstü kapaklı hazırlık ünitesi(GN 1/3).
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and Interior Stainless Steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Static refrigeration preparation unit with cover (GN 1/3).
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic lockable doors.
- Auto defrost with heating element.

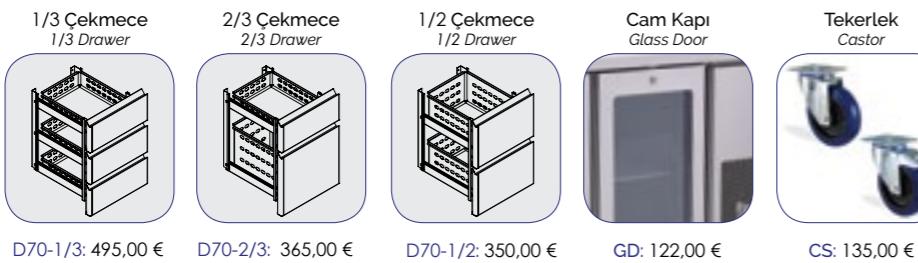Seçenekler
 Options


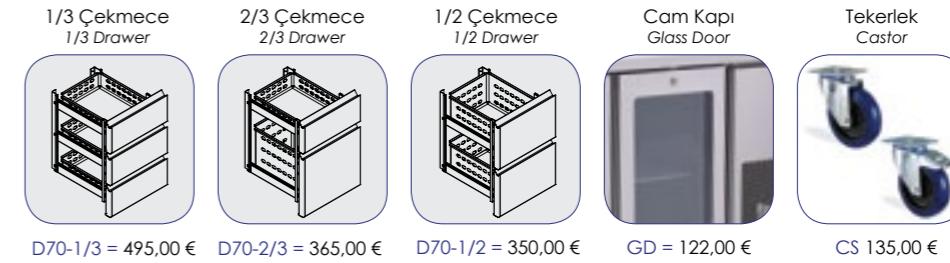
D70-1/3: 495,00 €

D70-2/3: 365,00 €

D70-1/2: 350,00 €

GD: 122,00 €

CS: 135,00 €

Seçenekler
 Options


D70-1/3 = 495,00 €

D70-2/3 = 365,00 €

D70-1/2 = 350,00 €

GD = 122,00 €

CS 135,00 €

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CHMG 270 SPT	-2/+8	1430x700x1300	270	R134	304	50	+43	220-230/50	350	200	1500x760x1350	2.295,00 €
CHMG 280 SPT	-2/+8	1430x800x1300	320	R134	304	50	+43	220-230/50	350	230	1500x860x1350	2.581,00 €
CHMG 370 SPT	-2/+8	1900x700x1300	420	R134	304	50	+43	220-230/50	350	240	1960x760x1350	2.747,00 €
CHMG 380 SPT	-2/+8	1900x800x1300	500	R134	304	50	+43	220-230/50	350	280	1960x860x1350	2.996,00 €
CHMG 270 SPT-HC	-2/+8	1430x700x1300	270	R290	304	50	+43	220-230/50	350	200	1500x760x1350	2.345,00 €
CHMG 280 SPT-HC	-2/+8	1430x800x1300	320	R290	304	50	+43	220-230/50	350	230	1500x860x1350	2.631,00 €
CHMG 370 SPT-HC	-2/+8	1900x700x1300	420	R290	304	50	+43	220-230/50	350	240	1960x760x1350	2.797,00 €
CHMG 380 SPT-HC	-2/+8	1900x800x1300	500	R290	304	50	+43	220-230/50	350	280	1960x860x1350	3.046,00 €

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CHMG 270 SPT-F	-2/+8	1430x700x1300	270	R134	304	50	+43	220-230/50	350	200	1500x760x1350	2.048,00 €
CHMG 280 SPT-F	-2/+8	1430x800x1300	320	R134	304	50	+43	220-230/50	350	230	1500x860x1350	2.464,00 €
CHMG 370 SPT-F	-2/+8	1900x700x1300	420	R134	304	50	+43	220-230/50	350	240	1960x760x1350	2.363,00 €
CHMG 380 SPT-F	-2/+8	1900x800x1300	500	R134	304	50	+43	220-230/50	350	280	1960x860x1350	2.829,00 €
CHMG 270 SPT-F-HC	-2/+8	1430x700x1300	270	R290	304	50	+43	220-230/50	350	200	1500x760x1350	2.098,00 €
CHMG 280 SPT-F-HC	-2/+8	1430x800x1300	320	R290	304	50	+43	220-230/50	350	230	1500x860x1350	2.514,00 €
CHMG 370 SPT-F-HC	-2/+8	1900x700x1300	420	R290	304	50	+43	220-230/50	350	240	1960x760x1350	2.413,00 €
CHMG 380 SPT-F-HC	-2/+8	1900x800x1300	500	R290	304	50	+43	220-230/50	350	280	1960x860x1350	2.879,00 €

Hazırlık Buzdolapları
Preparation Refrigerators

Pizza Hazırlık Dolabı
Pizza Preparation Range

Nötr Çekmeceli Pizza Hazırlık Dolabı
Pizza Preparation Range



Küvet soğutucu fiyata dahil değildir.
Pan chiller is not included in the price.

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- 40x60 Tepsi ölçülerine uygun iç gövde tasarımı.
- Kenarları yükseltilmiş granit tabla.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Compatible interior chest design for 40x60 trays.
- Granite surface with raised edges.
- Fan refrigeration system.
- Auto defrost with heating element.



Küvet soğutucu fiyata dahil değildir.
Pan chiller is not included in the price.

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- 40x60 Tepsi ölçülerine uygun iç gövde tasarımı.
- Kenarları yükseltilmiş granit tabla.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Compatible interior chest design for 40x60 trays.
- Granite surface with raised edges.
- Fan refrigeration system.
- Auto defrost with heating element.

Seçenekler
Options



GD: 122,00 €



CS: 135,00 €

Seçenekler
Options



GD: 122,00 €



CS: 135,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür Stainless Steel Type	İzolasyon Kal Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CHMP 280 SPT	-2/+8	1430x800x850	360	R134	304	50	+43	220-230/50	350	250	1490x860x1250	2.630,00 €
CHMP 380 SPT	-2/+8	1960x800x850	530	R134	304	50	+43	220-230/50	350	310	2050x860x1250	3.126,00 €
CHMP 280 SPT-HC	-2/+8	1430x800x850	360	R290	304	50	+43	220-230/50	350	250	1490x860x1250	3.680,00 €
CHMP 380 SPT-HC	-2/+8	1960x800x850	530	R290	304	50	+43	220-230/50	350	310	2050x860x1250	3.176,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür Stainless Steel Type	İzolasyon Kal Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CHMP 180 SPT 6-GR	-2/+8	1430x800x850	360	R134	304	50	+43	220-230/50	350	250	1490x860x1250	3.230,00 €
CHMP 280 SPT 6-GR	-2/+8	1960x800x850	530	R134	304	50	+43	220-230/50	350	310	2050x860x1250	3.726,00 €
CHMP 180 SPT 6-GR-HC	-2/+8	1430x800x850	360	R290	304	50	+43	220-230/50	350	250	1490x860x1250	3.280,00 €
CHMP 280 SPT 6-GR-HC	-2/+8	1960x800x850	530	R290	304	50	+43	220-230/50	350	310	2050x860x1250	3.776,00 €




GN 1/3

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde .
- Cam muhafaza kabini.
- Statik soğutma sistemi.
- GN 1/3.


- Exterior and Interior Stainless Steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Glass protecting cabin.
- Static refrigeration system.
- GN 1/3.

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde .
- Statik soğutmalı tabla üstü kapaklı hazırlık ünitesi(GN 1/3).
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.


- Exterior and Interior Stainless Steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Static refrigeration preparation unit with cover (GN 1/3).
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic lockable doors.
- Auto defrost with heating element.

 Seçenekler
 Options

 1/3 Çekmece
 1/3 Drawer

D70-1/3 = 495,00 €


 2/3 Çekmece
 2/3 Drawer

D70-2/3 = 365,00 €


 1/2 Çekmece
 1/2 Drawer

D70-1/2 = 350,00 €


 Cam Kapı
 Glass Door

GD = 122,00 €


 Tekerlek
 Castor

CS 135,00 €

Model Modell	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sohbetçi Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür, Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CTU 105	+2/+8	1065x390x550	GN 1/3x100-4	R134	304	40	+32	220-230/50	200	40	1100x420x400	876,00 €
CTU 143	+2/+8	1430x390x550	GN 1/3x100-6	R134	304	40	+32	220-230/50	200	50	1500x420x400	1.009,00 €
CTU 190	+2/+8	1900x390x550	GN 1/3x100-8	R134	304	40	+32	220-230/50	200	70	1950x420x400	1.138,00 €
CTU 105-HC	+2/+8	1065x390x550	GN 1/3x100-4	R290	304	40	+32	220-230/50	200	40	1100x420x400	926,00 €
CTU 143-HC	+2/+8	1430x390x550	GN 1/3x100-6	R290	304	40	+32	220-230/50	200	50	1500x420x400	1.059,00 €
CTU 190-HC	+2/+8	1900x390x550	GN 1/3x100-8	R290	304	40	+32	220-230/50	200	70	1950x420x400	1.188,00 €

Model Modell	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sohbetçi Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür, Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CHMG 270 SMT	-2/+8	1430x700x1100	270	R134	304	50	+43	220-230/50	350	150	1500x760x1250	2.156,00 €
CHMG 280 SMT	-2/+8	1430x800x1100	320	R134	304	50	+43	220-230/50	350	165	1500x840x1250	2.318,00 €
CHMG 370 SMT	-2/+8	1900x700x1100	420	R134	304	50	+43	220-230/50	350	190	1960x760x1250	2.473,00 €
CHMG 380 SMT	-2/+8	1900x800x1100	500	R134	304	50	+43	220-230/50	350	210	1960x860x1250	2.796,00 €
CHMG 270 SMT-HC	-2/+8	1430x700x1100	270	R290	304	50	+43	220-230/50	350	150	1500x760x1250	2.206,00 €
CHMG 280 SMT-HC	-2/+8	1430x800x1100	320	R290	304	50	+43	220-230/50	350	165	1500x860x1250	2.368,00 €
CHMG 370 SMT-HC	-2/+8	1900x700x1100	420	R290	304	50	+43	220-230/50	350	190	1960x760x1250	2.480,00 €
CHMG 380 SMT-HC	-2/+8	1900x800x1100	500	R290	304	50	+43	220-230/50	350	210	1960x860x1250	2.846,00 €



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- Cam muhafaza kabini.
- Polietilen üst ön hazırlık tablosu.
- Statik soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Glass protecting cabin.
- Polythene preparation worktop.
- Static refrigeration system.
- Auto defrost with heating element.




- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- Cam muhafaza kabini.
- Polietilen üst ön hazırlık tablosu.
- Statik soğutma sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Glass protecting cabin.
- Polythene preparation worktop.
- Static refrigeration system.
- Auto defrost with heating element.


Model Model	İç İsi Interior Tem. (°C)	Ölcüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (l.t)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tır. Stainless Steel Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CSB 93	0/+8	930x700x900	200	R134	304	50	+32	220-230/50	350	110	1000x760x1100	1.906,00 €
CSB 139,5	0/+8	1395x700x900	300	R134	304	50	+32	220-230/50	350	150	1470x760x1100	2.573,00 €
CSB 93-HC	0/+8	930x700x900	200	R290	304	50	+32	220-230/50	350	110	1000x760x1100	1.956,00 €
CSB 139,5-HC	0/+8	1395x700x900	300	R290	304	50	+32	220-230/50	350	150	1470x760x1100	2.623,00 €

Model Model	İç İsi Interior Tem. (°C)	Ölcüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (l.t)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tır. Stainless Steel Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CSB 93 INOX	0/+8	930x700x900	200	R134	304	50	+32	220-230/50	350	110	1000x760x850	1.656,00 €
CSB 139,5 INOX	0/+8	1395x700x900	300	R134	304	50	+32	220-230/50	350	150	1470x760x850	2.323,00 €
CSB 93 INOX-HC	0/+8	930x700x900	200	R290	304	50	+32	220-230/50	350	110	1000x760x850	1.706,00 €
CSB 139,5 INOX-HC	0/+8	1395x700x900	300	R290	304	50	+32	220-230/50	350	150	1470x760x850	2.373,00 €

Salata Sunum Buzdolapları
Salad Display Refrigerators

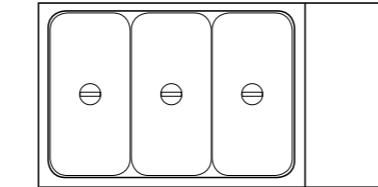

GN 1/1

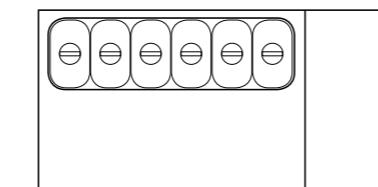


GN 1/4

Küvet sayısı dolap ölçüsüne göre
değişmektedir.


The number of pans is differed according
to counter dimension

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic Interior Custom design.
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic lockable doors.
- Auto defrost with heating element.

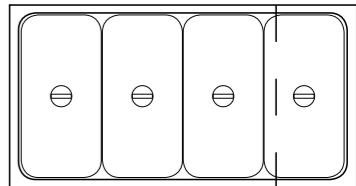

GN 1/1

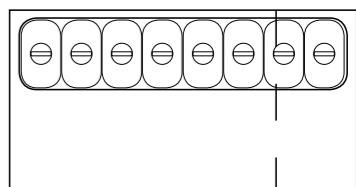

GN 1/4

Küvet sayısı dolap ölçüsüne göre
değişmektedir.

The number of pans is differed according
to counter dimension

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic Interior Custom design.
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic lockable doors.
- Auto defrost with heating element.

Seçenekler
Options



GD: 122,00 €



CS: 135,00 €




SNZ2: 590,00 €
SNZ3: 644,00 €
SNZ4: 698,00 €



SLD2: 172,00 €
SLD3: 209,00 €
SLD4: 246,00 €



GP2: 185,00 €
GP3: 235,00 €
GP4: 285,00 €



LD2: 145,00 €
LD3: 195,00 €
LD4: 245,00 €

Seçenekler
Options



GD: 122,00 €




CS: 135,00 €



SNZ2: 644,00 €
SNZ3: 698,00 €
SNZ4: 752,00 €



SLD2: 172,00 €
SLD3: 209,00 €
SLD4: 246,00 €



GP2: 235,00 €
GP3: 285,00 €
GP4: 335,00 €



LD2: 195,00 €
LD3: 245,00 €
LD4: 295,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (L)	Sohbetçi Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sicaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CHMG 270-OT ENG	-2/+8	1430x70x850	270	R134	304	50	43	220-230/50	350	115	1490x760x1000	2.343,00 €
CHMG 370-OT ENG	-2/+8	1900x70x850	420	R134	304	50	43	220-230/50	350	155	1960x760x1000	2.635,00 €
CHMG 470-OT ENG	-2/+8	2360x70x850	540	R134	304	50	43	220-230/50	350	170	2410x760x1000	3.076,00 €
CHMG 270-OT ENG-HC	-2/+8	1430x70x850	270	R290	304	50	43	220-230/50	350	115	1490x760x1000	2.393,00 €
CHMG 370-OT ENG-HC	-2/+8	1900x70x850	420	R290	304	50	43	220-230/50	350	155	1960x760x1000	2.685,00 €
CHMG 470-OT ENG-HC	-2/+8	2360x70x850	540	R290	304	50	43	220-230/50	350	170	2410x760x1000	3.126,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (L)	Sohbetçi Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sicaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CHMG 270-OT	-2/+8	1430x70x850	270	R134	304	50	43	220-230/50	350	115	1490x760x1000	2.543,00 €
CHMG 370-OT	-2/+8	1900x70x850	420	R134	304	50	43	220-230/50	350	155	1960x760x1000	2.835,00 €
CHMG 470-OT	-2/+8	2360x70x850	540	R134	304	50	43	220-230/50	350	170	2410x760x1000	3.276,00 €
CHMG 270-OT-HC	-2/+8	1430x70x850	270	R290	304	50	43	220-230/50	350	115	1490x760x1000	2.593,00 €
CHMG 370-OT-HC	-2/+8	1900x70x850	420	R290	304	50	43	220-230/50	350	155	1960x760x1000	2.885,00 €
CHMG 470-OT-HC	-2/+8	2360x70x850	540	R290	304	50	43	220-230/50	350	170	2410x760x1000	3.326,00 €

Hazırlık Buzdolapları
Preparation Refrigerators

Evyeli Buzdolapları
Refrigerated Counters With Sink

Statik Havuzlu Salata Sunum Buzdolapları
Salad Display Refrigerators




- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.
- 40 x 40 cm evyeli.

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic Interior Custom design.
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic lockable doors.
- Auto defrost with heating element.
- 40 x 40 cm with sink.




- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ergonomik kilitli kapılar.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.
- GN 1/1 x 4 adet statik soğutmalı havuz.
- Exterior and interior stainless steel (AISI 304).
- CFC-free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42kg/m³.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Fan refrigeration system.
- Ergonomic lockable doors.
- Auto defrost with heating element.
- Embedded static pan chiller area for GN 1/1 x 4 pcs


Seçenekler
Options



D70-1/3: 495,00 €



D70-2/3: 355,00 €



D70-1/2: 340,00 €



GD: 122,00 €



CS: 135,00 €

Seçenekler
Options



GD: 122,00 €



CS: 135,00 €



SNZ2: 590,00 €
SNZ3: 644,00 €



SLD2: 172,00 €
SLD3: 209,00 €



GP2: 185,00 €
GP3: 235,00 €



LD2: 145,00 €
LD3: 195,00 €

Model Model	İç Isı Interior Tem. °C	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. °C	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CHMG 270-SN	-2/+8	1430x70x850	270	R134	304	50	+43	220-230/50	350	120	1490x760x1000	2.040,00 €
CHMG 370-SN	-2/+8	1900x70x850	420	R134	304	50	+43	220-230/50	350	150	1960x760x1000	2.395,00 €
CHMG 470-SN	-2/+8	2360x70x850	540	R134	304	50	+43	220-230/50	350	180	2410x760x1000	2.750,00 €
CHMG 270-SN-HC	-2/+8	1430x70x850	270	R290	304	50	+43	220-230/50	350	120	1490x760x1000	2.090,00 €
CHMG 370-SN-HC	-2/+8	1900x70x850	420	R290	304	50	+43	220-230/50	350	150	1960x760x1000	2.445,00 €
CHMG 470-SN-HC	-2/+8	2360x70x850	540	R290	304	50	+43	220-230/50	350	180	2410x760x1000	2.800,00 €

Model Model	İç Isı Interior Tem. °C	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. °C	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CHMG 270 SH	-2/+8	1430x700x850	270 + GN 1/1x4	R134	304	50	+43	220-230/50	350	130	1490x760x1000	2.315,00 €
CHMG 370 SH	-2/+8	1900x700x850	420 + GN 1/1x5	R134	304	50	+43	220-230/50	350	165	1960x760x1000	2.923,00 €
CHMG 270 SH-HC	-2/+8	1430x700x850	270 + GN 1/1x4	R290	304	50	+43	220-230/50	350	130	1490x760x1000	2.365,00 €
CHMG 370 SH-HC	-2/+8	1900x700x850	420 + GN 1/1x5	R290	304	50	+43	220-230/50	350	165	1960x760x1000	2.973,00 €



ŞOK SOĞUTUCULAR / DONDURUCULAR
BLAST CHILLERS / FREEZERS





- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 65 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapilar.
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans.
- Fanlı soğutma sistemi.
- GN küvet ve 40x60 tepsisi uyumlu paslanmaz raf sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 65 mm thick and 42kg/m³ density.
- Easy closing hinges design and door lock.
- Custom design digital electronic control panel.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High performance and energy sufficiency at its own class.
- Fan refrigeration system.
- Stainless Steel shelf system compatible with GN pans and 40x60 trays.
- Auto defrost with heating element.

Model Model	Ürün Isısı Food Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (kg)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CBF 07	+90/+3 +90/-18	690x700x550	10 7	R404	304	65	+38	220-230/50	625	200	750x760x750	2.900,00 €



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapilar.
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans.
- Fanlı soğutma sistemi.
- GN küvet ve 40x60 tepsisi uyumlu paslanmaz raf sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

Model Model	Ürün Isısı Food Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (kg)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CBF14	+90/+3 +90/-18	770x800x850	20 14	R404	304	70	+38	220-230/50	1500	300	830x860x1050	3.950,00 €



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçlı injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapilar.
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans.
- Fanlı soğutma sistemi.
- GN küvet ve 40x60 tepsisi uyumlu paslanmaz raf sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m³ density.
- Easy closing hinges design and door lock.
- Custom design digital electronic control panel.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High performance and energy sufficiency at its own class.
- Fan refrigeration system.
- Stainless Steel shelf system compatible with GN pans and 40x60 trays.
- Auto defrost with heating element.

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapilar.
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli.
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi.
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans.
- Fanlı soğutma sistemi.
- GN küvet ve 60x80 tepsisi uyumlu paslanmaz raf sistemi.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.


- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m³ density.
- Easy closing hinges design and door lock.
- Custom design digital electronic control panel.
- Air managing system which provides inside refrigeration balance.
- High performance and energy sufficiency at its own class.
- Fan refrigeration system.
- Stainless Steel shelf system compatible with GN pans and 60x80 trays.
- Auto defrost with heating element.

Model Model	Ürün Isısı Food Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (kg)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CBF 28	+90/+3 +90/-18	770x800x1790	32 – 28	R404	304	70	+38	380/50	2000	200	830x860x1990	6.895,00 €

Model Model	Ürün Isısı Food Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (kg)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CBF 56	+90/+3 +90/-18	1015x960x1790	64 56	R404	304	70	+38	380/50	3000	285	1075x1020x1990	7.950,00 €



BANKET ARABALARI BANQUET TROLLEYS

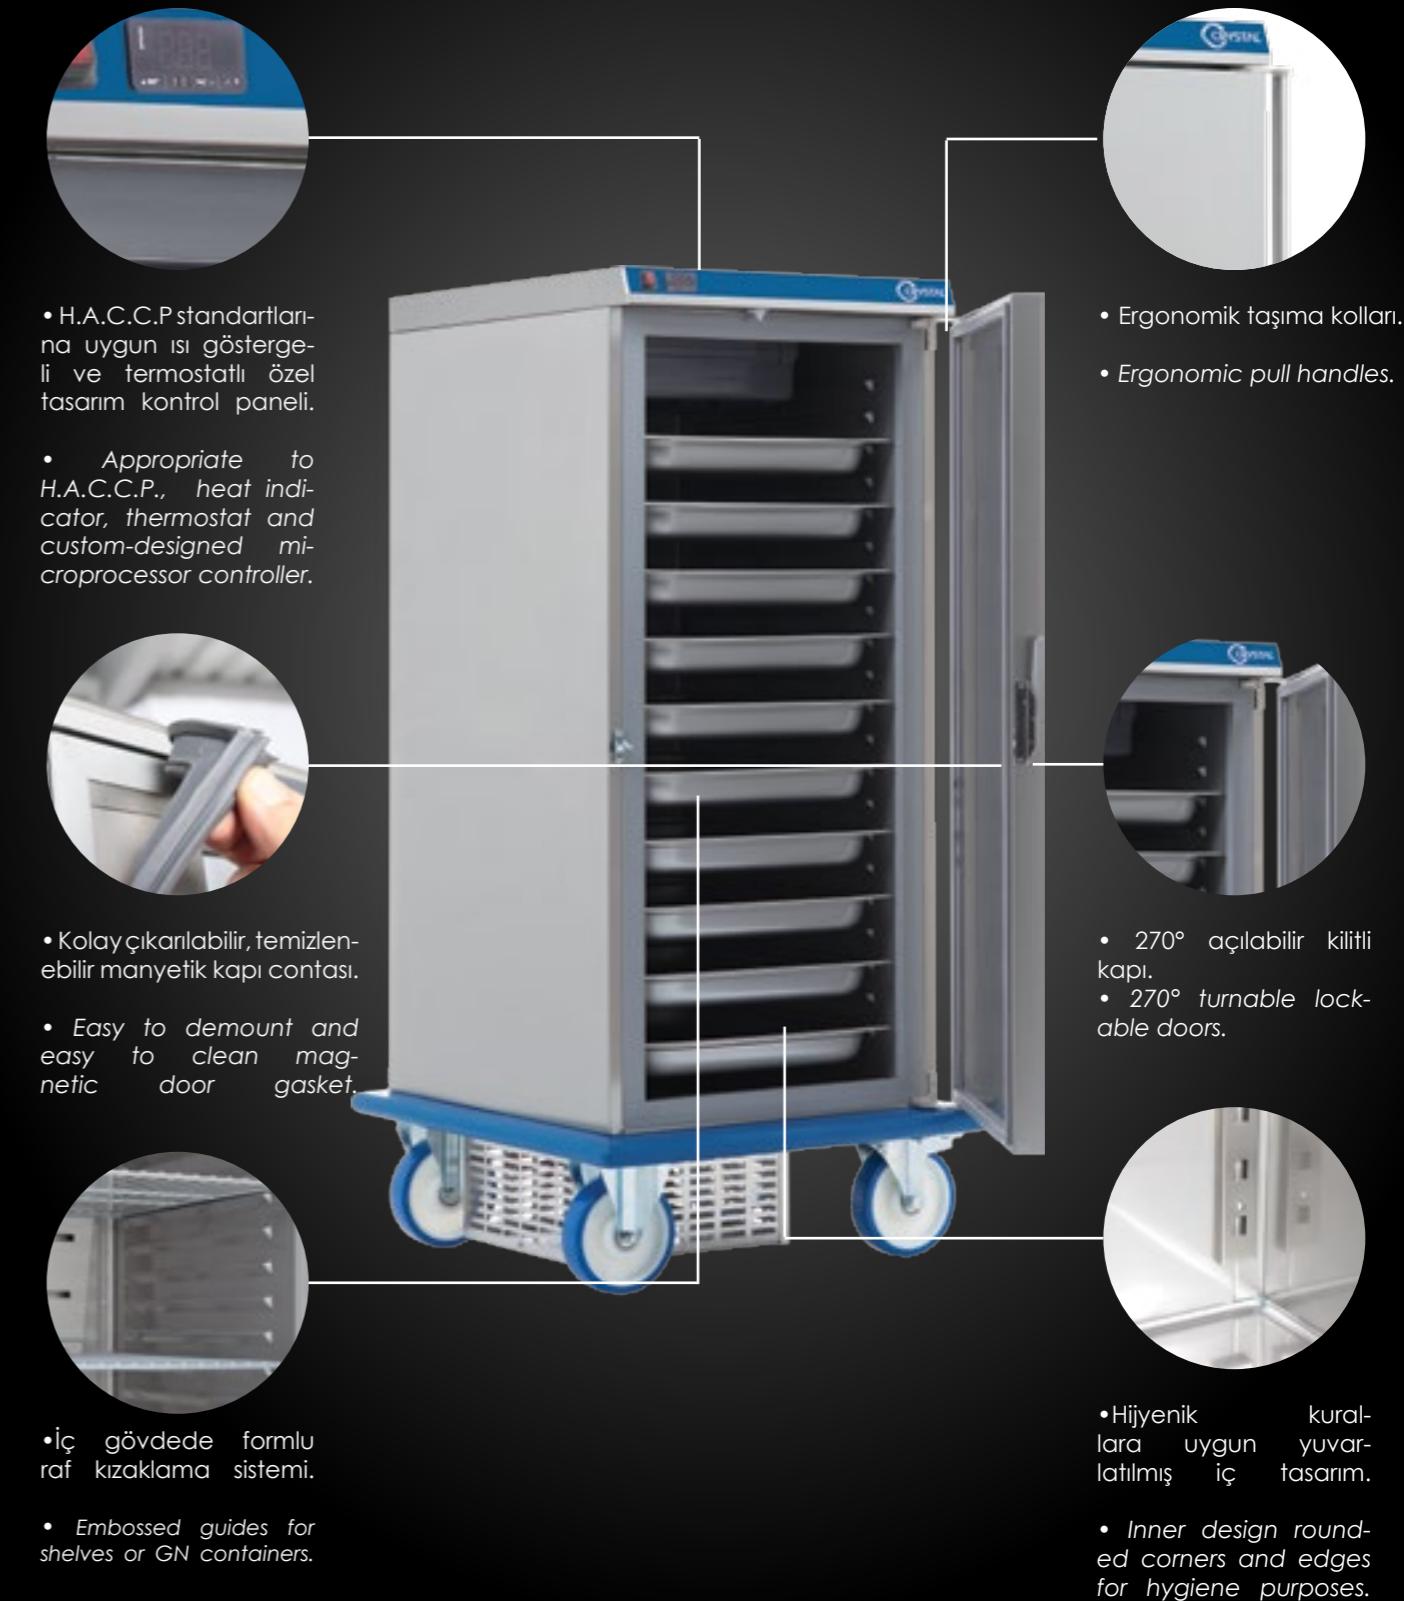



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Hareket kolaylığı sağlayan, 150 mm çapında tekerlekler.
- Yekpare iç gövde ve kizaklama.
- Hijyen ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla.
- Spiral kablo.
- Kolay ve sağlam kullanıma uygun çekme kolları.
- Fanlı ısıtma ve buharlaştırma haznesi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).*
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 50 mm thick and 42kg/m³ density.*
- Lockable doors.*
- Hygienic and ergonomic interior custom design.*
- Castors, 150 mm in diameter with brakes.*
- Embossed guides for shelves or GN containers.*
- Single piece polyethylene plate used as a bumper which allows hygiene and protection.*
- Ventilated and moisturized heating.*
- Spiral power cable.*
- Compatible easy and rigid pull handles.*
- Fan Heating and evaporation chamber.*



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kilitlenebilir çarpma kapı.
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Hareket kolaylığı sağlayan, 200 mm çapında tekerlekler.
- Yekpare iç gövde ve kizaklama.
- Hijyen ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla.
- Spiral kablo.
- Kolay ve sağlam kullanıma uygun çekme kolları.
- Fanlı ısıtma ve buharlaştırma haznesi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).*
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m³ density.*
- Lockable doors.*
- Hygienic and ergonomic interior custom design.*
- Castors, 200 mm in diameter with brakes.*
- Embossed guides for shelves or GN containers.*
- Single piece polyethylene plate used as a bumper which allows hygiene and protection.*
- Ventilated and moisturized heating.*
- Spiral power cable.*
- Compatible easy and rigid pull handles.*
- Fan Heating and evaporation chamber.*

Model Model	İç İşi Interior Tem (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Paslanmaz Tür Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim (mm)	Fiyat Price (€)
CBT 265 H	+75/+85	540x770x1220	GN 1/1x65 9 ad/pcs	304	50	220-230/50	1300	70	600x830x1420	1.560,00€
CBT 530 H	+75/+85	540x770x1685	GN 1/1x65 15 ad/pcs	304	50	220-230/50	1350	90	600x830x1885	1.920,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Paslanmaz Tür Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim (mm)	Fiyat Price (€)
CBT 350 H	+75/+85	765x890x1035	GN 2/1x40 10 ad/pcs	304	70	220-230/50	750	70	825x950x1235	1.592,00 €
CBT 700 H	+75/+85	765x890x1745	GN 2/1x40 21 ad/pcs	304	70	220-230/50	2000	105	825x950x1945	2.068,00 €
CBT 1400 H	+75/+85	1480x890x1745	GN 2/1x40 42 ad/pcs	304	70	220-230/50	2500	185	1540x950x1945	3.487,00 €

Banket Arabaları
Banquet Trolleys



Soğuk Banket Arabası
Cold Banquet Trolley

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kilitlenebilir çarpma kapı.
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Hareket kolaylığı sağlayan, 200 mm çapında tekerlekler.
- Gastronom ölçülere uygun sıvamlı, yekpare raf sistemi.
- Hijyen ve koruma sağlayan polyetylene bariyer tabla.
- Kolay ve sağlam kullanımına uygun çekme kolları.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Spiral kablo.
- Isıtma elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42kg/m³ density.
- Lockable doors.
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Castors, 200 mm in diameter two fixed and two swivelling with brakes.
- Embossed guides for shelves or GN containers.
- Single piece polyethylene plate used as a bumper which allows hygiene and protection.
- Ventilated refrigeration system.
- Spiral power cable.
- Auto defrost with heating element.



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt.)	Sogutucu Gaz Refrigerant Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CBT 700 C	-2/+8	890x765x1770	GN 2/1x40 19 ad/pcs	R134	304	70	+43	220-230/50	400	145	780x950x1900	2.862,00 €





TEŞHİR ÜNİTELERİ
FRONT OF HOUSE



Teşhir Üniteleri
Front Of House

Sandwich Teşhir Dolabı
Sandwich Display Refrigerators

Teşhir Üniteleri
Front Of House

Sandwich Teşhir Dolabı
Sandwich Display Refrigerators



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ayarlanabilir iç cam raflar.


- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Castors which allows easy mobility.
- Custom design for cold air circulation.
- Interior illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.
- Adjustable Interior Glass Shelves.

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ayarlanabilir iç cam raflar.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Castors which allows easy mobility.
- Custom design for cold air circulation.
- Interior illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.
- Adjustable Interior Glass Shelves.

Model Model	İç İsi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Pan)	Sohutucu Gaz Refrigerant Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BMST2GN-C	+4/+12	760x730x1590	250	R134	304	+25	220-230/50	1250	100	820x800x1800	3.001,00 €
BMST3GN-C	+4/+12	1085x730x1590	340	R134	304	+25	220-230/50	1750	160	1150x800x1800	3.891,00 €
BMST4GN-C	+4/+12	1410x730x1590	430	R134	304	+25	220-230/50	2000	220	1500x800x1800	4.644,00 €
BMST5GN-C	+4/+12	1735x730x1590	520	R134	304	+25	220-230/50	2000	280	1810x800x1800	5.472,00 €

Model Model	İç İsi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sohutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BMST2GN-R	+4/+12	760x730x1590	250	R134	304	+25	220-230/50	1250	100	820x800x1800	2.951,00 €
BMST3GN-R	+4/+12	1085x730x1590	340	R134	304	+25	220-230/50	1750	160	1150x800x1800	3.799,00 €
BMST4GN-R	+4/+12	1410x730x1590	430	R134	304	+25	220-230/50	2000	220	1500x800x1800	4.511,00 €
BMST5GN-R	+4/+12	1735x730x1590	520	R134	304	+25	220-230/50	2000	280	1810x800x1800	5.296,00 €

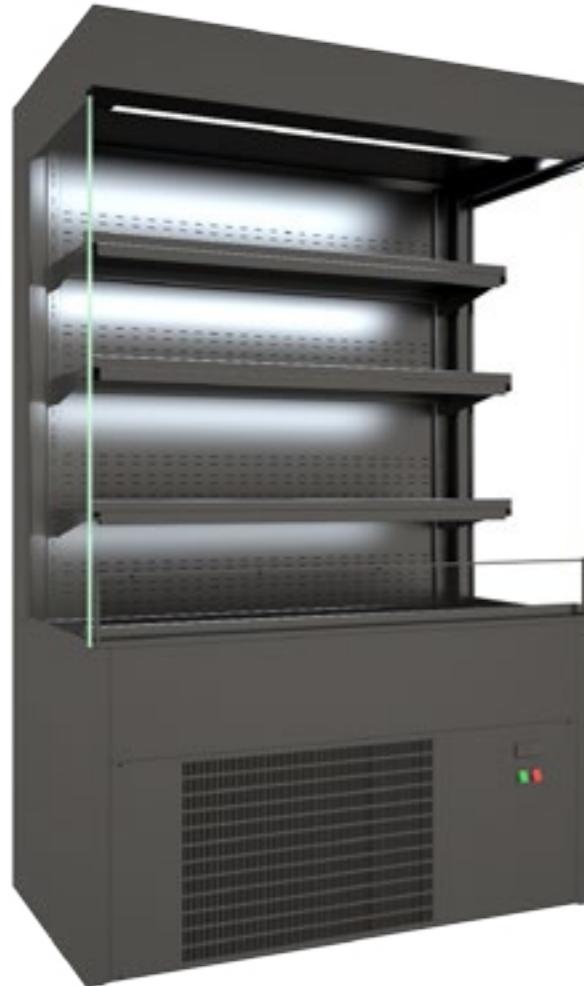

- Paslanmaz çelik iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzenegi.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ayarlanabilir iç cam raflar.

- Exterior and interior stainless steel body.
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Castors which allows easy mobility.
- Custom air guiding and screening mechanism.
- Interior illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.
- Adjustable Interior Glass Shelves.

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzenegi.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ayarlanabilir iç cam raflar.



- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Castors which allows easy mobility.
- Custom design for cold air circulation.
- Interior illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.
- Adjustable Interior Glass Shelves.

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CBC100	+4/+12	1000x725x2000	640	R134	430	+25	220-230/50	2200	280	1060X785X2200	4.250,00 €
CBC125	+4/+12	1250x725x2000	800	R134	430	+25	220-230/50	2300	320	1310X785X2200	4.850,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BHBCST 2+2 GN	+4/+12	1415x730x1490	345+300	R134	304	+25	220-230/50	2500	100	1475x800x1700	6.363,00 €
BHBCST 2+3 GN	+4/+12	1740x730x1490	300+520	R134	304	+25	220-230/50	3000	160	1800x800x1700	7.344,00 €
BHBCST 3+2 GN	+4/+12	1740x730x1490	520+300	R134	304	+25	220-230/50	3000	220	1800x800x1700	6.976,00 €
BHBCST 3+3 GN	+4/+12	2065x730x1490	520+475	R134	304	+25	220-230/50	3500	280	2125x800x1700	7.978,00 €
BHBCST 2+2+2 GN	+4/+12	2065x730x1490	690+250	R134	304	+25	220-230/50	3750	340	2125x800x1700	9.256,00 €




- Pvc kaplamalı dış gövde sacı, paslanmaz çelik (AISI 304) iç gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli cam kapılar.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Özel tasarım fanlı soğutma sistemi.
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler.
- Sabit ve döner raf seçenekleri.

- Pvc Coated exterior sheet and stainless steel interior body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42kg/m³ density.
- Glass doors with easy closing hinges design
- Interior illumination with LED.
- Custom design fan refrigeration system.
- Castors which allows easy mobility.
- Fixed or rotary shelf option.



Seçenekler
Options

Pvc Kaplama Seçenekleri | Pvc coated Options

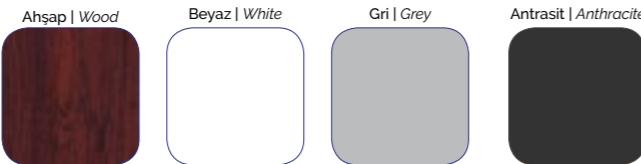

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Pan)	Sohbetçi Gaz Refrigerant Gas Type	Izolasyon Kal. Insulation Thick. ness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CUP 500-DNR	+4/+10	700x700x2010	450	R134	50	+32	220-230/50	400	190	760x760x2140	3.399,00 €
CUP 500-SR	+4/+10	700x700x2010	450	R134	50	+32	220-230/50	400	190	760x760x2140	2.684,00 €

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Dekoratif ahşap kaplamalı alt kabin.
- Komple tüm duvarlar üstün yalıtm sağlayan ışicam.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ayarlanabilir iç cam raflar.
- Modern tasarım ve sürgü kapılar.

- Interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Decorative wooden coated lower cabin.
- Double Glazing which allows high insulation on the all walls.
- Interior Illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.
- Adjustable Interior Glass Shelves.
- Modern design and slide doors.

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Pan)	Sohbetçi Gaz Refrigerant Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BIPD2GN	+4/+10	760x730x1390	330	R134	304	+32	220-230/50	850	125	820x800x1600	2.854,00 €
BIPD3GN	+4/+10	1085x730x1390	480	R134	304	+32	220-230/50	1200	195	1150x800x1600	3.585,00 €
BIPD4GN	+4/+10	1410x730x1390	630	R134	304	+32	220-230/50	1500	265	1500x800x1600	4.638,00 €
BIPD5GN	+4/+10	1735x890x1390	750	R134	304	+32	220-230/50	2000	335	1810x800x1600	5.359,00 €
BIPD6GN	+4/+10	2060x890x1390	930	R134	304	+32	220-230/50	2000	400	2150x800x1600	6.189,00 €

ANKASTRE TEŞHİR ÜNİTELERİ
FRONT OF HOUSE





- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ayarlanabilir iç cam raflar.
- Arka duvardan üflemeli, önü açık.
- Temperli Cam.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation.
- Custom design for cold air circulation.
- Interior illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.
- Adjustable Interior Glass Shelves.
- Back side ventilated wall, front side open.
- Safety Glass.

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ayarlanabilir iç cam raflar.
- Arka duvardan üflemeli, önü açık.
- Temperli Cam.


- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation.
- Custom design for cold air circulation.
- Interior illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.
- Adjustable Interior Glass Shelves.
- Back side ventilated wall, front side open.
- Safety Glass.

Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BHST2GN-KR6	+4/+12	760x730x600	R134	304	+25	220-230/50	1250	820x800x1300	2.324,00 €
BHST3GN-KR6	+4/+12	1085x730x600	R134	304	+25	220-230/50	1750	1150x800x1300	3.019,00 €
BHST4GN-KR6	+4/+12	1410x730x600	R134	304	+25	220-230/50	2000	1500x800x1300	3.601,00 €
BHST5GN-KR6	+4/+12	1735x730x600	R134	304	+25	220-230/50	2000	1810x800x1300	4.243,00 €
BHST2GN-KR9	+4/+12	760x730x900	R134	304	+25	220-230/50	1250	820x800x1800	2.459,00 €
BHST3GN-KR9	+4/+12	1085x730x900	R134	304	+25	220-230/50	1750	1150x800x1800	3.166,00 €
BHST4GN-KR9	+4/+12	1410x730x900	R134	304	+25	220-230/50	2000	1500x800x1800	3.759,00 €
BHST5GN-KR9	+4/+12	1735x730x900	R134	304	+25	220-230/50	2000	1810x800x1800	4.414,00 €

Seçenekler
Options

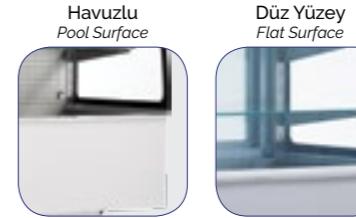

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BHST2GN-KC6	+4/+12	760x730x600	R134	304	+25	220-230/50	1250	820x800x1300	2.393,00 €
BHST3GN-KC6	+4/+12	1085x730x600	R134	304	+25	220-230/50	1750	1150x800x1300	3.123,00 €
BHST4GN-KC6	+4/+12	1410x730x600	R134	304	+25	220-230/50	2000	1500x800x1300	3.739,00 €
BHST5GN-KC6	+4/+12	1735x730x600	R134	304	+25	220-230/50	2000	1810x800x1300	4.416,00 €
BHST2GN-KC9	+4/+12	760x730x900	R134	304	+25	220-230/50	1250	820x800x1800	2.501,00 €
BHST3GN-KC9	+4/+12	1085x730x900	R134	304	+25	220-230/50	1750	1150x800x1800	3.243,00 €
BHST4GN-KC9	+4/+12	1410x730x900	R134	304	+25	220-230/50	2000	1500x800x1800	3.870,00 €
BHST5GN-KC9	+4/+12	1735x730x900	R134	304	+25	220-230/50	2000	1810x800x1800	4.560,00 €



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ayarlanabilir iç cam raflar.
- Arkası sürgü kapaklı, önü açık.
- Temperli Cam.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation.
- Interior illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.
- Adjustable Interior Glass Shelves.
- Back side sliding door, front side open.
- Safety Glass.

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ayarlanabilir iç cam raflar.
- Arkası sürgü kapaklı, önü açık.
- Temperli Cam.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation.
- Interior illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.
- Adjustable Interior Glass Shelves.
- Back side sliding door, front side open.
- Safety Glass.

Seçenekler
Options



Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Ortam Sicaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BHST3GN-SR6	+4/+12	1085x730x600	R134	304	+25	220-230/50	1750	1150x800x1300	3.231,00 €
BHST4GN-SR6	+4/+12	1410x730x600	R134	304	+25	220-230/50	2000	1500x800x1300	3.858,00 €
BHST5GN-SR6	+4/+12	1735x730x600	R134	304	+25	220-230/50	2000	1810x800x1300	4.530,00 €
BHST3GN-SR9	+4/+12	1085x730x900	R134	304	+25	220-230/50	1750	1150x800x1800	3.436,00 €
BHST4GN-SR9	+4/+12	1410x730x900	R134	304	+25	220-230/50	2000	1500x800x1800	4.099,00 €
BHST5GN-SR9	+4/+12	1735x730x900	R134	304	+25	220-230/50	2000	1810x800x1800	4.820,00 €

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Ortam Sicaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BHST3GN-SC6	+4/+12	1085x730x600	R134	304	+25	220-230/50	1750	1150x800x1300	3.335,00 €
BHST4GN-SC6	+4/+12	1410x730x600	R134	304	+25	220-230/50	2000	1500x800x1300	3.996,00 €
BHST5GN-SC6	+4/+12	1735x730x600	R134	304	+25	220-230/50	2000	1810x800x1300	4.703,00 €
BHST3GN-SC9	+4/+12	1085x730x900	R134	304	+25	220-230/50	1750	1150x800x1800	3.514,00 €
BHST4GN-SC9	+4/+12	1410x730x900	R134	304	+25	220-230/50	2000	1500x800x1800	4.210,00 €
BHST5GN-SC9	+4/+12	1735x730x900	R134	304	+25	220-230/50	2000	1810x800x1800	4.966,00 €

Təşhir Üniteleri
Front Of House

Arkası Sürgü Kapaklı Önü Kapalı Ankastre Üniteler
Back Side Sliding Door, Front Side Closed Drop-In Units

Arkası Sürgü Kapaklı Önü Kapalı Ankastre Üniteler
Back Side Sliding Door, Front Side Closed Drop-In Units



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ayarlanabilir iç cam raflar.
- Arkası sürgü kapaklı, önü kapalı.
- Temperli ışıcım.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation.
- Interior illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.
- Adjustable Interior Glass Shelves.
- Back side sliding door, front side closed.
- Safety double glass.

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.
- Ayarlanabilir iç cam raflar.
- Arkası sürgü kapaklı, önü kapalı.
- Temperli ışıcım.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation.
- Interior illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.
- Adjustable Interior Glass Shelves.
- Back side sliding door, front side closed.
- Safety double glass.




Seçenekler
Options



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Sogutucu Gaz Refrigerant Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BHST3GN-OR6	+4/+12	1085x730x600	R134	304	+32	220-230/50	1750	1150x800x1300	2.899,00 €
BHST4GN-OR6	+4/+12	1410x730x600	R134	304	+32	220-230/50	2000	1500x800x1300	3.718,00 €
BHST5GN-OR6	+4/+12	1735x730x600	R134	304	+32	220-230/50	2000	1810x800x1300	4.417,00 €
BHST3GN-OR9	+4/+12	760x730x900	R134	304	+32	220-230/50	1750	1150x800x1800	3.104,00 €
BHST4GN-OR9	+4/+12	1085x730x900	R134	304	+32	220-230/50	2000	1500x800x1800	3.960,00 €
BHST5GN-OR9	+4/+12	1410x730x900	R134	304	+32	220-230/50	2000	1810x800x1800	4.707,00 €

Seçenekler
Options

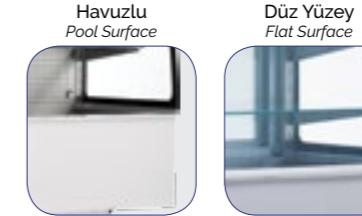

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Sogutucu Gaz Refrigerant Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BHST3GN-OC6	+4/+12	1085x730x600	R134	304	+32	220-230/50	1750	1150x800x1300	3.062,00 €
BHST4GN-OC6	+4/+12	1410x730x600	R134	304	+32	220-230/50	2000	1500x800x1300	3.931,00 €
BHST5GN-OC9	+4/+12	1735x730x600	R134	304	+32	220-230/50	2000	1810x800x1300	4.678,00 €
BHST3GN-OC9	+4/+12	1085x730x900	R134	304	+32	220-230/50	1750	1150x800x1800	3.264,00 €
BHST4GN-OC9	+4/+12	1410x730x900	R134	304	+32	220-230/50	2000	1500x800x1800	4.175,00 €
BHST5GN-OC9	+4/+12	1735x730x900	R134	304	+32	220-230/50	2000	1810x800x1800	4.978,00 €

Ankastre Statik Yüzey
Static Cooling Surface Drop-In



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Fanlı soğutma sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation.
- Custom design for cold air circulation.
- Interior illumination with LED.
- Ventilated refrigeration system.



- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon.
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği.
- Fanlı soğutma sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation.
- Custom design for cold air circulation.
- Ventilated refrigeration system.

Seçenekler
Options



Nefeslik
Sneeze Guard



Yüzey
Surface



Paslanmaz
Stainless Steel

SNZ2: 494,00 €
SNZ3: 540,00 €
SNZ4: 590,00 €
SNZ5: 645,00 €

Seçenekler
Options



Nefeslik
Sneeze Guard

SNZ2: 494,00 €
SNZ3: 540,00 €
SNZ4: 590,00 €
SNZ5: 645,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (Pan)	Soğutucu Gaz Refrigerant Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BSDST2GN	+4/+12	765x593	2 GN 1/1	R134	304	+25	220-230/50	470	795x630x750	1.097,00 €
BSDST3GN	+4/+12	1090x593	3 GN 1/1	R134	304	+25	220-230/50	600	1120x630x750	1.179,00 €
BSDST4GN	+4/+12	1415x593	4 GN 1/1	R134	304	+25	220-230/50	890	1445x630x750	1.270,00 €
BSDST5GN	+4/+12	1740x593	5 GN 1/1	R134	304	+25	220-230/50	890	1770x630x750	1.380,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Soğutucu Gaz Refrigerant Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (kW)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BDAST2GN	+4/+12	760x730x150	R134	304	+25	220-230/50	1250	820x800x600	1.399,00 €
BDAST3GN	+4/+12	1085x730x150	R134	304	+25	220-230/50	1750	1150x800x600	1.895,00 €
BDAST4GN	+4/+12	1410x730x150	R134	304	+25	220-230/50	2000	1500x800x600	2.158,00 €
BDAST5GN	+4/+12	1735x730x150	R134	304	+25	220-230/50	2000	1810x800x600	2.454,00 €



İÇECEK BUZDOLAPLARI BEVERAGE REFRIGERATORS





- PVC kaplı saç iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım rolbond evaporatör.
- Kilitli cam kapılar.
- Led aydınlatmalı iç kabin.
- Ayarlanabilir iç raflar.
- İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem.

- Interior and exterior PVC coated.
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thickness.
- Custom design rolbond evaporator.
- Lockable glass doors.
- Interior led illumination.
- Adjustable shelf unit.
- Ventilated refrigeration system.

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (l)	Soğutucu Gaz Refrig. Gas Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CBM 150	+2/+8	595x500x875	150	R600	30	+32	220-230/50	240	65	660x560x1050	1.050,00 €
CBM 250	+2/+8	900x500x875	250	R600	30	+32	220-230/50	275	88	960x560x1050	1.200,00 €
CBM 350	+2/+8	1350x500x875	350	R600	30	+32	220-230/50	350	115	141x56x1050	1.581,00 €
CBM 150 INOX	+2/+8	595x500x875	150	R600	30	+32	220-230/50	240	65	66x56x1050	1.120,00 €
CBM 250 INOX	+2/+8	900x500x875	250	R600	30	+32	220-230/50	275	88	96x56x1050	1.370,00 €
CBM 350 INOX	+2/+8	1350x500x875	350	R600	30	+32	220-230/50	350	115	141x56x1050	1.720,00 €

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında poliüretan izolasyon.
- Özel tasarım evaporatör.
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım.
- Floresan aydınlatmalı iç kabin.
- Ayarlanabilir iç raflar.
- Fanlı soğutma sistemi.
- İstirama elemanları ile otomatik defrost sistemi.

- Exterior and interior stainless steel body (AISI304).
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness.
- Custom Design Evaporator.
- Hygienic and ergonomic Interior custom design.
- Interior illumination.
- Adjustable shelf unit.
- Ventilated refrigeration system.
- Auto defrost with heating element.

 Seçenekler
 Options

 GD: 122,00 €
 FG: 297,00 €


CS: 135,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity (l)	Soğutucu Gaz Refrigerant Gas Type	Paslanmaz Tır. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CBS 100 S	-2/+8	600x600x810	100	R290	304	50	+43	220-230/50	275	65	660x660x970	1.140,00 €
CBS 100 D	-10/-22	600x600x810	100	R290	304	50	+43	220-230/50	450	70	660x660x970	1.594,00 €
CBS 150 S	-2/+8	600x700x810	150	R290	304	50	+43	220-230/50	275	73	660x760x970	1.415,00 €
CBS 150 D	-10/-22	600x700x810	150	R290	304	50	+43	220-230/50	450	78	660x760x970	1.641,00 €

Şarap Teşhir
Wine Cabinet



- Pvc kaplamalı iç ve dış gövde sacı.
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon.
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli cam kapılar.
- Ledli iç aydınlatma sistemi.
- Statik soğutma sistemi.
- Titreşim azaltıcı tampon ayaklar ve özel kondanser.
- Ahşap şişe rafı.

- Pvc coated interior and exterior sheets.
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42kg/m³ density.
- Glass doors with easy closing hinges design.
- Interior illumination with LED.
- Static refrigeration system.
- Custom condenser and buffer legs which reduces vibration.
- Wooden Shelves.

Seçenekler
Options



Pvc Kaplama Seçenekleri | Pvc coated Options



Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Öçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Pan)	Sogutucu Gaz Refrigerant Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Ortam Sıcaklığı Ambient Tem. (°C)	Voltaj Voltage (V//Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CUP 350	+2/+18	700x550x2010	650	R290	304	85	+32	220-230/50	350	135	760x610x2240	2.509,00 €



MODÜLER SOĞUK ODA SİSTEMLERİ MODULAR COLD ROOM SYSTEMS



ÖZELLİKLER

- 80 ün üzerinde farklı ölçü ve kalınlıkta ufak modüler oda üretimi.
- 80 ve 120 mm panel kalınlığı ile üretim imkanı.
- 42kg/m³ densite poliüretan yoğunluğu
- Modüler paneller sayesinde kolay montaj imkanı.
- İki taraflı kilitleme sistemi sayesinde mükemmel birleşim, civatasız ve silikonsuz montaj.
- Contalı ve kolay ısıtmalı kapılarla mükemmel kapanım. (Kolay ısıtmalı kapı sistemi Deepfreeze odalarında bulunmaktadır.)
- 2,4 m³ ten başlayarak, 14,9 m³ büyülüklüğe kadar farklı ölçülerde modüler oda olanağı.
- Hijyen kurallarına en uygun şekilde üretilmiş iç ve dış cepheler.
- CFC içermeyen yüksek basınç poliüretan izolasyon ile üretim.
- Kolay açılabilir ve kapanabilir kilit sistemi ile hızlı montaj yapılmaktadır.
- Güçlü ve ekonomik soğutma sistemiyle kısa sürede istenilen sıcaklığa ulaşabilme..
- Paslanmaz taban sayesinde kolay temizlenebilme ve hygen kolaylığı.
- Farklı Oda ölçülerine uygun ergonomik,kullanışlı raf lar.
- Enerji tasarruflu led aydınlatma.

FEATURES

- Crystal produces a range of more than 80 standard models of Modular Cold Rooms
- 80 or 120 mm panel thickness options
- 42 m³ density polyurethane insulation
- Modular panels allows easy assemble
- Double side locking system: perfect combination, installation without any bolt or silicone
- Perfect door match with gaskets and easy heat system (Easy heat system is available at Deep Freeze rooms)
- Wide range of models from 2,4 m³ to 14,9 m³
- Internal and external facades designed in accordance with hygiene rules.
- Production with CFC-free high pressure polyurethane insulation.
- Quick and easy assemble due to the integral locking system
- Powerful and economical cooling system to reach the desired temperature in a short time.
- Easy cleaning and hygienic stainless steel floors
- Ergonomic, convenient shelves suitable for different room dimensions.
- Energy saving led lighting

Renklere göre motor kapasiteleri - Cooling unit capacities by colors


1 2 3 4

Soğuk Oda Soğutma Ünitesi - Cold Room Cooling Unit

Model Models	Kapasite Capacity (m ³)	İç Sıcaklık Room Temp. (°C)	Ortam Sıcaklığı Ambient Temp. (°C)	Voltaj Voltage (Hz)	Güç Power (Hp)	Soğutucu Gaz Refrigerant Gas	Liste Fiyatı List Price
CMGS1	3-6	0 / + 8	30	230/50-60 Hz	1/2 HP	R 404 A	1.840,00 €
CMGS2	6-9	0 / + 8	30	230/50-60 Hz	3/4 HP	R 404 A	1.970,00 €
CMGS3	9-12	0 / + 8	30	230/50-60 Hz	1 HP	R 404 A	2.030,00 €
CMGS4	13-17	0 / + 8	30	230/50-60 Hz	1 1/2 HP	R 404 A	2.820,00 €

Derin Dondurucu Soğutma Ünitesi - Deepfreeze Cooling Unit

Model Models	Kapasite Capacity (m ³)	İç Sıcaklık Room Temp. (°C)	Ortam Sıcaklığı Ambient Temp. (°C)	Voltaj Voltage (Hz)	Güç Power (Hp)	Soğutucu Gaz Refrigerant Gas	Liste Fiyatı List Price
CMGD1	3-5	0 / -20	30	230/50-60 Hz	1 1/4 HP	R 404 A	2.202,00 €
CMGD2	5-8	0 / -20	30	230/50-60 Hz	1 1/2 HP	R 404 A	2.280,00 €
CMGD3	8-11	0 / -20	30	230/50-60 Hz	1 1/2 HP	R 404 A	3.190,00 €
CMGD4	11-15	0 / -20	30	380/50 Hz	2 HP	R 404 A	3.310,00 €

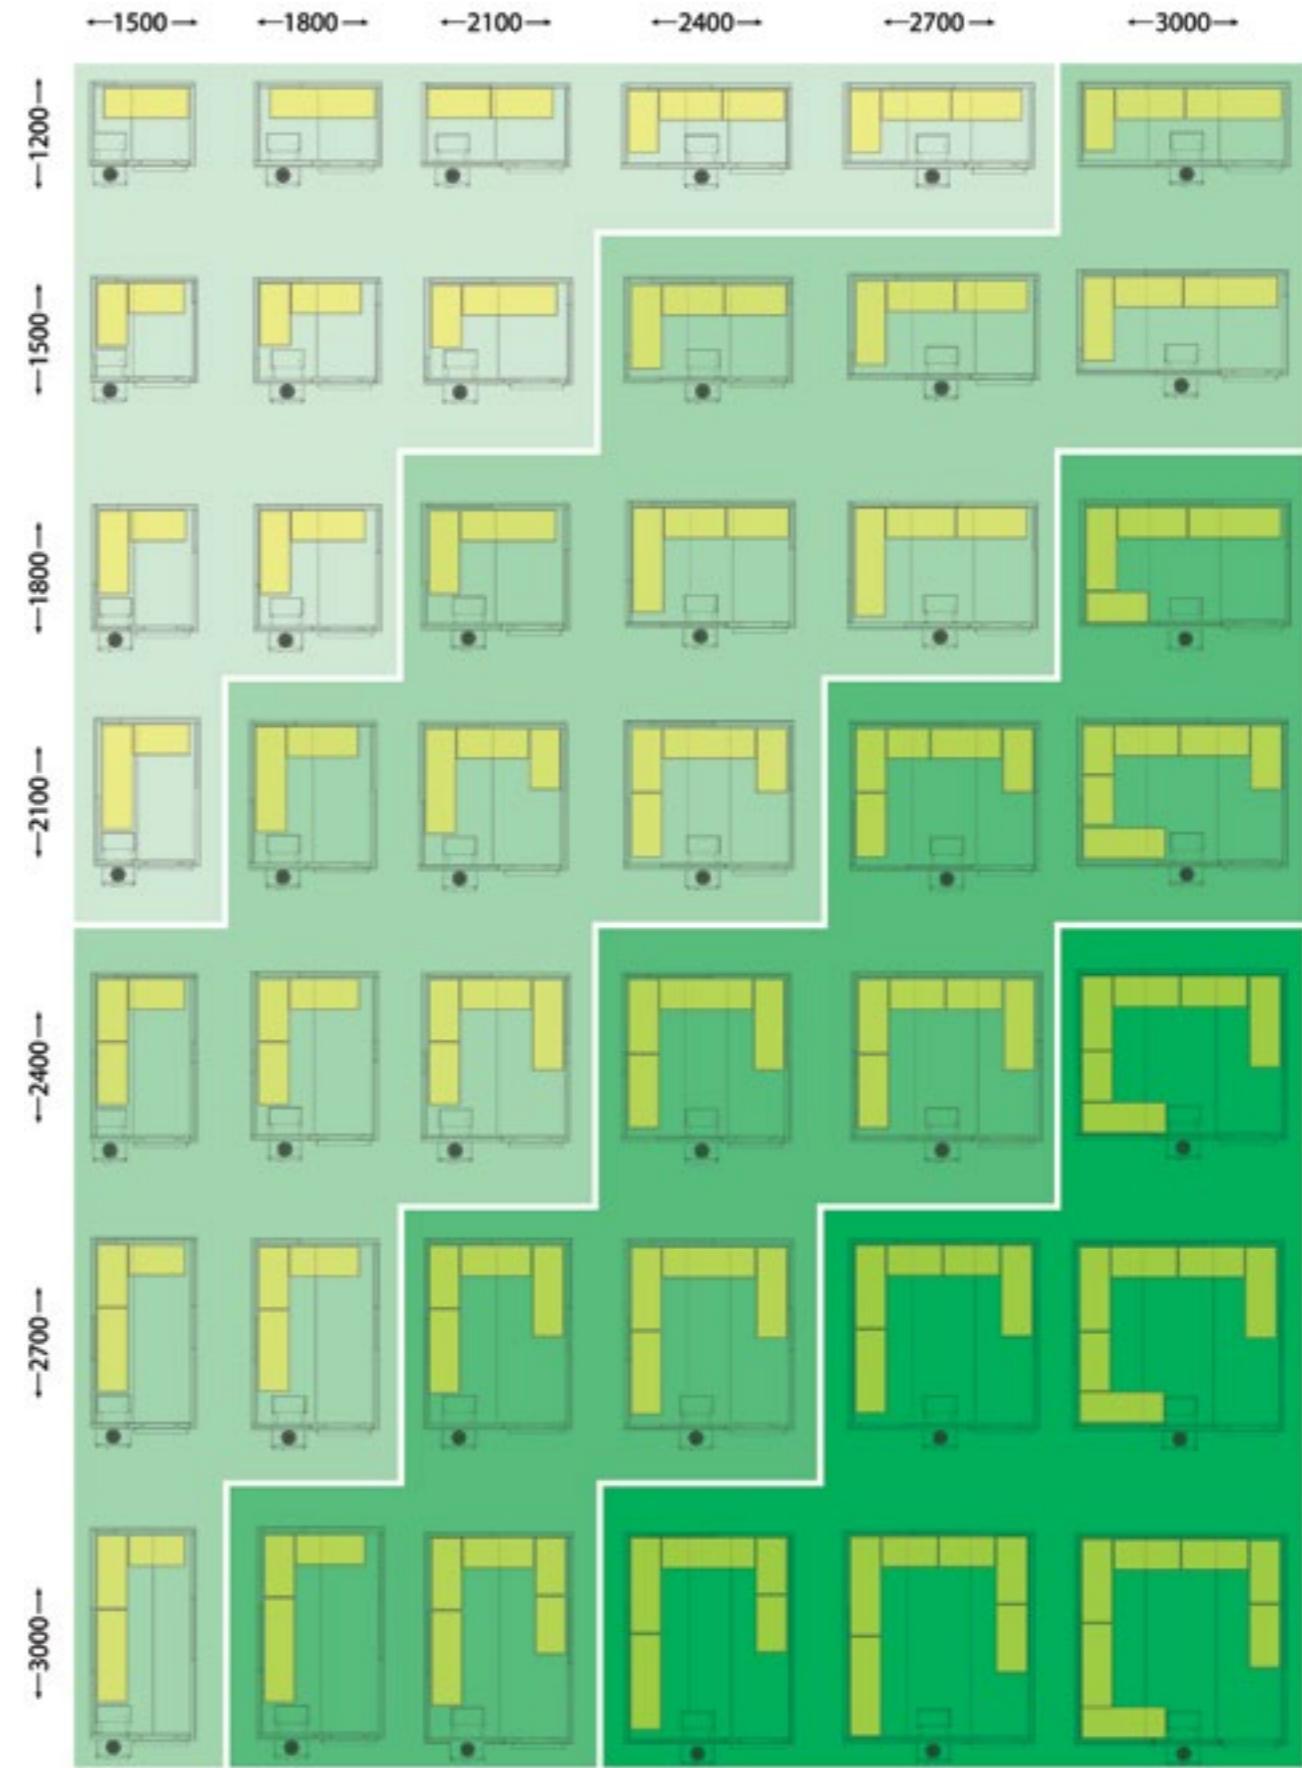

Modüler Soğuk Oda
 Modular Cold Room

Oda Model Product Model	Boy Length (mm)	En Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Hacim Volume (m³)	Oda Panel Fiyatı Room Price (Adet - Pcs.)	Grup Model Cooling Unit	Grup Fiyatı Cooling Unit Price	Raf Fiyatı Shelves Price List	Toplam Fiyat Room+Cooling Unit Price List
CMSS121522	1500	1200	2200	2,8	1,852,00 €	CMGS1	1,840,00 €	410,00 €	4,102,00 €
CMSS121822	1800	1200	2200	3,5	2,068,00 €	CMGS1	1,840,00 €	478,00 €	4,386,00 €
CMSS122122	2100	1200	2200	4,1	2,285,00 €	CMGS1	1,840,00 €	667,00 €	4,792,00 €
CMSS122422	2400	1200	2200	4,8	2,506,00 €	CMGS1	1,840,00 €	980,00 €	5,326,00 €
CMSS122722	2700	1200	2200	5,4	2,722,00 €	CMGS1	1,840,00 €	1,061,00 €	5,623,00 €
CMSS123022	3000	1200	2200	6,0	2,941,00 €	CMGS2	1,970,00 €	1,116,00 €	6,027,00 €
CMSS151522	1500	1500	2200	3,7	2,089,00 €	CMGS1	1,840,00 €	635,00 €	4,564,00 €
CMSS151822	1800	1500	2200	4,5	2,326,00 €	CMGS1	1,840,00 €	708,00 €	4,874,00 €
CMSS152122	2100	1500	2200	5,3	2,568,00 €	CMGS1	1,840,00 €	763,00 €	5,171,00 €
CMSS152422	2400	1500	2200	6,1	2,805,00 €	CMGS2	1,970,00 €	1,035,00 €	5,810,00 €
CMSS152722	2700	1500	2200	6,9	3,044,00 €	CMGS2	1,970,00 €	116,00 €	5,130,00 €
CMSS153022	3000	1500	2200	7,8	3,284,00 €	CMGS2	1,970,00 €	1,171,00 €	6,425,00 €
CMSS181522	1500	1800	2200	4,5	2,326,00 €	CMGS1	1,840,00 €	691,00 €	4,857,00 €
CMSS181822	1800	1800	2200	5,5	2,585,00 €	CMGS1	1,840,00 €	763,00 €	5,188,00 €
CMSS182122	2100	1800	2200	6,5	2,848,00 €	CMGS2	1,970,00 €	818,00 €	5,636,00 €
CMSS182422	2400	1800	2200	7,5	3,105,00 €	CMGS2	1,970,00 €	1,103,00 €	6,178,00 €
CMSS182722	2700	1800	2200	8,5	3,368,00 €	CMGS2	1,970,00 €	1,184,00 €	6,522,00 €
CMSS183022	3000	1800	2200	9,5	3,626,00 €	CMGS3	2,030,00 €	1,483,00 €	7,139,00 €
CMSS211522	1500	2100	2200	5,3	2,568,00 €	CMGS1	1,840,00 €	886,00 €	5,294,00 €
CMSS211822	1800	2100	2200	6,5	2,848,00 €	CMGS2	1,970,00 €	831,00 €	5,649,00 €
CMSS212122	2100	2100	2200	7,7	3,126,00 €	CMGS2	1,970,00 €	1,143,00 €	6,239,00 €
CMSS212422	2400	2100	2200	8,9	3,407,00 €	CMGS2	1,970,00 €	1,387,00 €	6,764,00 €
CMSS212722	2700	2100	2200	10,1	3,690,00 €	CMGS3	2,030,00 €	1,614,00 €	7,334,00 €
CMSS213022	3000	2100	2200	11,2	3,969,00 €	CMGS3	2,030,00 €	1,959,00 €	7,958,00 €
CMSS241522	1500	2400	2200	6,1	2,805,00 €	CMGS2	1,970,00 €	947,00 €	5,722,00 €
CMSS241822	1800	2400	2200	7,5	3,105,00 €	CMGS2	1,970,00 €	1,020,00 €	6,095,00 €
CMSS242122	2100	2400	2200	8,9	3,407,00 €	CMGS2	1,970,00 €	1,388,00 €	6,765,00 €
CMSS242422	2400	2400	2200	10,2	3,711,00 €	CMGS3	2,030,00 €	1,524,00 €	7,265,00 €
CMSS242722	2700	2400	2200	11,6	4,012,00 €	CMGS3	2,030,00 €	1,751,00 €	7,793,00 €
CMSS243022	3000	2400	2200	13,0	4,312,00 €	CMGS4	2,820,00 €	2,119,00 €	9,251,00 €
CMSS271522	1500	2700	2200	6,9	3,044,00 €	CMGS2	1,970,00 €	1,003,00 €	6,017,00 €
CMSS271822	1800	2700	2200	8,5	3,366,00 €	CMGS2	1,970,00 €	1,075,00 €	6,411,00 €
CMSS272122	2100	2700	2200	10,1	3,690,00 €	CMGS3	2,030,00 €	1,511,00 €	7,231,00 €
CMSS272422	2400	2700	2200	11,6	4,012,00 €	CMGS3	2,030,00 €	1,621,00 €	7,663,00 €
CMSS272722	2700	2700	2200	13,2	4,334,00 €	CMGS4	2,820,00 €	1,849,00 €	9,003,00 €
CMSS273022	3000	2700	2200	14,7	4,654,00 €	CMGS4	2,820,00 €	2,234,00 €	9,708,00 €
CMSS301522	1500	3000	2200	7,8	3,284,00 €	CMGS2	1,970,00 €	1,071,00 €	6,325,00 €
CMSS301822	1800	3000	2200	9,5	3,626,00 €	CMGS3	2,030,00 €	1,143,00 €	6,799,00 €
CMSS302122	2100	3000	2200	11,2	3,969,00 €	CMGS3	2,030,00 €	1,768,00 €	7,767,00 €
CMSS302422	2400	3000	2200	13,0	4,311,00 €	CMGS4	2,820,00 €	1,891,00 €	9,022,00 €
CMSS302722	2700	3000	2200	14,7	4,654,00 €	CMGS4	2,820,00 €	2,118,00 €	9,592,00 €
CMSS303022	3000	3000	2200	16,5	4,996,00 €	CMGS4	2,820,00 €	2,478,00 €	10,294,00 €

Modüler Derin Dondurucu
 Modular Deepfreeze

Oda Model Product Model	Boy Length (mm)	En Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Hacim Volume (m³)	Oda Fiyatı Cold Room Price (Adet - Pcs.)	Grup Model Cooling Unit	Liste Fiyatı Deepfreeze+Cooling Price List	Raf Fiyatı Shelves Price List	Toplam Fiyat Deepfreeze+Cooling Unit Price List
CMSD121522	1500	1200	2200	2,4	2,110,00 €	CMGD1	2,202,00 €	410,00 €	4,722,00 €
CMSD121822	1800	1200	2200	2,9	2,352,00 €	CMGD1	2,202,00 €	478,00 €	5,032,00 €
CMSD122122	2100	1200	2200	3,5	2,599,00 €	CMGD1	2,202,00 €	667,00 €	5,468,00 €
CMSD122422	2400	1200	2200	4,1	2,845,00 €	CMGD1	2,202,00 €	947,00 €	5,994,00 €
CMSD122722	2700	1200	2200	4,6	3,092,00 €	CMGD1	2,202,00 €	1,020,00 €	6,314,00 €
CMSD123022	3000	1200	2200	5,2	3,339,00 €	CMGD2	2,280,00 €	1,075,00 €	6,694,00 €
CMSD151522	1500	1500	2200	3,1	2,376,00 €	CMGD1	2,202,00 €	603,00 €	5,181,00 €
CMSD151822	1800	1500	2200	3,9	2,646,00 €	CMGD1	2,202,00 €	676,00 €	5,524,00 €
CMSD152122	2100	1500	2200	4,6	2,917,00 €	CMGD1	2,202,00 €	731,00 €	5,850,00 €
CMSD152422	2400	1500	2200	5,3	3,185,00 €	CMGD2	2,280,00 €	1,003,00 €	6,468,00 €
CMSD152722	2700	1500	2200	6,1	3,454,00 €	CMGD2	2,280,00 €	1,075,00 €	6,809,00 €
CMSD153022	3000	1500	2200	6,8	3,725,00 €	CMGD2	2,280,00 €	1,131,00 €	7,136,00 €
CMSD181522	1500	1800	2200	3,9	2,646,00 €	CMGD1	2,202,00 €	678,00 €	5,526,00 €
CMSD181822	1800	1800	2200	4,8	2,938,00 €	CMGD1	2,202,00 €	749,00 €	5,889,00 €</





Hayatın Serin Yanı | Cool Side of Life

KRİSTAL ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÇAMAŞIRHANE MAKİNE PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Ürün teknik özellik ve fiyatları'nı haber etmeksiz de değişiklik yapma hakkını saklı tutar.