



BULAŞIK MAKİNELERİ
DISHWASHERS

BULAŞIK MAKİNELERİ / *DISHWASHERS*

Bulařıklarınız Crystal gibi Parlasın
Shiny Like Crystal





İÇİNDEKİLER / INDEX

5-6

BARDAK YIKAMA MAKİNELERİ
GLASSWASHERS

7-8

SET ALTI BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ
UNDERCOUNTER DISHWASHERS

9-10

GİYOTİN TİP BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ
HOOD TYPE DISHWASHERS

11-14

KONVEYÖRLÜ BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ
CONVEYOR TYPE DISHWASHERS



TR

AISI 304 paslanmaz çelik gövde
60-90-120-180 saniyeye ayarlanabilir 4 farklı yıkama programı
2,4 litre su tüketimi ile 1 sepet bulaşık yıkanabilir
Elyaf takviyeli plastik aksam uzun ömürlüdür
EPDM kauçuk hortum aksamı gıda kodeksine uygundur,
Özel olarak tasarlanmış yıkama ve durulama kolları yapısı ile efektif yıkama sonuçları alınır
Standart olarak bulunan tahliye pompası
İsteğe bağlı olarak eklenebilir parlatici ve deterjan dozaj pompaları
Özel tasarlanmış kart teknolojisi sayesinde boyler suyu sıcaklığı 85°C' ye ulaşmadan durulama başlamaz. Bu sayede HACCP standardına uygun hijyenik durulama garanti edilir
Yıkama programı kapak açılıp kapatıldığında, kaldığı süreden devam edebilir
4,5 kW boyler rezistansı 1,8 kW tank rezistansı bulunur.

EN

AISI 304 stainless steel body
4 different washing programs, adjustable to 60-90-120-180 seconds
1 dishwashing basket with 2,4 liters water consumption
Long-lasting, glass reinforced plastic parts
EPDM rubber hose assembly conforming to Food Codex standards
Effective washing results with a specially-designed washing and rinsing arms structure
Standard drain pump
Optional rinse and detergent dosing pumps
Thanks to a specially-designed card technology, the rinsing process does not start before the boiler water temperature reaches 85 °C. This guarantees hygienic rinsing according to HACCP standards
Automatic pause and resume feature when opening or closing the door
4,5 kW boiler heating element, 1,8 kW tank heating element

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
CRW400 T	Mekanik Drenaj Pompalı Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Glasswashers with Drain Pump	490x510x770-790	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 NPE 380 V AC -3 N PE*	4,8	42	500x600x900
CRW400 TP	Mekanik Drenaj ve Parlatici Pompalı Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Glasswashers with Drain,Rinse Aid Pump	490x510x770-790	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 NPE 380 V AC -3 N PE*	4,8	42	500x600x900
CRW400 TPD	Mekanik Drenaj , Parlatici, Deterjan Pompalı Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Glasswashers with Drain,Rinse Aid and Detergent Aid Pump	490x510x770-790	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 NPE 380 V AC -3 N PE*	4,8	42	500x600x900

Dijital Bardak Yıkama Makineleri
Digital Glasswashers

Bulaşık Makineleri
Dishwashers

TR

- AISI 304 paslanmaz çelik gövde
- Dijital gösterge paneli
- Küvet ve boyler suyu sıcaklıklarını anlık olarak görüntüleyebilme özelliği
- 60-90-120-180-240 saniyeye ayarlanabilir 5 farklı yıkama programı
- 2,4 litre su tüketimi ile bir sepet bulaşık yıkanabilir
- Elyaf takviyeli plastik aksam uzun ömürlüdür
- EPDM kauçuk hortum aksamı gıda kodeksine uygundur
- Özel olarak tasarlanmış yıkama ve durulama kolları yapısı ile efektif yıkama sonuçları alınır
- Standart olarak bulunan tahliye pompası
- Özel tasarlanmış kart teknolojisi sayesinde boyler suyu sıcaklığı 85°C'ye ulaşmadan durulama başlamaz. Bu sayede HACCP standardına uygun hijyenik durulama garanti edilir
- Yıkama programı kapak açılıp kapatıldığında, kaldığı süreden devam edebilir
- 4,5 kW boyler rezistansı 1,8 kW tank rezistansı bulunur

EN

- Digital control panel
- Instant display of tank and boiler water temperatures
- AISI 304 stainless steel body
- 5 different washing programs, adjustable to 60-90-120-180-240 seconds
- 1 dishwashing basket with 2,4 liters water consumption
- Long-lasting, glass reinforced plastic parts
- EPDM rubber hose assembly conforming to Food Codex standards
- Effective washing results with a specially-designed washing and rinsing arms structure
- Standard drain pump
- Thanks to a specially-designed card technology, the rinsing process does not start before the boiler water temperature reaches 85 ° C. This guarantees hygienic rinsing according to HACCP standards
- Automatic pause and resume feature when opening or closing the door
- 4,5 kW boiler heating element, 1,8 kW tank heating element



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
CRWD400 T	Dijital Drenaj Pompalı Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Glasswashers with Drain Pump	490x510x770-790	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 NPE 380 V AC -3 N PE*	4,8	42	500x600x900
CRWD400 TP	Dijital Drenaj ve Parlatıcı Pompalı Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Glasswashers with Drain,Rinse Aid Pump	490x510x770-790	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 NPE 380 V AC -3 N PE*	4,8	42	500x600x900
CRWD400 TPD	Dijital Drenaj , Parlatıcı, Deterjan Pompalı Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Glasswashers with Drain,Rinse Aid and Detergent Aid Pump	490x510x770-790	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 NPE 380 V AC -3 N PE*	4,8	42	500x600x900



TR

- AISI 304 paslanmaz çelik gövde
- 60-90-120-180 saniyeye ayarlanabilir 4 farklı yıkama programı
- 2,7 litre su tüketimi ile 1 sepet bulaşık yıkanabilir
- Elyaf takviyeli plastik aksam uzun ömürlüdür
- EPDM kauçuk hortum aksamı gıda kodeksine uygundur
- Özel olarak tasarlanmış yıkama ve durulama kolları yapısı ile efektif yıkama sonuçları alınır
- Standart olarak bulunan tahliye pompası
- İsteğe bağlı olarak eklenebilir parlatici ve deterjan dozaj pompaları
- Özel tasarlanmış kart teknolojisi sayesinde boyler suyu sıcaklığı 85°C' ye ulaşmadan durulama başlamaz. Bu sayede HACCP standardına uygun hijyenik durulama garanti edilir
- Yıkama programı kapak açılıp kapatıldığında kaldığı süreden devam edebilir
- 4,5 kW boyler rezistansı 3 kW tank rezistansı bulunur
- Ön müdahale kapağı, cihazı bulunduğu yerden çıkartmadan teknik servis hizmetine olanak sağlar

EN

- AISI 304 stainless steel body
- 4 different washing programs, adjustable to 60-90-120-180 seconds
- 1 dishwashing basket with 2,7 liters water consumption
- Long-lasting, glass reinforced plastic parts
- EPDM rubber hose assembly conforming to Food Codex standards
- Effective washing results with a specially-designed washing and rinsing arms structure
- Standard drain pump
- Optional rinse and detergent dosing pumps
- Thanks to a specially-designed card technology, the rinsing process does not start before the boiler water temperature reaches 85 °C. This guarantees hygienic rinsing according to HACCP standards
- Automatic pause and resume feature when opening or closing the door
- 4,5 kW boiler heating element, 3 kW tank heating element
- Front cover allows easy technical service without moving / dragging the product around

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
CRW500 T	Mekanik Drenaj Pompalı Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Dishwasher with Drain Pump	590x605x820-840	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 N PE 380 V AC -3 N PE* 230 V AC 3 PE*	5,2	52	600x700x950
CRW500 TP	Mekanik Drenaj ve Parlatici Pompalı Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Dishwasher with Drain, Rinse Aid Pump	590x605x820-840	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 N PE 380 V AC -3 N PE* 230 V AC 3 PE*	5,2	52	600x700x950
CRW500 TPD	Mekanik Drenaj , Parlatici, Deterjan Pompalı Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Dishwasher with Drain, Rinse Aid and Detergent Aid Pump	590x605x820-840	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 N PE 380 V AC -3 N PE* 230 V AC 3 PE*	5,2	52	600x700x950

Dijital Set Altı Bulaşık Yıkama Makineleri
Digital Undercounter Dishwashers

Bulaşık Makineleri
Dishwashers

TR

- Dijital gösterge paneli
- Küvet ve boiler suyu sıcaklıklarını anlık olarak görüntüleyebilme özelliği
- AISI 304 paslanmaz çelik gövde
- 60-90-120-180-240 saniyeye ayarlanabilir 5 farklı yıkama programı
- 2,7 litre su tüketimi ile bir sepet bulaşık yıkanabilir
- Elyaf takviyeli plastik aksam uzun ömürlüdür
- EPDM kauçuk hortum aksamı gıda kodeksine uygundur
- Özel olarak tasarlanmış yıkama ve durulama kolları yapısı ile efektif yıkama sonuçları alınır
- Standart olarak bulunan tahliye pompası
- Özel tasarlanmış kart teknolojisi sayesinde boiler suyu sıcaklığı 85°C'ye ulaşmadan durulama başlamaz. Bu sayede HACCP standardına uygun hijyenik durulama garantisi edilir
- 4,5 kW boiler rezistansı 3 kW tank rezistansı bulunur
- Ön müdahale kapağı, cihazı bulunduğu yerden çıkartmadan teknik servis hizmetine olanak sağlar

EN

- Digital control panel
- Instant display of tank and boiler water temperatures
- AISI 304 stainless steel body,
- 5 different washing programs, adjustable to 60-90-120-180-240 seconds
- 1 dishwashing basket with 2,7 liters water consumption
- Long-lasting, glass reinforced plastic parts
- EPDM rubber hose assembly conforming to Food Codex standards
- Effective washing results with a specially-designed washing and rinsing arms structure
- Standard drain pump
- Thanks to a specially-designed card technology, the rinsing process does not start before the boiler water temperature reaches 85°C. This guarantees hygienic rinsing according to HACCP standards
- 4,5 kW boiler heating element, 3 kW tank heating element
- Front cover allows easy technical service without moving / dragging the product around
- Production of adjustable electrical circuit according to different voltages and number of phases



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü Packing Dim. (mm)
CRWD500 T	Dijital Drenaj Pompalı Set Altı Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Undercounter Dishwasher with Drain Pump	590x605x820-840	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 N PE 380 V AC -3 N PE* 230 V AC 3 N-PE*	5,2	52	600x700x950
CRWD500 TP	Dijital Drenaj ve Parlatıcı Pompalı Set Altı Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Undercounter Dishwasher with Drain, Rinse Aid Pump	590x605x820-840	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 N PE 380 V AC -3 N PE* 230 V AC 3 N-PE*	5,2	52	600x700x950
CRWD500 TPD	Dijital Drenaj, Parlatıcı, Deterjan Pompalı Set Altı Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Undercounter Dishwasher with Drain, Rinse Aid and Detergent Aid Pump	590x605x820-840	30 Sepet/Saat 30 Basket/Hour	230 V AC -1 N PE 380 V AC -3 N PE* 230 V AC 3 PE*	5,2	52	600x700x950



TR

- AISI 304 paslanmaz çelik gövde
- 60-90-120-180 saniyeye ayarlanabilir 4 farklı yıkama programı
- 3 litre su tüketimi ile 1 sepet bulaşık yıkanabilir
- EPDM kauçuk hortum aksamı gıda kodeksine uygundur
- Özel olarak tasarlanmış yıkama ve durulama kolları yapısı ile efektif yıkama sonuçları alınır
- İsteğe bağlı tahliye pompası
- İsteğe bağlı olarak eklenebilir parlatici ve deterjan dozaj pompaları
- Özel tasarlanmış kart teknolojisi sayesinde boyler suyu sıcaklığı 85°C'ye ulaşmadan durulama başlamaz. Bu sayede HACCP standardına uygun hijyenik durulama garantisi edilir
- Yıkama programı kapak açılıp kapatıldığında kaldığı süreden devam edebilir
- 9 kW boyler rezistansı 4,5 kW tank rezistansı bulunur
- Ön müdahale kapağı, cihazı bulunduğu yerden çıkartmadan teknik servis hizmetine olanak sağlar

EN

- AISI 304 stainless steel body
- 4 different washing programs, adjustable to 60-90-120-180 seconds
- 1 dishwashing basket with 3 liters water consumption
- EPDM rubber hose assembly conforming to Food Codex standards
- Effective washing results with a specially-designed washing and rinsing arms structure
- Optional drain pump
- Optional rinse and detergent dosing pumps
- Thanks to a specially-designed card technology, the rinsing process does not start before the boiler water temperature reaches 85 °C
This guarantees hygienic rinsing according to HACCP standards
- Automatic pause and resume feature when opening or closing the door
- 9 kW boiler heating element, 4,5 kW tank heating element
- Front cover allows easy technical service without moving / dragging the product around

Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paketleme Ölçü Packing Dim. (mm)
CRW1000	Mekanik Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Hood Type Dishwasher	610x725x1460-1900	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	380 V AC - 3 N PE 230 V AC -3 PE*	9.7	91	700x800x1560
CRW1000 T	Mekanik Drenaj Pompalı Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Hood Type Dishwasher with Drain Pump	610x725x1460-1900	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	380 V AC - 3 N PE 230 V AC -3 PE*	9.7	91	700x800x1560
CRW1000 P	Mekanik Parlatici Pompalı Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Hood Type Dishwasher with Rinse Aid Pump	610x725x1460-1900	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	380 V AC - 3 N PE 230 V AC -3 PE*	9.7	91	700x800x1560
CRW1000 TP	Mekanik Drenaj ve Parlatici Pompalı Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Hood Type Dishwasher with Drain and Rinse Aid Pump	610x725x1460-1900	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	380 V AC - 3 N PE 230 V AC -3 PE*	9.7	91	700x800x1560
CRW1000 PD	Mekanik Parlatici ve Deterjan Pompalı Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Hood Type Dishwasher with Rinse Aid and Detergent Aid Pump	610x725x1460-1900	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	380 V AC - 3 N PE 230 V AC -3 PE*	9.7	91	700x800x1560
CRW1000 TPD	Mekanik Drenaj , Parlatici ve Deterjan Pompalı Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Mechanical Hood Type Dishwasher with Drain,Rinse Aid and Detergent Aid Pump	610x725x1460-1900	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	380 V AC - 3 N PE 230 V AC -3 PE*	9.7	91	700x800x1560

Dijital Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makineleri
Digital Hood Type Dishwashers

Bulaşık Makineleri
Dishwashers

TR

- AISI 304 paslanmaz çelik gövde, dijital gösterge paneli
- Küvet ve boyler suyu sıcaklıklarını anlık olarak görüntüleyebilme özelliği
- 60-90-120-180-240 saniyeye ayarlanabilir 5 farklı yıkama programı
- 3 litre su tüketimi ile bir sepet bulaşık yıkanabilir
- EPDM kauçuk hortum aksamı gıda kodeksine uygundur
- Özel olarak tasarlanmış yıkama ve durulama kolları yapısı ile efektif yıkama sonuçları alınır
- İsteğe bağlı olarak eklenebilir tahliye pompası
- İsteğe bağlı olarak eklenebilir parlatıcı ve deterjan dozaj pompaları
- Özel tasarlanmış kart teknolojisi sayesinde boyler suyu sıcaklığı 85°C' ye ulaşmadan durulama başlamaz. Bu sayede HACCP standardına uygun hijyenik durulama garantisi edilir
- Yıkama programı kapak açılıp kapatıldığında, kaldığı süreden devam edebilir
- 9 kW boyler rezistansı 4,5 kW tank rezistansı bulunur
- Ön müdahale kapağı, cihazı bulunduğu yerden çıkartmadan teknik servis hizmetine olanak sağlar

EN

- AISI 304 stainless steel body, digital control panel
- Instant display of tank and boiler water temperatures
- 5 different washing programs, adjustable to 60-90-120-180-240 seconds
- 1 dishwashing basket with 3 liters water consumption
- EPDM rubber hose assembly conforming to Food Codex standards
- Effective washing results with a specially-designed washing and rinsing arms structure
- Optional drain pump
- Optional rinse and detergent dosing pumps
- Thanks to a specially-designed card technology, the rinsing process does not start before the boiler water temperature reaches 85 °C. This guarantees hygienic rinsing according to HACCP standards
- Automatic pause and resume feature when opening or closing the door
- 9 kW boiler heating element, 4,5 kW tank heating element
- Front cover allows easy technical service without moving / dragging the product around



Model Model	Açıklamalar Descriptions	Ölçüler Dimension (mm)	Kapasite Capacity	Voltaj Voltage (V)	Güç Power (kW)	Net Ağırlığı Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)
CRWD1000	Dijital Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Hood Type Dishwasher	610x725x1460-1900	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	380 V AC-3 N PE 230 V AC -3 PE*	9.7	91	700x800x1560
CRWD1000 T	Dijital Drenaj Pompalı Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Hood Type Dishwasher with Drain Pump	610x725x1460-1900	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	380 V AC-3 N PE 230 V AC -3 PE*	9.7	91	700x800x1560
CRWD1000 P	Dijital Parlatıcı Pompalı Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Hood Type Dishwasher with Rinse Aid Pump	610x725x1460-1900	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	380 V AC-3 N PE 230 V AC -3 PE*	9.7	91	700x800x1560
CRWD1000 TP	Dijital Drenaj ve Parlatıcı Pompalı Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Hood Type Dishwasher with Drain and Rinse Aid Pump	610x725x1460-1900	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	380 V AC-3 N PE 230 V AC -3 PE*	9.7	91	700x800x1560
CRWD1000 PD	Dijital Parlatıcı ve Deterjan Pompalı Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Hood Type Dishwasher with Rinse Aid and Detergent Aid Pump	610x725x1460-1900	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	380 V AC-3 N PE 230 V AC -3 PE*	9.7	91	700x800x1560
CRWD1000 TPD	Dijital Drenaj , Parlatıcı ve Deterjan Pompalı Giyotin Bulaşık Yıkama Makinesi Digital Hood Type Dishwasher with Drain,Rinse Aid and Detergent Aid Pump	610x725x1460-1900	60 Sepet/Saat 60 Basket/Hour	380 V AC-3 N PE 230 V AC -3 PE*	9.7	91	700x800x1560



MODELLER MODELS	ÖN YIKAMA PRE-WASHING	ANA YIKAMA-ÇİFT DURULAMA MAIN WASH-DUAL RINSING	KURUTMA DRYING	KÖŞE KURUTMA CORNER DRYING	ISI GERİ KAZANIM ÜNİTESİ HEAT RECOVERY UNIT
CRWK2000+	—	YD+	KP1+	—	—
CRWKK2000+	—	YD+	—	KPK1+	—
CRWK2000+ES	—	YD+	KP1+	—	ES
CRWKK2000+ES	—	YD+	—	KPK1+	ES
CRWK3000+	OY1+	YD+	KP1+	—	—
CRWKK3000+	OY1+	YD+	—	KPK1+	—
CRWK3000+ES	OY1+	YD+	KP1+	—	ES
CRWKK3000+ES	OY1+	YD+	—	KPK1+	ES
CRWK4000+	OY2+	YD+	KP2+	—	—
CRWKK4000+	OY2+	YD+	—	KPK2+	—
CRWK4000+ES	OY2+	YD+	KP2+	—	ES
CRWKK4000+ES	OY2+	YD+	—	KPK2+	ES
CRWK5000+	OY2+	AY+/YD+	KP2+	—	—
CRWKK5000+	OY2+	AY+/YD+	—	KPK2+	—
CRWK5000+ES	OY2+	AY+/YD+	KP2+	—	ES
CRWKK5000+ES	OY2+	AY+/YD+	—	KPK2+	ES

Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makineleri
Conveyor Type Dishwashers

Bulaşık Makineleri
Dishwashers



TR

Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelik gövde
Kolay sökülüp takılabilen, geniş açılı püskürtme yapan paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları suyun basket üzerinde her bölgeye temas etmesini sağlar
AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş güçlü kurutma fanı ve modülü, yıkanan bulaşıkların hızlıca tekrar kullanılabilmesine olanak sağlar
Paslanmaz ayaklar ile makinenin yüksekliği ayarlanabilir ve kolayca teraziye alınır
Kullanıcı dostu, 7 inç geniş dokunmatik ekran sayesinde, tüm işlevler bu ekran üzerinden kolaylıkla kontrol edilip, yönetilebilir
Dijital sıcaklık göstergeleri ile ön yıkama, ana yıkama durulama ve kurutma sıcaklıkları gözlemlenebilir
Cihaz içerisine müdahale kapağında bulunan emniyet sistemi, kapağın düşmesini önleyerek temizlik esnasında güvenli çalışmaya olanak sağlar
Kapı ve konveyör mekanizmasında kullanılan PE1000 plastik aksam aşınmaya dayanıklıdır, bakteri üretmez ve gıda kodeksine uygundur
Hijyen standartlarına uygun, ısıya dayanıklı malzemeden dikişsiz birleştirme yöntemi ile imal edilen çift katlı perdeler uzun ömürlüdür. Isı ve su kayıplarını önler, kolayca temizlenir ve sökülüp takılabilir
Makine içerisindeki suyun tesisata geri dönüşünü önleyen çek valf sistemi bulunur
Yüksek su basıncına karşı dozaj pompalarını koruyan, istenilen basınca ayarlanabilir basınç düşürücü
Tüm marka ve modellere uygun tasarlanan dozajlama pompası elektrik bağlantı panosu
Boiler ve yıkama kazanlarında bulunan ısı yalıtımı ile enerji tasarrufu sağlanır
Cihazı bulunduğu yerden hareket ettirmeden teknik servis müdahale kolaylığı sağlayan tasarım
Kapı güvenlik sensörü
Enerji, su ve kimyasal tasarrufu sağlayan giriş ve durulama sensörleri
Konveyörün sıkışmasını önleme sistemi
Çıkış tezgahında basket birikmesini önleyen sonlandırma sensörü

EN


All stainless steel (AISI 304) body
Easy to remove and install, wide-angle spray stainless steel washing and rinsing arms dispense the water evenly to cover all your dishes and cutlery, ensuring a thorough cleaning
AISI 304 stainless steel drying fan and module, making it possible to quickly reuse the dishes
Machine height can be adjusted with stainless steel feet
Thanks to a user-friendly 7 inches wide touch screen display all functions are controlled via a touch screen display
Pre-wash, main wash, rinsing, and drying temperatures can be set with digital indicators
Safety system prevents the door from collapsing and allows safe operation during washing
PE 1000 plastic parts (used on the door and conveyor mechanisms) are resistant to abrasion, prevent bacteria accumulation and conform to Food Codex Standards
Heat-resistant, double-deck curtains produced by seamless joining method, comply with hygiene standards. Prevents heat and water loss and can be easily cleaned & removed
Non-return valve system
Pressure reducer protects the dosing pumps against high water pressure and can be adjusted to the desired pressure
Dosing pump electrical connection panel is designed for all brands and models
Energy saving provided by heat insulation in boilers and washing tank
Design that allows easy technical service without moving / dragging the product around
Door safety sensor
Inlet and rinse sensors save energy, water and chemicals consumption
Conveyor anti-jam safety system
Limit switch on the unloading table

- * Su girişi en az 2 bar basınç ve 50°C sıcaklıkta olmalıdır.
- * Water inlet pressure and temperature should be at least 2 bar and 50°C temperature.




MODELLER/MODELS


CRWK 2000+

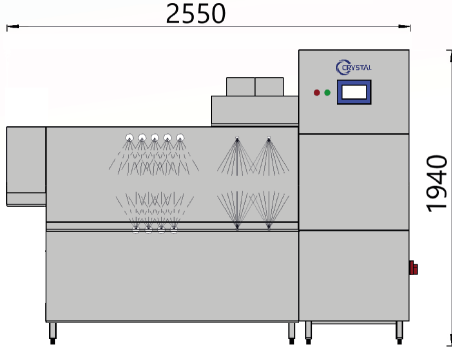


CRWK 3000+

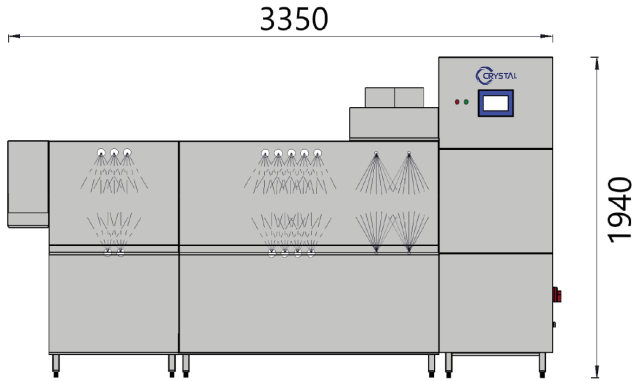


CRWK 4000+

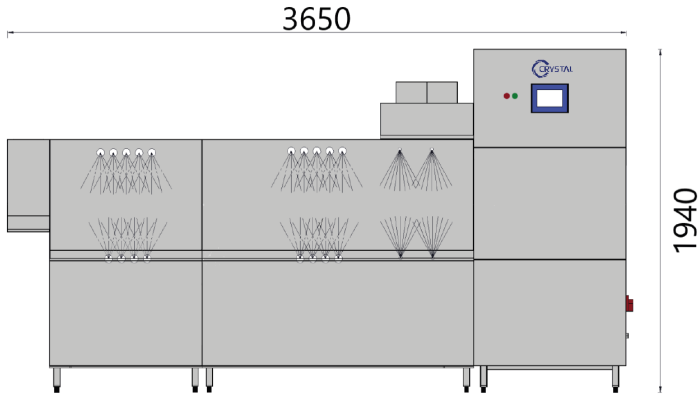


CRWK 5000+

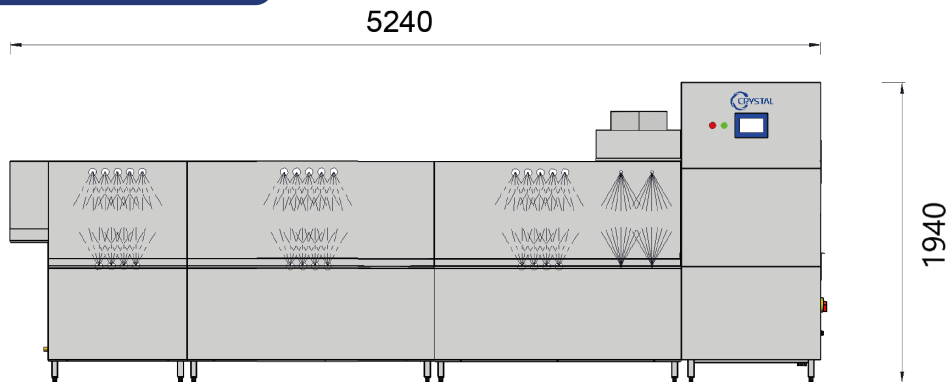

OPSİYONLAR OPTIONS

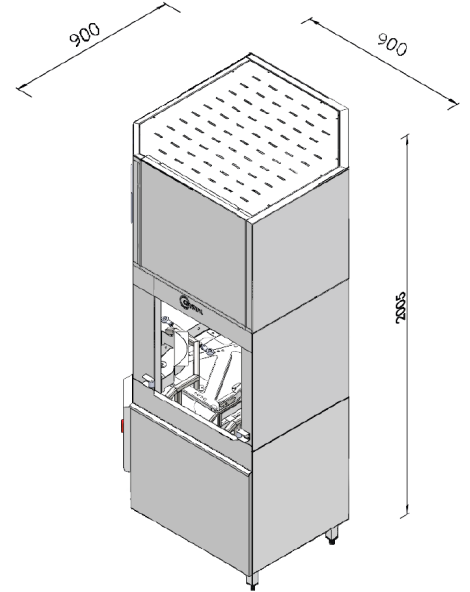

Köşe Kurutmalı
Corner Dryer



Isı Geri Kazanım Ünitesi
Heat Recovery Unit

ÖZELLİKLER/FEATURES

MODELLER MODELS		CRWK 2000+	CRWK 3000+	CRWK 4000+	CRWK 5000+
Ölçü (mm) Dimension (mm)	Standart Standard	2550x765x1940	3350x765x1940	3650x765x1940	5240x765x1940
	Köşe Kurutmalı Corner Dryers	2750x900x2005	3550x900x2005	3650x900x2005	5240x900x2005
	Isı Geri Kazanım Ünitesi Heat Recovery Unit	2550x765x2050	3350x765x2050	3650x765x2050	5240x765x2050
	Isı Geri Kazanım Ünitesi+Köşe Kurutmalı Heat Recovery Unit+Corner Dryers	2750x900x2050	3550x900x2050	3650x900x2050	5240x900x2050
Ağırlık (kg) Weight (kg)	Standart Standard	420	525	555	830
	Köşe Kurutmalı Corner Dryers	435	540	570	845
	Isı Geri Kazanım Ünitesi Heat Recovery Unit	430	535	565	840
	Isı Geri Kazanım Ünitesi+Köşe Kurutmalı Heat Recovery Unit+Corner Dryers	445	550	580	855
Yıkama Kapasitesi Washing Capacity		2000 Tabak/ Saat 2000 Plate/ Hour 110 Sepet /Saat 110 Racks /Hour	3000 Tabak/ Saat 3000 Plate/ Hour 165 Sepet /Saat 165 Racks /Hour	4000 Tabak/ Saat 4000 Plate/ Hour 220 Sepet /Saat 220 Racks /Hour	5000 Tabak/ Saat 5000 Plate/ Hour 280 Sepet /Saat 280 Plate /Hour
Dahili Deterjan Pompası Internal Detergent Pump		Opsiyonel/Optional	Opsiyonel/Optional	Opsiyonel/Optional	Opsiyonel/Optional
Dahili Parlatıcı Pompası Internal Rinse Pump		Opsiyonel/Optional	Opsiyonel/Optional	Opsiyonel/Optional	Opsiyonel/Optional
Su Giriş Bağlantısı Water Inlet Connection		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Su Giriş Basıncı (min-max) Water Inlet Pressure (min-max)		2-4 Bar	2-4 Bar	2-4 Bar	2-4 Bar
Çalışma Voltajı Operating Voltage		380V/50Hz/3PH	380V/50Hz/3PH	380V/50Hz/3PH	380V/50Hz/3PH
Maksimum Güç Tüketimi Maximum Power Consumption		49 kW	50 kW	54 kW	68 kW
Ön Yıkama Kazan Kapasitesi Pre-Wash Tank Capacity		-	90 L	90 L	90 L
Ana Yıkama Kazan Kapasitesi Main Wash Tank Capacity		90 L	90 L	90 L	90 L+90 L
Boiler Kapasitesi Boiler Capacity		16 L	16 L	16 L	16 L
Ana Yıkama Kazan Çalışma Sıcaklığı Main Wash Tank Operating Temperature		60-65 °C	60-65 °C	60-65 °C	60-65 °C
Boiler Çalışma Sıcaklığı Boiler Operating Temperature		85-90 °C	85-90 °C	85-90 °C	85-90 °C
SEPET ÖZELLİKLERİ RACKS FEATURES					
Sepet Kapasitesi Racks Capacity		18 Tabak/Plate	18 Tabak/Plate	18 Tabak/Plate	18 Tabak/Plate
Sepet Ölçüleri Racks Dimensions		500x500 mm	500x500 mm	500x500 mm	500x500 mm
Tabak Sepeti Plate Racks		4 Adet/Pieces	6 Adet/Pieces	8 Adet/Pieces	10 Adet/Pieces
Düz Sepet Flat Racks		1 Adet/Pieces	2 Adet/Pieces	3 Adet/Pieces	4 Adet/Pieces
Bardak Sepeti Tumbler Racks		Opsiyonel/Optional	Opsiyonel/Optional	Opsiyonel/Optional	Opsiyonel/Optional
Kadeh Sepeti Stemware Racks		Opsiyonel/Optional	Opsiyonel/Optional	Opsiyonel/Optional	Opsiyonel/Optional
Çatal-Bıçak Sepeti Cutlery Racks		Opsiyonel/Optional	Opsiyonel/Optional	Opsiyonel/Optional	Opsiyonel/Optional



Bulařıklarınız Crystal gibi Parlasın
Shiny Like Crystal



Not/Note

[illegible]

Not/Note

[illegible]

KRİSTAL ENDÜSTRİYEL
MUTFAK ÇAMAŞIRHANE MAKİNE PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

MERKEZ | FABRİKA - HEAD OFFICE | FACTORY
Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 2.Cadde No:16 PK:07190
ANTALYA / TÜRKİYE
T (Pbx): +90 242 258 00 22 F: +90 242 258 00 68
www.crystal.com.tr | info@crystal.com.tr



Firmamızın ürünleri, güvenilirlik ve kalite garantisiyle SZUTEST tarafından test edilmektedir.

Bu katalogta kullanılan resim ve bilgilerin tüm hakları KRİSTAL ENDÜSTRİYEL A.Ş.'ye aittir. Kristal Endüstriyel, önceden bilgi vermeksizin katalog içindeki fiyat ve teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İzinsiz kopyalanamaz çoğaltılamaz.



kristalmutfak



kristalmutfak



Crystal Kitchen