



KRİSTAL ENDÜSTRİYEL CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım
2. Cadde No : 16 Döşemealtı
Antalya /TÜRKİYE 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22
Fax: 00 90 242 258 00 68
www.crystal.com.tr

Proje Adı / Project name :
Yer/ Location :
Sıra/ Item #:
Adet/ Qty :
Model #:

Model:
UMPI09E03

UMPI09E03
Kuzine Fırını Elektrikli 80x70 / Electric Oven Range 80x70



- Ergonomik, modern tasarım.
- Kompakt cihaz, mükemmel performans
- Güçlü , verimli ısı plakaları
- Paslanmaz çelik gövde
- Hijyenik, kolay temizlenebilir
- Birinci kalite malzeme
- Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
- Kolay, pratik kullanım
- Ergonomic, modern design.
- Compact appliance, great performance.
- Powerful, efficiency hot plates
- Stainless steel body
- Hygienic , easy to clean
- First class components
- Enduring, sturdy appliance
- Easy, practical to use

Model Model	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Ağırlık Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Paket Ağırlık Package Weight (kg)	Paketli Hacim Package Volume (m ³)
UMPI09E03	800x700x570	5	-	64	840x790x700	72	0,464



ONAY
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ
DELIVERY TIME:

Model:
UMPI09E03

UMPI09E03
Kuzine Fırını Elektrikli 80x70
Electric Oven Range 80x70



ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

Yapısal Özellikler Construction Features


- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- Ergonomik , paslanmaz fırın kulbu kullanılmıştır.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- *Stainless steel long life heaters.*
- *An ergonomic stainless steel oven handle is used.*
- *Special design control button prevents water infiltration into the panel.*

İşlevsel Özellikler Functional Features



- Fırın alt ve üst rezistansı birbirinden bağımsız olarak açılıp kapatılabilir
- 20-40-65 mm derinliğinde 3 adet GN 1/1 küvet kullanılabilir.
- 50-300 °C termostat kontrolüyle sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
- Voltaj 400 V 3N-PE 50/60 Hz
- 2 adet 2,5 kW gücünde rezistans kullanılır.
- Toplam güç 5 kW'dır.
- *Oven bottom and top resistance can be opened and closed independently of each other*
- *At 20-40-65 mm depth 3 units GN 1/1 container can be used.*
- *50-300 °C thermostat for heat control*
- *Voltage 400 V 3N-PE 50/60 Hz*
- *2 units 2,5 kW heaters are used.*
- *Total power is 5 kW*

Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığının istenen değerin üzerine çıkması önlenir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
- *The thermostat control prevents the plate temperature from exceeding the set value.*
- *Compliance with CE standards and directives*

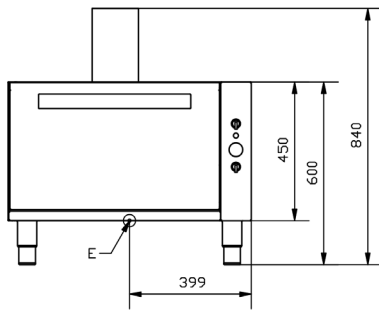

E:Electric

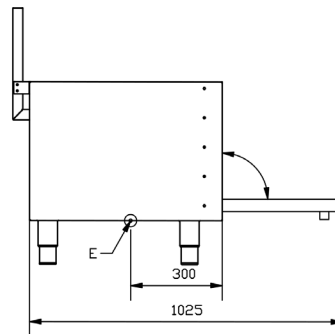

KRISTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım/ Portion 2. Cadde/Street No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68

www.crystal.com.tr