



KRİSTAL ENDÜSTRİYEL CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım
2. Cadde No : 16 Döşemealtı
Antalya /TÜRKİYE 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22
Fax: 00 90 242 258 00 68
www.crystal.com.tr

Proje Adı / *Project name* :
Yer/ *Location* :
Sıra/ *Item #* :
Adet/ *Qty* :
Model #:

Model:
UMPI04E01

UMPI04E01
Izgara Pleyt Elektrikli 40x70 / *Electric Fry Top 40x70*



- Ergonomik, modern tasarım.
- Kompakt cihaz, mükemmel performans
- Güçlü , verimli ısı plakaları
- Paslanmaz çelik gövde
- Hijyenik, kolay temizlenebilir
- Birinci kalite malzeme
- Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
- Kolay, pratik kullanım
- Ergonomic, modern design.
- Compact appliance, great performance.
- Powerful, efficiency hot plates
- Stainless steel body
- Hygienic , easy to clean
- First class components
- Enduring, sturdy appliance
- Easy, practical to use

Model Model	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Ağırlık Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Paket Ağırlık Package Weight (kg)	Paketli Hacim Package Volume (m ³)
UMPI04E01	400x700x250	3,3	400 V 3 N PE 50/60	38	440x790x470	40	0.163



ONAY
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ
DELIVERY TIME:

Model:
UMPI04E01

UMPI04E01
Izgara Pleyt Elektrikli 40x70 / Electric Fry Top 40x70



ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

Yapısal Özellikler Construction Features




- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
 - Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
 - 15 mm kalınlığında satine çelik düz temperli pleyt demiri kullanılmıştır. Tam nervürlü seçeneği mevcuttur.
 - Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
 - 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ sıçramasını önler.
-●●●.....
- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
 - Stainless steel long life heaters.
 - 15 mm thick satin steel smooth tempered plate is given as standard. Fully ribbed option is available.
 - Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
 - 3 mm stainless steel guard preventing oil splash

İşlevsel Özellikler Functional Features

- Pleyt demiri altına konumlanan rezistanslar eşit ısı dağılımı sağlar
 - Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır.
 - 50-300 °C termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
 - Pişirme yüzeyi ölçüleri 332x509 mm'dir.
 - Voltaj 400 V 3N-PE 50/60 Hz
 - 3 adet 1,1 kW gücünde rezistans kullanılır.
 - Toplam güç 3,3 kW'dır.
 - Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
-●●●.....
- Heaters located under the plate provide a uniform temperature distribution
 - Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
 - 50-300 °C thermostat for plate heat control
 - Cooking plate surface 332x509 mm
 - Voltage 400 V 3N-PE 50/60 Hz
 - 3 units 1,1 kW heaters are used.
 - Total power is 3,3 kW
 - It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems

Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığının istenen değerin üzerine çıkması önlenir.
 - Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
-●●●.....
- The thermostat control prevents the plate temperature from exceeding the set value.
 - Compliance with CE standards and directives.

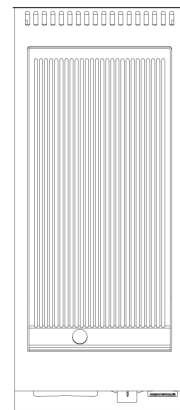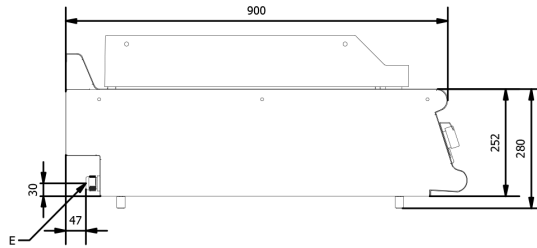

KRİSTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım/ Portion 2. Cadde/Street No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68

www.crystal.com.tr