



## KRİSTAL ENDÜSTRİYEL CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım  
2. Cadde No : 16 Döşemealtı  
Antalya /TÜRKİYE 07190  
Tel: 00 90 242 258 00 22  
Fax: 00 90 242 258 00 68  
www.crystal.com.tr

Proje Adı / Project name :  
Yer/ Location :  
Sıra/ Item #:  
Adet/ Qty :  
Model #:

Model:  
P9IFO120\_6G

P9IFO120\_6G  
Altılı Ocak Infrared 120x90 / Six Zone Infrared Range 120x90



- Ergonomik, modern tasarım.
- Kompakt cihaz, mükemmel performans
- Güçlü , verimli ısı plakaları
- Paslanmaz çelik gövde
- Hijyenik, kolay temizlenebilir
- Birinci kalite malzeme
- Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
- Kolay, pratik kullanım
- Ergonomic, modern design.
- Compact appliance, great performance.
- Powerful, efficiency hot plates
- Stainless steel body
- Hygienic , easy to clean
- First class components
- Enduring, sturdy appliance
- Easy, practical to use

Model Model	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Ağırlık Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Paket Ağırlık Package Weight (kg)	Paketli Hacim Package Volume (m <sup>3</sup> )
P9IFO120_6G	1200x900x250	18	400 V 3 N PE 50/60	54	1240x990x470	66	0,576



ONAY  
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ  
DELIVERY TIME:

Model:  
P9IFO120\_6G

P9IFO120\_6G  
Altılı Ocak Infrared 120x90  
Six Zone Infrared Range 120x90



## ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

### Yapısal Özellikler Construction Features




- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Radyan ısı plakaları yuvarlak olup, dikdörtgen seramik cam altına yerleştirilmiştir.
- Özel tasarım kontrol düğmeleri panel içine su sızmalarını önler.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Seramik cam ağır iş yüküne dayanıklıdır.
- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Heaters are shape of circle and placed under rectangular ceramic glass
- Special design control buttons prevent water infiltration into the panel.
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Ceramic glass are suitable to heavy workload.

### İşlevsel Özellikler Functional Features

- Rezistans tava boyutuna göre  $\varnothing 195$  mm ve  $\varnothing 280$  mm olmak üzere iki kademeli çalıştırılabilir.
- 3 adet 720x335 mm cam yüzey rahat bir çalışma alanı yaratır.
- Uyarı lambası 65 °C yüzey sıcaklığında yanar
- Voltaj 400 V 3N-PE 50/60 Hz
- 6 adet 3 kW gücünde radyan ısı plakası kullanılır.
- Toplam güç 18 kW'dır.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
- The resistance can be operated in two stages according to the pan size,  $\varnothing 195$  mm and  $\varnothing 280$  mm.
- Three units of 720x335 mm glass surface creates a comfortable working space.
- Warning lights turn on when the surface heat exceeded 65 °C
- Voltage 400 V 3N-PE 50/60 Hz
- 6 units 3 kW radian hot plates are used
- Total power is 18 kW
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems

### Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Radyan ısı plakalarında aşırı ısı termiği mevcuttur, plaka aşırı ısındığında elektriği keserek korumaya alır, soğuyunca tekrar devreye girer.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
- Safety limiter protects radian hot plates from over heating
- Compliance with CE standards and directives.

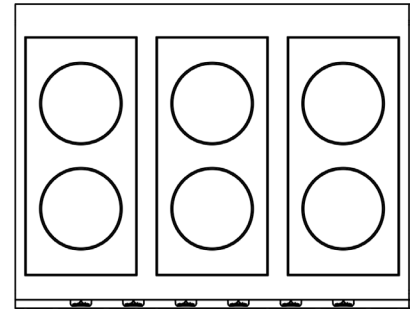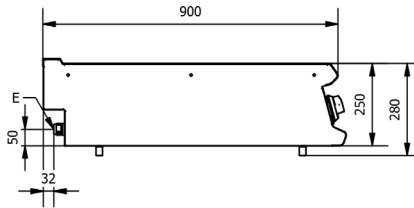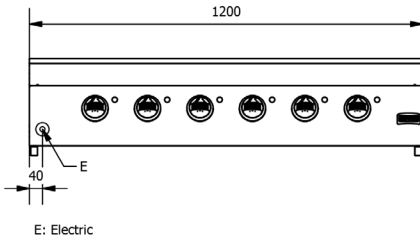

## KRİSTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım/ Portion 2. Cadde/Street No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190  
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68

www.crystal.com.tr