



KRİSTAL ENDÜSTRİYEL CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım
2. Cadde No : 16 Döşemealtı
Antalya /TÜRKİYE 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22
Fax: 00 90 242 258 00 68
www.crystal.com.tr

Proje Adı / Project name :
Yer/ Location :
Sıra/ Item #:
Adet/ Qty :
Model #:

Model:
P9EBM40

P9EBM40
Benmari 40x90 / Bain Marie 40x90



- Ergonomik, modern tasarım.
- Kompakt cihaz, mükemmel performans
- Güçlü , verimli ısı plakaları
- Paslanmaz çelik gövde
- Hijyenik, kolay temizlenebilir
- Birinci kalite malzeme
- Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
- Kolay, pratik kullanım
- Ergonomic, modern design.
- Compact appliance, great performance.
- Powerful, efficiency hot plates
- Stainless steel body
- Hygienic , easy to clean
- First class components
- Enduring, sturdy appliance
- Easy, practical to use

Model Model	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Ağırlık Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Paket Ağırlık Package Weight (kg)	Paketli Hacim Package Volume (m ³)
P9EBM40	400x900x250	0,8	230 V AC N PE 50/60	17	440x990x470	19,75	0,204



ONAY
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ
DELIVERY TIME:

Model:
P9EBM40

P9EBM40
Benmari 40x90 / Bain Marie 40x90



ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

Yapısal Özellikler Construction Features




- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Silikon rezistans kullanılmıştır.
- Küvet tabanında 1,5 cm yükselti sağlayan demonte delikli sac vardır.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Küvet iç ölçüleri 305x508x135 mm'dir.
- *2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel*
- *Silicone heater is used.*
- *Perforated sheet with 1,5 cm height in the bottom of the tank*
- *Special design control button prevents water infiltration into the panel*
- *Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems*
- *Tank internal dimensions are 305x508x135 mm*

İşlevsel Özellikler Functional Features

- Küvet tabanına yapışık rezistans hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar
- Küveti boşaltmak için ön paneldeki musluk kullanılır.
- 20-40-65-100 mm derinliğinde GN 1/1, 2xGN 1/2, 3xGN 1/3, 4xGN 1/4 küvet kullanılabilir.
- 30-90 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Voltaj 230 V AC -N -PE 50/60 Hz
- 1 adet 0,8 kW gücünde rezistans kullanılır.
- Toplam güç 0,8 kW' dır.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
- *The heaters at the bottom of the tank provides quick and uniform heat distribution*
- *Drainage from the front panel via valve*
- *At 20-40-65-100 mm depth GN 1/1, 2xGN 1/2, 3xGN 1/3, 4xGN 1/4 container can be used.*
- *30-90 °C thermostat for water heat control*
- *Voltage 230 V AC -N -PE 50/60 Hz*
- *0,8 kW heater is used.*
- *Total power is 0,8 kW*
- *It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems.*

Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Termostat kontrolüyle su sıcaklığı istenen değerin üzerine çıkması önlenir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
- *The thermostat control prevents the water temperature from exceeding the set value.*
- *Compliance with CE standards and directives.*

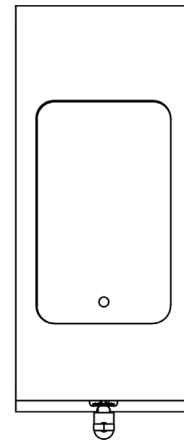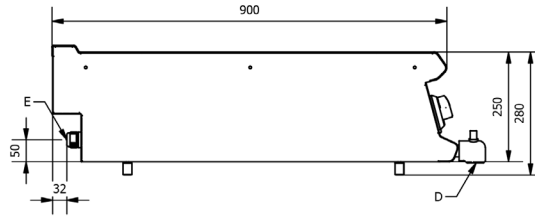

KRISTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım/ Portion 2. Cadde/Street No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68

www.crystal.com.tr