



## KRİSTAL ENDÜSTRİYEL CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım  
2. Cadde No : 16 Döşemealtı  
Antalya /TÜRKİYE 07190  
Tel: 00 90 242 258 00 22  
Fax: 00 90 242 258 00 68  
www.crystal.com.tr

Proje Adı / Project name :  
Yer/ Location :  
Sıra/ Item #:  
Adet/ Qty :  
Model #:

Model:  
UMPI04G02

UMPI04G02  
Izgara Pleyt Gazlı 40x90 / Gas Fry Top 40x90



- Ergonomik, modern tasarım.
- Kompakt cihaz, mükemmel performans
- Güçlü , verimli ısı plakaları
- Paslanmaz çelik gövde
- Hijyenik, kolay temizlenebilir
- Birinci kalite malzeme
- Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
- Kolay, pratik kullanım
- Ergonomic, modern design.
- Compact appliance, great performance.
- Powerful, efficiency hot plates
- Stainless steel body
- Hygienic , easy to clean
- First class components
- Enduring, sturdy appliance
- Easy, practical to use

Model Model	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Ağırlık Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Paket Ağırlık Package Weight (kg)	Tüketim Consumption NG (m <sup>3</sup> /h)/ LPG (kg/h)	Paketli Hacim Package Volume (m <sup>3</sup> )
UMPI04G02	400x900x250	6,5	52,25	440x990x470	55	0,69 - 0,51	0,204



ONAY  
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ  
DELIVERY TIME:

Model:  
UMPI04G02

UMPI04G02  
Izgara Pleyt Gazlı 40x90 / Gas Fry Top 40x90



## ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

### Yapısal Özellikler Construction Features


- 1,5 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir.
- 15 mm kalınlığında satine çelik düz temperli pleyt demiri kullanılmıştır.Tam nervürlü seçeneği mevcuttur.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ sıçramasını önler
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir.
- 1,5 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- 15 mm thick satin steel smooth tempered plate is given as standard.Fully ribbed option is available. Special design control button prevents water infiltration into the panel
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- 3 mm stainless steel guard preventing oil splash
- Removable oil collector can be easily emptied.

### İşlevsel Özellikler Functional Features



- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır.
- Yüksek alevli brülör pleyt yüzeyinde eşit ısı dağılımı sağlar.
- Ateşleme için piezo çakmak kullanılmıştır.
- Pişirme yüzeyi ölçüleri 332x709 mm'dir.
- Brülör 6,5 kW gücündedir.
- Tüketim; NG: 0,69 m<sup>3</sup>/h LPG: 0,51 kg/h
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- High flame burner provides uniform heat distribution on plate surface.
- Piezoelectric ignition system
- Cooking plate surface 332x709 mm
- Burner power is 6,5 kW
- Consumption; NG: 0,69 m<sup>3</sup>/h LPG: 0,51 kg/h
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems.

### Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluk kullanılmıştır.
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
- Magnet safety gas valve with pilot flame is used.
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidental flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives.



G: Gas

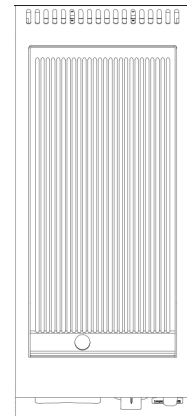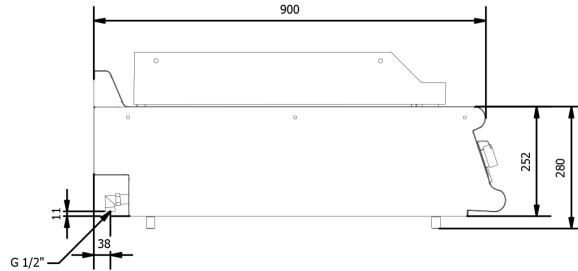

## KRİSTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım/ Portion 2. Cadde/Street No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190  
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68

www.crystal.com.tr