



## KRİSTAL ENDÜSTRİYEL CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım  
2. Cadde No : 16 Döşemealtı  
Antalya /TÜRKİYE 07190  
Tel: 00 90 242 258 00 22  
Fax: 00 90 242 258 00 68  
www.crystal.com.tr

Proje Adı / Project name :  
Yer/ Location :  
Sıra/ Item #:  
Adet/ Qty :  
Model #:

Model:  
P9EMH80

P9EMH80  
Makarna Haşlama Elektrikli 80x90 / Electric Pasta Cooker 80x90



- Ergonomik, modern tasarım.
- Kompakt cihaz, mükemmel performans
- Güçlü , verimli ısı plakaları
- Paslanmaz çelik gövde
- Hijyenik, kolay temizlenebilir
- Birinci kalite malzeme
- Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
- Kolay, pratik kullanım
- Ergonomic, modern design.
- Compact appliance, great performance.
- Powerful, efficiency hot plates
- Stainless steel body
- Hygienic , easy to clean
- First class components
- Enduring, sturdy appliance
- Easy, practical to use

Model Model	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Ağırlık Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Paket Ağırlık Package Weight (kg)	Kapasite Capacity (Lt)	Paketli Hacim Package Volume (m <sup>3</sup> )
P9EMH80	800x900x850	21	400 V 3 N PE 50/60	80	840x990x1070	89	32+32	0,889



ONAY  
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ  
DELIVERY TIME:

Model:  
P9EMH80

P9EMH80  
Makarna Haşlama Elektrikli 80x90  
Electric Pasta Cooker 80x90



## ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

### Yapısal Özellikler Construction Features


- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Silikon rezistans kullanılmıştır.
- Küvet tabanında 1,5 cm yükselti sağlayan demonte delikli sac vardır.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- Küvet iç ölçüleri 510x630 mm'dir. Küvet derinliği 135mm den 165 mm ye gider deliğine doğru artmaktadır.
- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Silicone heater is used.
- Perforated sheet with 1,5 cm height in the bottom of the tank
- Special design control button prevents water infiltration into the panel
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- Tank internal dimensions are 510x630 mm. The depth of the tank is increased from 135 mm to 165 mm, towards the drainage hole.

### İşlevsel Özellikler Functional Features



- Küvet tabanına yapışık rezistans hızlı ve eşit ısı dağılımı sağlar
- Küveti boşaltmak için ön paneldeki musluk kullanılır.
- 20-40-65-100 mm derinliğinde GN 1/1, 2xGN 1/2, 3xGN 1/3, 4xGN 1/4 küvet kullanılabilir.
- 30-90 °C termostat kontrolüyle su sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Voltaj 230 V AC -N -PE 50/60 Hz
- 1 adet 1,4 kW gücünde rezistans kullanılır.
- Toplam güç 1,4 kW' dir.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilevere montaj edilebilir.
- The heaters at the bottom of the tank provides quick and uniform heat distribution
- Drainage from the front panel via valve
- At 20-40-65-100 mm depth GN 1/1, 2xGN 1/2, 3xGN 1/3, 4xGN 1/4 container can be used.
- 30-90 °C thermostat for water heat control
- Voltage 230 V AC -N -PE 50/60 Hz
- 1,4 kW heater is used.
- Total power is 1,4 kW
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems.

### Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Termostat kontrolüyle su sıcaklığı istenen değerin üzerine çıkması önlenir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
- The thermostat control prevents the water temperature from exceeding the set value.
- Compliance with CE standards and directives.



E: Electric  
W: Water  
D: Drain

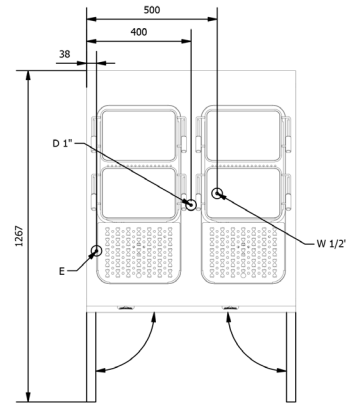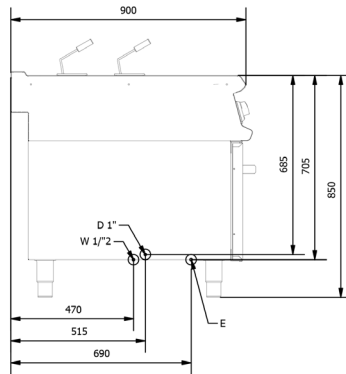

## KRİSTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım/ Portion 2. Cadde/Street No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190  
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68

www.crystal.com.tr