



## KRİSTAL ENDÜSTRİYEL CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım  
2. Cadde No : 16 Döşemealtı  
Antalya /TÜRKİYE 07190  
Tel: 00 90 242 258 00 22  
Fax: 00 90 242 258 00 68  
www.crystal.com.tr

Proje Adı / *Project name* :  
Yer / *Location* :  
Sıra / *Item #* :  
Adet / *Qty* :  
Model #:

Model:  
P9EIP40

P9EIP40  
Izgara Pleyt Elektrikli 40x90 / *Electric Fry Top 40x90*



- Ergonomik, modern tasarım.
- Kompakt cihaz, mükemmel performans
- Güçlü , verimli ısı plakaları
- Paslanmaz çelik gövde
- Hijyenik, kolay temizlenebilir
- Birinci kalite malzeme
- Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
- Kolay, pratik kullanım
- Ergonomic, modern design.
- Compact appliance, great performance.
- Powerful, efficiency hot plates
- Stainless steel body
- Hygienic , easy to clean
- First class components
- Enduring, sturdy appliance
- Easy, practical to use

Model Model	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Voltaj Voltage (V-Hz)	Ağırlık Weight (kg)	Paket Ölçüleri Package Dimensions (mm)	Paket Ağırlık Package Weight (kg)	Paketli Hacim Package Volume (m <sup>3</sup> )
P9EIP40	400x900x250	3,75	400 V 3 N PE 50/60	47,25	440x990x470	48,5	0,204



ONAY  
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ  
DELIVERY TIME:

Model:  
P9EIP40

P9EIP40  
Izgara Pleyt Elektrikli 40x90 / Electric Fry Top 40x90



## ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

### Yapısal Özellikler Construction Features




- 2 mm kalınlığındaki üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Paslanmaz çelik uzun ömürlü rezistanslar kullanılmıştır.
- 15 mm kalınlığında satine çelik düz temperli pleyt demiri kullanılmıştır. Tam nervürlü seçeneği mevcuttur.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- Yan kenarları dik açıyla sonlanır, iki cihaz yanyana geldiği zaman boşluk olmadığı için hijyen sorunu oluşmaz.
- 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ sıçramasını önler
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir.
- 2 mm thickness work top is made of AISI 304 stainless steel
- Stainless steel long life heaters.
- 15 mm thick satin steel smooth tempered plate is given as standard. Fully ribbed option is available.
- Special design control button prevents water infiltration into the panel."
- Appliances has right-angled side edges, there are no gaps when they are connected each other, it eliminates the hygiene problems
- 3 mm stainless steel guard preventing oil splash
- Removable oil collector can be easily emptied

### İşlevsel Özellikler Functional Features

- Pleyt demiri altına konumlanan rezistanslar eşit ısı dağılımı sağlar
- Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır.
- 50-300 °C termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Pişirme yüzeyi ölçüleri 328x736 mm'dir.
- Voltaj 400 V 3N-PE 50/60 Hz
- 3 adet 1,25 kW gücünde rezistans kullanılır.
- Toplam güç 3,75 kW'dır.
- Set üstü kullanılabilir , alt dolap veya cantilever montaj edilebilir.
- Heaters located under the plate provide a uniform temperature distribution
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- 50-300 °C thermostat for plate heat control
- Cooking plate surface 328x736 mm
- Voltage 400 V 3N-PE 50/60 Hz
- 3 units 1,25 kW heaters are used.
- Total power is 3,75 kW
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard or cantilever systems.

### Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Termostat kontrolüyle pleyt sıcaklığının istenen değerin üzerine çıkması önlenir.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
- The thermostat control prevents the plate temperature from exceeding the set value.
- Compliance with CE standards and directives.

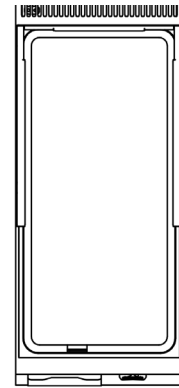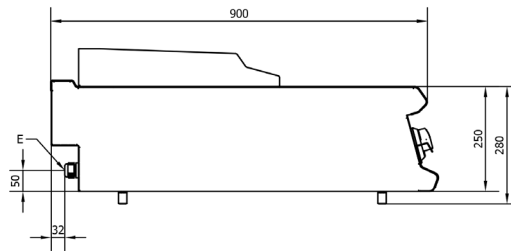

## KRİSTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım/ Portion 2. Cadde/Street No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190  
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68

www.crystal.com.tr