

Hayatın Serin Yanı | Cool Side of Life



Kristal Endüstriyel; kaliteye verdiği önem ve geniş ürün grupları sayesinde her yıl kendini geliştiren, Türkiye'nin önde gelen profesyonel soğutma üreticisidir.

Geniş ürün grubumuz; ileri teknoloji, yüksek performans ve kullanıcı dostu tasarımıyla; dikey tip buzdolapları, yatay tip buzdolapları, hazırlık buzdolapları, banket arabaları, şok soğutucular, hamur mayalandırma - bekletme dolapları, teşhir üniteleri, fırın & pastane dolapları ve soğuk odaları içermektedir.

Kristal Endüstriyel olarak, her iyi fikrin iyi bir yol haritası ile başladığını biliyoruz. En iyi sonuçlara ulaşabilmek için misyonumuz;

• Sadece bir ürün tedarikçisi olmak değil aynı zamanda güvenilir, profesyonel bir anlayış ile üretmek,

• Bütün global partnerlerimizin Kristal Endüstriyel ile ilk günlerinden itibaren sorunsuz iş akışına sahip olmaları,

• Kendimizi en yüksek uluslararası standartlara adamak ve sektörün gelişmesinde öncü firma olabilmek,

Kristal Endüstriyel; 76.000 m2 alan üzerinde, CNC tabanlı zengin makine parkuru ve 330 kişilik konusunda uzman, genç, dinamik ve yenilikçi ekibi ile, hatasız üretime odaklı bir operasyon ağı oluşturmuştur. Kalite anlayışı ISO 9001, CE, TSE belgeleri ve çeşitli uluslararası kalite sertifikaları ile belgelenmiştir.

Crystal Industrial is a leading professional refrigeration manufacturer that places a great emphasis on the quality of its wide product range. It includes cabinets, refrigerated counters, preparation refrigerators, banquet trolleys, blast chillers, retarder provers, display units, pastry & bakery refrigerators, and cold rooms.

We believe that every brilliant idea comes from well-defined needs and continues with a strong, planned road map to achieve the best outcomes. Following 20+ years of experience, we design and manufacture a broad range of products that allows us to fully furnish and equip any professional kitchen.

We know our customers' needs and desires and are able to provide end-to-end solutions that handle even minor requirements.

Our core objectives are:
- To manufacture high-quality products and carry out a trustworthy professional philosophy.
- To provide a flawless business structure to our global partners starting from day one.
- To commit to the highest international quality standards and to be one of the cutting-edge technology companies in our sector.

Crystal Industrial has established its operations headquartered in an area of 75.000 m^2, focusing on automated production with CNC machinery and the dedication of a specialized team consisting of 330 employees. Our commitment to quality and sustainable practices has been approved with ISO 9001, CE and TSE certificates, as well as many other international quality certificates.

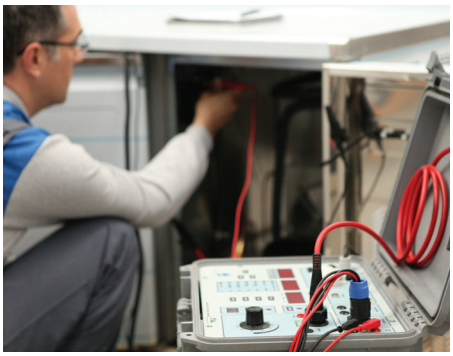


GAZ VAKUM/ŞARJ CİHAZI

Test üst seviyede hassasiyette yapılmaktadır. Prosesin doğruluğu, sisteme N2 şarjı, Vakum ve Soğutucu gaz şarjı ile modern cihazlarla kontrol edilmektedir.

GAS VACUUM / CHARGER

The test provides a high level of accuracy. The system is charged with Nitrogen and refrigerant gas, so the vacuum is controlled with modern devices..



KAÇAK AKIM,TOPRAKLAMA VE İZOLASYON KONTROL CİHAZI

Kullanıcı için gereken tüm güvenlik önlemleri, standartlara uygun olarak alınmaktadır. Sisteme 500 V, DC tatbik edilerek "Yalıtım direnci", 1000 V ile 4000 V AC tatbik edilerek "Dayanma gerilimi" ve güç kaynağı "Kaçak akımı" kontrol edilmektedir.

LEAKAGE CURRENT, GROUNDING AND ISOLATION CONTROL DEVICE

All necessary security measurements are taken in accordance to international standards. Controls are made by applying 500 V DC to the system for testing "isolation resistance", and 1000 V and 4000 V AC for testing "voltage endurance" and power supply "leakage current".

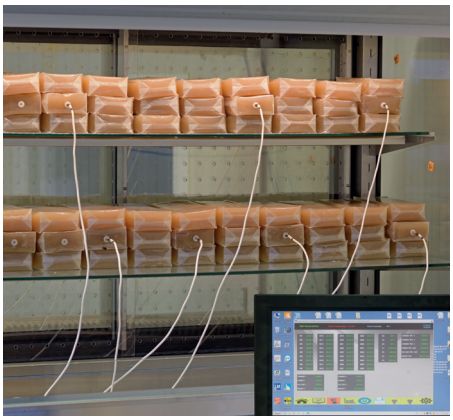


GAZ KAÇAK KONTROL DEDEKTÖRÜ

Dedektör ile sistemdeki ve ortamdaki gaz kaçak testi yapılır. Soğutucu gaz kaçak testi ile 0,5 g/yıl hassasiyetinde kontrol yapılmaktadır.

GAS LEAKAGE CONTROL DETECTOR

The gas leakage detection test is performed within the system and the environment. The refrigerant gas leakage test is made with a precision of 0.5 g/year.




PERFORMANS TEST SİSTEMİ


Teknik değerlerin ve performansın, dünya standartlarında ölçümünü ve geriye dönük bilgi bankasının oluşturulmasına olanak sağlayan çağdaş uygulamalar yapılmaktadır. Dolap içinde en uzak noktalarda ısı, kondens giriş çıkış ısısı, akım, güç,enerji (w/h) ve voltaj ölçülmektedir.

PERFORMANCE TESTING SYSTEM

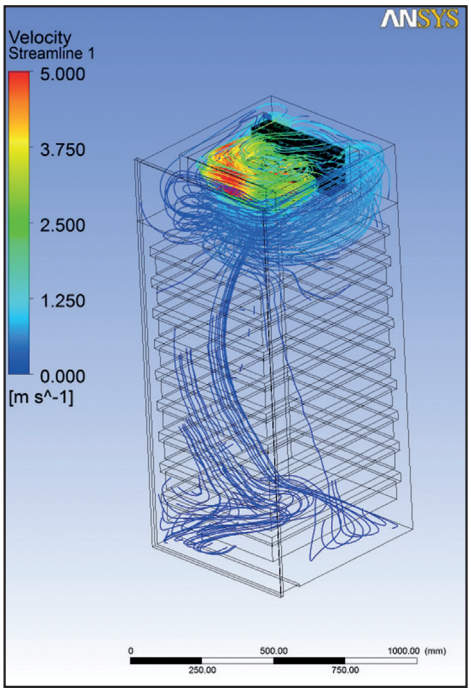We gather data on technical values and ultimate performance measurements which allow us to make modern implementations. We measure voltage, power, energy (w/h), condensate entry and exit temperature and heat.



Geleneksel Tasarım
Conventional Design

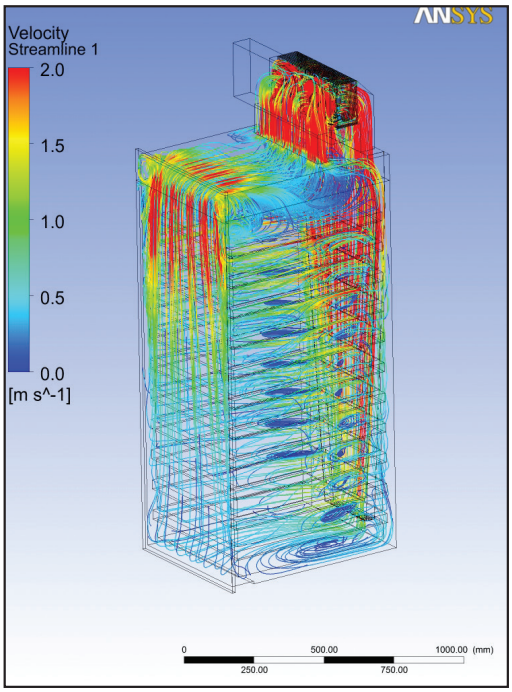

Crystal Tasarım
Crystal Design

Tasarımlarımızda kullandığımız CFD simülasyon programları ile dolap içinde homojen hava dağılımı sağlanmıştır. Böylelikle Crsytal dolapları geleneksel tasarıma sahip buzdolaplarına göre %46 daha az enerji tüketmektedir. Amaç, kullanıcıya, Standartlara uygun, güvenli ve yüksek performanslı soğutucular sunmak ve kademeli kontrol sistemi ile bunu sağlayacak bütünlüğü oluşturmaktır.

Our R&D department employs in-house computational fluid dynamics (CFD) and other design tools to simulate and guarantee a homogeneous cold air flow inside the refrigerator's cabinet. The inside temperature remains stable, requiring 46% less energy consumption than regular traditional refrigerators. Our goal is to reach appropriate standards and provide safe-to-use, high-performance coolers and control systems






CRYSTAL

İÇİNDEKİLER / *INDEX*

1	ŞİRKET TANITIMI *COMPANY INFORMATION*	01-07
2	DİKEY TİP BUZDOLAPLARI *UPRIGHT TYPE REFRIGERATORS*	08-29
3	YATAY TİP BUZDOLAPLARI *COUNTER TYPE REFRIGERATORS*	30-46
4	HAZIRLIK BUZDOLAPLARI *PREPARATION REFRIGERATORS*	47-60
5	MOBİL BÜFE *MOBILE BUFFET*	61-65
6	ŞOK SOĞUTUCU & DONDURUCULAR *BLAST CHILLERS & FREZEERS*	66-71
7	BANKET ARABALARI *BANQUET TROLLEYS*	72-77
8	TEŞHİR ÜNİTELERİ *DISPLAY REFRIGERATORS*	78-86
9	ANKASTRE TEŞHİR ÜNİTELERİ *DROP-IN DISPLAY REFRIGERATORS*	87-95
10	İÇECEK DOLAPLARI *BEVERAGE REFRIGERATORS*	96-101
11	MODÜLER SOĞUK ODA SİSTEMLERİ *MODULAR COLD ROOM SYSTEMS*	102-109


CRYSTAL

DİKEY TİP BUZDOLAPLARI
UPRIGHT TYPE REFRIGERATORS



21 adet Raf Kapasiteli.
5,5 cm Aralıklı.

21 Unit Shelf Holder Capacity.
5,5 cm Spaced.







Pres baskılı hijyenik raf sistemi.
Embossed hygienic guides system

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 85 mm kalınlığında, 42 kg/m^3 yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Tüm raflarda homojen ısı dağılımı sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- 21 katlı, sıvamalı raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 3 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 85 mm thickness and 42 kg/m^3 density*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High class energy saving design*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Lockable, reversible and self closing doors*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *21 level embossed guides for shelves or GN containers*
- *Ventilated air chamber*
- *Interior LED light*
- *Auto defrost with hot gas*
- *The product will come with 3 polyethylene coated shelves*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

Cam Kapı *Glass Door*	Tekerlek *Castor*	Ayak Pedalı *Footswitch*	Yarım Kapı *Wicket*	Raf *Shelf*
				
RGD: 326,00 €	CS: 145,00 €	F: 128,00 €	HD: 375,00 €	304SS: 70,00 € PVC : 32,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Temp. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***	
CGL 700 S	-2/+8	700x865x2080	650	R290	304	85	220-230/50	250	130	760x880x2140	2.546,00 €	A
CGL 700 D	-10/-22	700x865x2080	650	R290	304	85	220-230/50	600	135	760x880x2140	2.926,00 €	C

Green Line İki Kapılı
Green Line Double Doors

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 85 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Tüm raflarda homojen ısı dağılımı sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- 21x2 katlı, sıvamalı raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 6 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 85 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High class energy saving design*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Lockable, reversible and self closing doors*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *21 x 2 level embossed guides for shelves or GN containers*
- *Ventilated air chamber*
- *Interior LED light*
- *Auto defrost with hot gas*
- *The product will come with 6 polyethylene coated shelves*
- *Suitable for 43°C ambient temperatures*



Seçenekler
Options

Cam Kapı *Glass Door*



RGD: 326,00 €

Tekerlek *Castor*



CS: 145,00 €

Yarım Kapı *Wicket*



HD: 375,00 €

Raf *Shelf*



304SS: 70,00 €
PVC : 32,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*	
CGL 1400 S	-2/+8	1375x865x2080	1300	R290	304	85	220-230/50	400	180	1460x880x2140	3.680,00 €	C
CGL 1400 D	-10/-22	1375x865x2080	1300	R290	304	85	220-230/50	720	190	1460x880x2140	4.654,00 €	D

21 adet Raf Kapasiteli.
5,5 cm Aralıklı.

21 Unit Shelf Holder Capacity.
5,5 cm Spaced.





Pres baskılı Hijyenik raf sistemi.
Embedded hygienic guides system

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m^3 yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Tüm raflarda homojen ısı dağılımı sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- 21 katlı, sıvamalı raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 3 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thickness and 42 kg/m^3 density*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High class energy saving design*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Lockable, reversible and self closing doors*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *21 level embossed guides for shelves or GN containers*
- *Ventilated air chamber*
- *Interior LED light*
- *Auto defrost with hot gas*
- *The product will come with 3 polyethylene coated shelves*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

Cam Kapı *Glass Door*	Tekerlek *Castor*	Ayak Pedalı *Footswitch*	Yarım Kapı *Wicket*	Raf *Shelf*	R290 Gaz *R290 Gas*
					
RGD: 326,00 €	CS: 145,00 €	F: 128,00 €	HD: 375,00 €	304SS: 70,00 € PVC : 32,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
PRO 701 S	-2/+8	675x850x2050	650	R134	304	70	220-230/50	250	122	735x910x2160	2.118,00 €
PRO 701 D	-10/-22	675x850x2050	650	R404	304	70	220-230/50	600	125	735x910x2160	2.482,00 €

Profesyonel İki Kapılı
Professional Line Double Doors

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Tüm raflarda homojen ısı dağılımı sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- 21x2 katlı, sıvamalı raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 6 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High class energy saving design*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Lockable, reversible and self closing doors*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *21x2 level embossed guides for shelves or GN containers*
- *Ventilated air chamber*
- *Interior LED light*
- *Auto defrost with hot gas*
- *The product will come with 6 polyethylene coated shelves*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*



Seçenekler
Options

Cam Kapı *Glass Door*	Tekerlek *Castor*	Yarım Kapı *Wicket*	Raf *Shelf*	R290 Gaz *R290 Gas*
				
RGD: 326,00 €	CS: 145,00 €	HD: 375,00 €	304SS: 70,00 € PVC : 32,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (˚C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
PRO 1401 S	-2/+8	1350x850x2050	1300	R134	304	70	220-230/50	400	185	1410x910x2160	3.038,00€
PRO 1401 D	-10/-22	1350x850x2050	1300	R404	304	70	220-230/50	720	190	1410x910x2160	3.648,00€

21 adet Raf Kapasiteli.
5,5 cm Aralıklı.

21 Unit Shelf Holder Capacity.
5,5 cm Spaced.



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Ayarlı kızaklı raf sistemi
- Standart hava yönlendirme sistemi
- 3 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *High class energy saving design*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Reversible and self closing doors*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design.*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Adjustable shelf system*
- *Standard air circulation system*
- *The product will come with 3 polyethylene coated shelves*
- *Suitable for 43°C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

Kilit *Lock*	Aydınlatma *Light*	Cam Kapı *Glass Door*	Tekerlek *Castor*	Ayak Pedalı *Footswitch*	Yarım Kapı *Wicket*	Raf *Shelf*	R290 Gaz *R290 Gas*
							
LC: 58,00 €	LD1: 87,00 €	RGD: 326,00 €	CS: 145,00 €	F: 128,00 €	HD: 375,00 €	304SS: 70,00 € PVC : 32,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat *Price* (€)
STD 700 S	-2/+8	700x840x2060	600	R134	304	70	220-230/50	250	122	760x880x2140	1.915,00 €
STD 700 D	-10/-22	700x840x2060	600	R404	304	70	220-230/50	600	125	760x880x2140	2.268,00 €
STD 700 S-E	-2/+8	700x840x2060	600	R134	430	70	220-230/50	250	122	760x880x2140	1.754,00 €
STD 700 D-E	-10/-22	700x840x2060	600	R404	430	70	220-230/50	600	125	760x880x2140	2.108,00 €

Standart İki Kapılı
Standard Line Double Doors

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Ayarlı, kızaklı raf sistemi
- Standart hava yönlendirme sistemi
- 6 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *High class energy saving design*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Reversible and self closing doors*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Adjustable shelf system*
- *Standard air circulation system*
- *The product will come with 6 polyethylene coated shelves*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*



Seçenekler
Options

Kilit *Lock*	Aydınlatma *Light*	Cam Kapı *Glass Door*	Tekerlek *Castor*	Yarım Kapı *Wicket*	Raf *Shelf*	R290 Gaz *R290 Gas*
						
LC: 58,00 €	LD1: 87,00 €	RGD: 326,00 €	CS: 145,00 €	HD: 375,00 €	304SS: 70,00 € PVC : 32,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (˚C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrigerant Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
STD 1400 S	-2/+8	1400x840x2060	1250	R134	304	70	220-230/50	400	175	1460x880x2140	2.729,00 €
STD 1400 D	-10/-22	1400x840x2060	1250	R404	304	70	220-230/50	720	185	1460x880x2140	3.402,00 €
STD 1400 S-E	-2/+8	1400x840x2060	1250	R134	430	70	220-230/50	400	175	1460x880x2140	2.397,00 €
STD 1400 D-E	-10/-22	1400x840x2060	1250	R404	430	70	220-230/50	720	185	1460x880x2140	3.070,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm, kalınlığında 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Bakır borulu ve alüminyum panelli özel evaporatör
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 7 adet polietilen kaplamalı raf ile gönderilmektedir
- 32˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Easy closing hinges design and door lock*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *Interior illumination with LED*
- *Fan refrigeration system*
- *Custom design evaporator with aluminium panel with cupper pipe installation*
- *Auto defrost with hot gas*
- *The product will come with 7 polyethylene coated shelves*
- *Suitable for 32˚C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

Tekerlek *Castor*	Ayak Pedalı *Footswitch*	Paslanmaz Raf *Stainless Shelf*
		
CS: 145,00 €	F: 128,00 €	480,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
GLT 700	-12/-24	700x910x2070	16,5x36x12 42 Ad/pcs	R404/R452A	304	70	220-230/50	850	170	760x970x2140	2.937,00 €

Tek Kapılı Slim İçecek Dolabı
Single Door Slim Beveraga Range

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Dar mekanlara uygun olarak tasarlanmıştır
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- İçi ısı dağılım denesi sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- 5 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Suitable for small areas*
- *Easy closing hinges design and door lock*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *Fan refrigeration system*
- *Interior illumination with LED*
- *The product will come with 5 polyethylene coated shelves*
- *Suitable for 32°C ambient temperatures*



Seçenekler
Options

Kilit *Lock*	Tekerlek *Castor*	Ayak Pedalı *Footswitch*	Cam Kapı *Glass Door*	Raf *Shelf*	R290 Gaz *R290 Gas*
					
LC: 58,00 €	CS: 145,00 €	F: 128,00 €	RGD: 326,00 €	304SS: 70,00 € PVC : 32,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CDM 375	+2/+8	590x560x2112	375	R134	304	40	220-230/50	350	105	630x600x2155	1.800,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Tek fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Özel tasarım paslanmaz çelik raf
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Ventilated cooling system*
- *Interior ilumination with LED*
- *Special design stainless steel shelves.*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

Tekerlek
Castor




CS: 145,00 €

Renkler
Colors



Siyah
Black



Beyaz
White

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
CSS 700 S	-2/+8	700x840x2184	600	R134	304	70	220-230/50	300	195	760x900x2345	3.592,00 €
CSS 700 D	-10/-22	700x840x2184	600	R404	304	70	220-230/50	600	200	760x900x2345	4.090,00 €

İki Kapılı Self Servis Dolabı
Double Door Self Service Refrigerators

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Özel tasarım paslanmaz çelik raf
- Aydınlatmalı kanopi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Double ventilated cooling system*
- *Interior illumination with LED*
- *Special design stainless steel shelves*
- *Canopy lightening*
- *Suitable for 43°C ambient temperatures*



Seçenekler
Options

Tekerlek
Castor




CS: 145,00 €

Renkler
Colors



Siyah
Black



Beyaz
White

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CSS 1400S	-2/+8	1400x840x2185	1200	R134	304	70	220-230/50	720	340	1460x900x2345	4.136,00 €
CSS 1400D	-10/-22	1400x840x2185	1200	R404	304	70	220-230/50	1600	350	1460x900x2345	4,845.18 €



TR

- Paslanmaz çelik iç (AISI 304) ve dış gövde (AISI 430)
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında, 42 kg/m^3 yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- İçi ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Cam kapılı
- 5 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior (AISI 430) and interior (AISI 304) stainless steel body*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thickness and 42 kg/m^3 density*
- *Easy closing hinges design and door lock*
- *Air managing system which provides interior refrigeration balance*
- *Fan refrigeration system*
- *Interior illumination with LED*
- *Glass door*
- *The product will come with 5 polyethylene coated shelves*
- *Suitable for 32°C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

Kilit *Lock*	Tekerlek *Castor*	Raf *Shelf*	R290 Gaz *R290 Gas*
			
LC: 58,00 €	CS: 145,00 €	304SS: 70,00 € PVC : 32,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
CDM 550	+2/+8	740x625x2060	500	R134	304	40	220-230/50	280	133	800x685x2120	2.223,00 €
CDM 550-P	+2/+8	740x625x2060	500	R134	304	40	220-230/50	280	130	800x685x2120	2.147,00 €

İki Kapılı Teşhir Dolabı
Double Door Display Refrigerators





Seçenekler
Options

Kilit *Lock*	Tekerlek *Castor*	Raf *Shelf*	R290 Gaz *R290 Gas*
			
LC: 58,00 €	CS: 145,00 €	304SS: 70,00 € PVC : 32,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CDM 1000	+2/+8	1110x730x2110	1000	R134	304	40	220-230/50	600	182	1160x790x2200	3.552,00 €
CDM 1000-P	+2/+8	1110x730x2110	1000	R134	304	40	220-230/50	600	175	1160x790x2200	3.434,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Statik soğutma sistemi
- 3 adet polietilen kaplamalı ayarlanabilen kızaklı raf ile gönderilmektedir
- Ayarlı kızaklı raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *High class energy saving design*
- *Reversible and self closing doors*
- *Static cooling system*
- *The product will come with 3 polyethylene coated shelves*
- *Adjustable rack system*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43°C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

Kilit *Lock*	Aydınlatma *Light*	Cam Kapı *Glass Door*	Tekerlek *Castor*	Ayak Pedalı *Footswitch*	Yarım Kapı *Wicket*	Raf *Shelf*	R290 Gaz *R290 Gas*
							
LC: 58,00 €	LD1: 87,00 €	RGD: 326,00 €	CS: 145,00 €	F: 128,00 €	HD: 375,00 €	304SS: 70,00 € PVC : 32,00 €	S: 53,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CSC 700	-2/+2	700x820x2030	600	R134	304	70	220-230/50	300	125	760x880x2140	2.300,00 €

İki Kapılı Et ve Balık Buzdolapları
Double Door Meat and Fish Refrigerators







Seçenekler
Options

Kilit *Lock*	Aydınlatma *Light*	Cam Kapı *Glass Door*	Tekerlek *Castor*	Yarım Kapı *Wicket*	Raf *Shelf*	R290 Gaz *R290 Gas*
						
LC: 58,00 €	LD1: 87,00 €	RGD: 326,00 €	CS: 145,00 €	HD: 375,00 €	304SS: 70,00 € PVC : 32,00 €	S: 53,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CSC 1400	-2/+2	1400x820x2030	1300	R134	304	70	220-230/50	500	175	1460x880x2140	3.145,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli cam kapılar
- 1 mt/sn hızla soğuk hava dolaşımı
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- %65-80 aralığında otomatik iç kabin nemlendirmesi
- Bakır borulu ve alüminyum panelli özel evaporatör
- Her bölümünde 4 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- Ledli kanopi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Glass doors with easy closing hinges design*
- *Cold air circulation 1 meter/sec*
- *Interior illumination with LED*
- *%65-%80 Automatic interior moistening*
- *Custom design evaporator with aluminium panel with cupper pipe installation*
- *The product will come with 4 pieces of polyethylene coated shelves in each section*
- *Canopy lightening*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 32°C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

Tekerlek *Castor*	R290 Gaz *R290 Gas*	Blok Tuz *Salt Block*
		
CS: 145,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €	80,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
CDA 650	+1/+3	700x840x2184	700	R134	304	50	220-230/50	500	190	760x900x2300	6.050,00 €

İki Kapılı Et Kurutma / Yaşlandırma Dolabı
Double Door Dry Aged Cabinet






Seçenekler
Options

Tekerlek *Castor*	R290 Gaz *R290 Gas*	Blok Tuz *Salt Block*
		
CS: 145,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €	160,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
CDA 1300	+1/+3	1400x840x2184	1400	R134	304	50	220-230/50	500	350	1460x900x2300	7.918,00 €





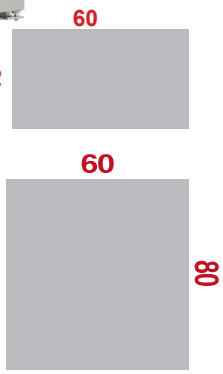

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- İç ısı dağılımı dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Soğutucu veya fermantasyon dolabı olarak kullanılabilme
- Fermantasyon durdurma özelliği
- İleri tarihli, gerçek zaman ayarlı otomatik fermantasyon sistemi
- 90 adet program kayıt imkanı
- Soğuk buhar, hassas nem ve sıcaklık kontrol sistemi
- 20 adet kızaklı raf sistemi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Lockable, reversible and self closing doors*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Ventilated air chamber. Interior LED light*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Application of cooling or fermentation process*
- *Suspending the fermentation process feature*
- *Forthcoming real-time automated fermentation system*
- *90 programs storing capacity*
- *Precise temperature sensitive and ultrasonic humidity sensitive control system*
- *20 slides racking system*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

Tekerlek *Castor*	Ayak Pedalı *Footswitch*	R290 Gaz *R290 Gas*
		
CS: 145,00 €	F: 128,00 €	S: 53,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
CRP 46 S	-5/+40	675x930x2040	40x60 20 ad/pcs	R134	304	70	220-230/50	600	140	735x970x2160	5.106,00 €
CRP 68 S	-5/+40	800x1100x2070	60x80 20 ad/pcs	R134	304	70	220-230/50	900	170	860x1150x2160	5.727,00 €

Unlu Mamüller Dolabı
Bakery & Pastry Refrigerators


TR


- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Kızaklı raf sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

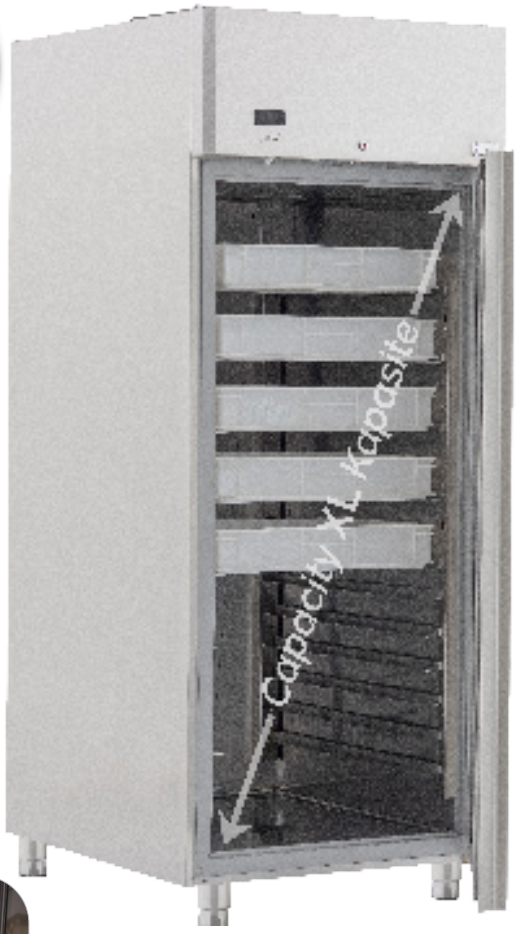
- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High class energy saving design*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Lockable, reversible and self closing doors*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Ventilated air chamber*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Rack system*
- *Suitable for 43°C ambient temperatures*













Seçenekler
Options

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

Ayak Pedalı
Footswitch



F: 128,00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €
D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
CBP 46 S	-2/+8	675x850x2040	40x60 20 ad/pcs	R134	304	70	220-230/50	300	120	735x970x2160	2.075,00 €
CBP 46 D	-10/-22	675x850x2040	40x60 20 ad/pcs	R404	304	70	220-230/50	500	123	735x970x2160	2.407,00 €
CBP 68 S	-2/+8	800x980x2070	60x80 20 ad/pcs	R134	304	70	220-230/50	450	140	860x1150x2100	2.386,00 €
CBP 68 D	-10/-22	800x980x2070	60x80 20 ad/pcs	R404	304	70	220-230/50	850	145	860x1150x2100	2.717,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Kilitlenebilir çarpma kapı
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Alüminyum çerçeveli ısı camlı kapı
- Kolay hareket için dönebilir tekerlekler
- Mekanik termostatlı ayarlanabilir nem ve sıcaklık kontrolü
- Nem kontrolü ile havalandırmalı ısıtma sistemi

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Aluminum frame glass door*
- *Lockable doors*
- *Easy mobility with castors*
- *Adjustable humidity and temperature control with mechanical thermostat*
- *Humidity controlled ventilated heating system*

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç Power *(W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat** ***Price (€)***
UMSI 0501	+30 / +90	555x880x1920	40x60 22 ad / pcs	304	220-230/50	2000	105	615x980x2080	1,750.00 €




CRYSTAL

YATAY TİP BUZDOLAPLARI
REFRIGERATED COUNTERS





TR


- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Buzdolabının, yüzey üzerinde ayakları olmadan durabilmesini sağlayan özel ön menteşe tasarımı
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Teknik servis kolaylığı sağlayan sürgü sistemli önden erişimli monoblok soğutma grubu
- Sadece önden hava sirkülasyonu sağlayan soğutma ünitesi
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji tasarrufu sağlayan üstün tasarım
- Kolaylıkla kapı ve çekmece yer değişimini sağlayan teknik tasarım
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thickness and 42 kg/m3*
- *Special front hinge design which allows the refrigerator to be placed directly on the surface without legs*
- *Monoblock refrigeration group with front sliding hinge for easy maintenance*
- *Special technical design for the easy door and drawer displacement*
- *Front air-circulation refrigeration system*
- *Hygienic and ergonomic interior design*
- *Air circulation managing system which provides interior air ventilation balance*
- *High class energy efficiency design*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*


Seçenekler
Options

1/3 Çekmece *1/3 Drawer*




D60-1/3: 513,00 €
D70-1/3: 530,00 €

2/3 Çekmece *2/3 Drawer*



D60-2/3: 380,00 €
D70-2/3: 390,00 €

1/2 Çekmece *1/2 Drawer*



D60-1/2: 364,00 €
D70-1/2: 375,00 €

Cam Kapı *Glass Door*



RGD: 130,00 €
FGD: 318,00 €

Tekerlek *Castor*




CS: 145,00 €

Mermer *Marble*



M60: 85,00 €
M70: 95,00 €
M80: 105,00 €

Polietilen *Polyethylene*



P60: 210,00 €
P70: 230,00 €
P80: 250,00 €


R290 Gaz *R290 Gas*



S: 53,00 €
D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
PRO 160 S	-2/+8	960x600850	100	R134	304	70	220-230/50	200	115	1020x660x1000	1.799,00 €
PRO 160 D	-10/-22	960x600850	100	R404	304	70	220-230/50	450	120	1020x660x1000	2.186,00 €
PRO 170 S	-2/+8	960x700xx850	120	R134	304	70	220-230/50	200	120	1020x760x1000	1.882,00 €
PRO 170 D	-10/-22	960x700x850	120	R404	304	70	220-230/50	450	125	1020x760x1000	2.277,00 €
PRO 180 S	-2/+8	960x800x850	140	R134	304	70	220-230/50	200	125	1020x860x1000	1.964,00 €
PRO 180 D	-10/-22	960x800x850	140	R404	304	70	220-230/50	450	130	1020x860x1000	2.368,00 €

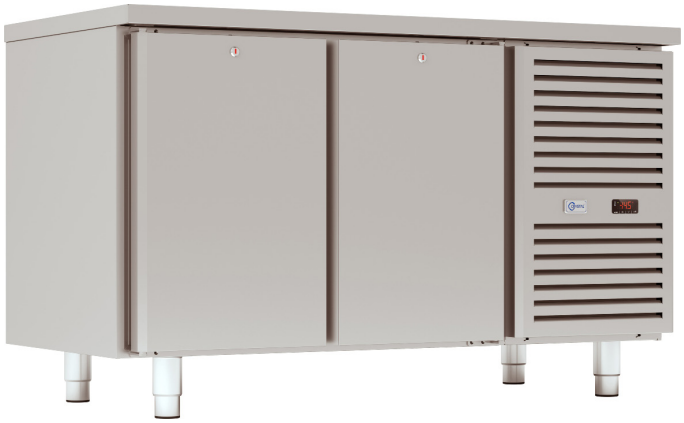Profesyonel Seri İki Kapılı Buzdolapları
Professional Series Two Doors Refrigerators








TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Buzdolabının, yüzey üzerinde ayakları olmadan durabilmesini sağlayan özel ön menteşe tasarımı
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Teknik servis kolaylığı sağlayan sürgü sistemli önden erişimli monoblok soğutma grubu
- Sadece önden hava sirkülasyonu sağlayan soğutma ünitesi
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji tasarrufu sağlayan üstün tasarım
- Kolaylıkla kapı ve çekmece yer değişimini sağlayan teknik tasarım
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thickness and 42 kg/m3*
- *Special front hinge design which allows the refrigerator to be placed directly on the surface without legs*
- *Monoblock refrigeration group with front sliding hinge for easy maintenance*
- *Special technical design for the easy door and drawer displacement*
- *Front air-circulation refrigeration system*
- *Hygienic and ergonomic interior design*
- *Air circulation managing system which provides interior air ventilation balance*
- *High class energy efficiency design*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

1/3 Çekmece *1/3 Drawer*	2/3 Çekmece *2/3 Drawer*	1/2 Çekmece *1/2 Drawer*	Cam Kapı *Glass Door*	Tekerlek *Castor*	Mermer *Marble*	Polietilen *Polyethylene*	R290 Gaz *R290 Gas*
							
D60-1/3: 513,00 € D70-1/3: 530,00 €	D60-2/3: 380,00 € D70-2/3: 390,00 €	D60-1/2: 364,00 € D70-1/2: 375,00 €	RGD: 130,00 € FGD: 318,00 €	CS: 145,00 €	M60: 85,00 € M70: 95,00 € M80: 105,00 €	P60: 210,00 € P70: 230,00 € P80: 250,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (˚C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. mm)*	Fiyat *Price (€)*
PRO 260 S	-2/+8	1425X600X850	220	R134	304	70	220-230/50	200	135	1485x660x1000	2.068,00 €
PRO 260 D	-10/-22	1425X600X850	220	R404	304	70	220-230/50	450	140	1485x660x1000	2.514,00 €
PRO 270 S	-2/+8	1425X700X850	270	R134	304	70	220-230/50	200	140	1485x760x1000	2.139,00 €
PRO 270 D	-10/-22	1425X700X850	270	R404	304	70	220-230/50	450	145	1485x760x1000	2.588,00 €
PRO 280 S	-2/+8	1425X800X850	320	R134	304	70	220-230/50	200	145	1485x860x1000	2.210,00 €
PRO 280 D	-10/-22	1425X800X850	320	R404	304	70	220-230/50	450	150	1485x860x1000	2.665,00 €








TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Buzdolabının, yüzey üzerinde ayakları olmadan durabilmesini sağlayan özel ön menteşe tasarımı
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Teknik servis kolaylığı sağlayan sürgü sistemli önden erişimli monoblok soğutma grubu
- Sadece önden hava sirkülasyonu sağlayan soğutma ünitesi
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji tasarrufu sağlayan üstün tasarım
- Kolaylıkla kapı ve çekmece yer değişimini sağlayan teknik tasarım
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thickness and 42 kg/m3*
- *Special front hinge design which allows the refrigerator to be placed directly on the surface without legs*
- *Monoblock refrigeration group with front sliding hinge for easy maintenance*
- *Special technical design for the easy door and drawer displacement*
- *Front air-circulation refrigeration system*
- *Hygienic and ergonomic interior design*
- *Air circulation managing system which provides interior air ventilation balance*
- *High class energy efficiency design*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

1/3 Çekmece *1/3 Drawer*	2/3 Çekmece *2/3 Drawer*	1/2 Çekmece *1/2 Drawer*	Cam Kapı *Glass Door*	Tekerlek *Castor*	Mermer *Marble*	Polietilen *Polyethylene*	R290 Gaz *R290 Gas*
							
D60-1/3: 513,00 € D70-1/3: 530,00 €	D60-2/3: 380,00 € D70-2/3: 390,00 €	D60-1/2: 364,00 € D70-1/2: 375,00 €	RGD: 130,00 € FGD: 318,00 €	CS: 145,00 €	M60: 85,00 € M70: 95,00 € M80: 105,00 €	P60: 210,00 € P70: 230,00 € P80: 250,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (˚C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
PRO 360 S	-2/+8	1890X600X850	340	R134	304	70	220-230/50	200	155	1950x660x1000	2.355,00 €
PRO 360 D	-10/-22	1890X600X850	340	R404	304	70	220-230/50	450	170	1950x660x1000	2.900,00 €
PRO 370 S	-2/+8	1890X700X850	420	R134	304	70	220-230/50	200	170	1950x760x1000	2.422,00 €
PRO 370 D	-10/-22	1890X700X850	420	R404	304	70	220-230/50	450	185	1950x760x1000	2.991,00 €
PRO 380 S	-2/+8	1890X800X850	500	R134	304	70	220-230/50	200	185	1950x860x1000	2.495,00 €
PRO 380 D	-10/-22	1890X800X850	500	R404	304	70	220-230/50	450	200	1950x860x1000	3.080,00 €

Standart Seri Tek Kapılı Buzdolapları
Standard Series Single Door Refrigerators







TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³*
- *Hygienic and ergonomic Interior custom design*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High class energy saving design*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*

Seçenekler
Options

1/3 Çekmece *1/3 Drawer*	2/3 Çekmece *2/3 Drawer*	1/2 Çekmece *1/2 Drawer*	Cam Kapı *Glass Door*	Tekerlek *Castor*	Mermer *Marble*	Polietilen *Polyethylene*	R290 Gaz *R290 Gas*
							
D60-1/3: 513,00 € D70-1/3: 530,00 €	D60-2/3: 380,00 € D70-2/3: 390,00 €	D60-1/2: 364,00 € D70-1/2: 375,00 €	RGD: 130,00 € FGD: 318,00 €	CS: 145,00 €	M60: 73,00 € M70: 83,00 €	P60: 182,00 € P70: 200,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
STD 160 S	-2/+8	835x600x850	100	R134	304	50	220-230/50	275	75	875x640x1000	1.592,00 €
STD 160 D	-10/-22	835x600x850	100	R404	304	50	220-230/50	620	80	875x640x1000	1.935,00 €
STD 170 S	-2/+8	835x700x850	125	R134	304	50	220-230/50	275	95	875x740x1000	1.666,00 €
STD 170 D	-10/-22	835x700x850	125	R404	304	50	220-230/50	620	100	875x740x1000	2.015,00 €
STD 160 S-E	-2/+8	835x600x850	100	R134	430	50	220-230/50	240	75	875x640x1000	1.396,00 €
STD 160 D-E	-10/-22	835x600x850	100	R404	430	50	220-230/50	550	80	875x640x1000	1.788,00 €
STD 170 S-E	-2/+8	835x700x850	125	R134	430	50	220-230/50	240	95	875x740x1000	1.460,00 €
STD 170 D-E	-10/-22	835x700x850	125	R404	430	50	220-230/50	550	100	875x740x1000	1.842,00 €








TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m3*
- *Hygienic and ergonomic Interior custom design*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High class energy saving design*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*

Seçenekler
Options

1/3 Çekmece *1/3 Drawer*	2/3 Çekmece *2/3 Drawer*	1/2 Çekmece *1/2 Drawer*	Cam Kapı *Glass Door*	Tekerlek *Castor*	Mermer *Marble*	Polietilen *Polyethylene*	R290 Gaz *R290 Gas*
							
D60-1/3: 513,00 € D70-1/3: 530,00 €	D60-2/3: 380,00 € D70-2/3: 390,00 €	D60-1/2: 364,00 € D70-1/2: 375,00 €	RGD: 130,00 € FGD: 318,00 €	CS: 145,00 €	M60: 111,00 € M70: 125,00 €	P60: 278,00 € P70: 306,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
STD 260 S	-2/+8	1300x600x850	220	R134	304	50	220-230/50	275	110	1360x660x1000	1.830,00 €
STD 260 D	-10/-22	1300x600x850	220	R404	304	50	220-230/50	620	110	1360x660x1000	2.225,00 €
STD 270 S	-2/+8	1300x700x850	270	R134	304	50	220-230/50	275	125	1360x760x1000	1.893,00 €
STD 270 D	-10/-22	1300x700x850	270	R404	304	50	220-230/50	620	130	1360x760x1000	2.290,00 €
STD 260 S-E	-2/+8	1300x600x850	220	R134	430	50	220-230/50	240	110	1360x660x1000	1.482,00 €
STD 260 D-E	-10/-22	1300x600x850	220	R404	430	50	220-230/50	550	110	1360x660x1000	1.907,00 €
STD 270 S-E	-2/+8	1300x700x850	270	R134	430	50	220-230/50	240	125	1360x760x1000	1.519,00 €
STD 270 D-E	-10/-22	1300x700x850	270	R404	430	50	220-230/50	550	130	1360x760x1000	1.991,00 €

Standart Seri Üç Kapılı Buzdolapları
Standard Series Three Doors Refrigerators








TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³
- Hygienic and ergonomic Interior custom design
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas

Seçenekler
Options

1/3 Çekmece *1/3 Drawer*	2/3 Çekmece *2/3 Drawer*	1/2 Çekmece *1/2 Drawer*	Cam Kapı *Glass Door*	Tekerlek *Castor*	Mermer *Marble*	Polietilen *Polyethylene*	R290 Gaz *R290 Gas*
							
D60-1/3: 513,00 € D70-1/3: 530,00 €	D60-2/3: 380,00 € D70-2/3: 390,00 €	D60-1/2: 364,00 € D70-1/2: 375,00 €	RGD: 130,00 € FGD: 318,00 €	CS: 145,00 €	M60: 158,00 € M70: 178,00 €	P60: 395,00 € P70: 435,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
STD 360 S	-2/+8	1770x600x850	340	R134	304	50	220-230/50	275	130	1830x660x1000	2.084,00 €
STD 360 D	-10/-22	1770x600x850	340	R404	304	50	220-230/50	680	135	1830x660x1000	2.567,00 €
STD 370 S	-2/+8	1770x700x850	420	R134	304	50	220-230/50	275	145	1830x760x1000	2.144,00 €
STD 370 D	-10/-22	1770x700x850	420	R404	304	50	220-230/50	680	150	1830x760x1000	2.647,00 €
STD 360 S-E	-2/+8	1770x600x850	340	R134	430	50	220-230/50	240	130	1830x660x1000	1.726,00 €
STD 360 D-E	-10/-22	1770x600x850	340	R404	430	50	220-230/50	600	135	1830x660x1000	2.273,00 €
STD 370 S-E	-2/+8	1770x700x850	420	R134	430	50	220-230/50	240	145	1830x760x1000	1.787,00 €
STD 370 D-E	-10/-22	1770x700x850	420	R404	430	50	220-230/50	600	150	1830x760x1000	2.343,00 €







TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³
- Hygienic and ergonomic Interior Custom design
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas


Seçenekler
Options

1/3 Çekmece *1/3 Drawer*	2/3 Çekmece *2/3 Drawer*	1/2 Çekmece *1/2 Drawer*	Cam Kapı *Glass Door*	Tekerlek *Castor*	Mermer *Marble*	Polietilen *Polyethylene*	R290 Gaz *R290 Gas*
							
D60-1/3: 513,00 € D70-1/3: 530,00 €	D60-2/3: 380,00 € D70-2/3: 390,00 €	D60-1/2: 364,00 € D70-1/2: 375,00 €	RGD: 130,00 € FGD: 318,00 €	CS: 145,00 €	M60: 197,00 € M70: 221,00 €	P60: 492,00 € P70: 541,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
STD 460 S	-2/+8	2230x600x850	460	R134	304	50	220-230/50	275	155	2290x660x1000	2.454,00 €
STD 460 D	-10/-22	2230x600x850	460	R404	304	50	220-230/50	680	160	2290x660x1000	3.350,00 €
STD 470 S	-2/+8	2230x700x850	540	R134	304	50	220-230/50	275	180	2290x760x1000	2.528,00 €
STD 470 D	-10/-22	2230x700x850	540	R404	304	50	220-230/50	680	185	2290x760x1000	3.465,00 €
STD 460 S-E	-2/+8	2230x600x850	460	R134	430	50	220-230/50	240	155	2290x660x1000	2.122,00 €
STD 460 D-E	-10/-22	2230x600x850	460	R404	430	50	220-230/50	600	160	2290x660x1000	3.122,00 €
STD 470 S-E	-2/+8	2230x700x850	540	R134	430	50	220-230/50	240	180	2290x760x1000	2.232,00 €
STD 470 D-E	-10/-22	2230x700x850	540	R404	430	50	220-230/50	600	185	2290x760x1000	3.248,00 €

Uzaktan Beslemeli Buzdolapları
Remote Type Refrigerators





Uzaktan beslemeli motor grubu
projeye göre ayrıca fiyatlandırılır.
Lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçin.
Central cooling engine group is being quoted based on the project. Please, contact your sales manager






TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım.
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Soğutma grubu dahil değildir

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³*
- *Hygienic and ergonomic Interior Custom design*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High class energy saving design*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Refrigeration group is not included*

Seçenekler
Options

1/3 Çekmece *1/3 Drawer*	2/3 Çekmece *2/3 Drawer*	1/2 Çekmece *1/2 Drawer*	Cam Kapı *Glass Door*	Tekerlek *Castor*	Mermer *Marble*	Polietilen *Polyethylene*	R290 Gaz *R290 Gas*
							
D60-1/3: 513,00 € D70-1/3: 530,00 €	D60-2/3: 380,00 € D70-2/3: 390,00 €	D60-1/2: 364,00 € D70-1/2: 375,00 €	RGD: 130,00 € FGD: 318,00 €	CS: 145,00 €	M60: 197,00 € M70: 221,00 €	P60: 492,00 € P70: 541,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Paslanmaz Tür. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
PRO 260 S-R	-2/+8	1300x600x850	220	304	50	90	1340x660x1000	1.443,00 €
PRO 260 D-R	-10/-22	1300x600x850	220	304	50	95	1340x660x1000	1.635,00 €
PRO 360 S-R	-2/+8	1770x600x850	340	304	50	115	1810x660x1000	1.706,00 €
PRO 360 D-R	-10/-22	1770x600x850	340	304	50	120	1810x660x1000	1.884,00 €
PRO 460 S-R	-2/+8	2230x600x850	460	304	50	135	2270x660x1000	2.006,00 €
PRO 460 D-R	-10/-22	2230x600x850	460	304	50	140	2270x660x1000	2.293,00 €
PRO 270 S-R	-2/+8	1300x700x850	270	304	50	100	1340x760x1000	1.514,00 €
PRO 270 D-R	-10/-22	1300x700x850	270	304	50	105	1340x760x1000	1.704,00 €
PRO 370 S-R	-2/+8	1770x700x850	420	304	50	125	1810x760x1000	1.758,00 €
PRO 370 D-R	-10/-22	1770x700x850	420	304	50	130	1810x760x1000	1.959,00 €
PRO 470 S-R	-2/+8	2230x700x850	540	304	50	155	2270x760x1000	2.080,00 €
PRO 470 D-R	-10/-22	2230x700x850	540	304	50	160	2270x760x1000	2.537,00 €







TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- 40x60 Tepsi ölçülerine uygun iç gövde tasarımı
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³*
- *Hygienic and ergonomic Interior custom design*
- *Compatible interior chest design for 40x60 trays*
- *High class energy saving design*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*

Seçenekler
Options

Tekerlek *Castor*	Mermer *Marble*	Polietilen *Polyethylene*	R290 Gaz *R290 Gas*
			
CS: 145,00 €	M80-2: 160,00 € M80-3: 214,00 €	P80-2: 401,00 € P80-3: 535,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CHMT 280 S	-2/+8	1470x800x850	360	R134	304	50	220-230/50	300	135	1540x860x1000	2.408,00 €
CHMT 280 D	-10/-22	1470x800x850	360	R404	304	50	220-230/50	550	140	1540x860x1000	2.731,00 €
CHMT 380 S	-2/+8	2000x800x850	530	R134	304	50	220-230/50	300	180	2060x860x1000	2.923,00 €
CHMT 380 D	-10/-22	2000x800x850	530	R404	304	50	220-230/50	600	185	2060x860x1000	3.243,00 €

İki Kapılı Cihaz Altı Dolap
Double Doors Under Counter Range





TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Ergonomik kapılar
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *High class energy saving design*
- *Ergonomic doors*
- *Fan refrigeration system*
- *Auto defrost with hot gas*

Seçenekler
Options

1/1 Çekmece *1/1 Drawer*	1/2 Çekmece *1/2 Drawer*	Tekerlek *Castor*	R290 Gaz *R290 Gas*
			
D60-1/1: 192,00 € D70-1/1: 203,00 €	D60-1/2: 385,00 € D70-1/2: 406,00 €	CS: 145,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
CSM 260 S	-2/+8	1600x600x600	150	R134	304	50	220-230/50	320	105	1660x660x750	1.605,00 €
CSMG 270 S	-2/+8	1600x700x600	175	R134	304	50	220-230/50	320	115	1660x760x750	1.671,00 €
CSMG 280 S	-2/+8	1600x800x600	210	R134	304	50	220-230/50	320	125	1660x860x750	1.739,00€
CSM 260 D	-10/-22	1600x600x600	150	R404	304	50	220-230/50	600	115	1660x660x750	2.077,00 €
CSMG 270 D	-10/-22	1600x700x600	175	R404	304	50	220-230/50	600	125	1660x760x750	2.142,00 €
CSMG 280 D	-10/-22	1600x800x600	210	R404	304	50	220-230/50	600	135	1660x860x750	2.209,00€



TR


- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Ergonomik kapılar
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *High class energy saving design*
- *Ergonomic doors*
- *Fan refrigeration system*
- *Auto defrost with hot gas*


Seçenekler
Options

1/1 Çekmece
1/1 Drawer



D60-1/1: 192,00 €
D70-1/1: 203,00 €

1/2 Çekmece
1/2 Drawer



D60-1/2: 385,00 €
D70-1/2: 406,00 €

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €
D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
CSM 360 S	-2/+8	2000x600x600	225	R134	304	50	220-230/50	320	130	2060x660x750	1.906,00 €
CSMG 370 S	-2/+8	2000x700x600	270	R134	304	50	220-230/50	320	140	2060x760x750	1.992,00 €
CSMG 380 S	-2/+8	2000x800x600	320	R134	304	50	220-230/50	320	150	2060x860x750	2.079,00€
CSM 360 D	-10/-22	2000x600x600	225	R404	304	50	220-230/50	680	140	2060x660x750	2.330,00 €
CSMG 370 D	-10/-22	2000x700x600	270	R404	304	50	220-230/50	680	150	2060x760x750	2.412,00 €
CSMG 380 D	-10/-22	2000x800x600	320	R404	304	50	220-230/50	680	160	2060x860x750	2.498,00€

Dört Kapılı Cihaz Altı Dolap
Four Doors Under Counter Range



TR


- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Ergonomik kapılar
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *High class energy saving design*
- *Ergonomic doors*
- *Fan refrigeration system*
- *Auto defrost with hot gas*


Seçenekler
Options

1/1 Çekmece
1/1 Drawer



D60-1/1: 192,00 €
D70-1/1: 203,00 €

1/2 Çekmece
1/2 Drawer



D60-1/2: 385,00 €
D70-1/2: 406,00 €

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €
D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CSM 460 S	-2/+8	2400x600x600	300	R134	304	50	220-230/50	350	155	2460x660x750	2.267,00 €
CSMG 470 S	-2/+8	2400x700x600	370	R134	304	50	220-230/50	350	170	2460x760x750	2.407,00 €
CSMG 480 S	-2/+8	2400x800x600	440	R134	304	50	220-230/50	350	180	2460x860x750	2.536,00 €
CSM 460 D	-10/-22	2400x600x600	300	R404	304	50	220-230/50	750	165	2460x660x750	2.927,00 €
CSMG 470 D	-10/-22	2400x700x600	370	R404	304	50	220-230/50	750	180	2460x760x750	3.096,00 €
CSMG 480 D	-10/-22	2400x800x600	440	R404	304	50	220-230/50	750	190	2460x860x750	3.235,00 €



TR


- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Ergonomik kapılar
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *High class energy saving design*
- *Ergonomic doors*
- *Fan refrigeration system*
- *Auto defrost with hot gas*


Seçenekler
Options

1/1 Çekmece
1/1 Drawer



D60-1/1: 192,00 €
D70-1/1: 203,00 €

1/2 Çekmece
1/2 Drawer



D60-1/2: 385,00 €
D70-1/2: 406,00 €

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €
D: 70,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
PRO-C 260 S	-2/+8	1200x600x600	125	R134	304	50	220-230/50	350	80	1260x660x750	1.795,00 €
PRO-C 360 S	-2/+8	1770x600x600	225	R134	304	50	220-230/50	350	115	1830x660x750	1.963,00 €
PRO-C 460 S	-2/+8	2230x600x600	300	R134	304	50	220-230/50	350	145	2290x660x750	2.176,00 €
PRO-C 270 S	-2/+8	1200x700x600	150	R134	304	50	220-230/50	350	95	1260x760x750	1.854,00 €
PRO-C 370 S	-2/+8	1770x700x600	270	R134	304	50	220-230/50	350	135	1830x760x750	2.038,00 €
PRO-C 470 S	-2/+8	2230x700x600	370	R134	304	50	220-230/50	350	165	2290x760x750	2.304,00 €




CRYSTAL

HAZIRLIK BUZDOLAPLARI
PREPARATION REFRIGERATORS







GN 1/3

TR


- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Statik soğutmalı tabla üstü kapaklı yükseltilmiş hazırlık ünitesi (GN 1/3)
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Static refrigeration raised preparation unit with cover (GN 1/3)*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43°C ambient temperatures*


Seçenekler
Options

1/3 Çekmece
1/3 Drawer




D70-1/3: 530,00 €

2/3 Çekmece
2/3 Drawer



D70-2/3: 390,00 €

1/2 Çekmece
1/2 Drawer



D70-1/2: 375,00 €

Cam Kapı
Glass Door



RGD: 130,00 €
FGD: 318,00 €

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
CHMG 270 SPT	-2/+8	1430x700x1300	270	R134	304	50	220-230/50	350	200	1500x760x1350	2.455,00 €
CHMG 280 SPT	-2/+8	1430x800x1300	320	R134	304	50	220-230/50	350	230	1500x860x1350	2.761,00 €
CHMG 370 SPT	-2/+8	1900x700x1300	420	R134	304	50	220-230/50	350	240	1960x760x1350	2.939,00 €
CHMG 380 SPT	-2/+8	1900x800x1300	500	R134	304	50	220-230/50	350	280	1960x860x1350	3.205,00 €

Yükseltilmiş Make-Up Üniteli Hazırlık Dolabı
Preparation Range - Raised Pan Chiller





GN 1/3




TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Statik soğutmalı tabla üstü kapaklı hazırlık ünitesi (GN 1/3)
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m3*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Raised static cooling pan chiller unit with cover (GN 1/3)*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

1/3 Çekmece *1/3 Drawer*	2/3 Çekmece *2/3 Drawer*	1/2 Çekmece *1/2 Drawer*	Cam Kapı *Glass Door*	Tekerlek *Castor*	R290 Gaz *R290 Gas*
					
D70-1/3: 530,00 €	D70-2/3: 390,00 €	D70-1/2: 375,00 €	RGD: 130,00 € FGD: 318,00 €	CS: 145,00 €	S: 53,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CHMG 270 SPT-F	-2/+8	1430x700x1300	270	R134	304	50	220-230/50	350	180	1500x760x1350	2.191,00 €
CHMG 280 SPT-F	-2/+8	1430x800x1300	320	R134	304	50	220-230/50	350	210	1500x860x1350	2.636,00 €
CHMG 370 SPT-F	-2/+8	1900x700x1300	420	R134	304	50	220-230/50	350	220	1960x760x1350	2.528,00 €
CHMG 380 SPT-F	-2/+8	1900x800x1300	500	R134	304	50	220-230/50	350	260	1960x860x1350	3.027,00 €





Küvet soğutucu fiyata dahil değildir.
Pan chiller is not included in the price.

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- 40x60 Tepsi ölçülerine uygun iç gövde tasarımı
- Kenarları yükseltilmiş granit tabla
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Compatible interior chest design for 40x60 trays*
- *Granite surface with raised edges*
- *Fan refrigeration system*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

Cam Kapı
Glass Door



RGD: 130,00 €
FGD: 318,00 €

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
CHMP 280 SPT	-2/+8	1430x800x850	360	R134	304	50	220-230/50	350	250	1490x860x1250	2.814,00 €
CHMP 380 SPT	-2/+8	1960x800x850	530	R134	304	50	220-230/50	350	310	2050x860x1250	3.344,00 €

Nötr Çekmeceli Pizza Hazırlık Dolabı
Pizza Preparation Refrigerators with Neutral Drawers





Küvet soğutucu fiyata dahil değildir.
Pan chiller is not included in the price.

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- 40x60 Tepsi ölçülerine uygun iç gövde tasarımı
- Kenarları yükseltilmiş granit tabla
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Compatible interior chest design for 40x60 trays*
- *Granite surface with raised edges*
- *Fan refrigeration system*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

Cam Kapı
Glass Door



RGD: 130,00 €
FGD: 318,00 €

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €


R290 Gaz
R290 Gas




S: 53,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
CHMP 180 SPT 6-GR	-2/+8	1430x800x850	360	R134	304	50	220-230/50	350	250	1490x860x1250	3.456,00 €
CHMP 280 SPT 6-GR	-2/+8	1960x800x850	530	R134	304	50	220-230/50	350	310	2050x860x1250	3.987,00 €







GN 1/3 or GN 1/4

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- 40x60 tepsi ölçülerine uygun iç gövde tasarımı
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği
- Bağımsız kontrol edilebilen statik soğutmalı kapaklı tabla hazırlık ünitesi (GN 1/3 ve GN 1/4 için uygun)
- Pizza hazırlığı için özel ızgara tabla tasarımı

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Interior chest design compatible for 40x60 trays*
- *Fan refrigeration system*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*
- *A static cooling pan chiller with cover compatible for GN 1/3 and GN 1/4 with separate temperature control*
- *Special grid table design for pizza preparation*

Seçenekler
Options

Cam Kapı
Glass Door



RGD: 130,00 €
FGD: 318,00 €

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CSP 280	-2/+8	1670x800x1290	400	R134	304	50	220-230/50	350	195	1720x840x1330	4.150,00 €
CSP 380	-2/+8	2200x800x1290	530	R134	304	50	220-230/50	350	250	2240x840x1330	4.750,00 €

Make-Up Üniteli Hazırlık Dolapları
Preparation Refrigerators - Pan Chiller





GN 1/3

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Statik soğutmalı tabla üstü kapaklı hazırlık ünitesi (GN 1/3)
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and Interior Stainless Steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m3*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Static cooling pan chiller unit with cover (GN 1/3)*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 32˚C ambient temperatures*


Seçenekler
Options

1/3 Çekmece *1/3 Drawer*




D70-1/3: 530,00 €

2/3 Çekmece *2/3 Drawer*



D70-2/3: 390,00 €

1/2 Çekmece *1/2 Drawer*



D70-1/2: 375,00 €

Cam Kapı *Glass Door*



RGD: 130,00 €
FGD: 318,00 €

Tekerlek *Castor*



CS: 145,00 €

R290 Gaz *R290 Gas*



S: 53,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
CHMG 270 SMT	-2/+8	1430x700x1100	270	R134	304	50	220-230/50	350	150	1500x760x1250	2.307,00€
CHMG 280 SMT	-2/+8	1430x800x1100	320	R134	304	50	220-230/50	350	165	1500x860x1250	2.480,00€
CHMG 370 SMT	-2/+8	1900x700x1100	420	R134	304	50	220-230/50	350	190	1960x760x1250	2.600,00€
CHMG 380 SMT	-2/+8	1900x800x1100	500	R134	304	50	220-230/50	350	210	1960x860x1250	2.991,00€



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında, 42 kg/m^3 yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Cam muhafaza kabini
- Statik soğutma sistemi
- GN 1/3 küvet ölçüsüne uygundur
- 32˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and Interior Stainless Steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thickness and 42 kg/m^3*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Glass protecting cabin*
- *Static refrigeration system*
- *Compatible for GN 1/3 pan*
- *Suitable for 32˚C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

R290 Gaz
R290 Gas

S: 53,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
CTU 105	+2/+8	1065x390x550	GN 1/3x100-4	R134	304	40	220-230/50	200	40	1100x420x400	963,00 €
CTU 143	+2/+8	1430x390x550	GN 1/3x100-6	R134	304	40	220-230/50	200	50	1500x420x400	1.110,00 €
CTU 190	+2/+8	1900x390x550	GN 1/3x100-8	R134	304	40	220-230/50	200	70	1950x420x400	1.252,00 €






TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 40 x 40 cm evyeli
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³*
- *Hygienic and ergonomic Interior custom design*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *With 40 x 40 cm sink*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

1/3 Çekmece *1/3 Drawer*	2/3 Çekmece *2/3 Drawer*	1/2 Çekmece *1/2 Drawer*	Cam Kapı *Glass Door*	Tekerlek *Castor*	R290 Gaz *R290 Gas*
					
D60-1/3: 513,00 € D70-1/3: 530,00 €	D60-2/3: 380,00 € D70-2/3: 390,00 €	D60-1/2: 364,00 € D70-1/2: 375,00 €	RGD: 130,00 € FGD: 318,00 €	CS: 145,00 €	S: 53,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CHMG 270-SN	-2/+8	1430x700x850	270	R134	304	50	220-230/50	350	120	1490x760x1000	2.183,00 €
CHMG 370-SN	-2/+8	1900x700x850	420	R134	304	50	220-230/50	350	150	1960x760x1000	2.562,00 €
CHMG 470-SN	-2/+8	2360x700x850	540	R134	304	50	220-230/50	350	180	2410x760x1000	2.942,00 €





Granit Üst Tabla
Granite Upper Table

CSB 93 : 246,00€
CSB 139,5 : 342,00€

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Cam muhafaza kabini
- Polietilen üst ön hazırlık tablası
- Statik soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Glass protecting cabin*
- *Polythene preparation worktop*
- *Static refrigeration system*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 32°C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

R290 Gaz
R290 Gas

S: 53,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
CSB 93	0/+8	930x700x900	200	R134	304	50	220-230/50	350	110	1000x760x1100	2.039,00 €
CSB 139,5	0/+8	1395x700x900	300	R134	304	50	220-230/50	350	150	1470x760x1100	2.753,00 €

Salata Servis ve Hazırlık Dolabı
Salad Service and Preparation Range



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Statik soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Static refrigeration system*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 32°C ambient temperatures*

Seçenekler
Options


R290 Gaz
R290 Gas

S: 53,00 €


Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
CSB 93 INOX	0/+8	930x700x900	200	R134	304	50	220-230/50	350	110	1000x760x850	1.772,00 €
CSB 139,5 INOX	0/+8	1395x700x900	300	R134	304	50	220-230/50	350	150	1470x760x850	2.485,00 €



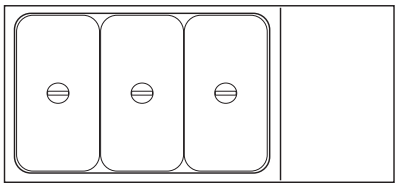Üst Tabla Tercihiniz:
Your Choice of Work Top:



GN 1/1

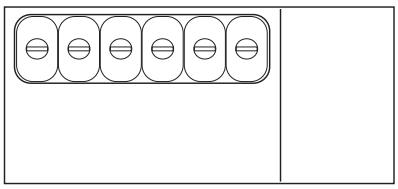

GN 1/4

Küvet sayısı dolap ölçüsüne göre değişmektedir.
The number of pans changes according to counter dimension

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 32°C ambient temperatures*

Seçenekler
Options


Cam Kapı *Glass Door*	Tekerlek *Castor*	Nefeslik *Sneeze Guard*	Kaydırma Standı *Tray Sliding*	Cam Hazne *Glass Protection*	Led Aydınlatma *Led Illumination*	R290 Gaz *R290 Gas*
						
RGD: 130,00 €	CS: 145,00 €	SNZ2: 631,00 € SNZ3: 689,00 € SNZ4: 747,00 €	SLD2: 184,00 € SLD3: 223,00 € SLD4: 263,00 €	GP2: 198,00 € GP3: 251,00 € GP4: 305,00 €	LD2: 155,00 € LD3: 208,00 € LD4: 262,00 €	S: 53,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CHMG 270-OT ENG	-2/+8	1430x700x850	270	R134	304	50	220-230/50	350	115	1490x760x1000	2.507,00€
CHMG 370-OT ENG	-2/+8	1900x700x850	420	R134	304	50	220-230/50	350	155	1960x760x1000	2.819,00€
CHMG 470-OT ENG	-2/+8	2360x700x850	540	R134	304	50	220-230/50	350	170	2410x760x1000	3.291,00€


Salata Sunum Buzdolapları
Salad Display Refrigerators



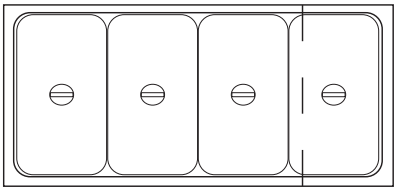Üst Tabla Tercihiniz:
Your Choice of Work Top:



GN 1/1

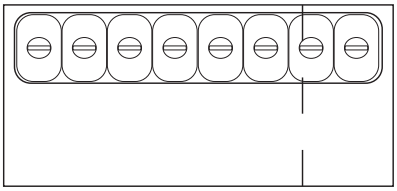

GN 1/4

Küvet sayısı dolap ölçüsüne göre değişmektedir.
The number of pans changes according to counter dimension

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 32°C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

Cam Kapı *Glass Door*	Tekerlek *Castor*	Nefeslik *Sneeze Guard*	Kaydırma Standı *Tray Sliding*	Cam Hazne *Glass Protection*	Led Aydınlatma *Led Illumination*	R290 Gaz *R290 Gas*
						
RGD: 130,00 €	CS: 145,00 €	SNZ2: 631,00 € SNZ3: 689,00 € SNZ4: 747,00 €	SLD2: 184,00 € SLD3: 223,00 € SLD4: 263,00 €	GP2: 198,00 € GP3: 251,00 € GP4: 305,00 €	LD2: 155,00 € LD3: 208,00 € LD4: 262,00 €	S: 53,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CHMG 270-OT	-2/+8	1430x700x850	270	R134	304	50	220-230/50	350	115	1490x760x1000	2.721,00 €
CHMG 370-OT	-2/+8	1900x700x850	420	R134	304	50	220-230/50	350	155	1960x760x1000	3.033,00 €
CHMG 470-OT	-2/+8	2360x700x850	540	R134	304	50	220-230/50	350	170	2410x760x1000	3.505,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- GN 1/1 x 4 adet statik soğutmalı havuz
- 32˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliğiz

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC-free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Embedded static pan chiller area for GN 1/1 x 4 pcs*
- *Suitable for 32˚C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

Cam Kapı *Glass Door*



RGD: 130,00 €

Tekerlek *Castor*



CS: 145,00 €

Nefeslik *Sneeze Guard*



SNZ2: 631,00 €
SNZ3: 689,00 €
SNZ4: 747,00 €

Kaydırma Standı *Tray Sliding*



SLD2: 184,00 €
SLD3: 223,00 €
SLD4: 263,00 €

Cam Hazne *Glass Protection*



GP2: 198,00 €
GP3: 251,00 €
GP4: 305,00 €

Led Aydınlatma *Led Illumination*



LD2: 155,00 €
LD3: 208,00 €
LD4: 262,00 €

R290 Gaz *R290 Gas*



S: 53,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
CHMG 270 SH	-2/+8	1430x700x850	270 Lt GN 1/1 4 ad/pcs	R134	304	50	220-230/50	350	130	1490x760x1000	2.477,00 €
CHMG 370 SH	-2/+8	1900x700x850	420 Lt GN 1/1 5 ad/pcs	R134	304	50	220-230/50	350	165	1960x760x1000	3.127,00 €

MOBİL BÜFELER
MOBILE BUFFETS





TR

- Yüksek kaliteli ve tamamı paslanmaz çelikten (AISI 304) oluşan gövde tasarımı
- Kolay değiştirilebilen özel paneller
- Nefeslik (temperli, bombeli cam)
- Dijital termostatlı
- 4 adet halojen lambalı tepe ısıtma
- 2 adet plastik korumalı LED ışık
- 3 kapılı, dolaplı
- Tepsi kaydırma opsiyonu

EN

- *Full stainless steel body (AISI 304) and high quality design*
- *Easy to change special panels*
- *Sneeze guard with curved tempered glass*
- *Digital thermostat*
- *Top heating with 4 halogen lamps*
- *Plastic protected 2 LED lamps*
- *3 door cabinets*
- *Optional tray slides*

Seçenekler
Options

Kayın *Beech*	Antrasit Meşe *Anthracite Oak*	Venge *Wenge*	Kısa tepsi kaydırma rafı *Short Tray Sildes*	Uzun tepsi kaydırma rafı *Long Tray Sildes*
				
A 303	*A 414*	*A 316*	*SSTS : 110.00 €*	*LSTS : 165.00 €*

Model ***Model***	İç Isı *Interior Tem (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat** ***Price (€)***
CPSB3H	+30/+90	675x930x2040	3 GN	304	220-240/50	2300	111	1340x800x1420	3.327,00 €
CPSB4H	+30/+90	800x1100x2070	4 GN	304	220-240/50	3200	140	1660x800x1420	3.809,00 €
CPSB5H	+30/+90	1560x700x1320	5 GN	304	380/240 v	4500	161	1980x800x1420	4.600,00 €

Pro Soğuk Mobil Büfeler
Pro Cold Mobile Buffets



TR

- Yüksek kaliteli ve tamamı paslanmaz çelikten (AISI 304) oluşan gövde tasarımı
- Kolay değiştirilebilen özel paneller
- Nefeslik (temperli, bombeli cam)
- Dijital termostatlı
- 4 adet halojen lambalı tepe ısıtma
- 2 adet plastik korumalı LED ışık
- 3 kapılı, dolaplı
- Tepsi kaydırma opsiyonu
- 42 kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyonlu

EN

- *Full stainless steel body (AISI 304) and high quality design*
- *Easy to change special panels*
- *Sneeze guard with curved tempered glass*
- *Digital thermostat*
- *Top heating with 4 halogen lamps*
- *Plastic protected 2 LED lamps*
- *3 door cabinets*
- *Optional tray slides*
- *42 kg/m³ polyurethane injected thick isolation*

Seçenekler
Options

Kayın
Beech 1



A 303

Antrasit Meşe
Anthracite Oak



A 414

Venge
Wenge

A 316

Kısa tepsi kaydırma rafı
Short Tray Slides



SSTS : 110.00 €

Uzun tepsi kaydırma rafı
Long Tray Slides



LSTS : 165.00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CPSB3C	+2/+8	1095x600x1390	3 GN	R134	304	220-240/50	180	133	1195x700x1490	3.660,00 €
CPSB4C	+2/+8	1415x600x1390	4 GN	R134	304	220-240/50	180	157	1515x700x1490	3.919,00 €
CPSB5C	+2/+8	1735x600x1390	5 GN	R134	304	220-240/50	180	178	1835x700x1490	4.600,00 €



TR

- GN 1/1 ben mari ve tahliye sistemi
- Paslanmaz çelik AISI 304 çerçeve
- Nefeslik (temperli, cam)
- Dijital termostat
- Plastik korumalı LED ışıklar
- Tepsi kaydırma opsiyonu
- Opsiyonel halojen lambalı tepe ısıtma

EN

- *GN 1/1 bain marie tub with drain*
- *AISI 304 stainless steel frame*
- *Sneeze guard with tempered glass*
- *Digital thermostat*
- *Plastic protected LED lamps*
- *Optional tray slides*
- *Top heating with halogen lamps (Optional)*

Seçenekler
Options

Kayın
Beech



A 303

Antrasit Meşe
Anthracite Oak



A 414

Venge
Wenge



A 316

Kısa tepsi kaydırma rafı
Short Tray Sildes



SSTS : 110.00 €

Uzun tepsi kaydırma rafı
Long Tray Sildes



LSTS : 165.00 €

Model *Model*	İç Isı *Interior Tem (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
CESB3H	+30/+90	1120x660x1390	3 GN	304	220-240/50	2000	75	1220x760x1490	1.637,00 €
CESB4H	+30/+90	1440x660x1390	4 GN	304	220-240/50	2900	100	1540x760x1490	1.918,00 €
CESB5H	+30/+90	1760x660x1390	5 GN	304	380/240 v	4200	125	1860x760x1490	2.227,00 €

Eko Soğuk Mobil Büfeler
Eco Cold Mobile Buffets



TR

- GN 1/1 ben mari ve tahliye sistemi
- Paslanmaz çelik AISI 304 çerçeve
- Nefeslik (temperli cam)
- Dijital termostat
- Plastik korumalı LED ışıklar
- Tepsi kaydırma opsiyonu
- Opsiyonel halojen lambalı tepe ısıtma
- 42 kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyonlu

EN

- *GN 1/1 bain marie tub with drain*
- *AISI 304 stainless steel frame*
- *Sneeze guard with tempered glass*
- *Digital thermostat*
- *Plastic protected LED lamps*
- *Optional tray slides*
- *Top heating with halogen lamps (Optional)*
- *42 kg/m³ polyurethane injected thick isolation*

Seçenekler
Options

Kayın
Beech



A 303

Antrasit Meşe
Anthracite Oak



A 414

Venge
Wenge



A 316

Kısa tepsi kaydırma rafı
Short Tray Sildes



SSTS : 110.00 €

Uzun tepsi kaydırma rafı
Long Tray Sildes



LSTS : 165.00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €

Model *Model*	İç ısı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
CESB3C	+2/+8	1120x660x1390	3 GN	R134	304	220-240/50	180	97	1220x760x1490	2.255,00 €
CESB4C	+2/+8	1440x660x1390	4 GN	R134	304	220-240/50	180	122	1540x760x1490	2.620,00 €
CESB5C	+2/+8	1760x660x1390	5 GN	R134	304	220-240/50	180	147	1860x760x1490	2.984,00 €


CRYSTAL

ŞOK SOĞUTUCULAR / DONDURUCULAR
BLAST CHILLERS / FREZEERS





TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 65 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans
- Fanlı soğutma sistemi
- GN 1/1 küvet ve 40x60 tepsi uyumlu paslanmaz raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 65 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Easy closing hinges design and door lock*
- *Custom design digital electronic control panel*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High performance and energy sufficiency at its own class*
- *Fan refrigeration system*
- *Stainless steel shelf system compatible with GN 1/1 pans and 40x60 trays*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

Model *Model*	Ürün Isısı *Food Temp. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
CBF 07	+90/+3 +90/-18	690x700x550	GN 1/1 3 ad/pcs (7-10 kg)	R404/R452A	304	65	220-230/50	625	68	750x760x750	3.250,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m^3 yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans
- Fanlı soğutma sistemi
- GN 2/1 küvet ve 40x60 tepsi uyumlu paslanmaz raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m^3 density*
- *Easy closing hinges design and door lock*
- *Custom design digital electronic control panel*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High performance and energy sufficiency at its own class*
- *Fan refrigeration system*
- *Stainless steel shelf system compatible with GN 2/1 pans and 40x60 trays*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43°C ambient temperatures*

Model *Model*	İç Isı *Interior Tem (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat** ***Price (€)***
CBF14	+90/+3 +90/-18	770x800x850	GN 1/1 5 ad/pcs (14-20 kg)	R404/R452A	304	70	220-230/50	1500	98	830x860x1050	4.438,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans
- Fanlı soğutma sistemi
- GN 1/1 küvet ve 40x60 tepsi uyumlu paslanmaz raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Easy closing hinges design and door lock*
- *Custom design digital electronic control panel*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High performance and energy sufficiency at its own class*
- *Fan refrigeration system*
- *Stainless Steel shelf system compatible with GN 1/1 pans and 40x60 trays*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

R452a Gaz
R452a Gas

R452a

D: 220,00 €

Model *Model*	İç Isı *Interior Tem (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CBF 28	+90/+3 +90/-18	770x800x1790	GN 1/1 10ad/pcs (28-32 kg)	R404	304	70	380/50	2000	195	830x860x1990	7.584,00 €

Şok Soğutucu/Dondurucu
Blast Chiller/ Freezer



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans
- Fanlı soğutma sistemi
- GN 2/1 küvet ve 60x80 tepsi uyumlu paslanmaz raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Easy closing hinges design and door lock*
- *Custom design digital electronic control panel*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High performance and energy sufficiency at its own class*
- *Fan refrigeration system*
- *Stainless Steel shelf system compatible with GN 2/1 pans and 60x80 trays*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43°C ambient temperatures*

R452a Gaz
R452a Gas

R452a

D: 330,00 €

Model *Model*	İç Isı *Interior Tem (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CBF 56	+90/+3 +90/-18	1015x960x1790	GN 2/1 10 ad/pcs (56-64 kg)	R404	304	70	380/50	3000	245	1075x1020x1990	8.745,00 €

BANKET ARABALARI
BANQUET TROLLEYS



• H.A.C.C.P standartlarına uygun ısı göstergeli ve termostatlı özel tasarım kontrol paneli

• Appropriate to H.A.C.C.P. heat indicator, thermostat and custom - designed microprocessor controller



• Ergonomik taşıma kolları

• *Ergonomic pull handles*



• Kolay çıkarılabilir, temizlenebilir manyetik kapı contası

• *Easy to remove and easy to clean magnetic door gasket*





• 270° açılabilir kilitli kapı

• *270° turnable lockable doors*



•İç gövdede formlu raf kızaklama sistemi

• *Embossed guides for shelves or GN containers*



•Hijyenik kurallara uygun yuvarlak köşeli iç tasarım

• *Inner rounded corners and edges for hygiene purposes*

Soğuk Banket Arabaları
Cold Banquet Trolley

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kilitlenebilir çarpma kapı
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Hareket kolaylığı sağlayan, 200 mm çapında tekerlekler
- Gastronom ölçülere uygun sıvamalı, yekpare raf sistemi
- Hijyen ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla
- Kolay ve sağlam kullanıma uygun çekme kolları
- Fanlı soğutma sistemi
- Spiral kablo
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Lockable doors*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Castors, 200 mm in diameter two fixed and two swivelling with brakes*
- *Embossed guides for shelves or GN containers*
- *Single piece polyethylene plate used as a bumper for hygiene and protection*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Spiralled power cable*
- *Auto defrost with hot gas*





R290 Gaz
R290 Gas

R290

S: 53,00 €

Model *Model*	İç Isı *Interior Tem (°C)*	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrigerant Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CBT 700 C	-2/+8	890x765x1770	GN 2/1 x40 19 ad/pcs	R134	304	70	220-230/50	400	145	780x950x1900	3.148,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Hareket kolaylığı sağlayan, 150 mm çapında tekerlekler
- Hijyen ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla
- Spiral kablo
- Kolay ve sağlam kullanıma uygun çekme kolları
- Fanlı ısıtma ve buharlaştırma haznesi

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Castors, 150 mm in diameter with brakes*
- *Single piece polyethylene plate used as a bumper for hygiene and protection*
- *Ventilated and moisturized heating*
- *Spiralled power cable*
- *Compatible easy and rigid pull handles*
- *Fan heating and evaporation chamber*

Model *Model*	İç Isı *Interior Tem (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat** ***Price (€)***
CBT 265 H	+75/+85	540x770x1220	GN 1/1 x65 9 ad/pcs	304	70	220-230/50	800	70	600x830x1420	1.716,00€
CBT 530 H	+75/+85	540x770x1685	GN 1/1 x65 15 ad/pcs	304	70	220-230/50	1500	90	600x830x1885	2.112,00 €

Sıcak Banket Arabaları
Hot Banquet Trolleys

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kilitlenebilir çarpma kapı
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Hareket kolaylığı sağlayan, 200 mm çapında tekerlekler
- Yekpare iç gövde ve kızaklama
- Hijyen ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla
- Spiral kablo
- Kolay ve sağlam kullanıma uygun çekme kolları
- Fanlı ısıtma ve buharlaştırma haznesi

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Lockable doors*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Castors, 200 mm in diameter with brakes*
- *Embossed guides for shelves or GN containers*
- *Single piece polyethylene plate used as a bumper for hygiene and protection*
- *Ventilated and moisturized heating*
- *Spiralled power cable*
- *Compatible easy and rigid pull handles*
- *Fan heating and evaporation chamber*



Model *Model*	İç Isı *Interior Tem (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CBT 350 H	+75/+85	765x890x1035	GN 2/1 x40 10 ad/pcs	304	70	220-230/50	800	70	825x950x1235	1.751,00 €
CBT 700 H	+75/+85	765x890x1745	GN 2/1 x40 21 ad/pcs	304	70	220-230/50	1500	105	825x950x1945	2.275,00 €
CBT 1400 H	+75/+85	1480x890x1745	GN 2/1 x40 42 ad/pcs	304	70	220-230/50	2500	185	1540x950x1945	3.835,00 €



TR

- Paslanmaz çelik iç (AISI 304) ve dış (AISI 430) gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 60 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kapı üzerine tasarlanan müşteri tercihli açılıp-kapanır buhar çıkış sistemi
- Ön taraf tasarımlı spiral kablolu fiş bağlantısı
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Kapı üzerinde yer alan, bakımı kolay monoblok ısıtma grubu
- Mekanik göstergeli termostat ve termometre
- Hareket kolaylığı sağlayan, 150 mm çapında tekerlekler
- Hijyen ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla
- Kolay ve sağlam kullanım için tasarlanmış çekme kolları
- Fanlı ısıtma ve buharlaştırma haznesi

EN

- *Exterior (AISI 430) and interior (AISI 304) stainless steel body*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 60 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Manual opening and closing steam outlet system on the door*
- *Front side designed spiral plug connection*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Easily servicable monoblock heating group located on the door*
- *Mechanical indicator with thermostat and thermometer*
- *150 mm castors with brakes for easy mobility*
- *Polyethylene barrier tray providing hygiene and protection*
- *Front side designed spiral plug connection*
- *Single piece polyethylene plate used as a bumper for hygiene and protection*
- *Pull handles designed for easy and robust use*
- *Ventilated heating and steam chamber*

Model *Model*	İç Isı *Interior Tem (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price* (€)**
ECO CBT 265 H	+75/+85	580x825x1130	GN 1/1 x65 9 ad/pcs	iç 304 dış 430	60	220-230/50	500	80	640x885x1330	1.560,00 €
ECO CBT 350 H	+75/+85	675x955x910	GN 2/1 x40 10 ad/pcs	iç 304 dış 430	60	220-230/50	800	100	715x995x1150	1.592,00 €

TR

- Paslanmaz çelik iç (AISI 304) ve dış (AISI 430) gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 60 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kapı üzerine tasarlanan müşteri tercihli açılıp-kapanır buhar çıkış sistemi
- Ön taraf tasarımlı spiral kablolu fiş bağlantısı
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Kapı üzerinde yer alan, bakımı kolay monoblok ısıtma grubu
- Mekanik göstergeli termostat ve termometre
- Hareket kolaylığı sağlayan, 150 mm çapında tekerlekler
- Hijyen ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla
- Kolay ve sağlam kullanım için tasarlanmış çekme kolları
- Fanlı ısıtma ve buharlaştırma haznesi

EN

- *Exterior (AISI 430) and interior (AISI 304) stainless steel body*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 60 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Manual opening and closing steam outlet system on the door*
- *Front side designed spiral plug connection*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Easily servicable monoblock heating group located on the door*
- *Mechanical indicator with thermostat and thermometer*
- *150 mm castors with brakes for easy mobility*
- *Polyethylene barrier tray providing hygiene and protection*
- *Single piece polyethylene plate used as a bumper for hygiene and protection*
- *Pull handles designed for easy and robust use*
- *Ventilated heating and steam chamber*



Model Model	İç Isı *Interior Tem (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat** ***Price* (€)**
ECO CBT 530 H	+75/+85	580x825x1595	GN 1/1 x65 15 ad/pcs	iç 304 dış 430	60	220-230/50	1500	80	640x885x1795	1.920,00 €
ECO CBT 700 H	+75/+85	200x955x1620	GN 2/1 x40 21 ad/pcs	iç 304 dış 430	60	220-230/50	1600	105	715x995x1820	2.068,00 €



TEŞHİR ÜNİTELERİ
Display Units





TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- 27˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Castors which allows easy mobility*
- *Custom design for cold air circulation*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Suitable for 27˚C ambient temperatures*

Model *Model*	İç Isı *Interior Tem. (˚C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrigerant Gas Type*	Paslanmaz Tür. *Stainless Steel Type*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
BMST2GN-C	+4/+12	760x730x1590	250	R404	304	220-230/50	1250	100	820x800x1800	3.301,00 €
BMST3GN-C	+4/+12	1085x730x1590	340	R404	304	220-230/50	1750	160	1150x800x1800	4.280,00 €
BMST4GN-C	+4/+12	1410x730x1590	430	R404	304	220-230/50	2000	220	1500x800x1800	5.108,00 €
BMST5GN-C	+4/+12	1735x730x1590	520	R404	304	220-230/50	2000	280	1810x800x1800	6.019,00 €

Sandwich Teşhir Dolabı
Sandwich Display Refrigerators



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- 27˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Castors which allows easy mobility*
- *Custom design for cold air circulation*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Suitable for 27˚C ambient temperatures*

Model *Model*	İç Isı *Interior Tem. (˚C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu Gaz *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€))***
BMST2GN-R	+4/+12	760x730x1590	250	R404	304	220-230/50	1250	100	820x800x1800	3.246,00 €
BMST3GN-R	+4/+12	1085x730x1590	340	R404	304	220-230/50	1750	160	1150x800x1800	4.179,00 €
BMST4GN-R	+4/+12	1410x730x1590	430	R404	304	220-230/50	2000	220	1500x800x1800	4.962,00 €
BMST5GN-R	+4/+12	1735x730x1590	520	R404	304	220-230/50	2000	280	1810x800x1800	5.825,00 €







TR

- Paslanmaz çelik; (AISI 430) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- 27˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 430)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Castors which allows easy mobility*
- *Custom air guiding and screening mechanism*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Suitable for 27˚C ambient temperatures*

Model *Model*	İç Isı *Interior Tem.(˚C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T *Stainless Steel Type*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CBC100	+4/+12	1000x725x2000	640	R404	430	220-230/50	2200	280	1060x785x2200	4.675,00 €
CBC125	+4/+12	1250x725x2000	800	R404	430	220-230/50	2300	320	1310x785x2200	5.335,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- 27˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Castors which allows easy mobility*
- *Custom design for cold air circulation*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Suitable for 27˚C ambient temperatures*

Model *Model*	İç Isı *Interior Tem.(˚C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	**Fiyat *Price (€)***
BHBCST 2+1GN	+4/+12	1090x730x1490	345+155	R404	304	220-230/50	2000	90	1475x800x1700	6.375,00 €
BHBCST 2+2 GN	+4/+12	1415x730x1490	345+300	R404	304	220-230/50	2500	100	1475x800x1700	6.999,00 €
BHBCST 2+3 GN	+4/+12	1740x730x1490	300+520	R404	304	220-230/50	3000	160	1800x800x1700	8.078,00 €
BHBCST 3+2 GN	+4/+12	1740x730x1490	520+300	R404	304	220-230/50	3000	220	1800x800x1700	7.673,00 €
BHBCST 3+3 GN	+4/+12	2065x730x1490	520+475	R404	304	220-230/50	3500	280	2125x800x1700	8.775,00 €
BHBCST 2+2+2 GN	+4/+12	2065x730x1490	690+250	R404	304	220-230/50	3750	340	2125x800x1700	10.181,00 €



TR

- Pvc dış gövde sacı, paslanmaz çelik (AISI 304) iç gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli cam kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Özel tasarım fanlı soğutma sistemi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Sabit ve döner raf seçenekleri
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Pvc exterior sheet and stainless steel interior body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42kg/m³ density*
- *Glass doors with easy closing hinges design*
- *Interior illumination with LED*
- *Custom designed fan refrigeration system*
- *Castors which allows easy mobility*
- *Fixed or rotary shelf option*
- *Suitable for 32°C ambient temperatures*



Seçenekler
Options

Pvc Seçenekleri | *Pvc Options*

Ahşap | *Wood*



Model *Model*	İç Isı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	*Soğutucu G. Refrigerant Gas Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CUP 500-DNR	+4/+10	700x700x2010	450	R134	50	220-230/50	400	190	760x760x2140	3.739,00 €
CUP 500-SR	+4/+10	700x700x2010	450	R134	50	220-230/50	400	190	760x760x2140	2.952,00 €

Pasta Teşhir Dolabı
Cake Display Refrigerator



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Dekoratif ahşap kaplamalı alt kabin
- Komple tüm duvarlar üstün yalıtım sağlayan ısıcam
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Modern tasarım ve sürgü kapılar
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Decorative wooden coated lower cabin*
- *Double Glazing which allows high insulation on the all walls*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Modern design and slide doors*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

Ahşap Kaplama Seçenekleri | *Wood coated Options*

Beyaz | *White*

Model *Model*	İç Isı *Interior Tem. (˚C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrigerant Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
BIPD2GN	+4/+10	760x730x1390	330	R404	304	220-230/50	850	125	820x800x1600	3.139,00 €
BIPD3GN	+4/+10	1085x730x1390	480	R404	304	220-230/50	1200	195	1150x800x1600	3.943,00 €
BIPD4GN	+4/+10	1410x730x1390	630	R404	304	220-230/50	1500	265	1500x800x1600	5.101,00 €
BIPD5GN	+4/+10	1735x730x1390	750	R404	304	220-230/50	2000	335	1810x800x1600	5.895,00 €
BIPD6GN	+4/+10	2060x730x1390	930	R404	304	220-230/50	2000	400	2150x800x1600	6.808,00 €



ANKASTRE TEŞHİR ÜNİTELERİ
Display Units





TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arka duvardan üflemeli, önü açık
- Temperli cam
- 27˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN


- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Custom design for cold air circulation*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Back side ventilated wall, front side open*
- *Tempered Glass*
- *Suitable for 27˚C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

Havuzlu
Pool Surface



Düz Yüzey
Flat Surface



Model *Model*	İç Isı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Soğutucu Gaz *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz Tür. *Stainless Steel Type*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
BHST2GN-KR6	+4/+12	760x730x600	R404	304	220-230/50	1250	820x800x1300	2.556,00 €
BHST3GN-KR6	+4/+12	1085x730x600	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1300	3.321,00 €
BHST4GN-KR6	+4/+12	1410x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1300	3.961,00 €
BHST5GN-KR6	+4/+12	1735x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1300	4.667,00 €
BHST2GN-KR9	+4/+12	760x730x900	R404	304	220-230/50	1250	820x800x1800	2.705,00 €
BHST3GN-KR9	+4/+12	1085x730x900	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1800	3.482,00 €
BHST4GN-KR9	+4/+12	1410x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1800	4.135,00 €
BHST5GN-KR9	+4/+12	1735x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1800	4.855,00 €

Arka Duvardan Üflemeli Ankastre Üniteler
Back Side Ventilated Wall Drop-In Units



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arka duvardan üflemeli, önü açık
- Temperli Cam
- 27˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Custom design for cold air circulation*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Back side ventilated wall, front side open*
- *Tempered Glass*
- *Suitable for 27˚C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

Havuzlu
Pool Surface



Düz Yüzey
Flat Surface



Model *Model*	İç Isı *Interior Tem. (˚C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Soğutucu Gaz *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz Tür. *Stainless Steel Type*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
BHST2GN-KC6	+4/+12	760x730x600	R404	304	220-230/50	1250	820x800x1300	2.632,00 €
BHST3GN-KC6	+4/+12	1085x730x600	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1300	3.435,00 €
BHST4GN-KC6	+4/+12	1410x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1300	4.113,00 €
BHST5GN-KC6	+4/+12	1735x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1300	4.857,00 €
BHST2GN-KC9	+4/+12	760x730x900	R404	304	220-230/50	1250	820x800x1800	2.751,00€
BHST3GN-KC9	+4/+12	1085x730x900	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1800	3.567,00 €
BHST4GN-KC9	+4/+12	1410x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1800	4.257,00 €
BHST5GN-KC9	+4/+12	1735x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1800	5.016,00€



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arkası sürgü kapaklı, önü açık
- Temperli Cam
- 27°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Custom design for cold air circulation*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Back side sliding door, front side open*
- *Tempered Glass*
- *Suitable for 27°C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

Havuzlu
Pool Surface




Düz Yüzey
Flat Surface



Model *Model*	İç Isı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz Tür. *Stainless Steel Type*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
BHST3GN-SR6	+4/+12	1085x730x600	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1300	3.554,00 €
BHST4GN-SR6	+4/+12	1410x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1300	4.244,00 €
BHST5GN-SR6	+4/+12	1735x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1300	4.983,00 €
BHST3GN-SR9	+4/+12	1085x730x900	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1800	3.779,00 €
BHST4GN-SR9	+4/+12	1410x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1800	4.509,00 €
BHST5GN-SR9	+4/+12	1735x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1800	5.302,00 €

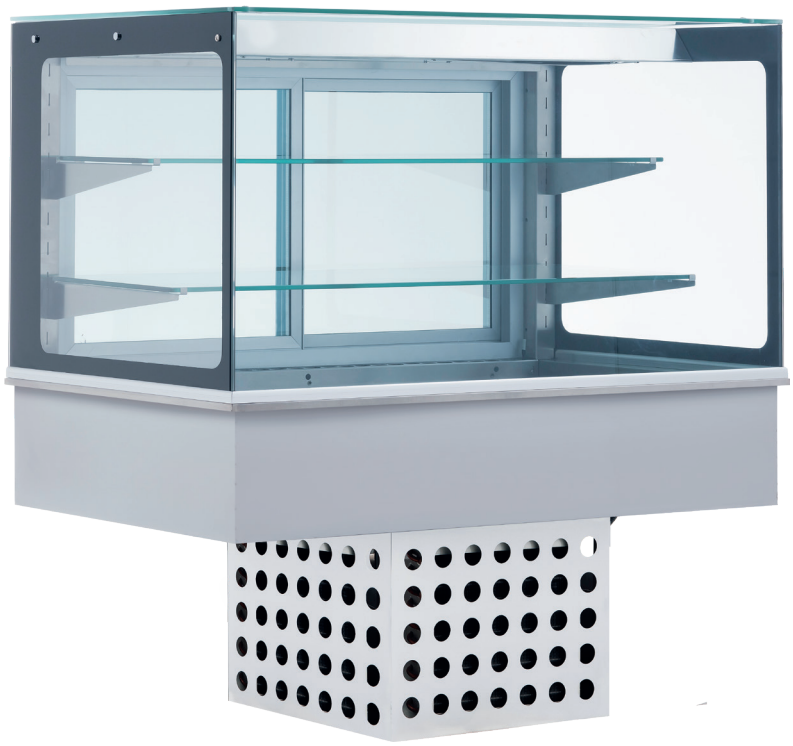Arkası Sürgü Kapaklı Önü Açık Ankastre Üniteler
Back Side Sliding Door, Front Side Open Drop-In Units



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arka duvardan üflemeli, önü açık
- Temperli Cam
- 32˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Custom design for cold air circulation*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Back side sliding door, front side open*
- *Tempered Glass*
- *Suitable for 32˚C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

Havuzlu
Pool Surface



Düz Yüzey
Flat Surface



Model *Model*	İç Isı *Interior Tem. (˚C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Soğutucu Gaz *Refrig. Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
BHST3GN-SC6	+4/+12	1085x730x600	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1300	3.668,00 €
BHST4GN-SC6	+4/+12	1410x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1300	4.395,00 €
BHST5GN-SC6	+4/+12	1735x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1300	5.173,00 €
BHST3GN-SC9	+4/+12	1085x730x900	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1800	3.865,00€
BHST4GN-SC9	+4/+12	1410x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1800	4.631,00 €
BHST5GN-SC9	+4/+12	1735x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1800	5.462,00€

Arkası Sürgü Kapaklı Önü Kapalı Ankastre Üniteler
Back Side Sliding Door, Front Side Closed Drop-In Units



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arkası sürgü kapaklı, önü kapalı
- Temperli ısıcam
- 32˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Custom design for cold air circulation*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Back side sliding door, front side closed*
- *Tempered Double Glass*
- *Suitable for 32˚C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

Havuzlu
Pool Surface




Düz Yüzey
Flat Surface



Model *Model*	İç Isı *Interior Tem. (˚C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Soğutucu Gaz *Refrigerant Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
BHST3GN-OR6	+4/+12	1085x730x600	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1300	3.189,00 €
BHST4GN-OR6	+4/+12	1410x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1300	4.090,00 €
BHST5GN-OR6	+4/+12	1735x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1300	4.858,00 €
BHST3GN-OR9	+4/+12	760x730x900	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1800	3.414,00 €
BHST4GN-OR9	+4/+12	1085x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1800	4.356,00 €
BHST5GN-OR9	+4/+12	1410x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1800	5.177,00 €

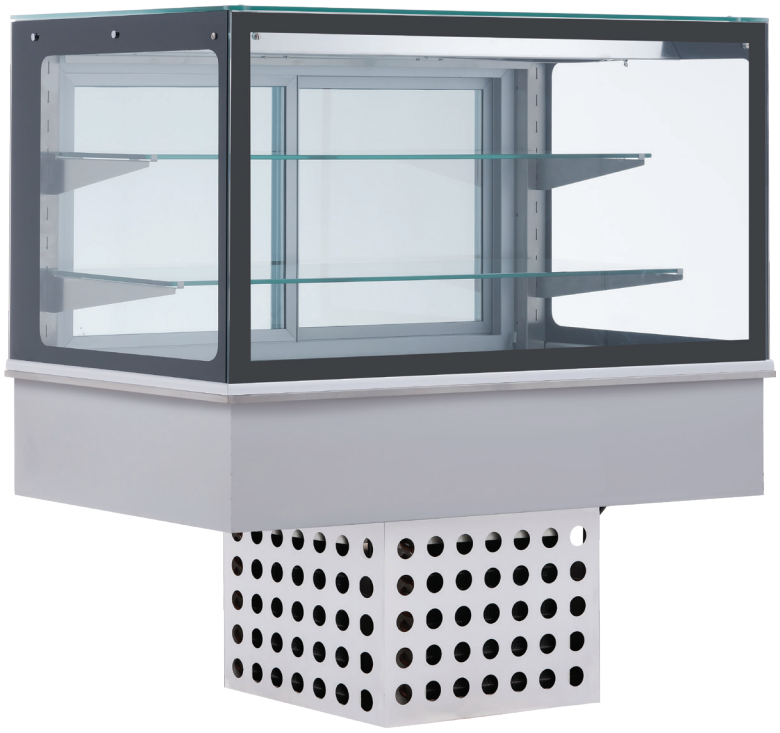Arkası Sürgü Kapaklı Önü Kapalı Ankastre Üniteler
Back Side Sliding Door, Front Side Closed Drop-In Units



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arkası sürgü kapaklı, önü kapalı
- Temperli Isıcam
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Custom design for cold air circulation*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Back side sliding door, front side closed*
- *Tempered Double Glass*
- *Suitable for 32°C ambient temperatures*

Seçenekler
Options

Havuzlu
Pool Surface



Düz Yüzey
Flat Surface



Model *Model*	İç Isı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Soğutucu G. *Refrigerant Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
BHST3GN-OC6	+4/+12	1085x730x600	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1300	3.368,00 €
BHST4GN-OC6	+4/+12	1410x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1300	4.324,00 €
BHST5GN-OC9	+4/+12	1735x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1300	5.146,00 €
BHST3GN-OC9	+4/+12	1085x730x900	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1800	3.590,00 €
BHST4GN-OC9	+4/+12	1410x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1800	4.592,00 €
BHST5GN-OC9	+4/+12	1735x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1800	5.476,00 €





TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Custom designed air circulation system*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*

Seçenekler
Options

Nefeslik
Sneeze Guard



SNZ2: 543,00 €
SNZ3: 594,00 €
SNZ4: 649,00 €
SNZ5: 709,00 €

Yüzey
Surface

Corian
Corian

Paslanmaz
Stainless Steel

Model *Model*	İç Isı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrigerant Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
BSDST2GN	+4/+12	765x593	2 GN 1/1	R134	304	220-230/50	470	795x630x750	1.206,00 €
BSDST3GN	+4/+12	1090x593	3 GN 1/1	R134	304	220-230/50	600	1120x630x750	1.297,00 €
BSDST4GN	+4/+12	1415x593	4 GN 1/1	R134	304	220-230/50	890	1445x630x750	1.397,00 €
BSDST5GN	+4/+12	1740x593	5 GN 1/1	R134	304	220-230/50	890	1770x630x750	1.518,00 €

Ankastre Duvar Üflemeli Yüzey
Wall Ventilated Surface Drop-In



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Fanlı soğutma sistemi

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Custom design for cold air circulation*
- *Ventilated refrigeration system*

Seçenekler
Options

Nefeslik
Sneeze Guard



SNZ2: 543,00 €
SNZ3: 594,00 €
SNZ4: 649,00 €
SNZ5: 709,00 €

Model *Model*	İç Isı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Soğutucu G. *Refrigerant Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
BDAST2GN	+4/+12	760x730x150	R134	304	220-230/50	1250	820x800x600	1.539,00 €
BDAST3GN	+4/+12	1085x730x150	R134	304	220-230/50	1750	1150x800x600	2.084,00 €
BDAST4GN	+4/+12	1410x730x150	R134	304	220-230/50	2000	1500x800x600	2.374,00 €
BDAST5GN	+4/+12	1735x730x150	R134	304	220-230/50	2000	1810x800x600	2.699,00 €



İÇECEK BUZDOLAPLARI
BEVERAGE REFRIGERATORS



WIDE GLASS DOOR

LUX DESIGN



TR

- PVC kaplı sac iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon
- Özel tasarımlı rolbond evaporatör
- Kilitli cam kapılar
- Led aydınlatmalı iç kabin
- Ayarlanabilir iç raflar
- İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem

EN

- *Interior and exterior PVC coated*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thickness*
- *Custom designed rolbond evaporator*
- *Lockable glass doors*
- *Interior led illumination*
- *Adjustable shelf unit*
- *Ventilated refrigeration system*

Seçenekler
Options

R290 Gaz
R290 Gas

R290

S: 53,00 €
D: 70,00 €

Model *Model*	İç Isı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrig. Gas Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CBM 150	+2/+8	595x500x875	130	R134	40	220-230/50	240	65	660x560x1050	1.050,00 €
CBM 250	+2/+8	900x500x875	210	R134	40	220-230/50	260	88	960x560x1050	1.200,00 €
CBM 350	+2/+8	1350x500x875	325	R134	40	220-230/50	310	115	1410x560x1050	1.581,00 €
CBM 150 INOX	+2/+8	595x500x875	130	R134	40	220-230/50	240	65	660x560x1050	1.120,00 €
CBM 250 INOX	+2/+8	900x500x875	210	R134	40	220-230/50	260	88	960x560x1050	1.370,00 €
CBM 350 INOX	+2/+8	1350x500x875	325	R134	40	220-230/50	310	115	1410x560x1050	1.720,00 €

Bardak Soğutucu
Glass Cooler







TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında poliüretan izolasyon
- Özel tasarımlı evaporatör
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Floresan aydınlatmalı iç kabin
- Ayarlanabilir iç raflar
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness*
- *Custom designed evaporator*
- *Hygienic and ergonomic Interior custom design*
- *Interior illumination*
- *Adjustable shelf unit*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Auto defrost with hot gas*

Seçenekler
Options

Cam Kapı
Glass Door



RGD: 130,00 €
FGD: 318,00 €

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €

R452a Gaz
R452a Gas




D: 165,00 €

Sırtlı Tabla | *Splash Back*



Düz Tabla | *Flat Worktop*



Model *Model*	İç Isı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu Gaz *Refrigerant Gas Type*	Paslanmaz Tür. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CBS 100 S	-2/+8	600x600x810	100	R134	304	50	220-230/50	275	65	660x660x970	1.140,00 €
CBS 100 D	-10/-22	600x600x810	100	R404	304	50	220-230/50	450	70	660x660x970	1.594,00 €
CBS 150 S	-2/+8	600x700x810	150	R134	304	50	220-230/50	275	73	660x760x970	1.415,00 €
CBS 150 D	-10/-22	600x700x810	150	R404	304	50	220-230/50	450	78	660x760x970	1.641,00 €



WIDE GLASS DOOR

LUX DESIGN

TR

- Pvc kaplamalı iç ve dış gövde sacı
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli cam kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Statik soğutma sistemi
- Titreşim azaltıcı tampon ayaklar ve özel kondanser
- Ahşap şişe rafı

EN

- *Pvc coated interior and exterior sheets*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Glass doors with easy closing hinges design*
- *Interior illumination with LED*
- *Static refrigeration system*
- *Custom condenser and buffer legs which reduces vibration*
- *Wooden Shelves*

Seçenekler
Options




Pvc Seçenekleri | *Pvc Options*

Kiraz | *Cherry*



Beyaz | *White*



Siyah | Black



R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €
D: 70,00 €

Model *Model*	İç Isı *Interior Tem. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (Lt)*	Soğutucu G. *Refrigerant Gas Type*	Paslanmaz T. *Stainless Steel Type*	İzolasyon Kal. *Insulation Thickness*	Voltaj *Voltage (V/Hz)*	Güç *Power (W)*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Fiyat *Price (€)*
CUP 350	+2/+18	700x550x2010	650	R134	304	50	220-230/50	350	135	760x610x2240	2.760,00 €



MODÜLER SOĞUK ODA SİSTEMLERİ

MODULAR COLD ROOM SYSTEMS





Monoblok Soğutma Ünitesi
Monoblock Refrigeration Unit



TR

- Dünya standartlarına uygun üretim
- Yüksek verimli soğutma
- Muadillerine kıyasla düşük ses
- Yüksek kaliteli ve güvenilir ekipman
- Kabin tasarımı bakım kolaylığı sağlar
- Özel tasarımı sayesinde ekstra enerji harcamadan defrost imkanı
- Kolay ve hızlı kurulum
- Çevre dostu teknoloji
- Enerji tasarruflu LED aydınlatma

EN

- Production in accordance with world standards
- High efficiency cooling
- Low noise level compared to its counterparts
- High quality and reliable equipment
- Special cabinet design which provides easy access for maintenance
- No extra energy consumption during defrost
- Easy, fast, welding-free and vacuum-free installation
- Environmentally friendly
- Energy-saving LED illumination

Soğuk Oda Soğutma Ünitesi - *Cold Room Cooling Unit*

Model *Model*	İç Sıcaklık *Room Temp. (°C)*	Ortam Sıcaklığı *Ambient Temp. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (m^3)*	Voltaj *Voltage (Hz)*	Güç *Power (Hp)*	Soğutucu Gaz *Refrigerant Gas*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Liste Fiyatı List Price
CMGS1	0 / + 8	30	500x1000x830	3-6	230/50-60 Hz	1/2 HP	R 404 A / R 452 A	50	700x1200x1100	1.840,00 €
CMGS2	0 / + 8	30	540x1075x830	6-9	230/50-60 Hz	3/4 HP	R 404 A / R 452 A	56	700x1200x1100	1.970,00 €
CMGS3	0 / + 8	30	540x1075x830	9-12	230/50-60 Hz	1 HP	R 404 A / R 452 A	62	700x1200x1100	2.030,00 €
CMGS4	0 / + 8	30	540x1075x830	13-17	230/50-60 Hz	1 1/2 HP	R 404 A / R 452 A	67	700x1200x1100	2.820,00 €

Derin Dondurucu Soğutma Ünitesi - *Deepfreeze Cooling Unit*

Model *Model*	İç Sıcaklık *Room Temp. (°C)*	Ortam Sıcaklığı *Ambient Temp. (°C)*	Ölçüler *Dimensions (mm)*	Kapasite *Capacity (m^3)*	Voltaj *Voltage (Hz)*	Güç *Power (Hp)*	Soğutucu Gaz *Refrigerant Gas*	Net Ağırlık *Net Weight (kg)*	Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)*	Liste Fiyatı List Price
CMGD1	0 / -20	30	500x1075x830	3-5	230/50-60 Hz	1 1/4 HP	R 404 A / R 452 A	53	700x1200x1100	2.202,00 €
CMGD2	0 / -20	30	540x1075x830	5-8	230/50-60 Hz	1 1/2 HP	R 404 A / R 452 A	59	700x1200x1100	2.280,00 €
CMGD3	0 / -20	30	540x1075x830	8-11	230/50-60 Hz	1 1/2 HP	R 404 A / R 452 A	65	700x1200x1100	3.190,00 €
CMGD4	0 / -20	30	540x1075x830	11-15	380/50 Hz	2 HP	R 404 A / R 452 A	70	700x1200x1100	3.310,00 €

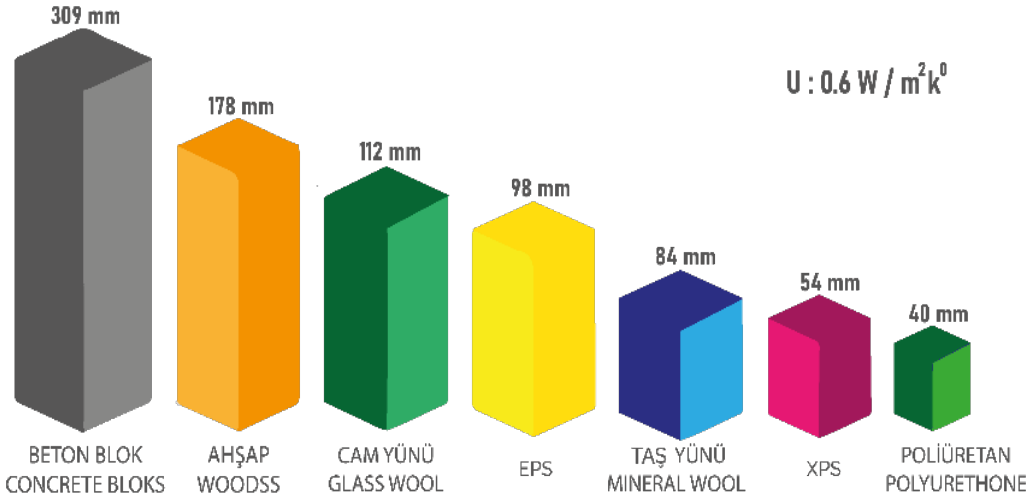
ÖZELLİKLER

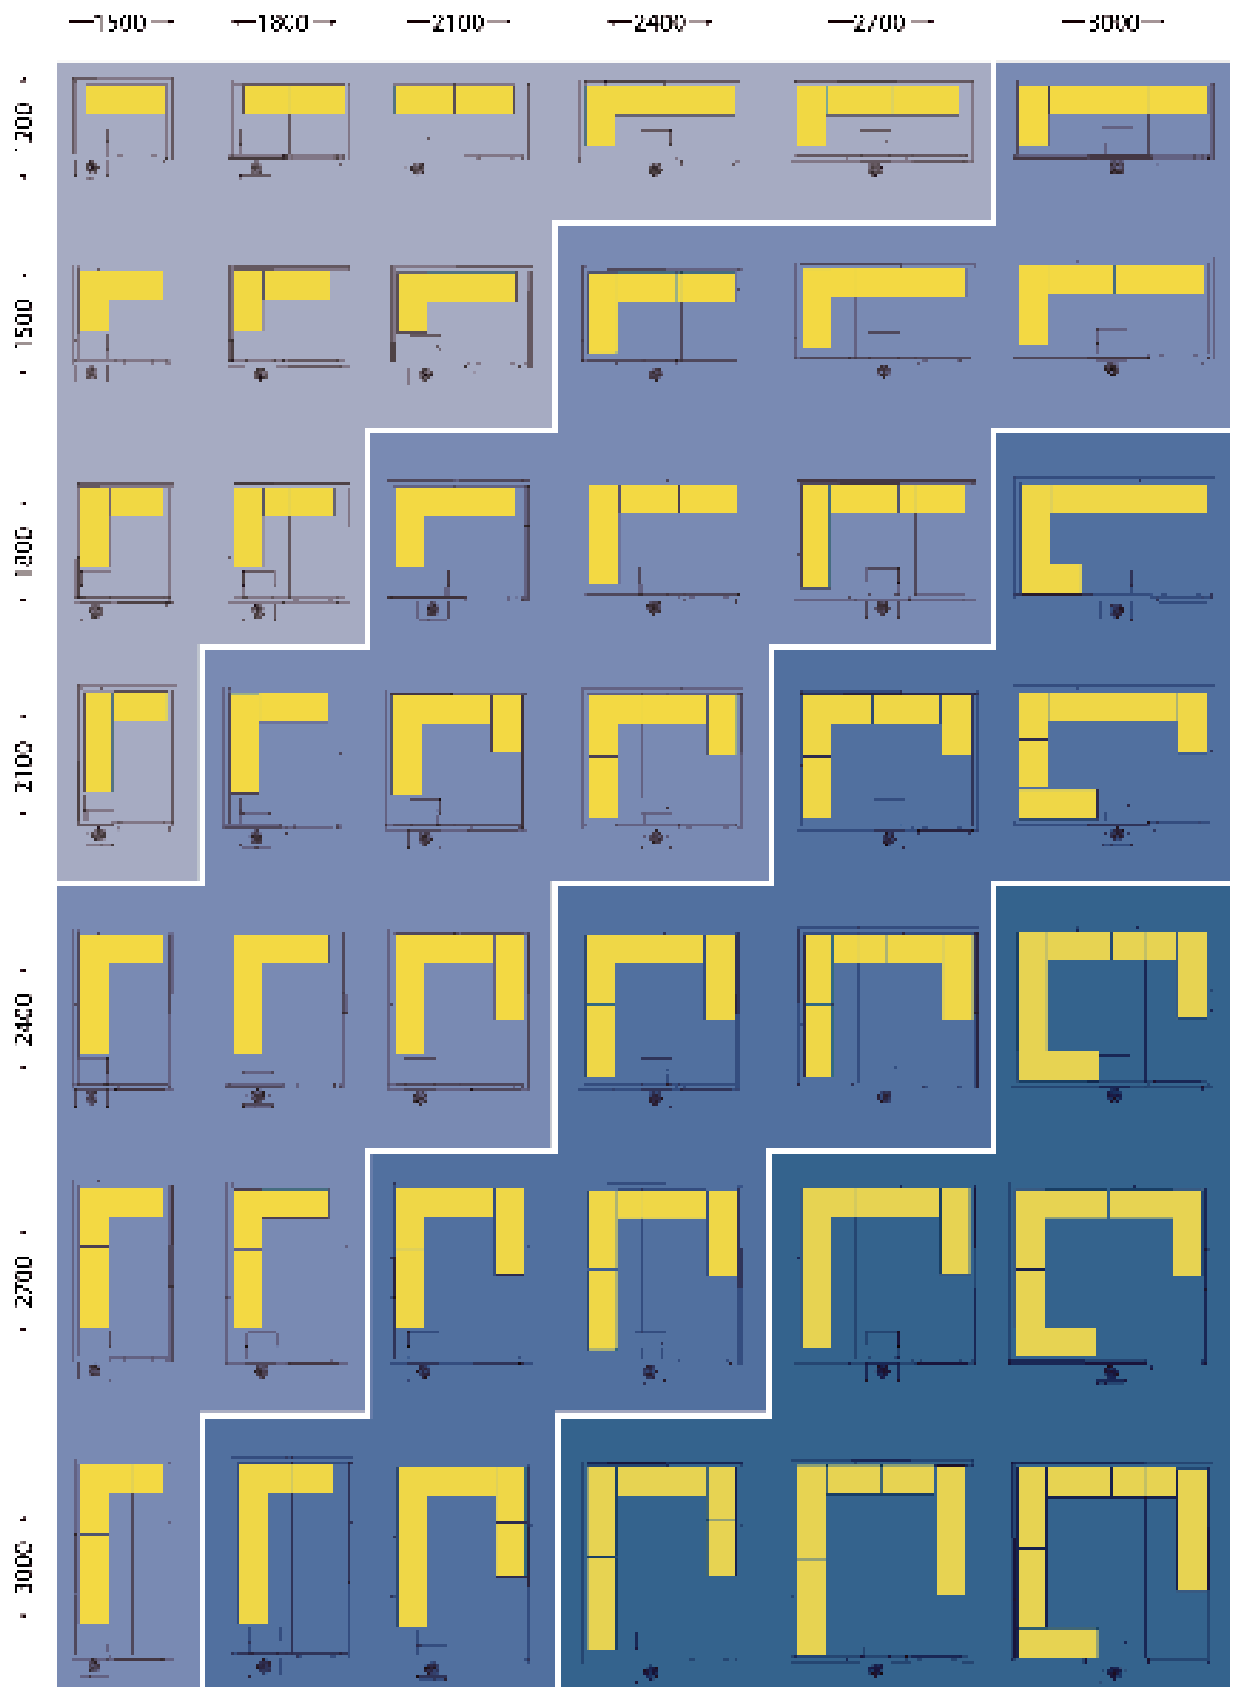
- 80'in üzerinde farklı ölçü ve kalınlıkta ufak modüler oda üretimi
- 80 ve 120 mm panel kalınlığı ile üretim imkanı
- 42 kg/m^3 poliüretan yoğunluğu
- Modüler paneller sayesinde kolay montaj imkanı
- İki taraflı kilitleme sistemi sayesinde mükemmel birleşim, civatasız ve silikonsuz montaj
- Contalı ve kolay ısıtmalı kapılarla mükemmel kapanım. (Kolay ısıtmalı kapı sistemi dondurucu odalarda bulunmaktadır.)
- 2,4 m^3 ten başlayarak, 14.9 m^3 büyüklüğe kadar farklı ölçülerde modüler oda olanağı
- Hijyen kurallarına en uygun şekilde üretilmiş iç ve dış cepheler
- CFC içermeyen yüksek basınç poliüretan izolasyon ile üretim
- Kolay açılabilir ve kapanabilir kilit sistemi ile hızlı montaj
- Güçlü ve ekonomik soğutma sistemiyle kısa sürede istenilen sıcaklığa ulaşabilme
- Paslanmaz taban sayesinde kolay temizlenebilme ve hijyen kolaylığı
- Farklı oda ölçülerine uygun raflar
- Enerji tasarruflu LED aydınlatma

FEATURES

- *Crystal produces a range of more than 80 standard models of modular cold rooms*
- *80 or 120 mm panel thickness options*
- *42 kg/m^3 density polyurethane insulation*
- *Modular panels allow easy assembly*
- *Double side locking system: perfect combination, installation without any bolt or silicone*
- *Perfect door match with gaskets and easy heat system (Easy heating system is available at deep freeze rooms)*
- *Wide range of models from 2,4 m^3 to 14,9 m^3*
- *Internal and external panels designed in accordance to hygiene standards*
- *Production with CFC-free high pressure injected polyurethane insulation*
- *Quick and easy assembly due to the integral locking system*
- *Powerful and economic cooling system to reach the desired temperature in a short time*
- *Easy cleaning and hygienic stainless steel floors*
- *Ergonomic, convenient shelves suitable for different room dimensions*
- *Energy saving LED illumination*

Aynı izolasyon değerlerini sağlamak için gerekli malzeme kalınlıkları
Required material thicknesses to provide the same insulation values




1500
1800
2100
2400
2700
3000
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000

Modüler Derin Dondurucu
Modular Deepfreeze

Oda Model *Product Model*	Boy *Length* (mm)	En *Width* (mm)	Yükseklik *Height* (mm)	Hacim *Volume* (m^3)	Oda Panel Fiyatı *Room Price* (Adet - Pcs.)	Grup Model *Cooling Unit*	Grup Fiyatı *Cooling Unit Price*	Toplam Fiyat *Room+Cooling Unit Price List*
CMSS121522	1500	1200	2200	2,8	1,852.00 €	CMGS1	1.840,00 €	3.692,00 €
CMSS121822	1800	1200	2200	3,5	2,068.00 €	CMGS1	1.840,00 €	3.908,00 €
CMSS122122	2100	1200	2200	4,1	2,285.00 €	CMGS1	1.840,00 €	4.125,00 €
CMSS122422	2400	1200	2200	4,8	2,506.00 €	CMGS1	1.840,00 €	4.346,00 €
CMSS122722	2700	1200	2200	5,4	2,722.00 €	CMGS1	1.840,00 €	4.562,00 €
CMSS123022	3000	1200	2200	6,0	2,941.00 €	CMGS2	1.970,00 €	4.911,00 €
CMSS151522	1500	1500	2200	3,7	2,089.00 €	CMGS1	1.840,00 €	3.929,00 €
CMSS151822	1800	1500	2200	4,5	2,326.00 €	CMGS1	1.840,00 €	4.166,00 €
CMSS152122	2100	1500	2200	5,3	2,568.00 €	CMGS1	1.840,00 €	4.408,00 €
CMSS152422	2400	1500	2200	6,1	2,805.00 €	CMGS2	1.970,00 €	4.775,00 €
CMSS152722	2700	1500	2200	6,9	3,044.00 €	CMGS2	1.970,00 €	5.014,00 €
CMSS153022	3000	1500	2200	7,8	3,284.00 €	CMGS2	1.970,00 €	5.254,00 €
CMSS181522	1500	1800	2200	4,5	2,326.00 €	CMGS1	1.840,00 €	4.166,00 €
CMSS181822	1800	1800	2200	5,5	2,585.00 €	CMGS1	1.840,00 €	4.425,00 €
CMSS182122	2100	1800	2200	6,5	2,848.00 €	CMGS2	1.970,00 €	4.818,00 €
CMSS182422	2400	1800	2200	7,5	3,105.00 €	CMGS2	1.970,00 €	5.075,00 €
CMSS182722	2700	1800	2200	8,5	3,368.00 €	CMGS2	1.970,00 €	5.338,00 €
CMSS183022	3000	1800	2200	9,5	3,626.00 €	CMGS3	2.030,00 €	5.656,00 €
CMSS211522	1500	2100	2200	5,3	2,568.00 €	CMGS1	1.840,00 €	4.408,00 €
CMSS211822	1800	2100	2200	6,5	2,848.00 €	CMGS2	1.970,00 €	4.818,00 €
CMSS212122	2100	2100	2200	7,7	3,126.00 €	CMGS2	1.970,00 €	5.096,00 €
CMSS212422	2400	2100	2200	8,9	3,407.00 €	CMGS2	1.970,00 €	5.377,00 €
CMSS212722	2700	2100	2200	10,1	3,690.00 €	CMGS3	2.030,00 €	5.720,00 €
CMSS213022	3000	2100	2200	11,2	3,969.00 €	CMGS3	2.030,00 €	5.999,00 €
CMSS241522	1500	2400	2200	6,1	2,805.00 €	CMGS2	1.970,00 €	4.775,00 €
CMSS241822	1800	2400	2200	7,5	3,105.00 €	CMGS2	1.970,00 €	4.166,00 €
CMSS242122	2100	2400	2200	8,9	3,407.00 €	CMGS2	1.970,00 €	5.075,00 €
CMSS242422	2400	2400	2200	10,2	3,711.00 €	CMGS3	2.030,00 €	5.377,00 €
CMSS242722	2700	2400	2200	11,6	4,012.00 €	CMGS3	2.030,00 €	5.741,00 €
CMSS243022	3000	2400	2200	13,0	4,312.00 €	CMGS4	2.820,00 €	6.042,00 €
CMSS271522	1500	2700	2200	6,9	3,044.00 €	CMGS2	1.970,00 €	7.132,00 €
CMSS271822	1800	2700	2200	8,5	3,366.00 €	CMGS2	1.970,00 €	5.014,00 €
CMSS272122	2100	2700	2200	10,1	3,690.00 €	CMGS3	2.030,00 €	5.336,00 €
CMSS272422	2400	2700	2200	11,6	4,012.00 €	CMGS3	2.030,00 €	5.720,00 €
CMSS272722	2700	2700	2200	13,2	4,334.00 €	CMGS4	2.820,00 €	6.042,00 €
CMSS273022	3000	2700	2200	14,7	4,654.00 €	CMGS4	2.820,00 €	7.474,00 €
CMSS301522	1500	3000	2200	7,8	3,284.00 €	CMGS2	1.970,00 €	5.254,00 €
CMSS301822	1800	3000	2200	9,5	3,626.00 €	CMGS3	2.030,00 €	5.656,00 €
CMSS302122	2100	3000	2200	11,2	3,969.00 €	CMGS3	2.030,00 €	5.999,00 €
CMSS302422	2400	3000	2200	13,0	4,311.00 €	CMGS4	2.820,00 €	7.131,00 €
CMSS302722	2700	3000	2200	14,7	4,654.00 €	CMGS4	2.820,00 €	7.474,00 €
CMSS303022	3000	3000	2200	16,5	4,996.00 €	CMGS4	2.820,00 €	7.816,00 €

Oda Model *Product Model*	Boy *Length* (mm)	En *Width* (mm)	Yükseklik *Height* (mm)	Hacim *Volume* (m^3)	Oda Fiyatı *Cold Room Price* (Adet - Pcs.)	Grup Model *Cooling Unit*	Liste Fiyatı *Deepfreeze* Price List	Toplam Fiyat *Deepfreeze+Cooling Unit Price List*
CMSD121522	1500	1200	2200	2,4	2,110.00 €	CMGD1	2.202,00 €	4,312.00 €
CMSD121822	1800	1200	2200	2,9	2,352.00 €	CMGD1	2.202,00 €	4,554.00 €
CMSD122122	2100	1200	2200	3,5	2,599.00 €	CMGD1	2.202,00 €	4,801.00 €
CMSD122422	2400	1200	2200	4,1	2,845.00 €	CMGD1	2.202,00 €	5,047.00 €
CMSD122722	2700	1200	2200	4,6	3,092.00 €	CMGD1	2.202,00 €	5,294.00 €
CMSD123022	3000	1200	2200	5,2	3,339.00 €	CMGD2	2.280,00 €	5,619.00 €
CMSD151522	1500	1500	2200	3,1	2,376.00 €	CMGD1	2.202,00 €	4,578.00 €
CMSD151822	1800	1500	2200	3,9	2,646.00 €	CMGD1	2.202,00 €	4,848.00 €
CMSD152122	2100	1500	2200	4,6	2,917.00 €	CMGD1	2.202,00 €	5,119.00 €
CMSD152422	2400	1500	2200	5,3	3,185.00 €	CMGD2	2.280,00 €	5,465.00 €
CMSD152722	2700	1500	2200	6,1	3,454.00 €	CMGD2	2.280,00 €	5,734.00 €
CMSD153022	3000	1500	2200	6,8	3,725.00 €	CMGD2	2.280,00 €	6,005.00 €
CMSD181522	1500	1800	2200	3,9	2,646.00 €	CMGD1	2.202,00 €	4,848.00 €
CMSD181822	1800	1800	2200	4,8	2,938.00 €	CMGD1	2.202,00 €	5,140.00 €
CMSD182122	2100	1800	2200	5,7	3,232.00 €	CMGD2	2.280,00 €	5,512.00 €
CMSD182422	2400	1800	2200	6,6	3,523.00 €	CMGD2	2.280,00 €	5,803.00 €
CMSD182722	2700	1800	2200	7,5	3,820.00 €	CMGD2	2.280,00 €	6,100.00 €
CMSD183022	3000	1800	2200	8,4	4,111.00 €	CMGD3	3.190,00 €	7,301.00 €
CMSD211522	1500	2100	2200	4,6	2,917.00 €	CMGD1	2.202,00 €	5,119.00 €
CMSD211822	1800	2100	2200	5,7	3,233.00 €	CMGD2	2.280,00 €	5,513.00 €
CMSD212122	2100	2100	2200	6,8	3,549.00 €	CMGD2	2.280,00 €	5,829.00 €
CMSD212422	2400	2100	2200	7,9	3,862.00 €	CMGD2	2.280,00 €	6,142.00 €
CMSD212722	2700	2100	2200	9,0	4,179.00 €	CMGD3	3.190,00 €	7,369.00 €
CMSD213022	3000	2100	2200	10,1	4,497.00 €	CMGD3	3.190,00 €	7,687.00 €
CMSD241522	1500	2400	2200	5,3	3,185.00 €	CMGD2	2.280,00 €	5,465.00 €
CMSD241822	1800	2400	2200	6,6	3,523.00 €	CMGD2	2.280,00 €	5,803.00 €
CMSD242122	2100	2400	2200	7,9	3,862.00 €	CMGD2	2.280,00 €	6,142.00 €
CMSD242422	2400	2400	2200	9,1	4,203.00 €	CMGD3	3.190,00 €	7,393.00 €
CMSD242722	2700	2400	2200	10,4	4,541.00 €	CMGD3	3.190,00 €	7,731.00 €
CMSD243022	3000	2400	2200	11,7	4,882.00 €	CMGD4	3.310,00 €	8,192.00 €
CMSD271522	1500	2700	2200	6,1	3,454.00 €	CMGD2	2.280,00 €	5,734.00 €
CMSD271822	1800	2700	2200	7,5	3,817.00 €	CMGD2	2.280,00 €	6,097.00 €
CMSD272122	2100	2700	2200	9,0	4,179.00 €	CMGD3	3.190,00 €	7,369.00 €
CMSD272422	2400	2700	2200	10,4	4,541.00 €	CMGD3	3.190,00 €	7,731.00 €
CMSD272722	2700	2700	2200	11,9	4,903.00 €	CMGD4	3.310,00 €	8,213.00 €
CMSD273022	3000	2700	2200	13,3	5,266.00 €	CMGD4	3.310,00 €	8,576.00 €
CMSD301522	1500	3000	2200	6,8	3,725.00 €	CMGD2	2.280,00 €	6,005.00 €
CMSD301822	1800	3000	2200	8,4	4,111.00 €	CMGD3	3.190,00 €	7,301.00 €
CMSD302122	2100	3000	2200	10,1	4,497.00 €	CMGD3	3.190,00 €	7,687.00 €
CMSD302422	2400	3000	2200	11,7	4,882.00 €	CMGD3	3.190,00 €	8,2.00 €
CMSD302722	2700	3000	2200	13,3	5,266.00 €	CMGD4	3.310,00 €	8,576.00 €
CMSD303022	3000	3000	2200	14,9	5,652.00 €	CMGD4	3.310,00 €	8,962.00 €

Not




CRYSTAL




KRİSTAL
ENDÜSTRİYEL





CRYSTAL®

Hayatın Serin Yanı | Cool Side of Life

KRİSTAL ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÇAMAŞIRHANE MAKİNE PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Ürün teknik özellik ve fiyatlarını haber etmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.