


*Hayatın Serin Yanı | Cool Side of Life*



Kristal Endüstriyel; kaliteye verdiği önem ve geniş ürün grupları sayesinde her yıl kendini geliştiren, Türkiye'nin önde gelen profesyonel soğutma üreticisidir.

Geniş ürün grubumuz; ileri teknoloji, yüksek performans ve kullanıcı dostu tasarımıyla; dikey tip buzdolapları, yatay tip buzdolapları, hazırlık buzdolapları, banket arabaları, şok soğutucular, hamur mayalandırma - bekletme dolapları, teşhir üniteleri, fırın & pastane dolapları ve soğuk odaları içermektedir.

Kristal Endüstriyel olarak, her iyi fikrin iyi bir yol haritası ile başladığını biliyoruz. En iyi sonuçlara ulaşabilmek için misyonumuz;

• Sadece bir ürün tedarikçisi olmak değil aynı zamanda güvenilir, profesyonel bir anlayış ile üretmek,

• Bütün global partnerlerimizin Kristal Endüstriyel ile ilk günlerinden itibaren sorunsuz iş akışına sahip olmaları,

• Kendimizi en yüksek uluslararası standartlara adamak ve sektörün gelişmesinde öncü firma olabilmek,

Kristal Endüstriyel; 76.000 m2 alan üzerinde, CNC tabanlı zengin makine parkuru ve 330 kişilik konusunda uzman, genç, dinamik ve yenilikçi ekibi ile, hatasız üretime odaklı bir operasyon ağı oluşturmuştur. Kalite anlayışı ISO 9001, CE, TSE belgeleri ve çeşitli uluslararası kalite sertifikaları ile belgelenmiştir.

---

Crystal Industrial  is a leading professional refrigeration manufacturer that places a great emphasis on the quality of its wide product range. It includes cabinets, refrigerated counters, preparation refrigerators, banquet trolleys, blast chillers, retarder provers, display units, pastry & bakery refrigerators, and cold rooms.

We believe that every brilliant idea comes from well-defined needs and continues with a strong, planned road map to achieve the best outcomes. Following 20+ years of experience, we design and manufacture a broad range of products that allows us to fully furnish and equip any professional kitchen.

We know our customers' needs and desires and are able to provide end-to-end solutions that handle even minor requirements.

Our core objectives are:
- To manufacture high-quality products and carry out a trustworthy professional philosophy.
- To provide a flawless business structure to our global partners starting from day one.
- To commit to the highest international quality standards and to be one of the cutting-edge technology companies in our sector.

Crystal Industrial has established its operations headquartered in an area of 75.000 $m^2$, focusing on automated production with CNC machinery and the dedication of a specialized team consisting of 330 employees. Our commitment to quality and sustainable practices has been approved with ISO 9001, CE and TSE certificates, as well as many other international quality certificates.

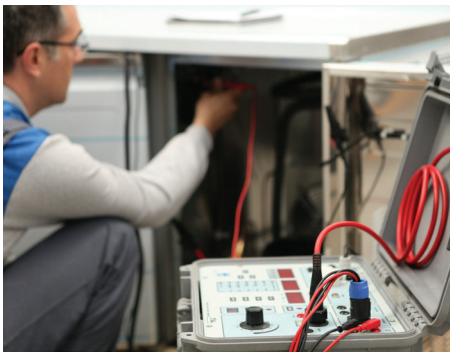


**GAZ VAKUM/ŞARJ CİHAZI**

Test üst seviyede hassasiyette yapılmaktadır. Prosesin doğruluğu, sisteme N2 şarjı, Vakum ve Soğutucu gaz şarjı ile modern cihazlarla kontrol edilmektedir.

***GAS VACUUM / CHARGER***

The test provides a high level of accuracy. The system is charged with Nitrogen and refrigerant gas, so the vacuum is controlled with modern devices..



**KAÇAK AKIM,TOPRAKLAMA VE İZOLASYON KONTROL CİHAZI**

Kullanıcı için gereken tüm güvenlik önlemleri, standartlara uygun olarak alınmaktadır. Sisteme 500 V, DC tatbik edilerek "Yalıtım direnci", 1000 V ile 4000 V AC tatbik edilerek "Dayanma gerilimi" ve güç kaynağı "Kaçak akımı" kontrol edilmektedir.

***LEAKAGE CURRENT, GROUNDING AND ISOLATION CONTROL DEVICE***

All necessary security measurements are taken in accordance to international standards. Controls are made by applying 500 V DC to the system for testing "isolation resistance", and 1000 V and 4000 V AC for testing "voltage endurance" and power supply "leakage current".

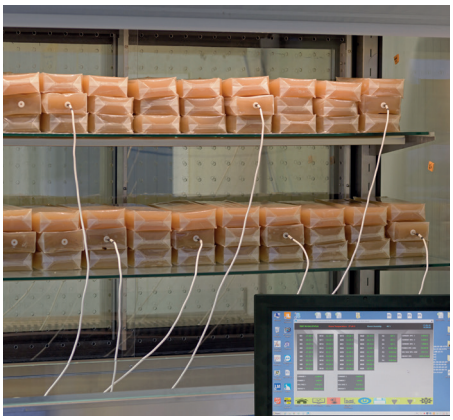


**GAZ KAÇAK KONTROL DEDEKTÖRÜ**

Dedektör ile sistemdeki ve ortamdaki gaz kaçak testi yapılır. Soğutucu gaz kaçak testi ile 0,5 g/yıl hassasiyetinde kontrol yapılmaktadır.

***GAS LEAKAGE CONTROL DETECTOR***

The gas leakage detection test is performed within the system and the environment. The refrigerant gas leakage test is made with a precision of 0.5 g/year.




**PERFORMANS TEST SİSTEMİ**


Teknik değerlerin ve performansın, dünya standartlarında ölçümünü ve geriye dönük bilgi bankasının oluşturulmasına olanak sağlayan çağdaş uygulamalar yapılmaktadır. Dolap içinde en uzak noktalarda ısı, kondens giriş çıkış ısısı, akım, güç,enerji (w/h) ve voltaj ölçülmektedir.

***PERFORMANCE TESTING SYSTEM***

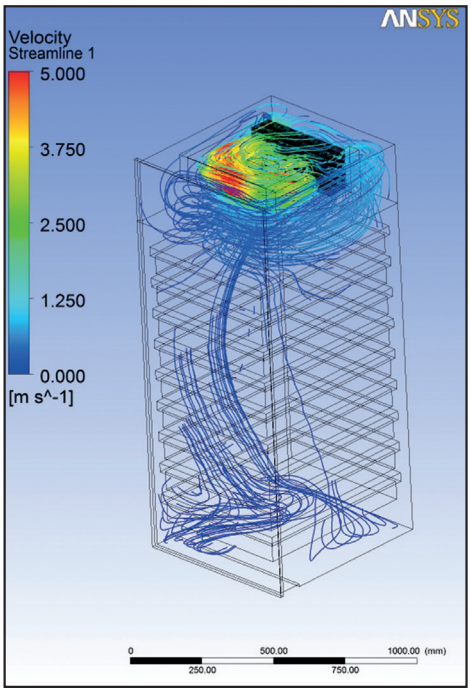We gather data on technical values and ultimate performance measurements which allow us to make modern implementations. We measure voltage, power, energy (w/h), condensate entry and exit temperature and heat.




Geleneksel Tasarım
Conventional Design

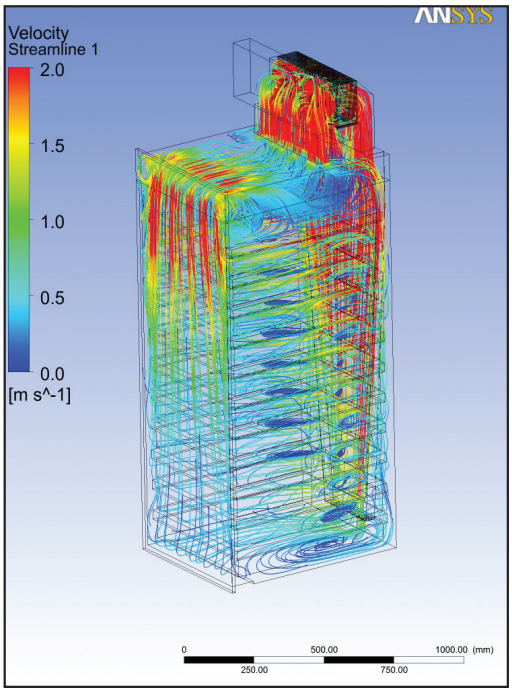


Crystal Tasarım
Crystal Design

Tasarımlarımızda kullandığımız CFD simülasyon programları ile dolap içinde homojen hava dağılımı sağlanmıştır. Böylelikle Crsytal dolapları geleneksel tasarıma sahip buzdolaplarına göre %46 daha az enerji tüketmektedir. Amaç, kullanıcıya, Standartlara uygun, güvenli ve yüksek performanslı soğutucular sunmak ve kademeli kontrol sistemi ile bunu sağlayacak bütünlüğü oluşturmaktır.

Our R&D department employs in-house computational fluid dynamics (CFD) and other design tools to simulate and guarantee a homogeneous cold air flow inside the refrigerator's cabinet. The inside temperature remains stable, requiring 46% less energy consumption than regular traditional refrigerators. Our goal is to reach appropriate standards and provide safe-to-use, high-performance coolers and control systems







CRYSTAL

# İÇİNDEKİLER / *INDEX*


| | | |
|---|---|---|
| 1 | ŞİRKET TANITIMI<br>*COMPANY INFORMATION* | 01-07 |
| 2 | DİKEY TİP BUZDOLAPLARI<br>*UPRIGHT TYPE REFRIGERATORS* | 08-29 |
| 3 | YATAY TİP BUZDOLAPLARI<br>*COUNTER TYPE REFRIGERATORS* | 30-46 |
| 4 | HAZIRLIK BUZDOLAPLARI<br>*PREPARATION REFRIGERATORS* | 47-60 |
| 5 | MOBİL BÜFE<br>*MOBILE BUFFET* | 61-65 |
| 6 | ŞOK SOĞUTUCU & DONDURUCULAR<br>*BLAST CHILLERS & FREZEERS* | 66-71 |
| 7 | BANKET ARABALARI<br>*BANQUET TROLLEYS* | 72-77 |
| 8 | TEŞHİR ÜNİTELERİ<br>*DISPLAY REFRIGERATORS* | 78-86 |
| 9 | ANKASTRE TEŞHİR ÜNİTELERİ<br>*DROP-IN DISPLAY REFRIGERATORS* | 87-95 |
| 10 | İÇECEK DOLAPLARI<br>*BEVERAGE REFRIGERATORS* | 96-101 |
| 11 | MODÜLER SOĞUK ODA SİSTEMLERİ<br>*MODULAR COLD ROOM SYSTEMS* | 102-109 |


CRYSTAL

# DİKEY TİP BUZDOLAPLARI
*UPRIGHT TYPE REFRIGERATORS*



**21 adet Raf Kapasiteli.**
**5,5 cm Aralıklı.**

**21** Unit Shelf Holder Capacity.
**5,5** cm Spaced.









Pres baskılı hijyenik raf sistemi.
*Embossed hygienic guides system*

**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 85 mm kalınlığında, 42 kg/m$^3$ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Tüm raflarda homojen ısı dağılımı sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- 21 katlı, sıvamalı raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 3 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 85 mm thick and 42 kg/m$^3$ density*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High class energy saving design*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Lockable, reversible and self closing doors*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *21 level embossed guides for shelves or GN containers*
- *Ventilated air chamber*
- *Interior LED light*
- *Auto defrost with hot gas*
- *The product will come with 3 polyethylene coated shelves*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

## Seçenekler
*Options*

| Cam Kapı *Glass Door* | Tekerlek *Castor* | Ayak Pedalı *Footswitch* | Yarım Kapı *Wicket* | Raf *Shelf* |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| RGD: 326,00 € | CS: 145,00 € | F: 128,00 € | HD: 375,00 € | 304SS: 70,00 €<br>PVC : 32,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Temp. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 700 S | -2/+8 | 700x865x2080 | 650 | R290 | 304 | 85 | 220-230/50 | 250 | 130 | 760x880x2140 | 2.546,00 € | A |
| CGL 700 D | -10/-22 | 700x865x2080 | 650 | R290 | 304 | 85 | 220-230/50 | 600 | 135 | 760x880x2140 | 2.926,00 € | C |

## Green Line İki Kapılı
*Green Line Double Doors*



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 85 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Tüm raflarda homojen ısı dağılımı sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- 21x2 katlı, sıvamalı raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 6 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 85 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High class energy saving design*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Lockable, reversible and self closing doors*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *21 x 2 level embossed guides for shelves or GN containers*
- *Ventilated air chamber*
- *Interior LED light*
- *Auto defrost with hot gas*
- *The product will come with 6 polyethylene coated shelves*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*




### Seçenekler
*Options*

Cam Kapı *Glass Door*



RGD: 326,00 €

Tekerlek *Castor*



CS: 145,00 €

Yarım Kapı *Wicket*



HD: 375,00 €

Raf *Shelf*



304SS: 70,00 €
PVC : 32,00 €

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGL 1400 S | -2/+8 | 1375x865x2080 | 1300 | R290 | 304 | 85 | 220-230/50 | 400 | 180 | 1460x880x2140 | 3.680,00 € | C |
| CGL 1400 D | -10/-22 | 1375x865x2080 | 1300 | R290 | 304 | 85 | 220-230/50 | 720 | 190 | 1460x880x2140 | 4.654,00 € | D |

**21 adet Raf Kapasiteli.**
**5,5 cm Aralıklı.**

**21** Unit Shelf Holder Capacity.
**5,5** cm Spaced.





Pres baskılı Hijyenik raf sistemi.
*Embossed hygienic guides system*

**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m$^3$ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Tüm raflarda homojen ısı dağılımı sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- 21 katlı, sıvamalı raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 3 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m$^3$ density*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High class energy saving design*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Lockable, reversible and self closing doors*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *21 level embossed guides for shelves or GN containers*
- *Ventilated air chamber*
- *Interior LED light*
- *Auto defrost with hot gas*
- *The product will come with 3 polyethylene coated shelves*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

## Seçenekler
*Options*

| Cam Kapı *Glass Door* | Tekerlek *Castor* | Ayak Pedalı *Footswitch* | Yarım Kapı *Wicket* | Raf *Shelf* | R290 Gaz *R290 Gas* |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |   |
| RGD: 326,00 € | CS: 145,00 € | F: 128,00 € | HD: 375,00 € | 304SS: 70,00 €<br>PVC : 32,00 € | S: 53,00 €<br>D: 70,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO 701 S | -2/+8 | 675x850x2050 | 650 | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 250 | 122 | 735x910x2160 | 2.118,00 € |
| PRO 701 D | -10/-22 | 675x850x2050 | 650 | R404 | 304 | 70 | 220-230/50 | 600 | 125 | 735x910x2160 | 2.482,00 € |

## Profesyonel İki Kapılı
*Professional Line Double Doors*



**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Tüm raflarda homojen ısı dağılımı sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- 21x2 katlı, sıvamalı raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 6 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High class energy saving design*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Lockable, reversible and self closing doors*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *21x2 level embossed guides for shelves or GN containers*
- *Ventilated air chamber*
- *Interior LED light*
- *Auto defrost with hot gas*
- *The product will come with 6 polyethylene coated shelves*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*




## Seçenekler
*Options*

| Cam Kapı *Glass Door* | Tekerlek *Castor* | Yarım Kapı *Wicket* | Raf *Shelf* | R290 Gaz *R290 Gas* |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| RGD: 326,00 € | CS: 145,00 € | HD: 375,00 € | 304SS: 70,00 €<br>PVC : 32,00 € | S: 53,00 €<br>D: 70,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (˚C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO 1401 S | -2/+8 | 1350x850x2050 | 1300 | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 400 | 185 | 1410x910x2160 | 3.038,00€ |
| PRO 1401 D | -10/-22 | 1350x850x2050 | 1300 | R404 | 304 | 70 | 220-230/50 | 720 | 190 | 1410x910x2160 | 3.648,00€ |

**21 adet Raf Kapasiteli.**
**5,5 cm Aralıklı.**

**21** Unit Shelf Holder Capacity.
**5,5** cm Spaced.



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Ayarlı kızaklı raf sistemi
- Standart hava yönlendirme sistemi
- 3 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *High class energy saving design*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Reversible and self closing doors*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design.*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Adjustable shelf system*
- *Standard air circulation system*
- *The product will come with 3 polyethylene coated shelves*
- *Suitable for 43°C ambient temperatures*

## Seçenekler
*Options*

| Kilit *Lock* | Aydınlatma *Light* | Cam Kapı *Glass Door* | Tekerlek *Castor* | Ayak Pedalı *Footswitch* | Yarım Kapı *Wicket* | Raf *Shelf* | R290 Gaz *R290 Gas* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| LC: 58,00 € | LD1: 87,00 € | RGD: 326,00 € | CS: 145,00 € | F: 128,00 € | HD: 375,00 € | 304SS: 70,00 €<br>PVC : 32,00 € | S: 53,00 €<br>D: 70,00 € |

| Model *Model* | İç ısı Interior Tem. (°C) | Ölçüler Dimensions (mm) | Kapasite Capacity (Lt) | Soğutucu G. Refrig. Gas Type | Paslanmaz T. Stainless Steel Type | İzolasyon Kal. Insulation Thickness | Voltaj Voltage (V/Hz) | Güç Power (W) | Net Ağırlık Net Weight (kg) | Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm) | Fiyat *Price* (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD 700 S | -2/+8 | 700x840x2060 | 600 | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 250 | 122 | 760x880x2140 | 1.915,00 € |
| STD 700 D | -10/-22 | 700x840x2060 | 600 | R404 | 304 | 70 | 220-230/50 | 600 | 125 | 760x880x2140 | 2.268,00 € |
| STD 700 S-E | -2/+8 | 700x840x2060 | 600 | R134 | 430 | 70 | 220-230/50 | 250 | 122 | 760x880x2140 | 1.754,00 € |
| STD 700 D-E | -10/-22 | 700x840x2060 | 600 | R404 | 430 | 70 | 220-230/50 | 600 | 125 | 760x880x2140 | 2.108,00 € |

## Standart İki Kapılı
*Standard Line Double* Doors



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Ayarlı, kızaklı raf sistemi
- Standart hava yönlendirme sistemi
- 6 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *High class energy saving design*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Reversible and self closing doors*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Adjustable shelf system*
- *Standard air circulation system*
- *The product will come with 6 polyethylene coated shelves*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*




## Seçenekler
*Options*

| Kilit *Lock* | Aydınlatma *Light* | Cam Kapı *Glass Door* | Tekerlek *Castor* | Yarım Kapı *Wicket* | Raf *Shelf* | R290 Gaz *R290 Gas* |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |   |
| LC: 58,00 € | LD1: 87,00 € | RGD: 326,00 € | CS: 145,00 € | HD: 375,00 € | 304SS: 70,00 €<br>PVC : 32,00 € | S: 53,00 €<br>D: 70,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrigerant Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD 1400 S | -2/+8 | 1400x840x2060 | 1250 | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 400 | 175 | 1460x880x2140 | 2.729,00 € |
| STD 1400 D | -10/-22 | 1400x840x2060 | 1250 | R404 | 304 | 70 | 220-230/50 | 720 | 185 | 1460x880x2140 | 3.402,00 € |
| STD 1400 S-E | -2/+8 | 1400x840x2060 | 1250 | R134 | 430 | 70 | 220-230/50 | 400 | 175 | 1460x880x2140 | 2.397,00 € |
| STD 1400 D-E | -10/-22 | 1400x840x2060 | 1250 | R404 | 430 | 70 | 220-230/50 | 720 | 185 | 1460x880x2140 | 3.070,00 € |



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm, kalınlığında 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Bakır borulu ve alüminyum panelli özel evaporatör
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 7 adet polietilen kaplamalı raf ile gönderilmektedir
- 32˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Easy closing hinges design and door lock*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *Interior illumination with LED*
- *Fan refrigeration system*
- *Custom design evaporator with aluminium panel with cupper pipe installation*
- *Auto defrost with hot gas*
- *The product will come with 7 polyethylene coated shelves*
- *Suitable for 32˚C ambient temperatures*

## Seçenekler
*Options*

| Tekerlek *Castor* | Ayak Pedalı *Footswitch* | Paslanmaz Raf *Stainless Shelf* |
|---|---|---|
|  |  |  |
| CS: 145,00 € | F: 128,00 € | 480,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLT 700 | -12/-24 | 700x910x2070 | 16,5x36x12 42 Ad/pcs | R404/R452A | 304 | 70 | 220-230/50 | 850 | 170 | 760x970x2140 | 2.937,00 € |

# Tek Kapılı Slim İçecek Dolabı
*Single Door Slim Beveraga Range*



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Dar mekanlara uygun olarak tasarlanmıştır
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- İçi ısı dağılım denesi sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- 5 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 32˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Suitable for small areas*
- *Easy closing hinges design and door lock*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *Fan refrigeration system*
- *Interior illumination with LED*
- *The product will come with 5 polyethylene coated shelves*
- *Suitable for 32˚C ambient temperatures*



## Seçenekler
*Options*

| Kilit *Lock* | Tekerlek *Castor* | Ayak Pedalı *Footswitch* | Cam Kapı *Glass Door* | Raf *Shelf* | R290 Gaz *R290 Gas* |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| LC: 58,00 € | CS: 145,00 € | F: 128,00 € | RGD: 326,00 € | 304SS: 70,00 €<br>PVC : 32,00 € | S: 53,00 €<br>D: 70,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (˚C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM 375 | +2/+8 | 590x560x2112 | 375 | R134 | 304 | 40 | 220-230/50 | 350 | 105 | 630x600x2155 | 1.800,00 € |



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Tek fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Özel tasarım paslanmaz çelik raf
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Ventilated cooling system*
- *Interior ilumination with LED*
- *Special design stainless steel shelves.*
- *Suitable for 43°C ambient temperatures*

## Seçenekler
*Options*

Tekerlek
*Castor*




CS: 145,00 €

Renkler
*Colors*



Siyah
*Black*



Beyaz
*White*

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS 700 S | -2/+8 | 700x840x2184 | 600 | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 300 | 195 | 760x900x2345 | 3.592,00 € |
| CSS 700 D | -10/-22 | 700x840x2184 | 600 | R404 | 304 | 70 | 220-230/50 | 600 | 200 | 760x900x2345 | 4.090,00 € |

# İki Kapılı Self Servis Dolabı
*Double Door Self Service Refrigerators*



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Özel tasarım paslanmaz çelik raf
- Aydınlatmalı kanopi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Double ventilated cooling system*
- *Interior illumination with LED*
- *Special design stainless steel shelves*
- *Canopy lightening*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*




## Seçenekler
*Options*

Tekerlek
*Castor*




CS: 145,00 €

Renkler
*Colors*



Siyah
*Black*



Beyaz
*White*

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS 1400S | -2/+8 | 1400x840x2185 | 1200 | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 720 | 340 | 1460x900x2345 | 4.136,00 € |
| CSS 1400D | -10/-22 | 1400x840x2185 | 1200 | R404 | 304 | 70 | 220-230/50 | 1600 | 350 | 1460x900x2345 | 4,845.18 € |



TR

- Paslanmaz çelik iç (AISI 304) ve dış gövde (AISI 430)
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında, 42 kg/m$^3$ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- İçi ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Cam kapılı
- 5 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior (AISI 430) and interior (AISI 304) stainless steel body*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thick and 42 kg/m$^3$ density*
- *Easy closing hinges design and door lock*
- *Air managing system which provides interior refrigeration balance*
- *Fan refrigeration system*
- *Interior illumination with LED*
- *Glass door*
- *The product will come with 5 polyethylene coated shelves*
- *Suitable for 32°C ambient temperatures*

Seçenekler
*Options*

| Kilit *Lock* | Tekerlek *Castor* | Raf *Shelf* | R290 Gaz *R290 Gas* |
|---|---|---|---|
|  |  |  |   |
| LC: 58,00 € | CS: 145,00 € | 304SS: 70,00 €<br>PVC : 32,00 € | S: 53,00 €<br>D: 70,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM 550 | +2/+8 | 740x625x2060 | 500 | R134 | 304 | 40 | 220-230/50 | 280 | 133 | 800x685x2120 | 2.223,00 € |
| CDM 550-P | +2/+8 | 740x625x2060 | 500 | R134 | 304 | 40 | 220-230/50 | 280 | 130 | 800x685x2120 | 2.147,00 € |

İki Kapılı Teşhir Dolabı
*Double Door Display Refrigerators*







Seçenekler
*Options*

| Kilit *Lock* | Tekerlek *Castor* | Raf *Shelf* | R290 Gaz *R290 Gas* |
|---|---|---|---|
|  |  |  |   |
| LC: 58,00 € | CS: 145,00 € | 304SS: 70,00 €<br>PVC : 32,00 € | S: 53,00 €<br>D: 70,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM 1000 | +2/+8 | 1110x730x2110 | 1000 | R134 | 304 | 40 | 220-230/50 | 600 | 182 | 1160x790x2200 | 3.552,00 € |
| CDM 1000-P | +2/+8 | 1110x730x2110 | 1000 | R134 | 304 | 40 | 220-230/50 | 600 | 175 | 1160x790x2200 | 3.434,00 € |



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Statik soğutma sistemi
- 3 adet polietilen kaplamalı ayarlanabilen kızaklı raf ile gönderilmektedir
- Ayarlı kızaklı raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *High class energy saving design*
- *Reversible and self closing doors*
- *Static cooling system*
- *The product will come with 3 polyethylene coated shelves*
- *Adjustable rack system*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43°C ambient temperatures*

## Seçenekler
*Options*

| Kilit *Lock* | Aydınlatma *Light* | Cam Kapı *Glass Door* | Tekerlek *Castor* | Ayak Pedalı *Footswitch* | Yarım Kapı *Wicket* | Raf *Shelf* | R290 Gaz *R290 Gas* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| LC: 58,00 € | LD1: 87,00 € | RGD: 326,00 € | CS: 145,00 € | F: 128,00 € | HD: 375,00 € | 304SS: 70,00 €<br>PVC : 32,00 € | S: 53,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC 700 | -2/+2 | 700x820x2030 | 600 | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 300 | 125 | 760x880x2140 | 2.300,00 € |

İki Kapılı Et ve Balık Buzdolapları
*Double Door Meat and Fish Refrigerators*










Seçenekler
*Options*

| Kilit *Lock* | Aydınlatma *Light* | Cam Kapı *Glass Door* | Tekerlek *Castor* | Yarım Kapı *Wicket* | Raf *Shelf* | R290 Gaz *R290 Gas* |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |   |
| LC: 58,00 € | LD1: 87,00 € | RGD: 326,00 € | CS: 145,00 € | HD: 375,00 € | 304SS: 70,00 €<br>PVC : 32,00 € | S: 53,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC 1400 | -2/+2 | 1400x820x2030 | 1300 | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 500 | 175 | 1460x880x2140 | 3.145,00 € |




**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli cam kapılar
- 1 mt/sn hızla soğuk hava dolaşımı
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- %65-80 aralığında otomatik iç kabin nemlendirmesi
- Bakır borulu ve alüminyum panelli özel evaporatör
- Her bölümünde 4 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- Ledli kanopi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Glass doors with easy closing hinges design*
- *Cold air circulation 1 meter/sec*
- *Interior illumination with LED*
- *%65-%80 Automatic interior moistening*
- *Custom design evaporator with aluminium panel with cupper pipe installation*
- *The product will come with 4 pieces of polyethylene coated shelves in each section*
- *Canopy lightening*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 32°C ambient temperatures*

Seçenekler
*Options*

| Tekerlek *Castor* | R290 Gaz *R290 Gas* | Blok Tuz *Salt Block* |
|---|---|---|
|  |  |  |
| CS: 145,00 € | S: 53,00 €<br>D: 70,00 € | 80,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA 650 | +1/+3 | 700x840x2184 | 700 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 500 | 190 | 760x900x2300 | 6.050,00 € |

# İki Kapılı Et Kurutma / Yaşlandırma Dolabı
*Double Door Dry Aged Cabinet*







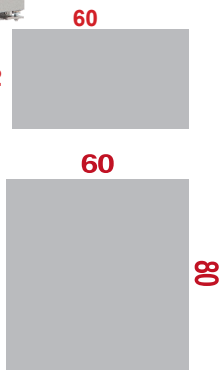

## Seçenekler
*Options*

| Tekerlek *Castor* | R290 Gaz *R290 Gas* | Blok Tuz *Salt Block* |
|---|---|---|
|  |  |  |
| CS: 145,00 € | S: 53,00 €<br>D: 70,00 € | 160,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDA 1300 | +1/+3 | 1400x840x2184 | 1400 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 500 | 350 | 1460x900x2300 | 7.918,00 € |











**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- İç ısı dağılımı dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Soğutucu veya fermantasyon dolabı olarak kullanılabilme
- Fermantasyon durdurma özelliği
- İleri tarihli, gerçek zaman ayarlı otomatik fermantasyon sistemi
- 90 adet program kayıt imkanı
- Soğuk buhar, hassas nem ve sıcaklık kontrol sistemi
- 20 adet kızaklı raf sistemi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Lockable, reversible and self closing doors*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Ventilated air chamber. Interior LED light*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Application of cooling or fermentation process*
- *Suspending the fermentation process feature*
- *Forthcoming real-time automated fermentation system*
- *90 programs storing capacity*
- *Precise temperature sensitive and ultrasonic humidity sensitive control system*
- *20 slides racking system*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

Seçenekler
*Options*

| Tekerlek *Castor* | Ayak Pedalı *Footswitch* | R290 Gaz *R290 Gas* |
|---|---|---|
|  |  |  |
| CS: 145,00 € | F: 128,00 € | S: 53,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRP 46 S | -5/+40 | 675x930x2040 | 40x60<br>20 ad/pcs | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 600 | 140 | 735x970x2160 | 5.106,00 € |
| CRP 68 S | -5/+40 | 800x1100x2070 | 60x80<br>20 ad/pcs | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 900 | 170 | 860x1150x2160 | 5.727,00 € |

# Unlu Mamüller Dolabı
*Bakery & Pastry Refrigerators*



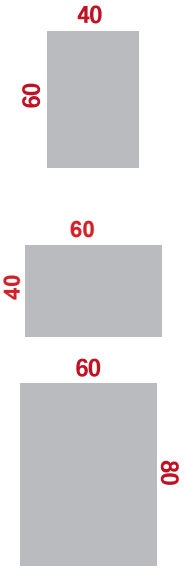
**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Kızaklı raf sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High class energy saving design*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Lockable, reversible and self closing doors*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Ventilated air chamber*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Rack system*
- *Suitable for 43°C ambient temperatures*









## Seçenekler
*Options*

Tekerlek
*Castor*



CS: 145,00 €

Ayak Pedalı
*Footswitch*



F: 128,00 €

R290 Gaz
*R290 Gas*




S: 53,00 €
D: 70,00 €

| Model<br>*Model* | İç ısı<br>*Interior Tem. (°C)* | Ölçüler<br>*Dimensions (mm)* | Kapasite<br>*Capacity (Lt)* | Soğutucu G.<br>*Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T.<br>*Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal.<br>*Insulation Thickness* | Voltaj<br>*Voltage (V/Hz)* | Güç<br>*Power (W)* | Net Ağırlık<br>*Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç.<br>*Packing Dim. (mm)* | Fiyat<br>*Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBP 46 S | -2/+8 | 675x850x2040 | 40x60<br>20 ad/pcs | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 300 | 120 | 735x970x2160 | 2.075,00 € |
| CBP 46 D | -10/-22 | 675x850x2040 | 40x60<br>20 ad/pcs | R404 | 304 | 70 | 220-230/50 | 500 | 123 | 735x970x2160 | 2.407,00 € |
| CBP 68 S | -2/+8 | 800x980x2070 | 60x80<br>20 ad/pcs | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 450 | 140 | 860x1150x2100 | 2.386,00 € |
| CBP 68 D | -10/-22 | 800x980x2070 | 60x80<br>20 ad/pcs | R404 | 304 | 70 | 220-230/50 | 850 | 145 | 860x1150x2100 | 2.717,00 € |



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Kilitlenebilir çarpma kapı
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Alüminyum çerçeveli ısı camlı kapı
- Kolay hareket için dönebilir tekerlekler
- Mekanik termostatlı ayarlanabilir nem ve sıcaklık kontrolü
- Nem kontrolü ile havalandırmalı ısıtma sistemi

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Aluminum frame glass door*
- *Lockable doors*
- *Easy mobility with castors*
- *Adjustable humidity and temperature control with mechanical thermostat*
- *Humidity controlled ventilated heating system*

| Model<br>*Model* | İç ısı<br>*Interior Tem. (°C)* | Ölçüler<br>*Dimensions (mm)* | Kapasite<br>*Capacity* | Paslanmaz T.<br>*Stainless Steel Type* | Voltaj<br>*Voltage (V/Hz)* | Güç<br>Power *(W)* | Net Ağırlık<br>*Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç.<br>*Packing Dim. (mm)* | **Fiyat**<br>***Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMSI 0501 | +30 / +90 | 555x880x1920 | 40x60<br>22 ad / pcs | 304 | 220-230/50 | 2000 | 105 | 615x980x2080 | 1,750.00 € |




CRYSTAL

# YATAY TİP BUZDOLAPLARI
*REFRIGERATED COUNTERS*





TR


- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Buzdolabının, yüzey üzerinde ayakları olmadan durabilmesini sağlayan özel ön menteşe tasarımı
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Teknik servis kolaylığı sağlayan sürgü sistemli önden erişimli monoblok soğutma grubu
- Sadece önden hava sirkülasyonu sağlayan soğutma ünitesi
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji tasarrufu sağlayan üstün tasarım
- Kolaylıkla kapı ve çekmece yer değişimini sağlayan teknik tasarım
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thickness and 42 kg/m3 density*
- *Special front hinge design which allows the refrigerator to be placed directly on the surface without legs*
- *Monoblock refrigeration group with front sliding hinge for easy maintenance*
- *Special technical design for the easy door and drawer displacement*
- *Front air-circulation refrigeration system*
- *Hygienic and ergonomic interior design*
- *Air circulation managing system which provides interior air ventilation balance*
- *High class energy efficiency design*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*


## Seçenekler
*Options*

1/3 Çekmece *1/3 Drawer*




D60-1/3: 513,00 €
D70-1/3: 530,00 €

2/3 Çekmece *2/3 Drawer*



D60-2/3: 380,00 €
D70-2/3: 390,00 €

1/2 Çekmece *1/2 Drawer*



D60-1/2: 364,00 €
D70-1/2: 375,00 €

Cam Kapı *Glass Door*



RGD: 130,00 €
FGD: 318,00 €

Tekerlek *Castor*




CS: 145,00 €

Mermer *Marble*



M60: 85,00 €
M70: 95,00 €
M80: 105,00 €

Polietilen *Polyethylene*



P60: 210,00 €
P70: 230,00 €
P80: 250,00 €

R290 Gaz *R290 Gas*





S: 53,00 €
D: 70,00 €

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO 160 S | -2/+8 | 960x600x850 | 100 | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 275 | 115 | 1020x660x1000 | 1.799,00 € |
| PRO 160 D | -10/-22 | 960x600x850 | 100 | R404 | 304 | 70 | 220-230/50 | 620 | 120 | 1020x660x1000 | 2.186,00 € |
| PRO 170 S | -2/+8 | 960x700x850 | 120 | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 275 | 120 | 1020x760x1000 | 1.882,00 € |
| PRO 170 D | -10/-22 | 960x700x850 | 120 | R404 | 304 | 70 | 220-230/50 | 620 | 125 | 1020x760x1000 | 2.277,00 € |
| PRO 180 S | -2/+8 | 960x800x850 | 140 | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 275 | 125 | 1020x860x1000 | 1.964,00 € |
| PRO 180 D | -10/-22 | 960x800x850 | 140 | R404 | 304 | 70 | 220-230/50 | 620 | 130 | 1020x860x1000 | 2.368,00 € |

# Profesyonel Seri İki Kapılı Buzdolapları
*Professional Series Two Doors Refrigerators*



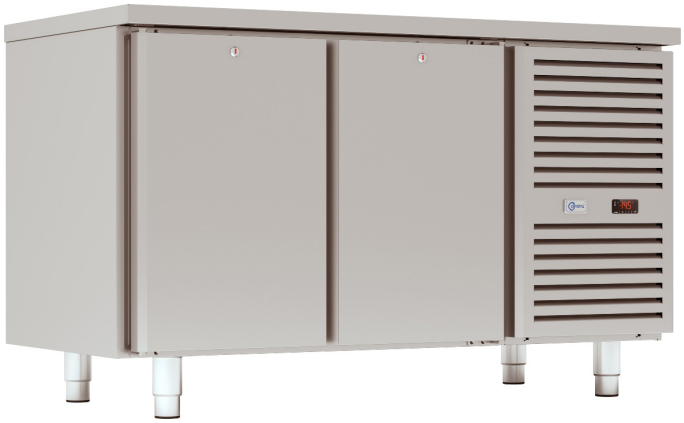






**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Buzdolabının, yüzey üzerinde ayakları olmadan durabilmesini sağlayan özel ön menteşe tasarımı
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m$^3$ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Teknik servis kolaylığı sağlayan sürgü sistemli önden erişimli monoblok soğutma grubu
- Sadece önden hava sirkülasyonu sağlayan soğutma ünitesi
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji tasarrufu sağlayan üstün tasarım
- Kolaylıkla kapı ve çekmece yer değişimini sağlayan teknik tasarım
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel (AISI304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thickness and 42 kg/m3 density*
- *Special front hinge design which allows the refrigerator to be placed directly on the surface without legs*
- *Monoblock refrigeration group with front sliding hinge for easy maintenance*
- *Special technical design for the easy door and drawer displacement*
- *Front air-circulation refrigeration system*
- *Hygienic and ergonomic interior design*
- *Air circulation managing system which provides interior air ventilation balance*
- *High class energy efficiency design*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

## Seçenekler
*Options*

| 1/3 Çekmece<br>*1/3 Drawer* | 2/3 Çekmece<br>*2/3 Drawer* | 1/2 Çekmece<br>*1/2 Drawer* | Cam Kapı<br>*Glass Door* | Tekerlek<br>*Castor* | Mermer<br>*Marble* | Polietilen<br>*Polyethylene* | R290 Gaz<br>*R290 Gas* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| D60-1/3: 513,00 €<br>D70-1/3: 530,00 € | D60-2/3: 380,00 €<br>D70-2/3: 390,00 € | D60-1/2: 364,00 €<br>D70-1/2: 375,00 € | RGD: 130,00 €<br>FGD: 318,00 € | CS: 145,00 € | M60: 85,00 €<br>M70: 95,00 €<br>M80: 105,00 € | P60: 210,00 €<br>P70: 230,00 €<br>P80: 250,00 € | S: 53,00 €<br>D: 70,00 € |

| Model<br>*Model* | İç ısı<br>*Interior Tem. (˚C)* | Ölçüler<br>*Dimensions (mm)* | Kapasite<br>*Capacity (Lt)* | Soğutucu G.<br>*Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T.<br>*Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal.<br>*Insulation Thickness* | Voltaj<br>*Voltage (V/Hz)* | Güç<br>*Power (W)* | Net Ağırlık<br>*Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç.<br>*Packing Dim. mm)* | Fiyat<br>*Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO 260 S | -2/+8 | 1425x600X850 | 220 | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 275 | 135 | 1485x660x1000 | 2.068,00 € |
| PRO 260 D | -10/-22 | 1425x600x850 | 220 | R404 | 304 | 70 | 220-230/50 | 620 | 140 | 1485x660x1000 | 2.514,00 € |
| PRO 270 S | -2/+8 | 1425x700x850 | 270 | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 275 | 140 | 1485x760x1000 | 2.139,00 € |
| PRO 270 D | -10/-22 | 1425x700x850 | 270 | R404 | 304 | 70 | 220-230/50 | 620 | 145 | 1485x760x1000 | 2.588,00 € |
| PRO 280 S | -2/+8 | 1425x800x850 | 320 | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 275 | 145 | 1485x860x1000 | 2.210,00 € |
| PRO 280 D | -10/-22 | 1425x800x850 | 320 | R404 | 304 | 70 | 220-230/50 | 620 | 150 | 1485x860x1000 | 2.665,00 € |








**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Buzdolabının, yüzey üzerinde ayakları olmadan durabilmesini sağlayan özel ön menteşe tasarımı
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Teknik servis kolaylığı sağlayan sürgü sistemli önden erişimli monoblok soğutma grubu
- Sadece önden hava sirkülasyonu sağlayan soğutma ünitesi
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji tasarrufu sağlayan üstün tasarım
- Kolaylıkla kapı ve çekmece yer değişimini sağlayan teknik tasarım
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel (AISI304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thickness and 42 kg/m3 density*
- *Special front hinge design which allows the refrigerator to be placed directly on the surface without legs*
- *Monoblock refrigeration group with front sliding hinge for easy maintenance*
- *Special technical design for the easy door and drawer displacement*
- *Front air-circulation refrigeration system*
- *Hygienic and ergonomic interior design*
- *Air circulation managing system which provides interior air ventilation balance*
- *High class energy efficiency design*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

Seçenekler
*Options*

| 1/3 Çekmece<br>*1/3 Drawer* | 2/3 Çekmece<br>*2/3 Drawer* | 1/2 Çekmece<br>*1/2 Drawer* | Cam Kapı<br>*Glass Door* | Tekerlek<br>*Castor* | Mermer<br>*Marble* | Polietilen<br>*Polyethylene* | R290 Gaz<br>*R290 Gas* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| D60-1/3: 513,00 €<br>D70-1/3: 530,00 € | D60-2/3: 380,00 €<br>D70-2/3: 390,00 € | D60-1/2: 364,00 €<br>D70-1/2: 375,00 € | RGD: 130,00 €<br>FGD: 318,00 € | CS: 145,00 € | M60: 85,00 €<br>M70: 95,00 €<br>M80: 105,00 € | P60: 210,00 €<br>P70: 230,00 €<br>P80: 250,00 € | S: 53,00 €<br>D: 70,00 € |

| Model<br>*Model* | İç ısı<br>*Interior Tem. (˚C)* | Ölçüler<br>*Dimensions (mm)* | Kapasite<br>*Capacity (Lt)* | Soğutucu G.<br>*Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T.<br>*Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal.<br>*Insulation Thickness* | Voltaj<br>*Voltage (V/Hz)* | Güç<br>*Power (W)* | Net Ağırlık<br>*Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç.<br>*Packing Dim. (mm)* | Fiyat<br>*Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO 360 S | -2/+8 | 1890x600x850 | 340 | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 275 | 155 | 1950x660x1000 | 2.355,00 € |
| PRO 360 D | -10/-22 | 1890x600x850 | 340 | R404 | 304 | 70 | 220-230/50 | 680 | 170 | 1950x660x1000 | 2.900,00 € |
| PRO 370 S | -2/+8 | 1890x700x850 | 420 | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 275 | 170 | 1950x760x1000 | 2.422,00 € |
| PRO 370 D | -10/-22 | 1890x700x850 | 420 | R404 | 304 | 70 | 220-230/50 | 680 | 185 | 1950x760x1000 | 2.991,00 € |
| PRO 380 S | -2/+8 | 1890x800x850 | 500 | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 275 | 185 | 1950x860x1000 | 2.495,00 € |
| PRO 380 D | -10/-22 | 1890x800x850 | 500 | R404 | 304 | 70 | 220-230/50 | 680 | 200 | 1950x860x1000 | 3.080,00 € |

# Standart Seri Tek Kapılı Buzdolapları
*Standard Series Single Door Refrigerators*









**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic Interior custom design*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High class energy saving design*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*

## Seçenekler
*Options*

| 1/3 Çekmece *1/3 Drawer* | 2/3 Çekmece *2/3 Drawer* | 1/2 Çekmece *1/2 Drawer* | Cam Kapı *Glass Door* | Tekerlek *Castor* | Mermer *Marble* | Polietilen *Polyethylene* | R290 Gaz *R290 Gas* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| D60-1/3: 513,00 €<br>D70-1/3: 530,00 € | D60-2/3: 380,00 €<br>D70-2/3: 390,00 € | D60-1/2: 364,00 €<br>D70-1/2: 375,00 € | RGD: 130,00 €<br>FGD: 318,00 € | CS: 145,00 € | M60: 73,00 €<br>M70: 83,00 € | P60: 182,00 €<br>P70: 200,00 € | S: 53,00 €<br>D: 70,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD 160 S | -2/+8 | 835x600x850 | 100 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 275 | 75 | 875x640x1000 | 1.592,00 € |
| STD 160 D | -10/-22 | 835x600x850 | 100 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 620 | 80 | 875x640x1000 | 1.935,00 € |
| STD 170 S | -2/+8 | 835x700x850 | 125 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 275 | 95 | 875x740x1000 | 1.666,00 € |
| STD 170 D | -10/-22 | 835x700x850 | 125 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 620 | 100 | 875x740x1000 | 2.015,00 € |
| STD 160 S-E | -2/+8 | 835x600x850 | 100 | R134 | 430 | 50 | 220-230/50 | 275 | 75 | 875x640x1000 | 1.396,00 € |
| STD 160 D-E | -10/-22 | 835x600x850 | 100 | R404 | 430 | 50 | 220-230/50 | 620 | 80 | 875x640x1000 | 1.788,00 € |
| STD 170 S-E | -2/+8 | 835x700x850 | 125 | R134 | 430 | 50 | 220-230/50 | 275 | 95 | 875x740x1000 | 1.460,00 € |
| STD 170 D-E | -10/-22 | 835x700x850 | 125 | R404 | 430 | 50 | 220-230/50 | 620 | 100 | 875x740x1000 | 1.842,00 € |








**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel (AISI304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m3 density*
- *Hygienic and ergonomic Interior custom design*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High class energy saving design*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*

## Seçenekler
*Options*

| 1/3 Çekmece *1/3 Drawer* | 2/3 Çekmece *2/3 Drawer* | 1/2 Çekmece *1/2 Drawer* | Cam Kapı *Glass Door* | Tekerlek *Castor* | Mermer *Marble* | Polietilen *Polyethylene* | R290 Gaz *R290 Gas* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| D60-1/3: 513,00 €<br>D70-1/3: 530,00 € | D60-2/3: 380,00 €<br>D70-2/3: 390,00 € | D60-1/2: 364,00 €<br>D70-1/2: 375,00 € | RGD: 130,00 €<br>FGD: 318,00 € | CS: 145,00 € | M60: 111,00 €<br>M70: 125,00 € | P60: 278,00 €<br>P70: 306,00 € | S: 53,00 €<br>D: 70,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD 260 S | -2/+8 | 1300x600x850 | 220 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 275 | 110 | 1360x660x1000 | 1.830,00 € |
| STD 260 D | -10/-22 | 1300x600x850 | 220 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 620 | 115 | 1360x660x1000 | 2.225,00 € |
| STD 270 S | -2/+8 | 1300x700x850 | 270 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 275 | 125 | 1360x760x1000 | 1.893,00 € |
| STD 270 D | -10/-22 | 1300x700x850 | 270 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 620 | 130 | 1360x760x1000 | 2.290,00 € |
| STD 260 S-E | -2/+8 | 1300x600x850 | 220 | R134 | 430 | 50 | 220-230/50 | 275 | 110 | 1360x660x1000 | 1.482,00 € |
| STD 260 D-E | -10/-22 | 1300x600x850 | 220 | R404 | 430 | 50 | 220-230/50 | 620 | 115 | 1360x660x1000 | 1.907,00 € |
| STD 270 S-E | -2/+8 | 1300x700x850 | 270 | R134 | 430 | 50 | 220-230/50 | 275 | 125 | 1360x760x1000 | 1.519,00 € |
| STD 270 D-E | -10/-22 | 1300x700x850 | 270 | R404 | 430 | 50 | 220-230/50 | 620 | 130 | 1360x760x1000 | 1.991,00 € |

# Standart Seri Üç Kapılı Buzdolapları
*Standard Series Three Doors Refrigerators*










**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic Interior custom design*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High class energy saving design*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*

## Seçenekler
*Options*

| 1/3 Çekmece *1/3 Drawer* | 2/3 Çekmece *2/3 Drawer* | 1/2 Çekmece *1/2 Drawer* | Cam Kapı *Glass Door* | Tekerlek *Castor* | Mermer *Marble* | Polietilen *Polyethylene* | R290 Gaz *R290 Gas* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |   |
| D60-1/3: 513,00 €<br>D70-1/3: 530,00 € | D60-2/3: 380,00 €<br>D70-2/3: 390,00 € | D60-1/2: 364,00 €<br>D70-1/2: 375,00 € | RGD: 130,00 €<br>FGD: 318,00 € | CS: 145,00 € | M60: 158,00 €<br>M70: 178,00 € | P60: 395,00 €<br>P70: 435,00 € | S: 53,00 €<br>D: 70,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD 360 S | -2/+8 | 1770x600x850 | 340 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 275 | 130 | 1830x660x1000 | 2.084,00 € |
| STD 360 D | -10/-22 | 1770x600x850 | 340 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 680 | 135 | 1830x660x1000 | 2.567,00 € |
| STD 370 S | -2/+8 | 1770x700x850 | 420 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 275 | 145 | 1830x760x1000 | 2.144,00 € |
| STD 370 D | -10/-22 | 1770x700x850 | 420 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 680 | 150 | 1830x760x1000 | 2.647,00 € |
| STD 360 S-E | -2/+8 | 1770x600x850 | 340 | R134 | 430 | 50 | 220-230/50 | 275 | 130 | 1830x660x1000 | 1.726,00 € |
| STD 360 D-E | -10/-22 | 1770x600x850 | 340 | R404 | 430 | 50 | 220-230/50 | 680 | 135 | 1830x660x1000 | 2.273,00 € |
| STD 370 S-E | -2/+8 | 1770x700x850 | 420 | R134 | 430 | 50 | 220-230/50 | 275 | 145 | 1830x760x1000 | 1.787,00 € |
| STD 370 D-E | -10/-22 | 1770x700x850 | 420 | R404 | 430 | 50 | 220-230/50 | 680 | 150 | 1830x760x1000 | 2.343,00 € |







TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic Interior Custom design*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High class energy saving design*
- *Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*

Seçenekler
*Options*


| 1/3 Çekmece *1/3 Drawer* | 2/3 Çekmece *2/3 Drawer* | 1/2 Çekmece *1/2 Drawer* | Cam Kapı *Glass Door* | Tekerlek *Castor* | Mermer *Marble* | Polietilen *Polyethylene* | R290 Gaz *R290 Gas* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| D60-1/3: 513,00 €<br>D70-1/3: 530,00 € | D60-2/3: 380,00 €<br>D70-2/3: 390,00 € | D60-1/2: 364,00 €<br>D70-1/2: 375,00 € | RGD: 130,00 €<br>FGD: 318,00 € | CS: 145,00 € | M60: 197,00 €<br>M70: 221,00 € | P60: 492,00 €<br>P70: 541,00 € | S: 53,00 €<br>D: 70,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STD 460 S | -2/+8 | 2230x600x850 | 460 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 155 | 2290x660x1000 | 2.454,00 € |
| STD 460 D | -10/-22 | 2230x600x850 | 460 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 680 | 160 | 2290x660x1000 | 3.350,00 € |
| STD 470 S | -2/+8 | 2230x700x850 | 540 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 180 | 2290x760x1000 | 2.528,00 € |
| STD 470 D | -10/-22 | 2230x700x850 | 540 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 680 | 185 | 2290x760x1000 | 3.465,00 € |
| STD 460 S-E | -2/+8 | 2230x600x850 | 460 | R134 | 430 | 50 | 220-230/50 | 350 | 155 | 2290x660x1000 | 2.122,00 € |
| STD 460 D-E | -10/-22 | 2230x600x850 | 460 | R404 | 430 | 50 | 220-230/50 | 600 | 160 | 2290x660x1000 | 3.122,00 € |
| STD 470 S-E | -2/+8 | 2230x700x850 | 540 | R134 | 430 | 50 | 220-230/50 | 680 | 180 | 2290x760x1000 | 2.232,00 € |
| STD 470 D-E | -10/-22 | 2230x700x850 | 540 | R404 | 430 | 50 | 220-230/50 | 680 | 185 | 2290x760x1000 | 3.248,00 € |

# Uzaktan Beslemeli Buzdolapları
*Remote Type Refrigerators*







Uzaktan beslemeli motor grubu
projeye göre ayrıca fiyatlandırılır.
Lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçin.
*Central cooling engine group is being quoted based on the project. Please, contact your sales manager*






**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Soğutma grubu dahil değildir

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic Interior Custom design*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High class energy saving design*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Refrigeration group is not included*

## Seçenekler
*Options*

| 1/3 Çekmece<br>*1/3 Drawer* | 2/3 Çekmece<br>*2/3 Drawer* | 1/2 Çekmece<br>*1/2 Drawer* | Cam Kapı<br>*Glass Door* | Tekerlek<br>*Castor* | Mermer<br>*Marble* | Polietilen<br>*Polyethylene* | R290 Gaz<br>*R290 Gas* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| D60-1/3: 513,00 €<br>D70-1/3: 530,00 € | D60-2/3: 380,00 €<br>D70-2/3: 390,00 € | D60-1/2: 364,00 €<br>D70-1/2: 375,00 € | RGD: 130,00 €<br>FGD: 318,00 € | CS: 145,00 € | M60: 197,00 €<br>M70: 221,00 € | P60: 492,00 €<br>P70: 541,00 € | S: 53,00 €<br>D: 70,00 € |

| Model<br>*Model* | İç ısı<br>*Interior Tem. (°C)* | Ölçüler<br>*Dimensions (mm)* | Kapasite<br>*Capacity (Lt)* | Paslanmaz Tür.<br>*Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal.<br>*Insulation Thickness* | Net Ağırlık<br>*Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç.<br>*Packing Dim. (mm)* | Fiyat<br>*Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO 260 S-R | -2/+8 | 1300x600x850 | 220 | 304 | 50 | 90 | 1340x660x1000 | 1.443,00 € |
| PRO 260 D-R | -10/-22 | 1300x600x850 | 220 | 304 | 50 | 95 | 1340x660x1000 | 1.635,00 € |
| PRO 360 S-R | -2/+8 | 1770x600x850 | 340 | 304 | 50 | 115 | 1810x660x1000 | 1.706,00 € |
| PRO 360 D-R | -10/-22 | 1770x600x850 | 340 | 304 | 50 | 120 | 1810x660x1000 | 1.884,00 € |
| PRO 460 S-R | -2/+8 | 2230x600x850 | 460 | 304 | 50 | 135 | 2270x660x1000 | 2.006,00 € |
| PRO 460 D-R | -10/-22 | 2230x600x850 | 460 | 304 | 50 | 140 | 2270x660x1000 | 2.293,00 € |
| PRO 270 S-R | -2/+8 | 1300x700x850 | 270 | 304 | 50 | 100 | 1340x760x1000 | 1.514,00 € |
| PRO 270 D-R | -10/-22 | 1300x700x850 | 270 | 304 | 50 | 105 | 1340x760x1000 | 1.704,00 € |
| PRO 370 S-R | -2/+8 | 1770x700x850 | 420 | 304 | 50 | 125 | 1810x760x1000 | 1.758,00 € |
| PRO 370 D-R | -10/-22 | 1770x700x850 | 420 | 304 | 50 | 130 | 1810x760x1000 | 1.959,00 € |
| PRO 470 S-R | -2/+8 | 2230x700x850 | 540 | 304 | 50 | 155 | 2270x760x1000 | 2.080,00 € |
| PRO 470 D-R | -10/-22 | 2230x700x850 | 540 | 304 | 50 | 160 | 2270x760x1000 | 2.537,00 € |








**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- 40x60 Tepsi ölçülerine uygun iç gövde tasarımı
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic Interior custom design*
- *Compatible interior chest design for 40x60 trays*
- *High class energy saving design*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*

## Seçenekler
*Options*

| Tekerlek *Castor* | Mermer *Marble* | Polietilen *Polyethylene* | R290 Gaz *R290 Gas* |
|---|---|---|---|
|  |  |  |   |
| CS: 145,00 € | M80-2: 160,00 €<br>M80-3: 214,00 € | P80-2: 401,00 €<br>P80-3: 535,00 € | S: 53,00 €<br>D: 70,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMT 280 S | -2/+8 | 1470x800x850 | 360 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 300 | 135 | 1540x860x1000 | 2.408,00 € |
| CHMT 280 D | -10/-22 | 1470x800x850 | 360 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 550 | 140 | 1540x860x1000 | 2.731,00 € |
| CHMT 380 S | -2/+8 | 2000x800x850 | 530 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 300 | 180 | 2060x860x1000 | 2.923,00 € |
| CHMT 380 D | -10/-22 | 2000x800x850 | 530 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 600 | 185 | 2060x860x1000 | 3.243,00 € |

İki Kapılı Cihaz Altı Dolap
*Double Doors Under Counter Range*





**TR**


- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Ergonomik kapılar
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *High class energy saving design*
- *Ergonomic doors*
- *Fan refrigeration system*
- *Auto defrost with hot gas*


Seçenekler
*Options*

1/1 Çekmece
*1/1 Drawer*



D60-1/1: 192,00 €
D70-1/1: 203,00 €

1/2 Çekmece
*1/2 Drawer*



D60-1/2: 385,00 €
D70-1/2: 406,00 €

Tekerlek
*Castor*



CS: 145,00 €

R290 Gaz
*R290 Gas*




S: 53,00 €
D: 70,00 €

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSM 260 S | -2/+8 | 1600x600x600 | 150 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 320 | 105 | 1660x660x750 | 1.605,00 € |
| CSMG 270 S | -2/+8 | 1600x700x600 | 175 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 320 | 115 | 1660x760x750 | 1.671,00 € |
| CSMG 280 S | -2/+8 | 1600x800x600 | 210 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 320 | 125 | 1660x860x750 | 1.739,00€ |
| CSM 260 D | -10/-22 | 1600x600x600 | 150 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 600 | 115 | 1660x660x750 | 2.077,00 € |
| CSMG 270 D | -10/-22 | 1600x700x600 | 175 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 600 | 125 | 1660x760x750 | 2.142,00 € |
| CSMG 280 D | -10/-22 | 1600x800x600 | 210 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 600 | 135 | 1660x860x750 | 2.209,00€ |



**TR**


- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Ergonomik kapılar
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *High class energy saving design*
- *Ergonomic doors*
- *Fan refrigeration system*
- *Auto defrost with hot gas*


## Seçenekler
*Options*

1/1 Çekmece
*1/1 Drawer*



D60-1/1: 192,00 €
D70-1/1: 203,00 €

1/2 Çekmece
*1/2 Drawer*



D60-1/2: 385,00 €
D70-1/2: 406,00 €

Tekerlek
*Castor*



CS: 145,00 €

R290 Gaz
*R290 Gas*




S: 53,00 €
D: 70,00 €

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSM 360 S | -2/+8 | 2000x600x600 | 225 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 320 | 130 | 2060x660x750 | 1.906,00 € |
| CSMG 370 S | -2/+8 | 2000x700x600 | 270 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 320 | 140 | 2060x760x750 | 1.992,00 € |
| CSMG 380 S | -2/+8 | 2000x800x600 | 320 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 320 | 150 | 2060x860x750 | 2.079,00€ |
| CSM 360 D | -10/-22 | 2000x600x600 | 225 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 680 | 140 | 2060x660x750 | 2.330,00 € |
| CSMG 370 D | -10/-22 | 2000x700x600 | 270 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 680 | 150 | 2060x760x750 | 2.412,00 € |
| CSMG 380 D | -10/-22 | 2000x800x600 | 320 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 680 | 160 | 2060x860x750 | 2.498,00€ |

# Dört Kapılı Cihaz Altı Dolap
*Four Doors Under Counter Range*





**TR**


- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Ergonomik kapılar
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *High class energy saving design*
- *Ergonomic doors*
- *Fan refrigeration system*
- *Auto defrost with hot gas*


## Seçenekler
*Options*

1/1 Çekmece
*1/1 Drawer*



D60-1/1: 192,00 €
D70-1/1: 203,00 €

1/2 Çekmece
*1/2 Drawer*



D60-1/2: 385,00 €
D70-1/2: 406,00 €

Tekerlek
*Castor*



CS: 145,00 €

R290 Gaz
*R290 Gas*




S: 53,00 €
D: 70,00 €

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSM 460 S | -2/+8 | 2400x600x600 | 300 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 155 | 2460x660x750 | 2.267,00 € |
| CSMG 470 S | -2/+8 | 2400x700x600 | 370 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 170 | 2460x760x750 | 2.407,00 € |
| CSMG 480 S | -2/+8 | 2400x800x600 | 440 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 180 | 2460x860x750 | 2.536,00 € |
| CSM 460 D | -10/-22 | 2400x600x600 | 300 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 750 | 165 | 2460x660x750 | 2.927,00 € |
| CSMG 470 D | -10/-22 | 2400x700x600 | 370 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 750 | 180 | 2460x760x750 | 3.096,00 € |
| CSMG 480 D | -10/-22 | 2400x800x600 | 440 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 750 | 190 | 2460x860x750 | 3.235,00 € |



**TR**


- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Ergonomik kapılar
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *High class energy saving design*
- *Ergonomic doors*
- *Fan refrigeration system*
- *Auto defrost with hot gas*


Seçenekler
*Options*

1/1 Çekmece
*1/1 Drawer*



D60-1/1: 192,00 €
D70-1/1: 203,00 €

1/2 Çekmece
*1/2 Drawer*



D60-1/2: 385,00 €
D70-1/2: 406,00 €

Tekerlek
*Castor*



CS: 145,00 €

R290 Gaz
*R290 Gas*




S: 53,00 €
D: 70,00 €

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-C 260 S | -2/+8 | 1200x600x600 | 125 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 80 | 1260x660x750 | 1.795,00 € |
| PRO-C 360 S | -2/+8 | 1770x600x600 | 225 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 115 | 1830x660x750 | 1.963,00 € |
| PRO-C 460 S | -2/+8 | 2230x600x600 | 300 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 145 | 2290x660x750 | 2.176,00 € |
| PRO-C 270 S | -2/+8 | 1200x700x600 | 150 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 95 | 1260x760x750 | 1.854,00 € |
| PRO-C 370 S | -2/+8 | 1770x700x600 | 270 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 135 | 1830x760x750 | 2.038,00 € |
| PRO-C 470 S | -2/+8 | 2230x700x600 | 370 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 165 | 2290x760x750 | 2.304,00 € |




CRYSTAL

# HAZIRLIK BUZDOLAPLARI
*PREPARATION REFRIGERATORS*







GN 1/3




**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Statik soğutmalı tabla üstü kapaklı yükseltilmiş hazırlık ünitesi ( GN 1/3 )
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Static refrigeration raised preparation unit with cover (GN 1/3)*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43°C ambient temperatures*

Seçenekler
*Options*

| 1/3 Çekmece *1/3 Drawer* | 2/3 Çekmece *2/3 Drawer* | 1/2 Çekmece *1/2 Drawer* | Cam Kapı *Glass Door* | Tekerlek *Castor* | R290 Gaz *R290 Gas* |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |   |
| D70-1/3: 530,00 € | D70-2/3: 390,00 € | D70-1/2: 375,00 € | RGD: 130,00 €<br>FGD: 318,00 € | CS: 145,00 € | S: 53,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMG 270 SPT | -2/+8 | 1430x700x1300 | 270 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 200 | 1500x760x1350 | 2.455,00 € |
| CHMG 280 SPT | -2/+8 | 1430x800x1300 | 320 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 230 | 1500x860x1350 | 2.761,00 € |
| CHMG 370 SPT | -2/+8 | 1900x700x1300 | 420 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 240 | 1960x760x1350 | 2.939,00 € |
| CHMG 380 SPT | -2/+8 | 1900x800x1300 | 500 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 280 | 1960x860x1350 | 3.205,00 € |

# Yükseltilmiş Make-Up Üniteli Hazırlık Dolabı
*Preparation Range - Raised Pan Chiller*







GN 1/3




**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Statik soğutmalı tabla üstü kapaklı hazırlık ünitesi (GN 1/3 )
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m3 density*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Raised static cooling pan chiller unit with cover (GN 1/3)*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

## Seçenekler
*Options*

| 1/3 Çekmece *1/3 Drawer* | 2/3 Çekmece *2/3 Drawer* | 1/2 Çekmece *1/2 Drawer* | Cam Kapı *Glass Door* | Tekerlek *Castor* | R290 Gaz *R290 Gas* |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| D70-1/3: 530,00 € | D70-2/3: 390,00 € | D70-1/2: 375,00 € | RGD: 130,00 €<br>FGD: 318,00 € | CS: 145,00 € | S: 53,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMG 270 SPT-F | -2/+8 | 1430x700x1300 | 270 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 180 | 1500x760x1350 | 2.191,00 € |
| CHMG 280 SPT-F | -2/+8 | 1430x800x1300 | 320 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 210 | 1500x860x1350 | 2.636,00 € |
| CHMG 370 SPT-F | -2/+8 | 1900x700x1300 | 420 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 220 | 1960x760x1350 | 2.528,00 € |
| CHMG 380 SPT-F | -2/+8 | 1900x800x1300 | 500 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 260 | 1960x860x1350 | 3.027,00 € |






Küvet soğutucu fiyata dahil değildir.
*Pan chiller is not included in the price.*

**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- 40x60 Tepsi ölçülerine uygun iç gövde tasarımı
- Kenarları yükseltilmiş granit tabla
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Compatible interior chest design for 40x60 trays*
- *Granite surface with raised edges*
- *Fan refrigeration system*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

Seçenekler
*Options*

Cam Kapı
*Glass Door*



RGD: 130,00 €
FGD: 318,00 €

Tekerlek
*Castor*



CS: 145,00 €

R290 Gaz
*R290 Gas*




S: 53,00 €

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMP 280 SPT | -2/+8 | 1430x800x850 | 360 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 250 | 1490x860x1250 | 2.814,00 € |
| CHMP 380 SPT | -2/+8 | 1960x800x850 | 530 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 310 | 2050x860x1250 | 3.344,00 € |

## Nötr Çekmeceli Pizza Hazırlık Dolabı
*Pizza Preparation Refrigerators with Neutral Drawers*








Küvet soğutucu fiyata dahil değildir.
*Pan chiller is not included in the price.*

**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- 40x60 Tepsi ölçülerine uygun iç gövde tasarımı
- Kenarları yükseltilmiş granit tabla
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Compatible interior chest design for 40x60 trays*
- *Granite surface with raised edges*
- *Fan refrigeration system*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

### Seçenekler
*Options*

Cam Kapı
*Glass Door*



RGD: 130,00 €
FGD: 318,00 €

Tekerlek
*Castor*



CS: 145,00 €

R290 Gaz
*R290 Gas*




S: 53,00 €

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMP 180 SPT 6-GR | -2/+8 | 1430x800x850 | 360 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 250 | 1490x860x1250 | 3.456,00 € |
| CHMP 280 SPT 6-GR | -2/+8 | 1960x800x850 | 530 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 310 | 2050x860x1250 | 3.987,00 € |






TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- 40x60 tepsi ölçülerine uygun iç gövde tasarımı
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği
- Bağımsız kontrol edilebilen statik soğutmalı kapaklı tabla hazırlık ünitesi (GN 1/3 ve GN 1/4 için uygun)
- Pizza hazırlığı için özel ızgara tabla tasarımı

EN

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Interior chest design compatible for 40x60 trays*
- *Fan refrigeration system*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*
- *A static cooling pan chiller with cover compatible for GN 1/3 and GN 1/4 with separate temperature control*
- *Special grid table design for pizza preparation*

Seçenekler
*Options*

Cam Kapı
*Glass Door*



RGD: 130,00 €
FGD: 318,00 €

Tekerlek
*Castor*



CS: 145,00 €

R290 Gaz
*R290 Gas*




S: 53,00 €

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSP 280 | -2/+8 | 1670x800x1290 | 400 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 195 | 1720x840x1330 | 4.150,00 € |
| CSP 380 | -2/+8 | 2200x800x1290 | 530 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 250 | 2240x840x1330 | 4.750,00 € |





GN 1/3

**TR**


- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Statik soğutmalı tabla üstü kapaklı hazırlık ünitesi (GN 1/3 )
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and Interior Stainless Steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m3 density*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Static cooling pan chiller unit with cover (GN 1/3)*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 32˚C ambient temperatures*


Seçenekler
*Options*

1/3 Çekmece
*1/3 Drawer*




D70-1/3: 530,00 €

2/3 Çekmece
*2/3 Drawer*



D70-2/3: 390,00 €

1/2 Çekmece
*1/2 Drawer*



D70-1/2: 375,00 €

Cam Kapı
*Glass Door*



RGD: 130,00 €
FGD: 318,00 €

Tekerlek
*Castor*



CS: 145,00 €

R290 Gaz
*R290 Gas*




S: 53,00 €

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMG 270 SMT | -2/+8 | 1430x700x1100 | 270 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 150 | 1500x760x1250 | 2.307,00€ |
| CHMG 280 SMT | -2/+8 | 1430x800x1100 | 320 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 165 | 1500x860x1250 | 2.480,00€ |
| CHMG 370 SMT | -2/+8 | 1900x700x1100 | 420 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 190 | 1960x760x1250 | 2.600,00€ |
| CHMG 380 SMT | -2/+8 | 1900x800x1100 | 500 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 210 | 1960x860x1250 | 2.991,00€ |



**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Cam muhafaza kabini
- Statik soğutma sistemi
- GN 1/3 küvet ölçüsüne uygundur
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and Interior Stainless Steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Glass protecting cabin*
- *Static refrigeration system*
- *Compatible for GN 1/3 pan*
- *Suitable for 32°C ambient temperatures*

Seçenekler
*Options*

R290 Gaz
*R290 Gas*

S: 53,00 €

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTU 105 | +2/+8 | 1065x390x550 | GN 1/3x100-4 | R134 | 304 | 40 | 220-230/50 | 200 | 40 | 1100x420x400 | 963,00 € |
| CTU 143 | +2/+8 | 1430x390x550 | GN 1/3x100-6 | R134 | 304 | 40 | 220-230/50 | 200 | 50 | 1500x420x400 | 1.110,00 € |
| CTU 190 | +2/+8 | 1900x390x550 | GN 1/3x100-8 | R134 | 304 | 40 | 220-230/50 | 200 | 70 | 1950x420x400 | 1.252,00 € |






**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 40 x 40 cm evyeli
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic Interior custom design*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *With 40 x 40 cm sink*
- *Suitable for 43°C ambient temperatures*

Seçenekler
*Options*

| 1/3 Çekmece *1/3 Drawer* | 2/3 Çekmece *2/3 Drawer* | 1/2 Çekmece *1/2 Drawer* | Cam Kapı *Glass Door* | Tekerlek *Castor* | R290 Gaz *R290 Gas* |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| D60-1/3: 513,00 €<br>D70-1/3: 530,00 € | D60-2/3: 380,00 €<br>D70-2/3: 390,00 € | D60-1/2: 364,00 €<br>D70-1/2: 375,00 € | RGD: 130,00 €<br>FGD: 318,00 € | CS: 145,00 € | S: 53,00 € |

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMG 270-SN | -2/+8 | 1430x700x850 | 270 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 120 | 1490x760x1000 | 2.183,00 € |
| CHMG 370-SN | -2/+8 | 1900x700x850 | 420 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 150 | 1960x760x1000 | 2.562,00 € |
| CHMG 470-SN | -2/+8 | 2360x700x850 | 540 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 180 | 2410x760x1000 | 2.942,00 € |





## Granit Üst Tabla
*Granite Upper Table*

CSB 93 : 246,00€
CSB 139,5 : 342,00€

**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Cam muhafaza kabini
- Polietilen üst ön hazırlık tablası
- Statik soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Glass protecting cabin*
- *Polythene preparation worktop*
- *Static refrigeration system*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 32°C ambient temperatures*

Seçenekler
*Options*

R290 Gaz
*R290 Gas*

R290

S: 53,00 €

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSB 93 | 0/+8 | 930x700x900 | 200 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 110 | 1000x760x1100 | 2.039,00 € |
| CSB 139.5 | 0/+8 | 1395x700x900 | 300 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 150 | 1470x760x1100 | 2.753,00 € |

# Salata Servis ve Hazırlık Dolabı
*Salad Service and Preparation Range*





**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m$^3$ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Statik soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m$^3$ density*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Static refrigeration system*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 32˚C ambient temperatures*

Seçenekler
*Options*

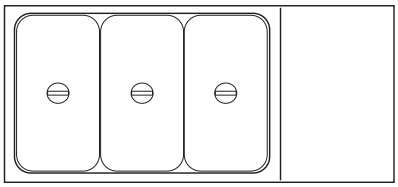
R290 Gaz
*R290 Gas*

S: 53,00 €


| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSB 93 INOX | 0/+8 | 930x700x900 | 200 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 110 | 1000x760x850 | 1.772,00 € |
| CSB 139,5 INOX | 0/+8 | 1395x700x900 | 300 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 150 | 1470x760x850 | 2.485,00 € |



Üst Tabla Tercihiniz:
*Your Choice of Work Top:*



GN 1/1

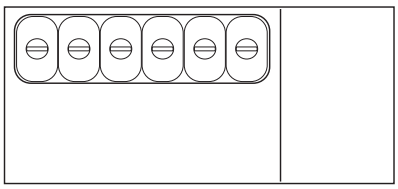

GN 1/4

Küvet sayısı dolap ölçüsüne göre değişmektedir.
*The number of pans changes according to counter dimension*

**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 32°C ambient temperatures*

## Seçenekler
*Options*

| Cam Kapı *Glass Door* | Tekerlek *Castor* | Nefeslik *Sneeze Guard* | Kaydırma Standı *Tray Sliding* | Cam Hazne *Glass Protection* | Led Aydınlatma *Led Illumination* | R290 Gaz *R290 Gas* |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| RGD: 130,00 € | CS: 145,00 € | SNZ2: 631,00 €<br>SNZ3: 689,00 €<br>SNZ4: 747,00 € | SLD2: 184,00 €<br>SLD3: 223,00 €<br>SLD4: 263,00 € | GP2: 198,00 €<br>GP3: 251,00 €<br>GP4: 305,00 € | LD2: 155,00 €<br>LD3: 208,00 €<br>LD4: 262,00 € | S: 53,00 € |

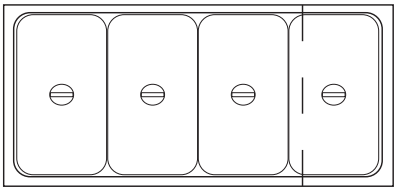
| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMG 270-OT ENG | -2/+8 | 1430x700x850 | 270 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 115 | 1490x760x1000 | 2.507,00€ |
| CHMG 370-OT ENG | -2/+8 | 1900x700x850 | 420 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 155 | 1960x760x1000 | 2.819,00€ |
| CHMG 470-OT ENG | -2/+8 | 2360x700x850 | 540 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 170 | 2410x760x1000 | 3.291,00€ |

# Salata Sunum Buzdolapları
*Salad Display Refrigerators*






Üst Tabla Tercihiniz:
*Your Choice of Work Top:*



GN 1/1

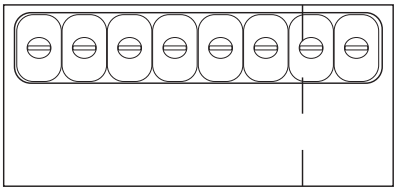

GN 1/4

Küvet sayısı dolap ölçüsüne göre değişmektedir.
*The number of pans changes according to counter dimension*

**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 32°C ambient temperatures*

## Seçenekler
*Options*

| Cam Kapı<br>*Glass Door* | Tekerlek<br>*Castor* | Nefeslik<br>*Sneeze Guard* | Kaydırma Standı<br>*Tray Sliding* | Cam Hazne<br>*Glass Protection* | Led Aydınlatma<br>*Led Illumination* | R290 Gaz<br>*R290 Gas* |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| RGD: 130,00 € | CS: 145,00 € | SNZ2: 631,00 €<br>SNZ3: 689,00 €<br>SNZ4: 747,00 € | SLD2: 184,00 €<br>SLD3: 223,00 €<br>SLD4: 263,00 € | GP2: 198,00 €<br>GP3: 251,00 €<br>GP4: 305,00 € | LD2: 155,00 €<br>LD3: 208,00 €<br>LD4: 262,00 € | S: 53,00 € |

| Model<br>*Model* | İç ısı<br>*Interior Tem. (°C)* | Ölçüler<br>*Dimensions (mm)* | Kapasite<br>*Capacity (Lt)* | Soğutucu G.<br>*Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T.<br>*Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal.<br>*Insulation Thickness* | Voltaj<br>*Voltage (V/Hz)* | Güç<br>*Power (W)* | Net Ağırlık<br>*Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç.<br>*Packing Dim. (mm)* | Fiyat<br>*Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMG 270-OT | -2/+8 | 1430x700x850 | 270 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 115 | 1490x760x1000 | 2.721,00 € |
| CHMG 370-OT | -2/+8 | 1900x700x850 | 420 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 155 | 1960x760x1000 | 3.033,00 € |
| CHMG 470-OT | -2/+8 | 2360x700x850 | 540 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 170 | 2410x760x1000 | 3.505,00 € |



**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- GN 1/1 x 4 adet statik soğutmalı havuz
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel (AISI 304)*
- *CFC-free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Fan refrigeration system*
- *Ergonomic lockable doors*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Embedded static pan chiller area for GN 1/1 x 4 pcs*
- *Suitable for 32°C ambient temperatures*

## Seçenekler
*Options*

**Cam Kapı** *Glass Door*



RGD: 130,00 €

**Tekerlek** *Castor*



CS: 145,00 €

**Nefeslik** *Sneeze Guard*



SNZ2: 631,00 €
SNZ3: 689,00 €
SNZ4: 747,00 €

**Kaydırma Standı** *Tray Sliding*



SLD2: 184,00 €
SLD3: 223,00 €
SLD4: 263,00 €

**Cam Hazne** *Glass Protection*



GP2: 198,00 €
GP3: 251,00 €
GP4: 305,00 €

**Led Aydınlatma** *Led Illumination*



LD2: 155,00 €
LD3: 208,00 €
LD4: 262,00 €

**R290 Gaz** *R290 Gas*




S: 53,00 €

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHMG 270 SH | -2/+8 | 1430x700x850 | 270 Lt<br>GN 1/1<br>4 ad/pcs | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 130 | 1490x760x1000 | 2.477,00 € |
| CHMG 370 SH | -2/+8 | 1900x700x850 | 420 Lt<br>GN 1/1<br>5 ad/pcs | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 165 | 1960x760x1000 | 3.127,00 € |

# MOBİL BÜFELER
*MOBILE BUFFETS*





**TR**

- Yüksek kaliteli ve tamamı paslanmaz çelikten (AISI 304) oluşan gövde tasarımı
- Kolay değiştirilebilen özel paneller
- Nefeslik (temperli, bombeli cam)
- Dijital termostatlı
- 4 adet halojen lambalı tepe ısıtma
- 2 adet plastik korumalı LED ışık
- 3 kapılı, dolaplı
- Tepsi kaydırma opsiyonu

**EN**

- *Full stainless steel body (AISI 304) and high quality design*
- *Easy to change special panels*
- *Sneeze guard with curved tempered glass*
- *Digital thermostat*
- *Top heating with 4 halogen lamps*
- *Plastic protected 2 LED lamps*
- *3 door cabinets*
- *Optional tray slides*

## Seçenekler
*Options*

| Kayın<br>*Beech* | Antrasit Meşe<br>*Anthracite Oak* | Venge<br>*Wenge* | Kısa tepsi kaydırma rafı<br>*Short Tray Sildes* | Uzun tepsi kaydırma rafı<br>*Long Tray Sildes* |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| *A 303* | *A 414* | *A 316* | *SSTS : 110.00 €* | *LSTS : 165.00 €* |

| **Model**<br>***Model*** | İç Isı<br>*Interior Tem (°C)* | Ölçüler<br>*Dimensions (mm)* | Kapasite<br>*Capacity (Lt)* | Paslanmaz T.<br>*Stainless Steel Type* | Voltaj<br>*Voltage (V/Hz)* | Güç<br>*Power (W)* | Net Ağırlık<br>*Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç.<br>*Packing Dim. (mm)* | **Fiyat**<br>***Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPSB3H | +30/+90 | 675x930x2040 | 3 GN | 304 | 220-240/50 | 2300 | 111 | 1340x800x1420 | 3.327,00 € |
| CPSB4H | +30/+90 | 800x1100x2070 | 4 GN | 304 | 220-240/50 | 3200 | 140 | 1660x800x1420 | 3.809,00 € |
| CPSB5H | +30/+90 | 1560x700x1320 | 5 GN | 304 | 380/240 v | 4500 | 161 | 1980x800x1420 | 4.600,00 € |

# Pro Soğuk Mobil Büfeler
*Pro Cold Mobile Buffets*





**TR**

- Yüksek kaliteli ve tamamı paslanmaz çelikten (AISI 304) oluşan gövde tasarımı
- Kolay değiştirilebilen özel paneller
- Nefeslik (temperli, bombeli cam)
- Dijital termostatlı
- 4 adet halojen lambalı tepe ısıtma
- 2 adet plastik korumalı LED ışık
- 3 kapılı, dolaplı
- Tepsi kaydırma opsiyonu
- 42 kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyonlu

**EN**

- *Full stainless steel body (AISI 304) and high quality design*
- *Easy to change special panels*
- *Sneeze guard with curved tempered glass*
- *Digital thermostat*
- *Top heating with 4 halogen lamps*
- *Plastic protected 2 LED lamps*
- *3 door cabinets*
- *Optional tray slides*
- *42 kg/m³ polyurethane injected thick isolation*

## Seçenekler
*Options*

Kayın
*Beech 1*



*A 303*

Antrasit Meşe
*Anthracite Oak*



*A 414*

Venge
*Wenge*

*A 316*

Kısa tepsi kaydırma rafı
*Short Tray Slides*



*SSTS : 110.00 €*

Uzun tepsi kaydırma rafı
*Long Tray Slides*



*LSTS : 165.00 €*

R290 Gaz
*R290 Gas*




S: 53,00 €

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPSB3C | +2/+8 | 1095x600x1390 | 3 GN | R134 | 304 | 220-240/50 | 180 | 133 | 1195x700x1490 | 3.660,00 € |
| CPSB4C | +2/+8 | 1415x600x1390 | 4 GN | R134 | 304 | 220-240/50 | 180 | 157 | 1515x700x1490 | 3.919,00 € |
| CPSB5C | +2/+8 | 1735x600x1390 | 5 GN | R134 | 304 | 220-240/50 | 180 | 178 | 1835x700x1490 | 4.600,00 € |



**TR**

- GN 1/1 ben mari ve tahliye sistemi
- Paslanmaz çelik AISI 304 çerçeve
- Nefeslik (temperli, cam)
- Dijital termostat
- Plastik korumalı LED ışıklar
- Tepsi kaydırma opsiyonu
- Opsiyonel halojen lambalı tepe ısıtma

**EN**

- *GN 1/1 bain marie tub with drain*
- *AISI 304 stainless steel frame*
- *Sneeze guard with tempered glass*
- *Digital thermostat*
- *Plastic protected LED lamps*
- *Optional tray slides*
- *Top heating with halogen lamps (Optional)*

Seçenekler
*Options*

Kayın
*Beech*



*A 303*

Antrasit Meşe
*Anthracite Oak*



*A 414*

Venge
*Wenge*



*A 316*

Kısa tepsi kaydırma rafı
*Short Tray Sildes*



*SSTS : 110.00 €*

Uzun tepsi kaydırma rafı
*Long Tray Sildes*



*LSTS : 165.00 €*

| **Model** *Model* | İç Isı *Interior Tem (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESB3H | +30/+90 | 1120x660x1390 | 3 GN | 304 | 220-240/50 | 2000 | 75 | 1220x760x1490 | 1.637,00 € |
| CESB4H | +30/+90 | 1440x660x1390 | 4 GN | 304 | 220-240/50 | 2900 | 100 | 1540x760x1490 | 1.918,00 € |
| CESB5H | +30/+90 | 1760x660x1390 | 5 GN | 304 | 380/240 v | 4200 | 125 | 1860x760x1490 | 2.227,00 € |

# Eko Soğuk Mobil Büfeler
*Eco Cold Mobile Buffets*





**TR**

- GN 1/1 ben mari ve tahliye sistemi
- Paslanmaz çelik AISI 304 çerçeve
- Nefeslik (temperli cam)
- Dijital termostat
- Plastik korumalı LED ışıklar
- Tepsi kaydırma opsiyonu
- Opsiyonel halojen lambalı tepe ısıtma
- 42 kg/m3 yoğunlukta poliüretan izolasyonlu

**EN**

- *GN 1/1 bain marie tub with drain*
- *AISI 304 stainless steel frame*
- *Sneeze guard with tempered glass*
- *Digital thermostat*
- *Plastic protected LED lamps*
- *Optional tray slides*
- *Top heating with halogen lamps (Optional)*
- *42 kg/m³ polyurethane injected thick isolation*

Seçenekler
*Options*

Kayın
*Beech*



*A 303*

Antrasit Meşe
*Anthracite Oak*



*A 414*

Venge
*Wenge*



*A 316*

Kısa tepsi kaydırma rafı
*Short Tray Sildes*



*SSTS : 110.00 €*

Uzun tepsi kaydırma rafı
*Long Tray Sildes*



*LSTS : 165.00 €*

R290 Gaz
*R290 Gas*




S: 53,00 €

| Model *Model* | İç ısı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESB3C | +2/+8 | 1120x660x1390 | 3 GN | R134 | 304 | 220-240/50 | 180 | 97 | 1220x760x1490 | 2.255,00 € |
| CESB4C | +2/+8 | 1440x660x1390 | 4 GN | R134 | 304 | 220-240/50 | 180 | 122 | 1540x760x1490 | 2.620,00 € |
| CESB5C | +2/+8 | 1760x660x1390 | 5 GN | R134 | 304 | 220-240/50 | 180 | 147 | 1860x760x1490 | 2.984,00 € |


CRYSTAL

# ŞOK SOĞUTUCULAR / DONDURUCULAR
*BLAST CHILLERS / FREZEERS*





**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 65 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans
- Fanlı soğutma sistemi
- GN 1/1 küvet ve 40x60 tepsi uyumlu paslanmaz raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 65 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Easy closing hinges design and door lock*
- *Custom design digital electronic control panel*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High performance and energy sufficiency at its own class*
- *Fan refrigeration system*
- *Stainless steel shelf system compatible with GN 1/1 pans and 40x60 trays*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

| **Model** *Model* | Ürün Isısı *Food Temp. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBF 07 | +90/+3<br>+90/-18 | 690x700x550 | GN 1/1<br>3 ad/pcs<br>(7-10 kg) | R404/R452A | 304 | 65 | 220-230/50 | 625 | 68 | 750x760x750 | 3.250,00 € |



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m$^3$ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans
- Fanlı soğutma sistemi
- GN 2/1 küvet ve 40x60 tepsi uyumlu paslanmaz raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m$^3$ density*
- *Easy closing hinges design and door lock*
- *Custom design digital electronic control panel*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High performance and energy sufficiency at its own class*
- *Fan refrigeration system*
- *Stainless steel shelf system compatible with GN 2/1 pans and 40x60 trays*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43°C ambient temperatures*

| Model<br>*Model* | İç Isı<br>*Interior Tem (°C)* | Ölçüler<br>*Dimensions (mm)* | Kapasite<br>*Capacity (Lt)* | Soğutucu G<br>*Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T.<br>*Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal.<br>*Insulation Thickness* | Voltaj<br>*Voltage (V/Hz)* | Güç<br>*Power (W)* | Net Ağırlık<br>*Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç.<br>*Packing Dim. (mm)* | **Fiyat**<br>***Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBF14 | +90/+3<br>+90/-18 | 770x800x850 | GN 1/1<br>5 ad/pcs<br>(14-20 kg) | R404/R452A | 304 | 70 | 220-230/50 | 1500 | 98 | 830x860x1050 | 4.438,00 € |



**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans
- Fanlı soğutma sistemi
- GN 1/1 küvet ve 40x60 tepsi uyumlu paslanmaz raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Easy closing hinges design and door lock*
- *Custom design digital electronic control panel*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High performance and energy sufficiency at its own class*
- *Fan refrigeration system*
- *Stainless Steel shelf system compatible with GN 1/1 pans and 40x60 trays*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

R452a Gaz
*R452a Gas*

R452a

D: 220,00 €

| Model *Model* | İç Isı *Interior Tem (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBF 28 | +90/+3<br>+90/-18 | 770x800x1790 | GN 1/1<br>10ad/pcs<br>(28-32 kg) | R404 | 304 | 70 | 380/50 | 2000 | 195 | 830x860x1990 | 7.584,00 € |

## Şok Soğutucu/Dondurucu
*Blast Chiller/ Freezer*



**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans
- Fanlı soğutma sistemi
- GN 2/1 küvet ve 60x80 tepsi uyumlu paslanmaz raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Easy closing hinges design and door lock*
- *Custom design digital electronic control panel*
- *Air managing system which provides inside refrigeration balance*
- *High performance and energy sufficiency at its own class*
- *Fan refrigeration system*
- *Stainless Steel shelf system compatible with GN 2/1 pans and 60x80 trays*
- *Auto defrost with hot gas*
- *Suitable for 43°C ambient temperatures*

R452a Gaz
*R452a Gas*

R452a

D: 330,00 €

| Model *Model* | İç Isı *Interior Tem (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBF 56 | +90/+3<br>+90/-18 | 1015x960x1790 | GN 2/1<br>10 ad/pcs<br>(56-64 kg) | R404 | 304 | 70 | 380/50 | 3000 | 245 | 1075x1020x1990 | 8.745,00 € |

# BANKET ARABALARI
## *BANQUET TROLLEYS*



• H.A.C.C.P standartlarına uygun ısı göstergeli ve termostatlı özel tasarım kontrol paneli

• Appropriate to H.A.C.C.P. heat indicator, thermostat and custom - designed microprocessor controller



• Ergonomik taşıma kolları

• *Ergonomic pull handles*



• Kolay çıkarılabilir, temizlenebilir manyetik kapı contası

• *Easy to remove and easy to clean magnetic door gasket*





• 270° açılabilir kilitli kapı

• *270° turnable lockable doors*



•İç gövdede formlu raf kızaklama sistemi

• *Embossed guides for shelves or GN containers*



•Hijyenik kurallara uygun yuvarlak köşeli iç tasarım

• *Inner rounded corners and edges for hygiene purposes*

# Soğuk Banket Arabaları
*Cold Banquet Trolley*



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kilitlenebilir çarpma kapı
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Hareket kolaylığı sağlayan, 200 mm çapında tekerlekler
- Gastronom ölçülere uygun sıvamalı, yekpare raf sistemi
- Hijyen ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla
- Kolay ve sağlam kullanıma uygun çekme kolları
- Fanlı soğutma sistemi
- Spiral kablo
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Lockable doors*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Castors, 200 mm in diameter two fixed and two swivelling with brakes*
- *Embossed guides for shelves or GN containers*
- *Single piece polyethylene plate used as a bumper for hygiene and protection*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Spiralled power cable*
- *Auto defrost with hot gas*





R290 Gaz
*R290 Gas*

R290

S: 53,00 €

| Model *Model* | İç Isı *Interior Tem (°C)* | Ölçüler Dimensions (mm) | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrigerant Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBT 700 C | -2/+8 | 890x765x1770 | GN 2/1 x40 19 ad/pcs | R134 | 304 | 70 | 220-230/50 | 400 | 145 | 780x950x1900 | 3.148,00 € |



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Hareket kolaylığı sağlayan, 150 mm çapında tekerlekler
- Hijyen ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla
- Spiral kablo
- Kolay ve sağlam kullanıma uygun çekme kolları
- Fanlı ısıtma ve buharlaştırma haznesi

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Castors, 150 mm in diameter with brakes*
- *Single piece polyethylene plate used as a bumper for hygiene and protection*
- *Ventilated and moisturized heating*
- *Spiralled power cable*
- *Compatible easy and rigid pull handles*
- *Fan heating and evaporation chamber*

| Model<br>*Model* | İç Isı<br>*Interior Tem (°C)* | Ölçüler<br>*Dimensions (mm)* | Kapasite<br>*Capacity (Lt)* | Paslanmaz T.<br>*Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal.<br>*Insulation Thickness* | Voltaj<br>*Voltage (V/Hz)* | Güç<br>*Power (W)* | Net Ağırlık<br>*Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç.<br>*Packing Dim. (mm)* | **Fiyat**<br>***Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBT 265 H | +75/+85 | 540x770x1220 | GN 1/1 x65<br>9 ad/pcs | 304 | 70 | 220-230/50 | 800 | 70 | 600x830x1420 | 1.716,00€ |
| CBT 530 H | +75/+85 | 540x770x1685 | GN 1/1 x65<br>15 ad/pcs | 304 | 70 | 220-230/50 | 1500 | 90 | 600x830x1885 | 2.112,00 € |

## Sıcak Banket Arabaları
*Hot Banquet Trolleys*



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kilitlenebilir çarpma kapı
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Hareket kolaylığı sağlayan, 200 mm çapında tekerlekler
- Yekpare iç gövde ve kızaklama
- Hijyen ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla
- Spiral kablo
- Kolay ve sağlam kullanıma uygun çekme kolları
- Fanlı ısıtma ve buharlaştırma haznesi

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Lockable doors*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Castors, 200 mm in diameter with brakes*
- *Embossed guides for shelves or GN containers*
- *Single piece polyethylene plate used as a bumper for hygiene and protection*
- *Ventilated and moisturized heating*
- *Spiralled power cable*
- *Compatible easy and rigid pull handles*
- *Fan heating and evaporation chamber*



| Model *Model* | İç Isı *Interior Tem (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBT 350 H | +75/+85 | 765x890x1035 | GN 2/1 x40 10 ad/pcs | 304 | 70 | 220-230/50 | 800 | 70 | 825x950x1235 | 1.751,00 € |
| CBT 700 H | +75/+85 | 765x890x1745 | GN 2/1 x40 21 ad/pcs | 304 | 70 | 220-230/50 | 1500 | 105 | 825x950x1945 | 2.275,00 € |
| CBT 1400 H | +75/+85 | 1480x890x1745 | GN 2/1 x40 42 ad/pcs | 304 | 70 | 220-230/50 | 2500 | 185 | 1540x950x1945 | 3.835,00 € |



TR

- Paslanmaz çelik iç (AISI 304) ve dış (AISI 430) gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 60 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kapı üzerine tasarlanan müşteri tercihli açılıp-kapanır buhar çıkış sistemi
- Ön taraf tasarımlı spiral kablolu fiş bağlantısı
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Kapı üzerinde yer alan, bakımı kolay monoblok ısıtma grubu
- Mekanik göstergeli termostat ve termometre
- Hareket kolaylığı sağlayan, 150 mm çapında tekerlekler
- Hijyen ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla
- Kolay ve sağlam kullanım için tasarlanmış çekme kolları
- Fanlı ısıtma ve buharlaştırma haznesi

EN

- *Exterior (AISI 430) and interior (AISI 304) stainless steel body*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 60 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Manual opening and closing steam outlet system on the door*
- *Front side designed spiral plug connection*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Easily servicable monoblock heating group located on the door*
- *Mechanical indicator with thermostat and thermometer*
- *150 mm castors with brakes for easy mobility*
- *Polyethylene barrier tray providing hygiene and protection*
- *Front side designed spiral plug connection*
- *Single piece polyethylene plate used as a bumper for hygiene and protection*
- *Pull handles designed for easy and robust use*
- *Ventilated heating and steam chamber*

| Model<br>*Model* | İç Isı<br>*Interior Tem (°C)* | Ölçüler<br>*Dimensions (mm)* | Kapasite<br>*Capacity (Lt)* | Paslanmaz T.<br>*Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal.<br>*Insulation Thickness* | Voltaj<br>*Voltage (V/Hz)* | Güç<br>*Power (W)* | Net Ağırlık<br>*Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç.<br>*Packing Dim. (mm)* | **Fiyat<br>*Price*<br>(€)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO CBT 265 H | +75/+85 | 580x825x1130 | GN 1/1 x65<br>9 ad/pcs | iç 304<br>dış 430 | 60 | 220-230/50 | 500 | 80 | 640x885x1330 | 1.560,00 € |
| ECO CBT 350 H | +75/+85 | 675x955x910 | GN 2/1 x40<br>10 ad/pcs | iç 304<br>dış 430 | 60 | 220-230/50 | 800 | 100 | 715x995x1150 | 1.592,00 € |

TR

- Paslanmaz çelik iç (AISI 304) ve dış (AISI 430) gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 60 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kapı üzerine tasarlanan müşteri tercihli açılıp-kapanır buhar çıkış sistemi
- Ön taraf tasarımlı spiral kablolu fiş bağlantısı
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Kapı üzerinde yer alan, bakımı kolay monoblok ısıtma grubu
- Mekanik göstergeli termostat ve termometre
- Hareket kolaylığı sağlayan, 150 mm çapında tekerlekler
- Hijyen ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla
- Kolay ve sağlam kullanım için tasarlanmış çekme kolları
- Fanlı ısıtma ve buharlaştırma haznesi

EN

- *Exterior (AISI 430) and interior (AISI 304) stainless steel body*
- *CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 60 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Manual opening and closing steam outlet system on the door*
- *Front side designed spiral plug connection*
- *Hygienic and ergonomic interior custom design*
- *Easily servicable monoblock heating group located on the door*
- *Mechanical indicator with thermostat and thermometer*
- *150 mm castors with brakes for easy mobility*
- *Polyethylene barrier tray providing hygiene and protection*
- *Single piece polyethylene plate used as a bumper for hygiene and protection*
- *Pull handles designed for easy and robust use*
- *Ventilated heating and steam chamber*



| Model<br>Model | İç Isı<br>*Interior Tem (°C)* | Ölçüler<br>*Dimensions (mm)* | Kapasite<br>*Capacity (Lt)* | Paslanmaz T.<br>*Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal.<br>*Insulation Thickness* | Voltaj<br>*Voltage (V/Hz)* | Güç<br>*Power (W)* | Net Ağırlık<br>*Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç.<br>*Packing Dim. (mm)* | **Fiyat**<br>***Price* (€)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO CBT 530 H | +75/+85 | 580x825x1595 | GN 1/1 x65<br>15 ad/pcs | iç 304<br>dış 430 | 60 | 220-230/50 | 1500 | 80 | 640x885x1795 | 1.920,00 € |
| ECO CBT 700 H | +75/+85 | 200x955x1620 | GN 2/1 x40<br>21 ad/pcs | iç 304<br>dış 430 | 60 | 220-230/50 | 1600 | 105 | 715x995x1820 | 2.068,00 € |



# TEŞHİR ÜNİTELERİ
*Display Units*





TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- 27˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Castors which allows easy mobility*
- *Custom design for cold air circulation*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Suitable for 27˚C ambient temperatures*

| Model *Model* | İç Isı *Interior Tem. (˚C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrigerant Gas Type* | Paslanmaz Tür. *Stainless Steel Type* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMST2GN-C | +4/+12 | 760x730x1590 | 250 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1250 | 100 | 820x800x1800 | 3.301,00 € |
| BMST3GN-C | +4/+12 | 1085x730x1590 | 340 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1750 | 160 | 1150x800x1800 | 4.280,00 € |
| BMST4GN-C | +4/+12 | 1410x730x1590 | 430 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 220 | 1500x800x1800 | 5.108,00 € |
| BMST5GN-C | +4/+12 | 1735x730x1590 | 520 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 280 | 1810x800x1800 | 6.019,00 € |

# Sandwich Teşhir Dolabı
*Sandwich Display Refrigerators*





**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- 27˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Castors which allows easy mobility*
- *Custom design for cold air circulation*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Suitable for 27˚C ambient temperatures*

| **Model** *Model* | İç Isı *Interior Tem. (˚C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu Gaz *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€))*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMST2GN-R | +4/+12 | 760x730x1590 | 250 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1250 | 100 | 820x800x1800 | 3.246,00 € |
| BMST3GN-R | +4/+12 | 1085x730x1590 | 340 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1750 | 160 | 1150x800x1800 | 4.179,00 € |
| BMST4GN-R | +4/+12 | 1410x730x1590 | 430 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 220 | 1500x800x1800 | 4.962,00 € |
| BMST5GN-R | +4/+12 | 1735x730x1590 | 520 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 280 | 1810x800x1800 | 5.825,00 € |







**TR**

- Paslanmaz çelik; (AISI 430) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- 27˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 430)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Castors which allows easy mobility*
- *Custom air guiding and screening mechanism*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Suitable for 27˚C ambient temperatures*

| Model *Model* | İç Isı *Interior Tem.(˚C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T *Stainless Steel Type* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBC100 | +4/+12 | 1000x725x2000 | 640 | R404 | 430 | 220-230/50 | 2200 | 280 | 1060x785x2200 | 4.675,00 € |
| CBC125 | +4/+12 | 1250x725x2000 | 800 | R404 | 430 | 220-230/50 | 2300 | 320 | 1310x785x2200 | 5.335,00 € |



**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- 27˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Castors which allows easy mobility*
- *Custom design for cold air circulation*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Suitable for 27˚C ambient temperatures*

| **Model** *Model* | İç Isı *Interior Tem.(˚C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | **Fiyat *Price (€)*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHBCST 2+1GN | +4/+12 | 1090x730x1490 | 345+155 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 90 | 1475x800x1700 | 6.375,00 € |
| BHBCST 2+2 GN | +4/+12 | 1415x730x1490 | 345+300 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2500 | 100 | 1475x800x1700 | 6.999,00 € |
| BHBCST 2+3 GN | +4/+12 | 1740x730x1490 | 300+520 | R404 | 304 | 220-230/50 | 3000 | 160 | 1800x800x1700 | 8.078,00 € |
| BHBCST 3+2 GN | +4/+12 | 1740x730x1490 | 520+300 | R404 | 304 | 220-230/50 | 3000 | 220 | 1800x800x1700 | 7.673,00 € |
| BHBCST 3+3 GN | +4/+12 | 2065x730x1490 | 520+475 | R404 | 304 | 220-230/50 | 3500 | 280 | 2125x800x1700 | 8.775,00 € |
| BHBCST 2+2+2 GN | +4/+12 | 2065x730x1490 | 690+250 | R404 | 304 | 220-230/50 | 3750 | 340 | 2125x800x1700 | 10.181,00 € |



TR

- Pvc dış gövde sacı, paslanmaz çelik (AISI 304) iç gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli cam kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Özel tasarım fanlı soğutma sistemi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Sabit ve döner raf seçenekleri
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Pvc exterior sheet and stainless steel interior body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42kg/m³ density*
- *Glass doors with easy closing hinges design*
- *Interior illumination with LED*
- *Custom designed fan refrigeration system*
- *Castors which allows easy mobility*
- *Fixed or rotary shelf option*
- *Suitable for 32°C ambient temperatures*



## Seçenekler
*Options*

Pvc Seçenekleri | *Pvc Options*

Ahşap | *Wood*



| Model *Model* | İç Isı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | *Soğutucu G. Refrigerant Gas Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUP 500-DNR | +4/+10 | 700x700x2010 | 450 | R134 | 50 | 220-230/50 | 400 | 190 | 760x760x2140 | 3.739,00 € |
| CUP 500-SR | +4/+10 | 700x700x2010 | 450 | R134 | 50 | 220-230/50 | 400 | 190 | 760x760x2140 | 2.952,00 € |

# Pasta Teşhir Dolabı
*Cake Display Refrigerator*





**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Dekoratif ahşap kaplamalı alt kabin
- Komple tüm duvarlar üstün yalıtım sağlayan ısıcam
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Modern tasarım ve sürgü kapılar
- 43˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Decorative wooden coated lower cabin*
- *Double Glazing which allows high insulation on the all walls*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Modern design and slide doors*
- *Suitable for 43˚C ambient temperatures*

## Seçenekler
*Options*

Ahşap Kaplama Seçenekleri | *Wood coated Options*

Beyaz | *White*

| Model *Model* | İç Isı *Interior Tem. (˚C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrigerant Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIPD2GN | +4/+10 | 760x730x1390 | 330 | R404 | 304 | 220-230/50 | 850 | 125 | 820x800x1600 | 3.139,00 € |
| BIPD3GN | +4/+10 | 1085x730x1390 | 480 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1200 | 195 | 1150x800x1600 | 3.943,00 € |
| BIPD4GN | +4/+10 | 1410x730x1390 | 630 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1500 | 265 | 1500x800x1600 | 5.101,00 € |
| BIPD5GN | +4/+10 | 1735x730x1390 | 750 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 335 | 1810x800x1600 | 5.895,00 € |
| BIPD6GN | +4/+10 | 2060x730x1390 | 930 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 400 | 2150x800x1600 | 6.808,00 € |



# ANKASTRE TEŞHİR ÜNİTELERİ
*Display Units*





**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arka duvardan üflemeli, önü açık
- Temperli cam
- 27˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**


- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Custom design for cold air circulation*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Back side ventilated wall, front side open*
- *Tempered Glass*
- *Suitable for 27˚C ambient temperatures*

Seçenekler
*Options*

Havuzlu
*Pool Surface*



Düz Yüzey
*Flat Surface*



| Model *Model* | İç Isı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Soğutucu Gaz *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz Tür. *Stainless Steel Type* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHST2GN-KR6 | +4/+12 | 760x730x600 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1250 | 820x800x1300 | 2.556,00 € |
| BHST3GN-KR6 | +4/+12 | 1085x730x600 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1750 | 1150x800x1300 | 3.321,00 € |
| BHST4GN-KR6 | +4/+12 | 1410x730x600 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1500x800x1300 | 3.961,00 € |
| BHST5GN-KR6 | +4/+12 | 1735x730x600 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1810x800x1300 | 4.667,00 € |
| BHST2GN-KR9 | +4/+12 | 760x730x900 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1250 | 820x800x1800 | 2.705,00 € |
| BHST3GN-KR9 | +4/+12 | 1085x730x900 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1750 | 1150x800x1800 | 3.482,00 € |
| BHST4GN-KR9 | +4/+12 | 1410x730x900 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1500x800x1800 | 4.135,00 € |
| BHST5GN-KR9 | +4/+12 | 1735x730x900 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1810x800x1800 | 4.855,00 € |

# Arka Duvardan Üflemeli Ankastre Üniteler
*Back Side Ventilated Wall Drop-In Units*





TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arka duvardan üflemeli, önü açık
- Temperli Cam
- 27˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Custom design for cold air circulation*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Back side ventilated wall, front side open*
- *Tempered Glass*
- *Suitable for 27˚C ambient temperatures*

## Seçenekler
*Options*

Havuzlu
*Pool Surface*



Düz Yüzey
*Flat Surface*



| Model *Model* | İç Isı *Interior Tem. (˚C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Soğutucu Gaz *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz Tür. *Stainless Steel Type* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHST2GN-KC6 | +4/+12 | 760x730x600 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1250 | 820x800x1300 | 2.632,00 € |
| BHST3GN-KC6 | +4/+12 | 1085x730x600 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1750 | 1150x800x1300 | 3.435,00 € |
| BHST4GN-KC6 | +4/+12 | 1410x730x600 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1500x800x1300 | 4.113,00 € |
| BHST5GN-KC6 | +4/+12 | 1735x730x600 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1810x800x1300 | 4.857,00 € |
| BHST2GN-KC9 | +4/+12 | 760x730x900 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1250 | 820x800x1800 | 2.751,00€ |
| BHST3GN-KC9 | +4/+12 | 1085x730x900 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1750 | 1150x800x1800 | 3.567,00 € |
| BHST4GN-KC9 | +4/+12 | 1410x730x900 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1500x800x1800 | 4.257,00 € |
| BHST5GN-KC9 | +4/+12 | 1735x730x900 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1810x800x1800 | 5.016,00€ |



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arkası sürgü kapaklı, önü açık
- Temperli Cam
- 27°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Custom design for cold air circulation*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Back side sliding door, front side open*
- *Tempered Glass*
- *Suitable for 27°C ambient temperatures*

Seçenekler
*Options*

Havuzlu
*Pool Surface*



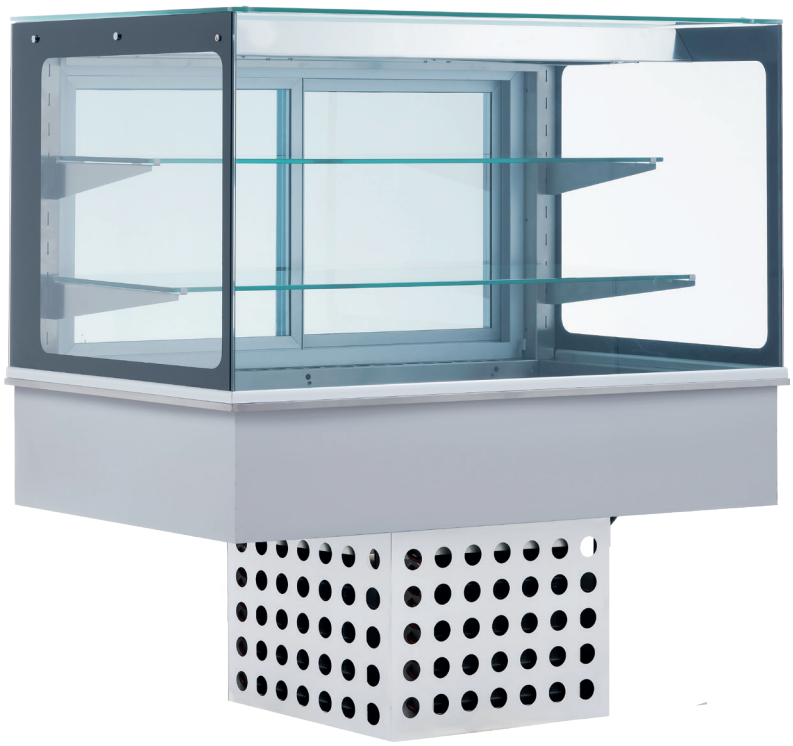
Düz Yüzey
*Flat Surface*



| Model *Model* | İç Isı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz Tür. *Stainless Steel Type* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHST3GN-SR6 | +4/+12 | 1085x730x600 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1750 | 1150x800x1300 | 3.554,00 € |
| BHST4GN-SR6 | +4/+12 | 1410x730x600 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1500x800x1300 | 4.244,00 € |
| BHST5GN-SR6 | +4/+12 | 1735x730x600 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1810x800x1300 | 4.983,00 € |
| BHST3GN-SR9 | +4/+12 | 1085x730x900 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1750 | 1150x800x1800 | 3.779,00 € |
| BHST4GN-SR9 | +4/+12 | 1410x730x900 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1500x800x1800 | 4.509,00 € |
| BHST5GN-SR9 | +4/+12 | 1735x730x900 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1810x800x1800 | 5.302,00 € |

# Arkası Sürgü Kapaklı Önü Açık Ankastre Üniteler
*Back Side Sliding Door, Front Side Open Drop-In Units*





**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arka duvardan üflemeli, önü açık
- Temperli Cam
- 32˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Custom design for cold air circulation*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Back side sliding door, front side open*
- *Tempered Glass*
- *Suitable for 32˚C ambient temperatures*

## Seçenekler
*Options*

Havuzlu
*Pool Surface*



Düz Yüzey
*Flat Surface*



| Model *Model* | İç Isı *Interior Tem. (˚C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Soğutucu Gaz *Refrig. Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHST3GN-SC6 | +4/+12 | 1085x730x600 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1750 | 1150x800x1300 | 3.668,00 € |
| BHST4GN-SC6 | +4/+12 | 1410x730x600 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1500x800x1300 | 4.395,00 € |
| BHST5GN-SC6 | +4/+12 | 1735x730x600 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1810x800x1300 | 5.173,00 € |
| BHST3GN-SC9 | +4/+12 | 1085x730x900 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1750 | 1150x800x1800 | 3.865,00€ |
| BHST4GN-SC9 | +4/+12 | 1410x730x900 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1500x800x1800 | 4.631,00 € |
| BHST5GN-SC9 | +4/+12 | 1735x730x900 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1810x800x1800 | 5.462,00€ |

# Arkası Sürgü Kapaklı Önü Kapalı Ankastre Üniteler
*Back Side Sliding Door, Front Side Closed Drop-In Units*



**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arkası sürgü kapaklı, önü kapalı
- Temperli ısıcam
- 32˚C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Custom design for cold air circulation*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Back side sliding door, front side closed*
- *Tempered Double Glass*
- *Suitable for 32˚C ambient temperatures*

## Seçenekler
*Options*

Havuzlu
*Pool Surface*



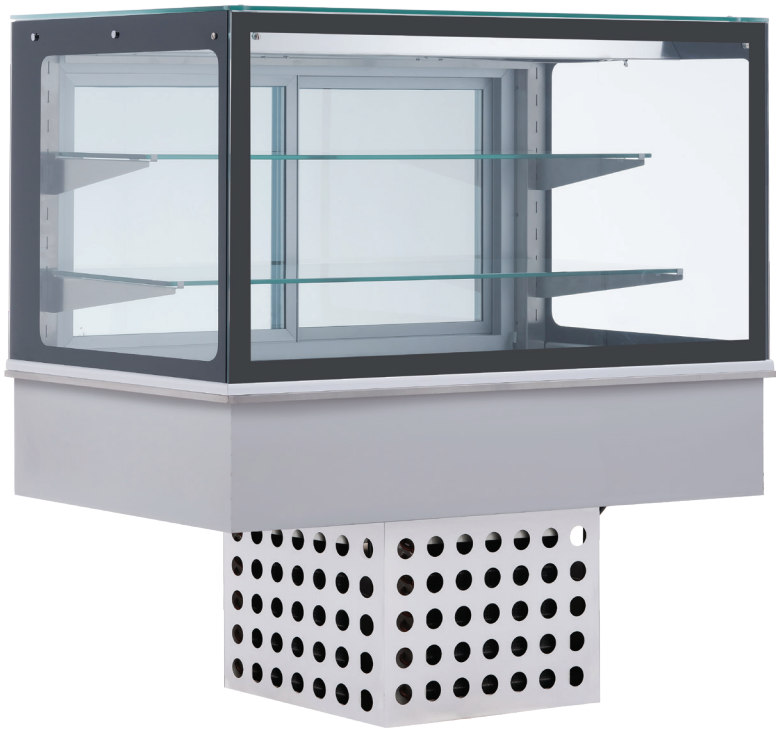
Düz Yüzey
*Flat Surface*



| Model *Model* | İç Isı *Interior Tem. (˚C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Soğutucu Gaz *Refrigerant Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHST3GN-OR6 | +4/+12 | 1085x730x600 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1750 | 1150x800x1300 | 3.189,00 € |
| BHST4GN-OR6 | +4/+12 | 1410x730x600 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1500x800x1300 | 4.090,00 € |
| BHST5GN-OR6 | +4/+12 | 1735x730x600 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1810x800x1300 | 4.858,00 € |
| BHST3GN-OR9 | +4/+12 | 760x730x900 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1750 | 1150x800x1800 | 3.414,00 € |
| BHST4GN-OR9 | +4/+12 | 1085x730x900 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1500x800x1800 | 4.356,00 € |
| BHST5GN-OR9 | +4/+12 | 1410x730x900 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1810x800x1800 | 5.177,00 € |

# Arkası Sürgü Kapaklı Önü Kapalı Ankastre Üniteler
*Back Side Sliding Door, Front Side Closed Drop-In Units*





**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arkası sürgü kapaklı, önü kapalı
- Temperli Isıcam
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Custom design for cold air circulation*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Adjustable interior glass shelves*
- *Back side sliding door, front side closed*
- *Tempered Double Glass*
- *Suitable for 32°C ambient temperatures*

## Seçenekler
*Options*

Havuzlu
*Pool Surface*



Düz Yüzey
*Flat Surface*



| Model<br>*Model* | İç Isı<br>*Interior Tem. (°C)* | Ölçüler<br>*Dimensions (mm)* | Soğutucu G.<br>*Refrigerant Gas Type* | Paslanmaz T.<br>*Stainless Steel Type* | Voltaj<br>*Voltage (V/Hz)* | Güç<br>*Power (W)* | Paketleme Ölç.<br>*Packing Dim. (mm)* | Fiyat<br>*Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHST3GN-OC6 | +4/+12 | 1085x730x600 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1750 | 1150x800x1300 | 3.368,00 € |
| BHST4GN-OC6 | +4/+12 | 1410x730x600 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1500x800x1300 | 4.324,00 € |
| BHST5GN-OC9 | +4/+12 | 1735x730x600 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1810x800x1300 | 5.146,00 € |
| BHST3GN-OC9 | +4/+12 | 1085x730x900 | R404 | 304 | 220-230/50 | 1750 | 1150x800x1800 | 3.590,00 € |
| BHST4GN-OC9 | +4/+12 | 1410x730x900 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1500x800x1800 | 4.592,00 € |
| BHST5GN-OC9 | +4/+12 | 1735x730x900 | R404 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1810x800x1800 | 5.476,00 € |





**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Custom designed air circulation system*
- *Interior illumination with LED*
- *Ventilated refrigeration system*

## Seçenekler
*Options*

Nefeslik
*Sneeze Guard*



SNZ2: 543,00 €
SNZ3: 594,00 €
SNZ4: 649,00 €
SNZ5: 709,00 €

Yüzey
*Surface*

Corian
*Corian*

Paslanmaz
*Stainless Steel*

| Model *Model* | İç Isı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrigerant Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSDST2GN | +4/+12 | 765x593 | 2 GN 1/1 | R134 | 304 | 220-230/50 | 470 | 795x630x750 | 1.206,00 € |
| BSDST3GN | +4/+12 | 1090x593 | 3 GN 1/1 | R134 | 304 | 220-230/50 | 600 | 1120x630x750 | 1.297,00 € |
| BSDST4GN | +4/+12 | 1415x593 | 4 GN 1/1 | R134 | 304 | 220-230/50 | 890 | 1445x630x750 | 1.397,00 € |
| BSDST5GN | +4/+12 | 1740x593 | 5 GN 1/1 | R134 | 304 | 220-230/50 | 890 | 1770x630x750 | 1.518,00 € |

## Ankastre Duvar Üflemeli Yüzey
*Wall Ventilated Surface Drop-In*





**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Fanlı soğutma sistemi

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation*
- *Custom design for cold air circulation*
- *Ventilated refrigeration system*

## Seçenekler
*Options*

Nefeslik
*Sneeze Guard*



SNZ2: 543,00 €
SNZ3: 594,00 €
SNZ4: 649,00 €
SNZ5: 709,00 €

| Model *Model* | İç Isı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Soğutucu G. *Refrigerant Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDAST2GN | +4/+12 | 760x730x150 | R134 | 304 | 220-230/50 | 1250 | 820x800x600 | 1.539,00 € |
| BDAST3GN | +4/+12 | 1085x730x150 | R134 | 304 | 220-230/50 | 1750 | 1150x800x600 | 2.084,00 € |
| BDAST4GN | +4/+12 | 1410x730x150 | R134 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1500x800x600 | 2.374,00 € |
| BDAST5GN | +4/+12 | 1735x730x150 | R134 | 304 | 220-230/50 | 2000 | 1810x800x600 | 2.699,00 € |



# İÇECEK BUZDOLAPLARI
## *BEVERAGE REFRIGERATORS*



WIDE GLASS DOOR

LUX DESIGN



**TR**

- PVC kaplı sac iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon
- Özel tasarımlı rolbond evaporatör
- Kilitli cam kapılar
- Led aydınlatmalı iç kabin
- Ayarlanabilir iç raflar
- İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem

**EN**

- *Interior and exterior PVC coated*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thickness*
- *Custom designed rolbond evaporator*
- *Lockable glass doors*
- *Interior led illumination*
- *Adjustable shelf unit*
- *Ventilated refrigeration system*

## Seçenekler
*Options*

R290 Gaz
*R290 Gas*

R290

S: 53,00 €
D: 70,00 €

| Model *Model* | İç Isı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrig. Gas Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBM 150 | +2/+8 | 595x500x875 | 130 | R134 | 40 | 220-230/50 | 240 | 65 | 660x560x1050 | 1.050,00 € |
| CBM 250 | +2/+8 | 900x500x875 | 210 | R134 | 40 | 220-230/50 | 260 | 88 | 960x560x1050 | 1.200,00 € |
| CBM 350 | +2/+8 | 1350x500x875 | 325 | R134 | 40 | 220-230/50 | 310 | 115 | 1410x560x1050 | 1.581,00 € |
| CBM 150 INOX | +2/+8 | 595x500x875 | 130 | R134 | 40 | 220-230/50 | 240 | 65 | 660x560x1050 | 1.120,00 € |
| CBM 250 INOX | +2/+8 | 900x500x875 | 210 | R134 | 40 | 220-230/50 | 260 | 88 | 960x560x1050 | 1.370,00 € |
| CBM 350 INOX | +2/+8 | 1350x500x875 | 325 | R134 | 40 | 220-230/50 | 310 | 115 | 1410x560x1050 | 1.720,00 € |

# Bardak Soğutucu
*Glass Cooler*









**TR**

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında poliüretan izolasyon
- Özel tasarımlı evaporatör
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Floresan aydınlatmalı iç kabin
- Ayarlanabilir iç raflar
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

**EN**

- *Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness*
- *Custom designed evaporator*
- *Hygienic and ergonomic Interior custom design*
- *Interior illumination*
- *Adjustable shelf unit*
- *Ventilated refrigeration system*
- *Auto defrost with hot gas*

## Seçenekler
*Options*

Cam Kapı
*Glass Door*



RGD: 130,00 €
FGD: 318,00 €

Tekerlek
*Castor*



CS: 145,00 €

R290 Gaz
*R290 Gas*




S: 53,00 €

R452a Gaz
*R452a Gas*





D: 165,00 €

Sırtlı Tabla | *Splash Back*



Düz Tabla | *Flat Worktop*



| Model *Model* | İç Isı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu Gaz *Refrigerant Gas Type* | Paslanmaz Tür. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBS 100 S | -2/+8 | 600x600x810 | 100 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 275 | 65 | 660x660x970 | 1.140,00 € |
| CBS 100 D | -10/-22 | 600x600x810 | 100 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 450 | 70 | 660x660x970 | 1.594,00 € |
| CBS 150 S | -2/+8 | 600x700x810 | 150 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 275 | 73 | 660x760x970 | 1.415,00 € |
| CBS 150 D | -10/-22 | 600x700x810 | 150 | R404 | 304 | 50 | 220-230/50 | 450 | 78 | 660x760x970 | 1.641,00 € |



WIDE GLASS DOOR

LUX DESIGN

TR

- Pvc kaplamalı iç ve dış gövde sacı
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli cam kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Statik soğutma sistemi
- Titreşim azaltıcı tampon ayaklar ve özel kondanser
- Ahşap şişe rafı

EN

- *Pvc coated interior and exterior sheets*
- *CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density*
- *Glass doors with easy closing hinges design*
- *Interior illumination with LED*
- *Static refrigeration system*
- *Custom condenser and buffer legs which reduces vibration*
- *Wooden Shelves*

Seçenekler
*Options*



Pvc Seçenekleri | *Pvc Options*

Kiraz | *Cherry*

Beyaz | *White*

Siyah | Black

R290 Gaz
*R290 Gas*

R290

S: 53,00 €
D: 70,00 €

| Model *Model* | İç Isı *Interior Tem. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity (Lt)* | Soğutucu G. *Refrigerant Gas Type* | Paslanmaz T. *Stainless Steel Type* | İzolasyon Kal. *Insulation Thickness* | Voltaj *Voltage (V/Hz)* | Güç *Power (W)* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Fiyat *Price (€)* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUP 350 | +2/+18 | 700x550x2010 | 650 | R134 | 304 | 50 | 220-230/50 | 350 | 135 | 760x610x2240 | 2.760,00 € |



# MODÜLER SOĞUK ODA SİSTEMLERİ

*MODULAR COLD ROOM SYSTEMS*





Monoblok Soğutma Ünitesi
*Monoblock Refrigeration Unit*



TR

- Dünya standartlarına uygun üretim
- Yüksek verimli soğutma
- Muadillerine kıyasla düşük ses
- Yüksek kaliteli ve güvenilir ekipman
- Kabin tasarımı bakım kolaylığı sağlar
- Özel tasarımı sayesinde ekstra enerji harcamadan defrost imkanı
- Kolay ve hızlı kurulum
- Çevre dostu teknoloji
- Enerji tasarruflu LED aydınlatma

EN

- Production in accordance with world standards
- High efficiency cooling
- Low noise level compared to its counterparts
- High quality and reliable equipment
- Special cabinet design which provides easy access for maintenance
- No extra energy consumption during defrost
- Easy, fast, welding-free and vacuum-free installation
- Environmentally friendly
- Energy-saving LED illumination

Soğuk Oda Soğutma Ünitesi - *Cold Room Cooling Unit*

| Model *Model* | İç Sıcaklık *Room Temp. (°C)* | Ortam Sıcaklığı *Ambient Temp. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity ($m^3$)* | Voltaj *Voltage (Hz)* | Güç *Power (Hp)* | Soğutucu Gaz *Refrigerant Gas* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Liste Fiyatı List Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMGS1 | 0 / + 8 | 30 | 500x1000x830 | 3-6 | 230/50-60 Hz | 1/2 HP | R 404 A / R 452 A | 50 | 700x1200x1100 | 1.840,00 € |
| CMGS2 | 0 / + 8 | 30 | 540x1075x830 | 6-9 | 230/50-60 Hz | 3/4 HP | R 404 A / R 452 A | 56 | 700x1200x1100 | 1.970,00 € |
| CMGS3 | 0 / + 8 | 30 | 540x1075x830 | 9-12 | 230/50-60 Hz | 1 HP | R 404 A / R 452 A | 62 | 700x1200x1100 | 2.030,00 € |
| CMGS4 | 0 / + 8 | 30 | 540x1075x830 | 13-17 | 230/50-60 Hz | 1 1/2 HP | R 404 A / R 452 A | 67 | 700x1200x1100 | 2.820,00 € |

Derin Dondurucu Soğutma Ünitesi - *Deepfreeze Cooling Unit*

| Model *Model* | İç Sıcaklık *Room Temp. (°C)* | Ortam Sıcaklığı *Ambient Temp. (°C)* | Ölçüler *Dimensions (mm)* | Kapasite *Capacity ($m^3$)* | Voltaj *Voltage (Hz)* | Güç *Power (Hp)* | Soğutucu Gaz *Refrigerant Gas* | Net Ağırlık *Net Weight (kg)* | Paketleme Ölç. *Packing Dim. (mm)* | Liste Fiyatı List Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMGD1 | 0 / -20 | 30 | 500x1075x830 | 3-5 | 230/50-60 Hz | 1 1/4 HP | R 404 A / R 452 A | 53 | 700x1200x1100 | 2.202,00 € |
| CMGD2 | 0 / -20 | 30 | 540x1075x830 | 5-8 | 230/50-60 Hz | 1 1/2 HP | R 404 A / R 452 A | 59 | 700x1200x1100 | 2.280,00 € |
| CMGD3 | 0 / -20 | 30 | 540x1075x830 | 8-11 | 230/50-60 Hz | 1 1/2 HP | R 404 A / R 452 A | 65 | 700x1200x1100 | 3.190,00 € |
| CMGD4 | 0 / -20 | 30 | 540x1075x830 | 11-15 | 380/50 Hz | 2 HP | R 404 A / R 452 A | 70 | 700x1200x1100 | 3.310,00 € |

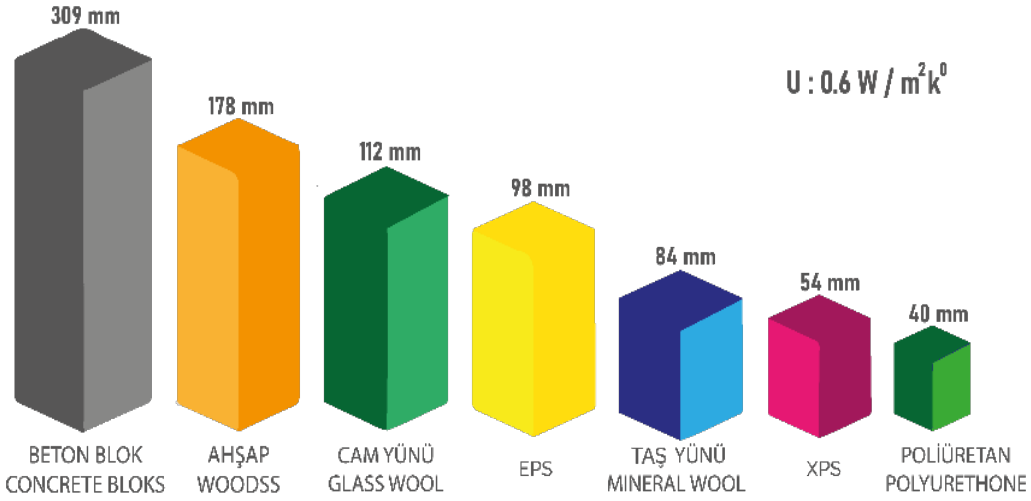
**ÖZELLİKLER**

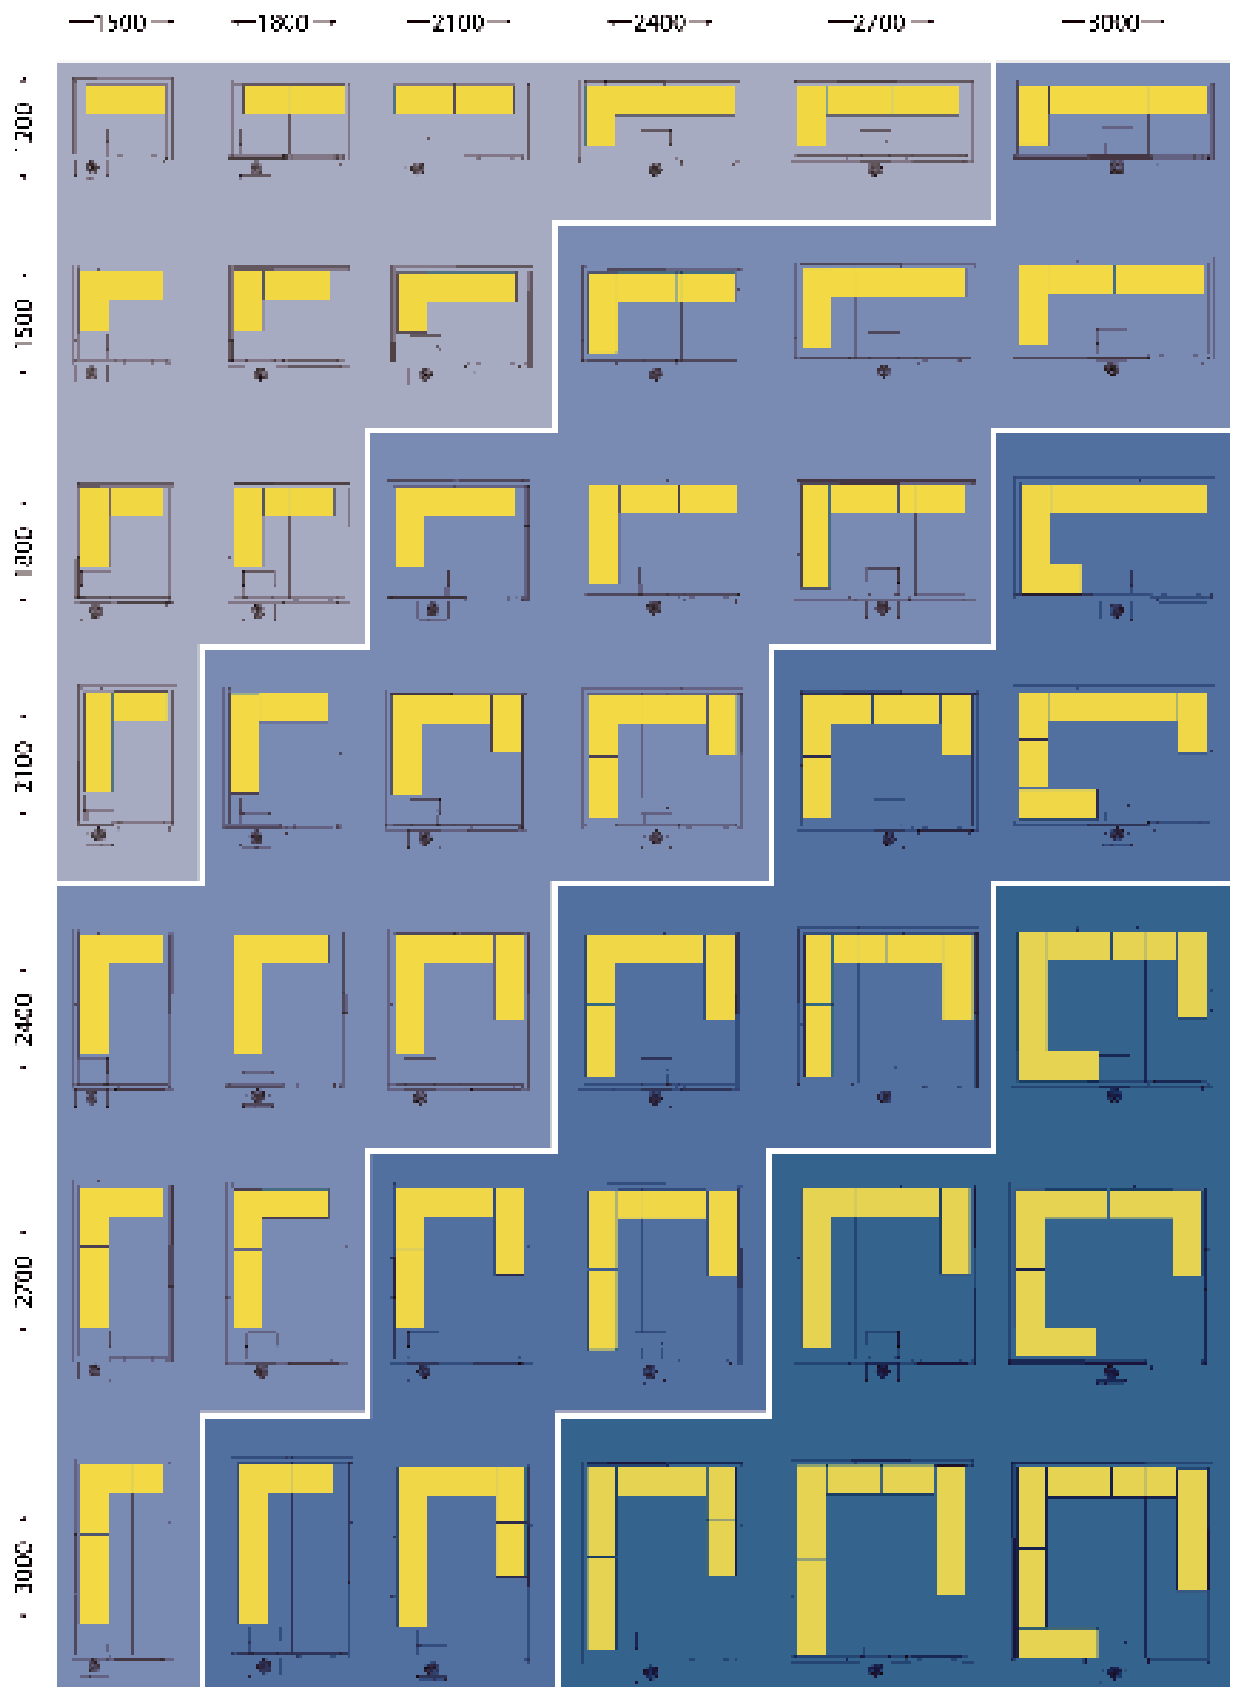
- 80'in üzerinde farklı ölçü ve kalınlıkta ufak modüler oda üretimi
- 80 ve 120 mm panel kalınlığı ile üretim imkanı
- 42 kg/m$^3$ poliüretan yoğunluğu
- Modüler paneller sayesinde kolay montaj imkanı
- İki taraflı kilitleme sistemi sayesinde mükemmel birleşim, civatasız ve silikonsuz montaj
- Contalı ve kolay ısıtmalı kapılarla mükemmel kapanım. (Kolay ısıtmalı kapı sistemi dondurucu odalarda bulunmaktadır.)
- 2,4 m$^3$ ten başlayarak, 14.9 m$^3$ büyüklüğe kadar farklı ölçülerde modüler oda olanağı
- Hijyen kurallarına en uygun şekilde üretilmiş iç ve dış cepheler
- CFC içermeyen yüksek basınç poliüretan izolasyon ile üretim
- Kolay açılabilir ve kapanabilir kilit sistemi ile hızlı montaj
- Güçlü ve ekonomik soğutma sistemiyle kısa sürede istenilen sıcaklığa ulaşabilme
- Paslanmaz taban sayesinde kolay temizlenebilme ve hijyen kolaylığı
- Farklı oda ölçülerine uygun raflar
- Enerji tasarruflu LED aydınlatma

**FEATURES**

- *Crystal produces a range of more than 80 standard models of modular cold rooms*
- *80 or 120 mm panel thickness options*
- *42 kg/m$^3$ density polyurethane insulation*
- *Modular panels allow easy assembly*
- *Double side locking system: perfect combination, installation without any bolt or silicone*
- *Perfect door match with gaskets and easy heat system (Easy heating system is available at deep freeze rooms)*
- *Wide range of models from 2,4 m$^3$ to 14,9 m$^3$*
- *Internal and external panels designed in accordance to hygiene standards*
- *Production with CFC-free high pressure injected polyurethane insulation*
- *Quick and easy assembly due to the integral locking system*
- *Powerful and economic cooling system to reach the desired temperature in a short time*
- *Easy cleaning and hygienic stainless steel floors*
- *Ergonomic, convenient shelves suitable for different room dimensions*
- *Energy saving LED illumination*

**Aynı izolasyon değerlerini sağlamak için gerekli malzeme kalınlıkları**
*Required material thicknesses to provide the same insulation values*




1500
1800
2100
2400
2700
3000
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000

## Modüler Derin Dondurucu
*Modular Deepfreeze*

| Oda Model *Product Model* | Boy *Length* (mm) | En *Width* (mm) | Yükseklik *Height* (mm) | Hacim *Volume* ($m^3$) | Oda Panel Fiyatı *Room Price* (Adet - Pcs.) | Grup Model *Cooling Unit* | Grup Fiyatı *Cooling Unit Price* | Toplam Fiyat *Room+Cooling Unit Price List* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMSS121522 | 1500 | 1200 | 2200 | 2,8 | 1,852.00 € | CMGS1 | 1.840,00 € | 3.692,00 € |
| CMSS121822 | 1800 | 1200 | 2200 | 3,5 | 2,068.00 € | CMGS1 | 1.840,00 € | 3.908,00 € |
| CMSS122122 | 2100 | 1200 | 2200 | 4,1 | 2,285.00 € | CMGS1 | 1.840,00 € | 4.125,00 € |
| CMSS122422 | 2400 | 1200 | 2200 | 4,8 | 2,506.00 € | CMGS1 | 1.840,00 € | 4.346,00 € |
| CMSS122722 | 2700 | 1200 | 2200 | 5,4 | 2,722.00 € | CMGS1 | 1.840,00 € | 4.562,00 € |
| CMSS123022 | 3000 | 1200 | 2200 | 6,0 | 2,941.00 € | CMGS2 | 1.970,00 € | 4.911,00 € |
| CMSS151522 | 1500 | 1500 | 2200 | 3,7 | 2,089.00 € | CMGS1 | 1.840,00 € | 3.929,00 € |
| CMSS151822 | 1800 | 1500 | 2200 | 4,5 | 2,326.00 € | CMGS1 | 1.840,00 € | 4.166,00 € |
| CMSS152122 | 2100 | 1500 | 2200 | 5,3 | 2,568.00 € | CMGS1 | 1.840,00 € | 4.408,00 € |
| CMSS152422 | 2400 | 1500 | 2200 | 6,1 | 2,805.00 € | CMGS2 | 1.970,00 € | 4.775,00 € |
| CMSS152722 | 2700 | 1500 | 2200 | 6,9 | 3,044.00 € | CMGS2 | 1.970,00 € | 5.014,00 € |
| CMSS153022 | 3000 | 1500 | 2200 | 7,8 | 3,284.00 € | CMGS2 | 1.970,00 € | 5.254,00 € |
| CMSS181522 | 1500 | 1800 | 2200 | 4,5 | 2,326.00 € | CMGS1 | 1.840,00 € | 4.166,00 € |
| CMSS181822 | 1800 | 1800 | 2200 | 5,5 | 2,585.00 € | CMGS1 | 1.840,00 € | 4.425,00 € |
| CMSS182122 | 2100 | 1800 | 2200 | 6,5 | 2,848.00 € | CMGS2 | 1.970,00 € | 4.818,00 € |
| CMSS182422 | 2400 | 1800 | 2200 | 7,5 | 3,105.00 € | CMGS2 | 1.970,00 € | 5.075,00 € |
| CMSS182722 | 2700 | 1800 | 2200 | 8,5 | 3,368.00 € | CMGS2 | 1.970,00 € | 5.338,00 € |
| CMSS183022 | 3000 | 1800 | 2200 | 9,5 | 3,626.00 € | CMGS3 | 2.030,00 € | 5.656,00 € |
| CMSS211522 | 1500 | 2100 | 2200 | 5,3 | 2,568.00 € | CMGS1 | 1.840,00 € | 4.408,00 € |
| CMSS211822 | 1800 | 2100 | 2200 | 6,5 | 2,848.00 € | CMGS2 | 1.970,00 € | 4.818,00 € |
| CMSS212122 | 2100 | 2100 | 2200 | 7,7 | 3,126.00 € | CMGS2 | 1.970,00 € | 5.096,00 € |
| CMSS212422 | 2400 | 2100 | 2200 | 8,9 | 3,407.00 € | CMGS2 | 1.970,00 € | 5.377,00 € |
| CMSS212722 | 2700 | 2100 | 2200 | 10,1 | 3,690.00 € | CMGS3 | 2.030,00 € | 5.720,00 € |
| CMSS213022 | 3000 | 2100 | 2200 | 11,2 | 3,969.00 € | CMGS3 | 2.030,00 € | 5.999,00 € |
| CMSS241522 | 1500 | 2400 | 2200 | 6,1 | 2,805.00 € | CMGS2 | 1.970,00 € | 4.775,00 € |
| CMSS241822 | 1800 | 2400 | 2200 | 7,5 | 3,105.00 € | CMGS2 | 1.970,00 € | 4.166,00 € |
| CMSS242122 | 2100 | 2400 | 2200 | 8,9 | 3,407.00 € | CMGS2 | 1.970,00 € | 5.075,00 € |
| CMSS242422 | 2400 | 2400 | 2200 | 10,2 | 3,711.00 € | CMGS3 | 2.030,00 € | 5.377,00 € |
| CMSS242722 | 2700 | 2400 | 2200 | 11,6 | 4,012.00 € | CMGS3 | 2.030,00 € | 5.741,00 € |
| CMSS243022 | 3000 | 2400 | 2200 | 13,0 | 4,312.00 € | CMGS4 | 2.820,00 € | 6.042,00 € |
| CMSS271522 | 1500 | 2700 | 2200 | 6,9 | 3,044.00 € | CMGS2 | 1.970,00 € | 7.132,00 € |
| CMSS271822 | 1800 | 2700 | 2200 | 8,5 | 3,366.00 € | CMGS2 | 1.970,00 € | 5.014,00 € |
| CMSS272122 | 2100 | 2700 | 2200 | 10,1 | 3,690.00 € | CMGS3 | 2.030,00 € | 5.336,00 € |
| CMSS272422 | 2400 | 2700 | 2200 | 11,6 | 4,012.00 € | CMGS3 | 2.030,00 € | 5.720,00 € |
| CMSS272722 | 2700 | 2700 | 2200 | 13,2 | 4,334.00 € | CMGS4 | 2.820,00 € | 6.042,00 € |
| CMSS273022 | 3000 | 2700 | 2200 | 14,7 | 4,654.00 € | CMGS4 | 2.820,00 € | 7.474,00 € |
| CMSS301522 | 1500 | 3000 | 2200 | 7,8 | 3,284.00 € | CMGS2 | 1.970,00 € | 5.254,00 € |
| CMSS301822 | 1800 | 3000 | 2200 | 9,5 | 3,626.00 € | CMGS3 | 2.030,00 € | 5.656,00 € |
| CMSS302122 | 2100 | 3000 | 2200 | 11,2 | 3,969.00 € | CMGS3 | 2.030,00 € | 5.999,00 € |
| CMSS302422 | 2400 | 3000 | 2200 | 13,0 | 4,311.00 € | CMGS4 | 2.820,00 € | 7.131,00 € |
| CMSS302722 | 2700 | 3000 | 2200 | 14,7 | 4,654.00 € | CMGS4 | 2.820,00 € | 7.474,00 € |
| CMSS303022 | 3000 | 3000 | 2200 | 16,5 | 4,996.00 € | CMGS4 | 2.820,00 € | 7.816,00 € |

| Oda Model *Product Model* | Boy *Length* (mm) | En *Width* (mm) | Yükseklik *Height* (mm) | Hacim *Volume* ($m^3$) | Oda Fiyatı *Cold Room Price* (Adet - Pcs.) | Grup Model *Cooling Unit* | Liste Fiyatı *Deepfreeze* Price List | Toplam Fiyat *Deepfreeze+Cooling Unit Price List* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMSD121522 | 1500 | 1200 | 2200 | 2,4 | 2,110.00 € | CMGD1 | 2.202,00 € | 4,312.00 € |
| CMSD121822 | 1800 | 1200 | 2200 | 2,9 | 2,352.00 € | CMGD1 | 2.202,00 € | 4,554.00 € |
| CMSD122122 | 2100 | 1200 | 2200 | 3,5 | 2,599.00 € | CMGD1 | 2.202,00 € | 4,801.00 € |
| CMSD122422 | 2400 | 1200 | 2200 | 4,1 | 2,845.00 € | CMGD1 | 2.202,00 € | 5,047.00 € |
| CMSD122722 | 2700 | 1200 | 2200 | 4,6 | 3,092.00 € | CMGD1 | 2.202,00 € | 5,294.00 € |
| CMSD123022 | 3000 | 1200 | 2200 | 5,2 | 3,339.00 € | CMGD2 | 2.280,00 € | 5,619.00 € |
| CMSD151522 | 1500 | 1500 | 2200 | 3,1 | 2,376.00 € | CMGD1 | 2.202,00 € | 4,578.00 € |
| CMSD151822 | 1800 | 1500 | 2200 | 3,9 | 2,646.00 € | CMGD1 | 2.202,00 € | 4,848.00 € |
| CMSD152122 | 2100 | 1500 | 2200 | 4,6 | 2,917.00 € | CMGD1 | 2.202,00 € | 5,119.00 € |
| CMSD152422 | 2400 | 1500 | 2200 | 5,3 | 3,185.00 € | CMGD2 | 2.280,00 € | 5,465.00 € |
| CMSD152722 | 2700 | 1500 | 2200 | 6,1 | 3,454.00 € | CMGD2 | 2.280,00 € | 5,734.00 € |
| CMSD153022 | 3000 | 1500 | 2200 | 6,8 | 3,725.00 € | CMGD2 | 2.280,00 € | 6,005.00 € |
| CMSD181522 | 1500 | 1800 | 2200 | 3,9 | 2,646.00 € | CMGD1 | 2.202,00 € | 4,848.00 € |
| CMSD181822 | 1800 | 1800 | 2200 | 4,8 | 2,938.00 € | CMGD1 | 2.202,00 € | 5,140.00 € |
| CMSD182122 | 2100 | 1800 | 2200 | 5,7 | 3,232.00 € | CMGD2 | 2.280,00 € | 5,512.00 € |
| CMSD182422 | 2400 | 1800 | 2200 | 6,6 | 3,523.00 € | CMGD2 | 2.280,00 € | 5,803.00 € |
| CMSD182722 | 2700 | 1800 | 2200 | 7,5 | 3,820.00 € | CMGD2 | 2.280,00 € | 6,100.00 € |
| CMSD183022 | 3000 | 1800 | 2200 | 8,4 | 4,111.00 € | CMGD3 | 3.190,00 € | 7,301.00 € |
| CMSD211522 | 1500 | 2100 | 2200 | 4,6 | 2,917.00 € | CMGD1 | 2.202,00 € | 5,119.00 € |
| CMSD211822 | 1800 | 2100 | 2200 | 5,7 | 3,233.00 € | CMGD2 | 2.280,00 € | 5,513.00 € |
| CMSD212122 | 2100 | 2100 | 2200 | 6,8 | 3,549.00 € | CMGD2 | 2.280,00 € | 5,829.00 € |
| CMSD212422 | 2400 | 2100 | 2200 | 7,9 | 3,862.00 € | CMGD2 | 2.280,00 € | 6,142.00 € |
| CMSD212722 | 2700 | 2100 | 2200 | 9,0 | 4,179.00 € | CMGD3 | 3.190,00 € | 7,369.00 € |
| CMSD213022 | 3000 | 2100 | 2200 | 10,1 | 4,497.00 € | CMGD3 | 3.190,00 € | 7,687.00 € |
| CMSD241522 | 1500 | 2400 | 2200 | 5,3 | 3,185.00 € | CMGD2 | 2.280,00 € | 5,465.00 € |
| CMSD241822 | 1800 | 2400 | 2200 | 6,6 | 3,523.00 € | CMGD2 | 2.280,00 € | 5,803.00 € |
| CMSD242122 | 2100 | 2400 | 2200 | 7,9 | 3,862.00 € | CMGD2 | 2.280,00 € | 6,142.00 € |
| CMSD242422 | 2400 | 2400 | 2200 | 9,1 | 4,203.00 € | CMGD3 | 3.190,00 € | 7,393.00 € |
| CMSD242722 | 2700 | 2400 | 2200 | 10,4 | 4,541.00 € | CMGD3 | 3.190,00 € | 7,731.00 € |
| CMSD243022 | 3000 | 2400 | 2200 | 11,7 | 4,882.00 € | CMGD4 | 3.310,00 € | 8,192.00 € |
| CMSD271522 | 1500 | 2700 | 2200 | 6,1 | 3,454.00 € | CMGD2 | 2.280,00 € | 5,734.00 € |
| CMSD271822 | 1800 | 2700 | 2200 | 7,5 | 3,817.00 € | CMGD2 | 2.280,00 € | 6,097.00 € |
| CMSD272122 | 2100 | 2700 | 2200 | 9,0 | 4,179.00 € | CMGD3 | 3.190,00 € | 7,369.00 € |
| CMSD272422 | 2400 | 2700 | 2200 | 10,4 | 4,541.00 € | CMGD3 | 3.190,00 € | 7,731.00 € |
| CMSD272722 | 2700 | 2700 | 2200 | 11,9 | 4,903.00 € | CMGD4 | 3.310,00 € | 8,213.00 € |
| CMSD273022 | 3000 | 2700 | 2200 | 13,3 | 5,266.00 € | CMGD4 | 3.310,00 € | 8,576.00 € |
| CMSD301522 | 1500 | 3000 | 2200 | 6,8 | 3,725.00 € | CMGD2 | 2.280,00 € | 6,005.00 € |
| CMSD301822 | 1800 | 3000 | 2200 | 8,4 | 4,111.00 € | CMGD3 | 3.190,00 € | 7,301.00 € |
| CMSD302122 | 2100 | 3000 | 2200 | 10,1 | 4,497.00 € | CMGD3 | 3.190,00 € | 7,687.00 € |
| CMSD302422 | 2400 | 3000 | 2200 | 11,7 | 4,882.00 € | CMGD3 | 3.190,00 € | 8,2.00 € |
| CMSD302722 | 2700 | 3000 | 2200 | 13,3 | 5,266.00 € | CMGD4 | 3.310,00 € | 8,576.00 € |
| CMSD303022 | 3000 | 3000 | 2200 | 14,9 | 5,652.00 € | CMGD4 | 3.310,00 € | 8,962.00 € |

## Not




CRYSTAL




KRİSTAL
ENDÜSTRİYEL





CRYSTAL®

*Hayatın Serin Yanı | Cool Side of Life*

KRİSTAL ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÇAMAŞIRHANE MAKİNE PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Ürün teknik özellik ve fiyatlarını haber etmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.