



Hayatın Serin Yanı | Cool Side of Life



Kristal Endüstriyel; kaliteye verdiği önem ve geniş ürün grupları sayesinde her yıl kendini geliştiren, Türkiye'nin önde gelen profesyonel soğutma üreticisidir.

Geniş ürün grubumuz; ileri teknoloji, yüksek performans ve kullanıcı dostu tasarımla; dikey tip buz dolapları, yatay tip buz dolapları, hazırlık buz dolapları, banket arabaları, şok soğutucular, hamur mayalandırma - bekletme dolapları, teşhir üniteleri, fırın & pastane dolapları ve soğuk odaları içermektedir.

Kristal Endüstriyel olarak, her iyi fikrin iyi bir yol haritası ile başladığını biliyoruz. En iyi sonuçlara ulaşabilmek için misyonumuz;

- Sadece bir ürün tedarikçisi olmak değil aynı zamanda güvenilir, profesyonel bir anlayış ile üretmek,
- Bütün global partnerlerimizin Kristal Endüstriyel ile ilk günlerinden itibaren sorunsuz iş akışına sahip olmaları,
- Kendimizi en yüksek uluslararası standartlara adamak ve sektörün gelişmesinde öncü firma olabilmek,

Kristal Endüstriyel; 76.000 m² alan üzerinde, CNC tabanlı zengin makine parkuru ve 330 kişilik konusunda uzman, genç, dinamik ve yenilikçi ekibi ile, hatalız üretmeye odaklı bir operasyon ağı oluşturmuştur. Kalite anlayışı ISO 9001, CE, TSE belgeleri ve çeşitli uluslararası kalite sertifikaları ile belgelenmiştir.

Crystal Industrial is a leading professional refrigeration manufacturer that places a great emphasis on the quality of its wide product range. It includes cabinets, refrigerated counters, preparation refrigerators, banquet trolleys, blast chillers, retarder provers, display units, pastry & bakery refrigerators, and cold rooms.

We believe that every brilliant idea comes from well-defined needs and continues with a strong, planned road map to achieve the best outcomes. Following 20+ years of experience, we design and manufacture a broad range of products that allows us to fully furnish and equip any professional kitchen.

We know our customers' needs and desires and are able to provide end-to-end solutions that handle even minor requirements.

Our core objectives are:

- To manufacture high-quality products and carry out a trustworthy professional philosophy.
- To provide a flawless business structure to our global partners starting from day one.
- To commit to the highest international quality standards and to be one of the cutting-edge technology companies in our sector.

Crystal Industrial has established its operations headquartered in an area of 75.000 m², focusing on automated production with CNC machinery and the dedication of a specialized team consisting of 330 employees. Our commitment to quality and sustainable practices has been approved with ISO 9001, CE and TSE certificates, as well as many other international quality certificates.



GAZ VAKUM/ŞARJ CİHAZI

Test üst seviyede hassasiyette yapılmaktadır. Prosesin doğruluğu, sisteme N₂ şarjı, Vakum ve Soğutucu gaz şarjı ile modern cihazlarla kontrol edilmektedir.

GAS VACUUM / CHARGER

The test provides a high level of accuracy. The system is charged with Nitrogen and refrigerant gas, so the vacuum is controlled with modern devices..



KAÇAK AKIM, TOPRAKLAMA VE İZOLASYON KONTROL CİHAZI

Kullanıcı için gereken tüm güvenlik önlemleri, standartlara uygun olarak alınmaktadır. Sisteme 500 V, DC tatbik edilerek "Yalıtım direnci", 1000 V ile 4000 V AC tatbik edilerek "Dayanma gerilimi" ve güç kaynağı "Kaçak akımı" kontrol edilmektedir.

LEAKAGE CURRENT, GROUNDING AND ISOLATION CONTROL DEVICE

All necessary security measurements are taken in accordance to international standards. Controls are made by applying 500 V DC to the system for testing "isolation resistance", and 1000 V and 4000 V AC for testing "voltage endurance" and power supply "leakage current".




GAZ KAÇAK KONTROL DEDEKTÖRÜ

Dedektör ile sistemdeki ve ortamdağı gaz kaçak testi yapılır. Soğutucu gaz kaçak testi ile 0.5 g/yıl hassasiyetinde kontrol yapılmaktadır.

GAS LEAKAGE CONTROL DETECTOR

The gas leakage detection test is performed within the system and the environment. The refrigerant gas leakage test is made with a precision of 0.5 g/year.

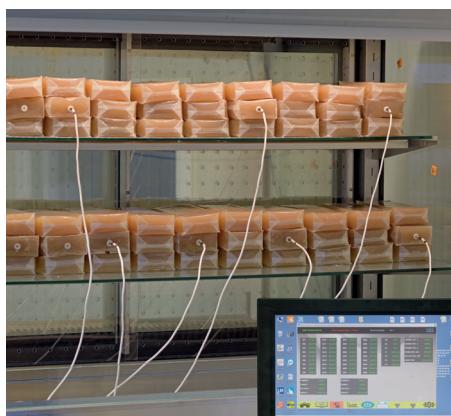


PERFORMANS TEST SİSTEMİ


Teknik değerlerin ve performansın, dünya standartlarında ölçümünü ve geriye dönük bilgi bankasının oluşturulmasına olanak sağlayan çağdaş uygulamalar yapılmaktadır. Dolap içinde en uzak noktalarda ısı, kondens giriş çıkışısı, akım, güç, enerji (w/h) ve voltaj ölçülmektedir.

PERFORMANCE TESTING SYSTEM

We gather data on technical values and ultimate performance measurements which allow us to make modern implementations. We measure voltage, power, energy (w/h), condensate entry and exit temperature and heat.

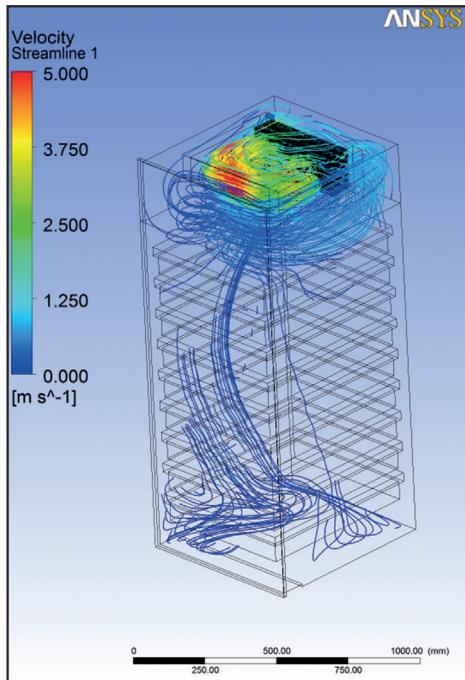

Geleneksel Tasarım
Conventional Design

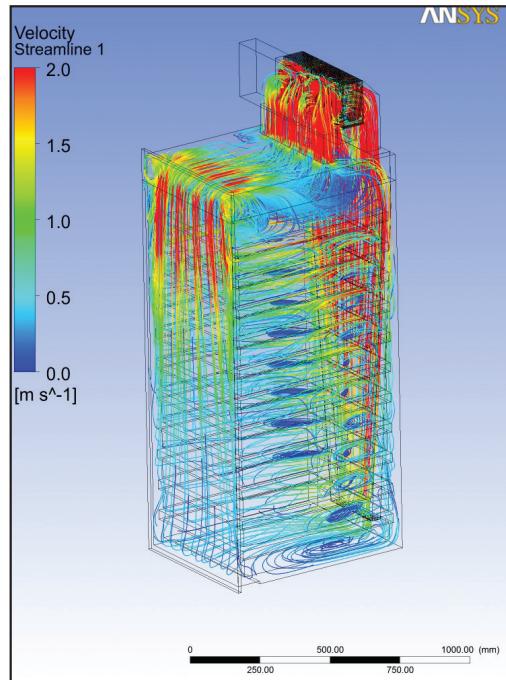

Crystal Tasarım
Crystal Design

Tasarımlarımızda kullandığımız CFD simülasyon programları ile dolap içinde homojen hava dağılımı sağlanmıştır. Böylelikle Crsytal dolapları geleneksel tasarıma sahip buzdolaplarına göre %46 daha az enerji tüketmektedir. Amaç, kullanıcıya, standartlara uygun, güvenli ve yüksek performanslı soğutucular sunmak ve kademeli kontrol sistemi ile bunu sağlayacak bütünlüğü oluşturmaktır.

Our R&D department employs in-house computational fluid dynamics (CFD) and other design tools to simulate and guarantee a homogeneous cold air flow inside the refrigerator's cabinet. The inside temperature remains stable, requiring 46% less energy consumption than regular traditional refrigerators. Our goal is to reach appropriate standards and provide safe-to-use, high-performance coolers and control systems





İÇİNDEKİLER / INDEX

1	ŞİRKET TANITIMI <i>COMPANY INFORMATION</i>	01-07
2	DİKEY TİP BUZDOLAPLARI <i>UPRIGHT TYPE REFRIGERATORS</i>	08-29
3	YATAY TİP BUZDOLAPLARI <i>COUNTER TYPE REFRIGERATORS</i>	30-46
4	HAZIRLIK BUZDOLAPLARI <i>PREPARATION REFRIGERATORS</i>	47-60
5	MOBİL BÜFE <i>MOBILE BUFFET</i>	61-65
6	ŞOK SOĞUTUCU & DONDURUCULAR <i>BLAST CHILLERS & FREEZERS</i>	66-71
7	BANKET ARABALARI <i>BANQUET TROLLEYS</i>	72-77
8	TEŞHİR ÜNİTELERİ <i>DISPLAY REFRIGERATORS</i>	78-86
9	ANKASTRE TEŞHİR ÜNİTELERİ <i>DROP-IN DISPLAY REFRIGERATORS</i>	87-95
10	İÇECEK DOLAPLARI <i>BEVERAGE REFRIGERATORS</i>	96-101
11	MODÜLER SOĞUK ODA SİSTEMLERİ <i>MODULAR COLD ROOM SYSTEMS</i>	102-109



Hayatın Serin Yanı | Cool Side of Life

DİKEY TİP BUZDOLAPLARI
UPRIGHT TYPE REFRIGERATORS





Pres baskılı hijyenik raf sistemi.
Embossed hygienic guides system



A

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 85 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Tüm raflarda homojen ısı dağılımı sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- 21 katlı, sıvamlı raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 3 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 85 mm thick and 42 kg/m³ density
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Lockable, reversible and self closing doors
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- 21 level embossed guides for shelves or GN containers
- Ventilated air chamber
- Interior LED light
- Auto defrost with hot gas
- The product will come with 3 polyethylene coated shelves
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Cam Kapı
Glass Door



RGD: 326,00 €

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

Ayak Pedali
Footswitch



F: 128,00 €

Yarım Kapı
Wicket



HD: 375,00 €

Raf
Shelf



304SS: 70,00 €
PVC: 32,00 €

Model Model	İç İşi Interior Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt.)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CGL 700 S	-2/+8	700x865x2080	650	R290	304	85	220-230/50	250	130	760x880x2140	2.546,00 €
CGL 700 D	-10/-22	700x865x2080	650	R290	304	85	220-230/50	600	135	760x880x2140	2.926,00 €

Green Line İki Kapılı
Green Line Double Doors

Dikey Tip Buzdolapları
Upright Type Refrigerators

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 85 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Tüm raflarda homojen ısı dağılımı sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- 21x2 katlı, sıvamalı raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 6 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43°C ortam sıcaklığında çalışılabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 85 mm thick and 42 kg/m³ density
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Lockable, reversible and self closing doors
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- 21 x 2 level embossed guides for shelves or GN containers
- Ventilated air chamber
- Interior LED light
- Auto defrost with hot gas
- The product will come with 6 polyethylene coated shelves
- Suitable for 43°C ambient temperatures



Seçenekler
Options

Cam Kapı
Glass Door



RGD: 326,00 €

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

Yarım Kapı
Wicket




HD: 375,00 €

Raf
Shelf



304SS: 70,00 €
PVC: 32,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CGL 1400 S	-2/+8	1375x865x2080	1300	R290	304	85	220-230/50	400	180	1460x880x2140	3.680,00 €
CGL 1400 D	-10/-22	1375x865x2080	1300	R290	304	85	220-230/50	720	190	1460x880x2140	4.654,00 €



Pres baskılı Hijyenik raf sistemi.
Embossed hygienic guides system

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Tüm raflarda homojen ısı dağılımı sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- 21 katlı, sivamalı raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 3 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Lockable, reversible and self closing doors
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- 21 level embossed guides for shelves or GN containers
- Ventilated air chamber
- Interior LED light
- Auto defrost with hot gas
- The product will come with 3 polyethylene coated shelves
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Cam Kapı
Glass Door



RGD: 326,00 €

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

Ayak Pedalı
Footswitch



F: 128,00 €

Yarım Kapı
Wicket



HD: 375,00 €

Raf
Shelf



304SS: 70,00 €
PVC: 32,00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €
D: 70,00 €

Model Model	İç Isı Interior Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Ltr)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V//Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
PRO 701 S	-2/+8	675x850x2050	650	R134	304	70	220-230/50	250	122	735x910x2160	2.118,00 €
PRO 701 D	-10/-22	675x850x2050	650	R404	304	70	220-230/50	600	125	735x910x2160	2.482,00 €

Profesyonel İki Kapılı
Professional Line Double Doors

Diki Tip Buzdolapları
Upright Type Refrigerators

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Tüm raflarda homojen ısı dağılımı sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- 21x2 katlı, sıvamalı raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 6 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Lockable, reversible and self closing doors
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- 21x2 level embossed guides for shelves or GN containers
- Ventilated air chamber
- Interior LED light
- Auto defrost with hot gas
- The product will come with 6 polyethylene coated shelves
- Suitable for 43°C ambient temperatures



Seçenekler
Options

Cam Kapı
Glass Door



RGD: 326,00 €

Tekerlek
Castor




CS: 145,00 €

Yarım Kapı
Wicket



HD: 375,00 €

Raf
Shelf



304SS: 70,00 €
PVC : 32,00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €
D: 70,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sоğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
PRO 1401 S	-2/+8	1350x850x2050	1300	R134	304	70	220-230/50	400	185	1410x910x2160	3.038,00€
PRO 1401 D	-10/-22	1350x850x2050	1300	R404	304	70	220-230/50	720	190	1410x910x2160	3.648,00€



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Ayarlı kızaklı raf sistemi
- Standart hava yönlendirme sistemi
- 3 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Reversible and self closing doors
- Hygienic and ergonomic interior custom design.
- Auto defrost with hot gas
- Adjustable shelf system
- Standard air circulation system
- The product will come with 3 polyethylene coated shelves
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler

Options



LC: 58,00 €

Aydınlatma
Light



LD1: 87,00 €

Cam Kapı
Glass Door



RGD: 326,00 €

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

Ayak Pedalı
Footswitch



F: 128,00 €

Yarım Kapı
Wicket



HD: 375,00 €

Raf
Shelf



304SS: 70,00 €
PVC: 32,00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €
D: 70,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sohutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
STD 700 S	-2/+8	700x840x2060	600	R134	304	70	220-230/50	250	122	760x880x2140	1.915,00 €
STD 700 D	-10/-22	700x840x2060	600	R404	304	70	220-230/50	600	125	760x880x2140	2.268,00 €
STD 700 S-E	-2/+8	700x840x2060	600	R134	430	70	220-230/50	250	122	760x880x2140	1.754,00 €
STD 700 D-E	-10/-22	700x840x2060	600	R404	430	70	220-230/50	600	125	760x880x2140	2.108,00 €

Standart İki Kapılı
Standard Line Double Doors

Dik Tip Buzdolapları
Upright Type Refrigerators

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Ayarlı, kızaklı raf sistemi
- Standart hava yönlendirme sistemi
- 6 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Reversible and self closing doors
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Auto defrost with hot gas
- Adjustable shelf system
- Standard air circulation system
- The product will come with 6 polyethylene coated shelves
- Suitable for 43°C ambient temperatures



Seçenekler

Options

Kilit Lock	Aydınlatma Light	Cam Kapı Glass Door	Tekerlek Castor	Yarım Kapı Wicket	Raf Shelf	R290 Gaz R290 Gas
LC: 58,00 €	LD1: 87,00 €	RGD: 326,00 €	CS: 145,00 €	HD: 375,00 €	304SS: 70,00 € PVC: 32,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu G. Refrigerant Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
STD 1400 S	-2/+8	1400x840x2060	1250	R134	304	70	220-230/50	400	175	1460x880x2140	2.729,00 €
STD 1400 D	-10/-22	1400x840x2060	1250	R404	304	70	220-230/50	720	185	1460x880x2140	3.402,00 €
STD 1400 S-E	-2/+8	1400x840x2060	1250	R134	430	70	220-230/50	400	175	1460x880x2140	2.397,00 €
STD 1400 D-E	-10/-22	1400x840x2060	1250	R404	430	70	220-230/50	720	185	1460x880x2140	3.070,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm, kalınlığında 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Bakır borulu ve alüminyum panelli özel evaporatör
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 7 adet polietilen kaplamalı raf ile gönderilmektedir
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Easy closing hinges design and door lock
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- Interior illumination with LED
- Fan refrigeration system
- Custom design evaporator with aluminium panel with copper pipe installation
- Auto defrost with hot gas
- The product will come with 7 polyethylene coated shelves
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler Options

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

Ayak Pedali
Footswitch



F: 128,00 €

Paslanmaz Raf
Stainless Shelf



480,00 €

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
GLT 700	-12/-24	700x910x2070	16,5x36x12 42 Ad/pcs	R404/R452A	304	70	220-230/50	850	170	760x970x2140	2.937,00 €

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Dar mekanlara uygun olarak tasarlanmıştır
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- İçi ısı dağılım denesi sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- 5 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thick and 42 kg/m³ density
- Suitable for small areas
- Easy closing hinges design and door lock
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- Fan refrigeration system
- Interior illumination with LED
- The product will come with 5 polyethylene coated shelves
- Suitable for 32°C ambient temperatures



Seçenekler
Options

Kilit
Lock



LC: 58,00 €

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

Ayak Pedalı
Footswitch



F: 128,00 €

Cam Kapı
Glass Door



RGD: 326,00 €

Raf
Shelf



304SS: 70,00 €
PVC: 32,00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €
D: 70,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CDM 375	+2/+8	590x560x2112	375	R134	304	40	220-230/50	350	105	630x600x2155	1.800,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Tek fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Özel tasarım paslanmaz çelik raf
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- Auto defrost with hot gas
- Ventilated cooling system
- Interior ilumination with LED
- Special design stainless steel shelves.
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Tekerlek
Castor


Renkler
Colors



CS: 145,00 €



Siyah
Black



Beyaz
White

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (L)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CSS 700 S	-2/+8	700x840x2184	600	R134	304	70	220-230/50	300	195	760x900x2345	3.592,00 €
CSS 700 D	-10/-22	700x840x2184	600	R404	304	70	220-230/50	600	200	760x900x2345	4.090,00 €

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçlı injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Çift fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Özel tasarım paslanmaz çelik raf
- Aydınlatmalı kanopi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- Auto defrost with hot gas
- Double ventilated cooling system
- Interior illumination with LED
- Special design stainless steel shelves
- Canopy lightening
- Suitable for 43°C ambient temperatures



Seçenekler
Options

Tekerlek
Castor


Renkler
Colors



CS: 145,00 €



Siyah
Black



Beyaz
White

Model Model	İç İst. Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CSS 1400S	-2/+8	1400x840x2185	1200	R134	304	70	220-230/50	720	340	1460x900x2345	4.136,00 €
CSS 1400D	-10/-22	1400x840x2185	1200	R404	304	70	220-230/50	1600	350	1460x900x2345	4.845,18 €



TR

- Paslanmaz çelik iç (AISI 304) ve dış gövde (AISI 430)
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- İçi ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Cam kapı
- 5 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilmektedir
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior (AISI 430) and interior (AISI 304) stainless steel body
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thick and 42 kg/m³ density
- Easy closing hinges design and door lock
- Air managing system which provides interior refrigeration balance
- Fan refrigeration system
- Interior illumination with LED
- Glass door
- The product will come with 5 polyethylene coated shelves
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Kilit
Lock




LC: 58,00 €

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

Raf
Shelf




304SS: 70,00 €
PVC : 32,00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €
D: 70,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CDM 550	+2/+8	740x625x2060	500	R134	304	40	220-230/50	280	133	800x685x2120	2.223,00 €
CDM 550-P	+2/+8	740x625x2060	500	R134	304	40	220-230/50	280	130	800x685x2120	2.147,00 €

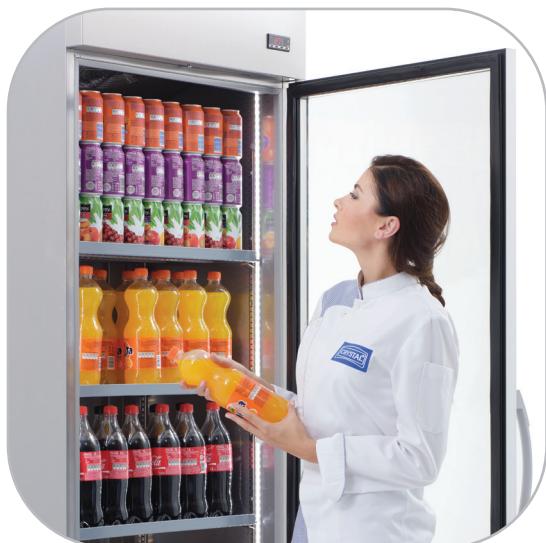

Seçenekler
Options

Kilit
Lock



LC: 58,00 €

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

Raf
Shelf



304SS: 70,00 €
PVC: 32,00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €
D: 70,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sohutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CDM 1000	+2/+8	1110x730x2110	1000	R134	304	40	220-230/50	600	182	1160x790x2200	3.552,00 €
CDM 1000-P	+2/+8	1110x730x2110	1000	R134	304	40	220-230/50	600	175	1160x790x2200	3.434,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir ve yaylı menteşeli kapılar
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Statik soğutma sistemi
- 3 adet polietilen kaplamalı ayarlanabilen kızaklı raf ile gönderilmektedir
- Ayarlı kızaklı raf sistemi
- Sicak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- High class energy saving design
- Reversible and self closing doors
- Static cooling system
- The product will come with 3 polyethylene coated shelves
- Adjustable rack system
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler
Options



LC: 58.00 €

LD1: 87.00 €

RGD: 326.00 €

CS: 145.00 €

F: 128.00 €

HD: 375.00 €

304SS: 70.00 €
PVC: 32.00 €

S: 53.00 €

R290

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CSC 700	-2/+2	700x820x2030	600	R134	304	70	220-230/50	300	125	760x880x2140	2.300,00 €

İki Kapılı Et ve Balık Buzdolapları
Double Door Meat and Fish Refrigerators

Dikey Tip Buzdolapları
Upright Type Refrigerators



Seçenekler
Options

Kilit
Lock



Aydinlatma
Light



Cam Kapı
Glass Door




Tekerlek
Castor



Yarım Kapı
Wicket



Raf
Shelf



R290 Gaz
R290 Gas



LC: 58,00 €

LD1: 87,00 €

RGD: 326,00 €

CS: 145,00 €

HD: 375,00 €

304SS: 70,00 €

PVC: 32,00 €

S: 53,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CSC 1400	-2/+2	1400x820x2030	1300	R134	304	70	220-230/50	500	175	1460x880x2140	3.145,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli cam kapılar
- 1 mt/sn hızla soğuk hava dolasımı
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- %65-80 aralığında otomatik iç kabin nemlendirmesi
- Bakır borulu ve alüminyum panelli özel evaporatör
- Her bölümünde 4 adet polietilen kaplamalı raf ile birlikte gönderilir
- Ledli kanopi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m³ density
- Glass doors with easy closing hinges design
- Cold air circulation 1 meter/sec
- Interior illumination with LED
- %65-%80 Automatic interior moistening
- Custom design evaporator with aluminium panel with copper pipe installation
- The product will come with 4 pieces of polyethylene coated shelves in each section
- Canopy lightening
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler Options

Tekerlek Castor



CS: 145,00 €

R290 Gaz R290 Gas



S: 53,00 €
D: 70,00 €

Blok Tuz Salt Block



80,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt.)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CDA 650	+1/+3	700x840x2184	700	R134	304	50	220-230/50	500	190	760x900x2300	6.050,00 €

İki Kapılı Et Kurutma / Yaşlandırma Dolabı
Double Door Dry Aged Cabinet

Dikey Tip Buzdolapları
Upright Type Refrigerators



Seçenekler
Options

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €
D: 70,00 €

Blok Tuz
Salt Block



160,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CDA 1300	+1/+3	1400x840x2184	1400	R134	304	50	220-230/50	500	350	1460x900x2300	7.918,00 €



Seçenekler
Options

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

Ayak Pedalı
Footswitch



F: 128,00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €


Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ötüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (L)	Sоğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V//Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CRP 46 S	-5/+40	675x930x2040	40x60 20 ad/pcs	R134	304	70	220-230/50	600	140	735x970x2160	5.106,00 €
CRP 68 S	-5/+40	800x1100x2070	60x80 20 ad/pcs	R134	304	70	220-230/50	900	170	860x1150x2160	5.727,00 €

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir, yönü değiştirilebilir, yaylı menteşeli ve kilitli kapılar
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan, hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Kızaklı raf sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Lockable, reversible and self closing doors
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Ventilated air chamber
- Auto defrost with hot gas
- Rack system
- Suitable for 43°C ambient temperatures

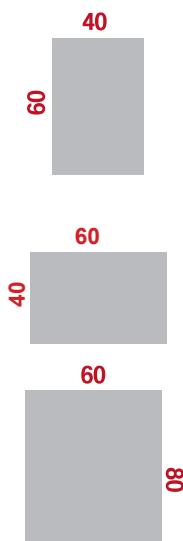

Seçenekler
Options

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

Ayak Pedalı
Footswitch



F: 128,00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €
D: 70,00 €

Model Model	İç İst. Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CBP 46 S	-2/+8	675x850x2040	40x60 20 ad/pcs	R134	304	70	220-230/50	300	120	735x970x2160	2.075,00 €
CBP 46 D	-10/-22	675x850x2040	40x60 20 ad/pcs	R404	304	70	220-230/50	500	123	735x970x2160	2.407,00 €
CBP 68 S	-2/+8	800x980x2070	60x80 20 ad/pcs	R134	304	70	220-230/50	450	140	860x1150x2100	2.386,00 €
CBP 68 D	-10/-22	800x980x2070	60x80 20 ad/pcs	R404	304	70	220-230/50	850	145	860x1150x2100	2.717,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Kilitlenebilir çarpmalı kapı
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Alüminyum çerçeveli ısı camlı kapı
- Kolay hareket için dönen tekerlekler
- Mekanik termostatlı ayarlanabilir nem ve sıcaklık kontrolü
- Nem kontrolü ile havalandırılmış ısıtma sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Aluminum frame glass door
- Lockable doors
- Easy mobility with castors
- Adjustable humidity and temperature control with mechanical thermostat
- Humidity controlled ventilated heating system

Model <i>Model</i>	İç Isı <i>Interior Tem.</i> (°C)	Ölçüler <i>Dimensions</i> (mm)	Kapasite <i>Capacity</i>	Paslanmaz T. <i>Stainless Steel</i> <i>Type</i>	Voltaj <i>Voltage</i> (V/Hz)	Güç <i>Power</i> (W)	Net Ağırlık <i>Net Weight</i> (kg)	Paketleme Ölç. <i>Packing Dim.</i> (mm)	Fiyat <i>Price</i> (€)
UMSI 0501	+30 / +90	555x880x1920	40x60 22 ad / pcs	304	220-230/50	2000	105	615x980x2080	1.750,00 €





YATAY TİP BUZDOLAPLARI
REFRIGERATED COUNTERS





TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Buzdolabının, yüzey üzerinde ayakları olmadan durabilmesini sağlayan özel ön menteşe tasarımlı
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Teknik servis kolaylığı sağlayan sürgü sistemli önden erişimli monoblok soğutma grubu
- Sadece önden hava sirkülasyonu sağlayan soğutma ünitesi
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji tasarrufu sağlayan üstün tasarım
- Kolaylıkla kapı ve çekmece yer değişimini sağlayan teknik tasarım
- Ergonomik kilitli kapilar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Special front hinge design which allows the refrigerator to be placed directly on the surface without legs
- Monoblock refrigeration group with front sliding hinge for easy maintenance
- Special technical design for the easy door and drawer displacement
- Front air-circulation refrigeration system
- Hygienic and ergonomic interior design
- Air circulation managing system which provides interior air ventilation balance
- High class energy efficiency design
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler Options

1/3 Çekmece 1/3 Drawer	2/3 Çekmece 2/3 Drawer	1/2 Çekmece 1/2 Drawer	Cam Kapı Glass Door	Tekerlek Castor	Mermer Marble	Polietylén Polyethylene	R290 Gaz R290 Gas

D60-1/3: 513,00 € D60-2/3: 380,00 €
D70-1/3: 530,00 € D70-2/3: 390,00 € D60-1/2: 364,00 € D70-1/2: 375,00 € RGD: 130,00 € FGD: 318,00 € CS: 145,00 € M60: 85,00 € M70: 95,00 € M80: 105,00 € P60: 210,00 € P70: 230,00 € P80: 250,00 € S: 53,00 € D: 70,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölcüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt.)	Sohutucu G. Refig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
PRO 160 S	-2/+8	960x600x850	100	R134	304	70	220-230/50	275	115	1020x660x1000	1.799,00 €
PRO 160 D	-10/-22	960x600x850	100	R404	304	70	220-230/50	620	120	1020x660x1000	2.186,00 €
PRO 170 S	-2/+8	960x700x850	120	R134	304	70	220-230/50	275	120	1020x760x1000	1.882,00 €
PRO 170 D	-10/-22	960x700x850	120	R404	304	70	220-230/50	620	125	1020x760x1000	2.277,00 €
PRO 180 S	-2/+8	960x800x850	140	R134	304	70	220-230/50	275	125	1020x860x1000	1.964,00 €
PRO 180 D	-10/-22	960x800x850	140	R404	304	70	220-230/50	620	130	1020x860x1000	2.368,00 €




TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Buzdolabının, yüzey üzerinde ayakları olmadan durabilmesini sağlayan özel ön menteşe tasarımı
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Teknik servis kolaylığı sağlayan sürgü sistemli önden erişimli monoblok soğutma grubu
- Sadece önden hava sirkülasyonu sağlayan soğutma ünitesi
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji tasarrufu sağlayan üstün tasarım
- Kolaylıkla kapı ve çekmece yer değişimini sağlayan teknik tasarım
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği


EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Special front hinge design which allows the refrigerator to be placed directly on the surface without legs
- Monoblock refrigeration group with front sliding hinge for easy maintenance
- Special technical design for the easy door and drawer displacement
- Front air-circulation refrigeration system
- Hygienic and ergonomic interior design
- Air circulation managing system which provides interior air ventilation balance
- High class energy efficiency design
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures


Seçenekler
Options



1/3 Çekmece
1/3 Drawer



2/3 Çekmece
2/3 Drawer



1/2 Çekmece
1/2 Drawer




Cam Kapı
Glass Door



Tekerlek
Castor



Mermer
Marble



Polietylén
Polyethylene



R290 Gaz
R290 Gas

D60-1/3: 513,00 €
D70-1/3: 530,00 €

D60-2/3: 380,00 €
D70-2/3: 390,00 €

D60-1/2: 364,00 €
D70-1/2: 375,00 €

RGD: 130,00 €
FGD: 318,00 €

CS: 145,00 €

M60: 85,00 €
M70: 95,00 €
M80: 105,00 €

P60: 210,00 €
P70: 230,00 €
P80: 250,00 €

S: 53,00 €
D: 70,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Ltr)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
PRO 260 S	-2/+8	1425x600x850	220	R134	304	70	220-230/50	275	135	1485x660x1000	2.068,00 €
PRO 260 D	-10/-22	1425x600x850	220	R404	304	70	220-230/50	620	140	1485x660x1000	2.514,00 €
PRO 270 S	-2/+8	1425x700x850	270	R134	304	70	220-230/50	275	140	1485x760x1000	2.139,00 €
PRO 270 D	-10/-22	1425x700x850	270	R404	304	70	220-230/50	620	145	1485x760x1000	2.588,00 €
PRO 280 S	-2/+8	1425x800x850	320	R134	304	70	220-230/50	275	145	1485x860x1000	2.210,00 €
PRO 280 D	-10/-22	1425x800x850	320	R404	304	70	220-230/50	620	150	1485x860x1000	2.665,00 €




TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Buzdolabının, yüzey üzerinde ayakları olmadan durabilmesini sağlayan özel ön menteşe tasarımı
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Teknik servis kolaylığı sağlayan sürgü sistemli önden erişimli monoblok soğutma grubu
- Sadece önden hava sirkülasyonu sağlayan soğutma ünitesi
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji tasarrufu sağlayan üstün tasarım
- Kolaylıkla kapı ve çekmece yer değişimini sağlayan teknik tasarım
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği


EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Special front hinge design which allows the refrigerator to be placed directly on the surface without legs
- Monoblock refrigeration group with front sliding hinge for easy maintenance
- Special technical design for the easy door and drawer displacement
- Front air-circulation refrigeration system
- Hygienic and ergonomic interior design
- Air circulation managing system which provides interior air ventilation balance
- High class energy efficiency design
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures


Seçenekler
Options



1/3 Çekmece
1/3 Drawer



2/3 Çekmece
2/3 Drawer



1/2 Çekmece
1/2 Drawer



Cam Kapı
Glass Door



Tekerlek
Castor



Mermer
Marble



Polietilen
Polyethylene



R290 Gaz
R290 Gas

D60-1/3: 513.00 €
D70-1/3: 530.00 €

D60-2/3: 380.00 €
D70-2/3: 390.00 €

D60-1/2: 364.00 €
D70-1/2: 375.00 €

RGD: 130.00 €
FGD: 318.00 €

CS: 145.00 €

M60: 85,00 €
M70: 95,00 €
M80: 105,00 €

P60: 210,00 €
P70: 230,00 €
P80: 250,00 €

S: 53,00 €
D: 70,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thick. ness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
PRO 360 S	-2/+8	1890x600x850	340	R134	304	70	220-230/50	275	155	1950x660x1000	2.355,00 €
PRO 360 D	-10/-22	1890x600x850	340	R404	304	70	220-230/50	680	170	1950x660x1000	2.900,00 €
PRO 370 S	-2/+8	1890x700x850	420	R134	304	70	220-230/50	275	170	1950x760x1000	2.422,00 €
PRO 370 D	-10/-22	1890x700x850	420	R404	304	70	220-230/50	680	185	1950x760x1000	2.991,00 €
PRO 380 S	-2/+8	1890x800x850	500	R134	304	70	220-230/50	275	185	1950x860x1000	2.495,00 €
PRO 380 D	-10/-22	1890x800x850	500	R404	304	70	220-230/50	680	200	1950x860x1000	3.080,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic Interior custom design
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas

Seçenekler
Options

1/3 Çekmece 1/3 Drawer	2/3 Çekmece 2/3 Drawer	1/2 Çekmece 1/2 Drawer	Cam Kapı Glass Door	Tekerlek Castor	Mermer Marble	Polietylén Polyethylene	R290 Gaz R290 Gas
D60-1/3: 513,00 € D70-1/3: 530,00 €	D60-2/3: 380,00 € D70-2/3: 390,00 €	D60-1/2: 364,00 € D70-1/2: 375,00 €	RGD: 130,00 € FGD: 318,00 €	CS: 145,00 €	M60: 73,00 € M70: 83,00 €	P60: 182,00 € P70: 200,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Ltr)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
STD 160 S	-2/+8	835x600x850	100	R134	304	50	220-230/50	275	75	875x640x1000	1.592,00 €
STD 160 D	-10/-22	835x600x850	100	R404	304	50	220-230/50	620	80	875x640x1000	1.935,00 €
STD 170 S	-2/+8	835x700x850	125	R134	304	50	220-230/50	275	95	875x740x1000	1.666,00 €
STD 170 D	-10/-22	835x700x850	125	R404	304	50	220-230/50	620	100	875x740x1000	2.015,00 €
STD 160 S-E	-2/+8	835x600x850	100	R134	430	50	220-230/50	275	75	875x640x1000	1.396,00 €
STD 160 D-E	-10/-22	835x600x850	100	R404	430	50	220-230/50	620	80	875x640x1000	1.788,00 €
STD 170 S-E	-2/+8	835x700x850	125	R134	430	50	220-230/50	275	95	875x740x1000	1.460,00 €
STD 170 D-E	-10/-22	835x700x850	125	R404	430	50	220-230/50	620	100	875x740x1000	1.842,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic Interior custom design
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas

Seçenekler Options

1/3 Çekmece 1/3 Drawer	2/3 Çekmece 2/3 Drawer	1/2 Çekmece 1/2 Drawer	Cam Kapı Glass Door	Tekerlek Castor	Mermer Marble	Polietylén Polyethylene	R290 Gaz R290 Gas
D60-1/3: 513,00 € D70-1/3: 530,00 €	D60-2/3: 380,00 € D70-2/3: 390,00 €	D60-1/2: 364,00 € D70-1/2: 375,00 €	RGD: 130,00 € FGD: 318,00 €	CS: 145,00 €	M60: 111,00 € M70: 125,00 €	P60: 278,00 € P70: 306,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
STD 260 S	-2/+8	1300x600x850	220	R134	304	50	220-230/50	275	110	1360x660x1000	1.830,00 €
STD 260 D	-10/-22	1300x600x850	220	R404	304	50	220-230/50	620	115	1360x660x1000	2.225,00 €
STD 270 S	-2/+8	1300x700x850	270	R134	304	50	220-230/50	275	125	1360x760x1000	1.893,00 €
STD 270 D	-10/-22	1300x700x850	270	R404	304	50	220-230/50	620	130	1360x760x1000	2.290,00 €
STD 260 S-E	-2/+8	1300x600x850	220	R134	430	50	220-230/50	275	110	1360x660x1000	1.482,00 €
STD 260 D-E	-10/-22	1300x600x850	220	R404	430	50	220-230/50	620	115	1360x660x1000	1.907,00 €
STD 270 S-E	-2/+8	1300x700x850	270	R134	430	50	220-230/50	275	125	1360x760x1000	1.519,00 €
STD 270 D-E	-10/-22	1300x700x850	270	R404	430	50	220-230/50	620	130	1360x760x1000	1.991,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic Interior custom design
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas

Seçenekler
Options

1/3 Çekmece 1/3 Drawer	2/3 Çekmece 2/3 Drawer	1/2 Çekmece 1/2 Drawer	Cam Kapı Glass Door	Tekerlek Castor	Mermel Marble	Polietilen Polyethylene	R290 Gaz R290 Gas
D60-1/3: 513,00 € D70-1/3: 530,00 €	D60-2/3: 380,00 € D70-2/3: 390,00 €	D60-1/2: 364,00 € D70-1/2: 375,00 €	RGD: 130,00 € FGD: 318,00 €	CS: 145,00 €	M60: 158,00 € M70: 178,00 €	P60: 395,00 € P70: 435,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (L)	Sogutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
STD 360 S	-2/+8	1770x600x850	340	R134	304	50	220-230/50	275	130	1830x660x1000	2.084,00 €
STD 360 D	-10/-22	1770x600x850	340	R404	304	50	220-230/50	680	135	1830x660x1000	2.567,00 €
STD 370 S	-2/+8	1770x700x850	420	R134	304	50	220-230/50	275	145	1830x760x1000	2.144,00 €
STD 370 D	-10/-22	1770x700x850	420	R404	304	50	220-230/50	680	150	1830x760x1000	2.647,00 €
STD 360 S-E	-2/+8	1770x600x850	340	R134	430	50	220-230/50	275	130	1830x660x1000	1.726,00 €
STD 360 D-E	-10/-22	1770x600x850	340	R404	430	50	220-230/50	680	135	1830x660x1000	2.273,00 €
STD 370 S-E	-2/+8	1770x700x850	420	R134	430	50	220-230/50	275	145	1830x760x1000	1.787,00 €
STD 370 D-E	-10/-22	1770x700x850	420	R404	430	50	220-230/50	680	150	1830x760x1000	2.343,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Daha geniş kullanım alanı ve servis kolaylığı sağlayan monoblok soğutma grubu
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi


EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic Interior Custom design
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High class energy saving design
- Monoblock refrigeration group which allows easy access and wider usage area
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas

Seçenekler Options

1/3 Çekmece 1/3 Drawer	2/3 Çekmece 2/3 Drawer	1/2 Çekmece 1/2 Drawer	Cam Kapı Glass Door	Tekerlek Castor	Mermer Marble	Polietylén Polyethylene	R290 Gaz R290 Gas
D60-1/3: 513,00 € D70-1/3: 530,00 €	D60-2/3: 380,00 € D70-2/3: 390,00 €	D60-1/2: 364,00 € D70-1/2: 375,00 €	RGD: 130,00 € FGD: 318,00 €	CS: 145,00 €	M60: 197,00 € M70: 221,00 €	P60: 492,00 € P70: 541,00 €	S: 53,00 € D: 70,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
STD 460 S	-2/+8	2230x600x850	460	R134	304	50	220-230/50	350	155	2290x660x1000	2.454,00 €
STD 460 D	-10/-22	2230x600x850	460	R404	304	50	220-230/50	680	160	2290x660x1000	3.350,00 €
STD 470 S	-2/+8	2230x700x850	540	R134	304	50	220-230/50	350	180	2290x760x1000	2.528,00 €
STD 470 D	-10/-22	2230x700x850	540	R404	304	50	220-230/50	680	185	2290x760x1000	3.465,00 €
STD 460 S-E	-2/+8	2230x600x850	460	R134	430	50	220-230/50	350	155	2290x660x1000	2.122,00 €
STD 460 D-E	-10/-22	2230x600x850	460	R404	430	50	220-230/50	600	160	2290x660x1000	3.122,00 €
STD 470 S-E	-2/+8	2230x700x850	540	R134	430	50	220-230/50	680	180	2290x760x1000	2.232,00 €
STD 470 D-E	-10/-22	2230x700x850	540	R404	430	50	220-230/50	680	185	2290x760x1000	3.248,00 €



Uzaktan beslemeli motor grubu
projeye göre ayrıca fiyatlandırılır.

Lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçin.

Central cooling engine group is being quoted based on the project. Please, contact your sales manager


TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Fan soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- Soğutma grubu dahil değildir


EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic Interior Custom design
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High class energy saving design
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- Refrigeration group is not included


Seçenekler Options



D60-1/3: 513,00 €
D70-1/3: 530,00 €



D60-2/3: 380,00 €
D70-2/3: 390,00 €



D60-1/2: 364,00 €
D70-1/2: 375,00 €




RGD: 130,00 €
FGD: 318,00 €



CS: 145,00 €



M60: 197,00 €
M70: 221,00 €



P60: 492,00 €
P70: 541,00 €



S: 53,00 €
D: 70,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
PRO 260 S-R	-2/+8	1300x600x850	220	304	50	90	1340x660x1000	1.443,00 €
PRO 260 D-R	-10/-22	1300x600x850	220	304	50	95	1340x660x1000	1.635,00 €
PRO 360 S-R	-2/+8	1770x600x850	340	304	50	115	1810x660x1000	1.706,00 €
PRO 360 D-R	-10/-22	1770x600x850	340	304	50	120	1810x660x1000	1.884,00 €
PRO 460 S-R	-2/+8	2230x600x850	460	304	50	135	2270x660x1000	2.006,00 €
PRO 460 D-R	-10/-22	2230x600x850	460	304	50	140	2270x660x1000	2.293,00 €
PRO 270 S-R	-2/+8	1300x700x850	270	304	50	100	1340x760x1000	1.514,00 €
PRO 270 D-R	-10/-22	1300x700x850	270	304	50	105	1340x760x1000	1.704,00 €
PRO 370 S-R	-2/+8	1770x700x850	420	304	50	125	1810x760x1000	1.758,00 €
PRO 370 D-R	-10/-22	1770x700x850	420	304	50	130	1810x760x1000	1.959,00 €
PRO 470 S-R	-2/+8	2230x700x850	540	304	50	155	2270x760x1000	2.080,00 €
PRO 470 D-R	-10/-22	2230x700x850	540	304	50	160	2270x760x1000	2.537,00 €




TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- 40x60 Tepsi ölçülerine uygun iç gövde tasarımları
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic Interior custom design
- Compatible interior chest design for 40x60 trays
- High class energy saving design
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas

Seçenekler Options

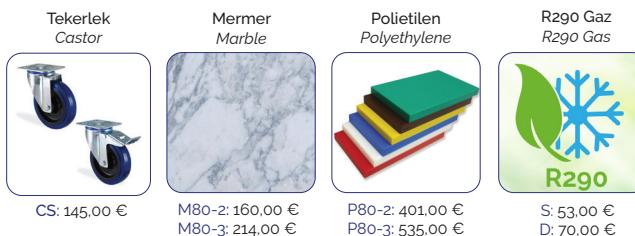

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CHMT 280 S	-2/+8	1470x800x850	360	R134	304	50	220-230/50	300	135	1540x860x1000	2.408,00 €
CHMT 280 D	-10/-22	1470x800x850	360	R404	304	50	220-230/50	550	140	1540x860x1000	2.731,00 €
CHMT 380 S	-2/+8	2000x800x850	530	R134	304	50	220-230/50	300	180	2060x860x1000	2.923,00 €
CHMT 380 D	-10/-22	2000x800x850	530	R404	304	50	220-230/50	600	185	2060x860x1000	3.243,00 €




TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Ergonomik kapılar
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- High class energy saving design
- Ergonomic doors
- Fan refrigeration system
- Auto defrost with hot gas

Seçenekler
Options

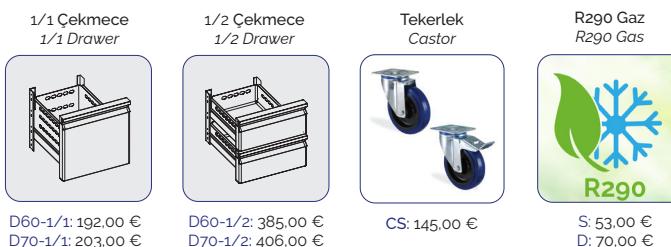

Model Model	İç İsi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt.)	Sohutucu G. Refig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CSM 260 S	-2/+8	1600x600x600	150	R134	304	50	220-230/50	320	105	1660x660x750	1.605,00 €
CSMG 270 S	-2/+8	1600x700x600	175	R134	304	50	220-230/50	320	115	1660x760x750	1.671,00 €
CSMG 280 S	-2/+8	1600x800x600	210	R134	304	50	220-230/50	320	125	1660x860x750	1.739,00 €
CSM 260 D	-10/-22	1600x600x600	150	R404	304	50	220-230/50	600	115	1660x660x750	2.077,00 €
CSMG 270 D	-10/-22	1600x700x600	175	R404	304	50	220-230/50	600	125	1660x760x750	2.142,00 €
CSMG 280 D	-10/-22	1600x800x600	210	R404	304	50	220-230/50	600	135	1660x860x750	2.209,00 €


TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Ergonomik kapılar
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- High class energy saving design
- Ergonomic doors
- Fan refrigeration system
- Auto defrost with hot gas

Seçenekler
Options

1/1 Çekmece 1/1 Drawer	1/2 Çekmece 1/2 Drawer	Tekerlek Castor	R290 Gaz R290 Gas

D60-1/1: 192,00 €
D70-1/1: 203,00 €

D60-1/2: 385,00 €
D70-1/2: 406,00 €

CS: 145,00 €

S: 53,00 €
D: 70,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Olçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sohutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V//Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CSM 360 S	-2/+8	2000x600x600	225	R134	304	50	220-230/50	320	130	2060x660x750	1.906,00 €
CSMG 370 S	-2/+8	2000x700x600	270	R134	304	50	220-230/50	320	140	2060x760x750	1.992,00 €
CSMG 380 S	-2/+8	2000x800x600	320	R134	304	50	220-230/50	320	150	2060x860x750	2.079,00 €
CSM 360 D	-10/-22	2000x600x600	225	R404	304	50	220-230/50	680	140	2060x660x750	2.330,00 €
CSMG 370 D	-10/-22	2000x700x600	270	R404	304	50	220-230/50	680	150	2060x760x750	2.412,00 €
CSMG 380 D	-10/-22	2000x800x600	320	R404	304	50	220-230/50	680	160	2060x860x750	2.498,00 €




TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Ergonomik kapılar
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN


- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- High class energy saving design
- Ergonomic doors
- Fan refrigeration system
- Auto defrost with hot gas

Seçenekler
Options



1/1 Çekmece
1/1 Drawer

D60-1/1: 192,00 €
D70-1/1: 203,00 €



1/2 Çekmece
1/2 Drawer

D60-1/2: 385,00 €
D70-1/2: 406,00 €



Tekerlek
Castor

CS: 145,00 €



R290 Gaz
R290 Gas

S: 53,00 €
D: 70,00 €

Model <i>Model</i>	İç İşi <i>Interior Tem. (°C)</i>	Ölçüler <i>Dimensions (mm)</i>	Kapasite <i>Capacity (Lt)</i>	Sogutucu G. <i>Refrig. Gas Type</i>	Paslanmaz T. <i>Stainless Steel Type</i>	İzolasyon Kal. <i>Insulation Thickness</i>	Voltaj <i>Voltage (V/Hz)</i>	Güç <i>Power (W)</i>	Net Ağırlık <i>Net Weight (kg)</i>	Paketleme Ölç. <i>Packing Dim. (mm)</i>	Fiyat <i>Price (€)</i>
CSM 460 S	-2/+8	2400x600x600	300	R134	304	50	220-230/50	350	155	2460x660x750	2.267,00 €
CSMG 470 S	-2/+8	2400x700x600	370	R134	304	50	220-230/50	350	170	2460x760x750	2.407,00 €
CSMG 480 S	-2/+8	2400x800x600	440	R134	304	50	220-230/50	350	180	2460x860x750	2.536,00 €
CSM 460 D	-10/-22	2400x600x600	300	R404	304	50	220-230/50	750	165	2460x660x750	2.927,00 €
CSMG 470 D	-10/-22	2400x700x600	370	R404	304	50	220-230/50	750	180	2460x760x750	3.096,00 €
CSMG 480 D	-10/-22	2400x800x600	440	R404	304	50	220-230/50	750	190	2460x860x750	3.235,00 €




TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Yüksek enerji verimliliğini sağlayan üstün tasarım
- Ergonomik kapılar
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- High class energy saving design
- Ergonomic doors
- Fan refrigeration system
- Auto defrost with hot gas

Seçenekler
Options



1/1 Çekmece
1/1 Drawer

D60-1/1: 192,00 €
D70-1/1: 203,00 €



1/2 Çekmece
1/2 Drawer

D60-1/2: 385,00 €
D70-1/2: 406,00 €



Tekerlek
Castor

CS: 145,00 €



R290 Gaz
R290 Gas

S: 53,00 €
D: 70,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
PRO-C 260 S	-2/+8	1200x600x600	125	R134	304	50	220-230/50	350	80	1260x660x750	1.795,00 €
PRO-C 360 S	-2/+8	1770x600x600	225	R134	304	50	220-230/50	350	115	1830x660x750	1.963,00 €
PRO-C 460 S	-2/+8	2230x600x600	300	R134	304	50	220-230/50	350	145	2290x660x750	2.176,00 €
PRO-C 270 S	-2/+8	1200x700x600	150	R134	304	50	220-230/50	350	95	1260x760x750	1.854,00 €
PRO-C 370 S	-2/+8	1770x700x600	270	R134	304	50	220-230/50	350	135	1830x760x750	2.038,00 €
PRO-C 470 S	-2/+8	2230x700x600	370	R134	304	50	220-230/50	350	165	2290x760x750	2.304,00 €





HAZIRLIK BUZDOLAPLARI PREPARATION REFRIGERATORS





GN 1/3


TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Statik soğutmalı tabla üstü kapaklı yükseltilmiş hazırlık ünitesi (GN 1/3)
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği


EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Static refrigeration raised preparation unit with cover (GN 1/3)
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures


Seçenekler
Options



1/3 Çekmece
1/3 Drawer



2/3 Çekmece
2/3 Drawer



1/2 Çekmece
1/2 Drawer



Cam Kapı
Glass Door



Tekerlek
Castor



R290 Gaz
R290 Gas

D70-1/3: 530,00 € D70-2/3: 390,00 €

D70-1/2: 375,00 €

RGD: 130,00 €
FGD: 318,00 €

CS: 145,00 €

S: 53,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CHMG 270 SPT	-2/+8	1430x700x1300	270	R134	304	50	220-230/50	350	200	1500x760x1350	2.455,00 €
CHMG 280 SPT	-2/+8	1430x800x1300	320	R134	304	50	220-230/50	350	230	1500x860x1350	2.761,00 €
CHMG 370 SPT	-2/+8	1900x700x1300	420	R134	304	50	220-230/50	350	240	1960x760x1350	2.939,00 €
CHMG 380 SPT	-2/+8	1900x800x1300	500	R134	304	50	220-230/50	350	280	1960x860x1350	3.205,00 €



GN 1/3

TR


- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Statik soğutmalı tabla üstü kapaklı hazırlık ünitesi (GN 1/3)
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Raised static cooling pan chiller unit with cover (GN 1/3)
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures


Seçenekler
Options

1/3 Çekmece
1/3 Drawer




D70-1/3: 530,00 € D70-2/3: 390,00 €

2/3 Çekmece
2/3 Drawer



D70-1/2: 375,00 €

1/2 Çekmece
1/2 Drawer



D70-1/2: 375,00 €

Cam Kapı
Glass Door



RGD: 130,00 € FGD: 318,00 €

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (L)	Sogutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CHMG 270 SPT-F	-2/+8	1430x700x1300	270	R134	304	50	220-230/50	350	180	1500x760x1350	2.191,00 €
CHMG 280 SPT-F	-2/+8	1430x800x1300	320	R134	304	50	220-230/50	350	210	1500x860x1350	2.636,00 €
CHMG 370 SPT-F	-2/+8	1900x700x1300	420	R134	304	50	220-230/50	350	220	1960x760x1350	2.528,00 €
CHMG 380 SPT-F	-2/+8	1900x800x1300	500	R134	304	50	220-230/50	350	260	1960x860x1350	3.027,00 €



40
60



Küvet soğutucu fiyatına dahil değildir.
Pan chiller is not included in the price.

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- 40x60 Tepsi ölçülerine uygun iç gövde tasarımları
- Kenarları yükseltilmiş granit tabla
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Compatible interior chest design for 40x60 trays
- Granite surface with raised edges
- Fan refrigeration system
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler Options



Cam Kapı
Glass Door

RGD: 130,00 €
FGD: 318,00 €

Tekerlek
Castor

CS: 145,00 €

R290 Gaz
R290 Gas

S: 53,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CHMP 280 SPT	-2/+8	1430x800x850	360	R134	304	50	220-230/50	350	250	1490x860x1250	2.814,00 €
CHMP 380 SPT	-2/+8	1960x800x850	530	R134	304	50	220-230/50	350	310	2050x860x1250	3.344,00 €

Nötr Çekmeceli Pizza Hazırlık Dolabı
Pizza Preparation Refrigerators with Neutral Drawers

Hazırlık Buzdolapları
Preparation Refrigerators



40
60

Küvet soğutucu fiyatına dahil değildir.
Pan chiller is not included in the price.

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- 40x60 Tepsi ölçülerine uygun iç gövde tasarımları
- Kenarları yükseltilmiş granit tabla
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Compatible interior chest design for 40x60 trays
- Granite surface with raised edges
- Fan refrigeration system
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler
Options



Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CHMP 180 SPT 6-GR	-2/+8	1430x800x850	360	R134	304	50	220-230/50	350	250	1490x860x1250	3.456,00 €
CHMP 280 SPT 6-GR	-2/+8	1960x800x850	530	R134	304	50	220-230/50	350	310	2050x860x1250	3.987,00 €



GN 1/3 or GN 1/4

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- 40x60 tepsilerine uygun iç gövde tasarımları
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği
- Bağımsız kontrol edilebilen statik soğutmalı kapaklı tabla hazırlık ünitesi (GN 1/3 ve GN 1/4 için uygun)
- Pizza hazırlığı için özel izgara tabla tasarımı

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Interior chest design compatible for 40x60 trays
- Fan refrigeration system
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures
- A static cooling pan chiller with cover compatible for GN 1/3 and GN 1/4 with separate temperature control
- Special grid table design for pizza preparation

Seçenekler
Options



Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (L)	Sohutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CSP 280	-2/+8	1670x800x1290	400	R134	304	50	220-230/50	350	195	1720x840x1330	4.150,00 €
CSP 380	-2/+8	2200x800x1290	530	R134	304	50	220-230/50	350	250	2240x840x1330	4.750,00 €



GN 1/3

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Statik soğutmalı tabla üstü kapaklı hazırlık ünitesi (GN 1/3)
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and Interior Stainless Steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Static cooling pan chiller unit with cover (GN 1/3)
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 32°C ambient temperatures


Seçenekler
Options

1/3 Çekmece
1/3 Drawer




D70-1/3: 530,00 € D70-2/3: 390,00 €

2/3 Çekmece
2/3 Drawer



D70-1/2: 375,00 €

1/2 Çekmece
1/2 Drawer



Cam Kapı
Glass Door



RGD: 130,00 €
FGD: 318,00 €

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €

Model Model	İç İşi Interior Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CHMG 270 SMT	-2/+8	1430x700x1100	270	R134	304	50	220-230/50	350	150	1500x760x1250	2.307,00€
CHMG 280 SMT	-2/+8	1430x800x1100	320	R134	304	50	220-230/50	350	165	1500x860x1250	2.480,00€
CHMG 370 SMT	-2/+8	1900x700x1100	420	R134	304	50	220-230/50	350	190	1960x760x1250	2.600,00€
CHMG 380 SMT	-2/+8	1900x800x1100	500	R134	304	50	220-230/50	350	210	1960x860x1250	2.991,00€



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Cam muhafaza kabini
- Statik soğutma sistemi
- GN 1/3 küvet ölçüsüne uygundur
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and Interior Stainless Steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Glass protecting cabin
- Static refrigeration system
- Compatible for GN 1/3 pan
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler
Options



S: 53,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu G. Refig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CTU 105	+2/+8	1065x390x550	GN 1/3x100-4	R134	304	40	220-230/50	200	40	1100x420x400	963,00 €
CTU 143	+2/+8	1430x390x550	GN 1/3x100-6	R134	304	40	220-230/50	200	50	1500x420x400	1.110,00 €
CTU 190	+2/+8	1900x390x550	GN 1/3x100-8	R134	304	40	220-230/50	200	70	1950x420x400	1.252,00 €



TR


- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapilar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 40 x 40 cm evyeli
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic Interior custom design
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- With 40 x 40 cm sink
- Suitable for 43°C ambient temperatures


Seçenekler
Options

1/3 Çekmece
1/3 Drawer




D60-1/3: 513,00 € D60-2/3: 380,00 €
D70-1/3: 530,00 € D70-2/3: 390,00 €

2/3 Çekmece
2/3 Drawer



D60-1/2: 364,00 €
D70-1/2: 375,00 €

1/2 Çekmece
1/2 Drawer



Cam Kapı
Glass Door



RGD: 130,00 €
FGD: 318,00 €

Tekerlek
Castor



CS: 145,00 €

R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (L)	Sogutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CHMG 270-SN	-2/+8	1430x700x850	270	R134	304	50	220-230/50	350	120	1490x760x1000	2.183,00 €
CHMG 370-SN	-2/+8	1900x700x850	420	R134	304	50	220-230/50	350	150	1960x760x1000	2.562,00 €
CHMG 470-SN	-2/+8	2360x700x850	540	R134	304	50	220-230/50	350	180	2410x760x1000	2.942,00 €



Granit Üst Tabla
Granite Upper Table

CSB 93 : 246,00€
CSB 139.5 : 342,00€

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Cam muhafaza kabini
- Polietilen üst ön hazırlık tablası
- Statik soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Glass protecting cabin
- Polythene preparation worktop
- Static refrigeration system
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler
Options



S: 53,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sohutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V//Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CSB 93	0/+8	930x700x900	200	R134	304	50	220-230/50	350	110	1000x760x1100	2.039,00 €
CSB 139.5	0/+8	1395x700x900	300	R134	304	50	220-230/50	350	150	1470x760x1100	2.753,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Statik soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Static refrigeration system
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler
Options




S: 53,00 €


Model Model	İç İst. Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CSB 93 INOX	0/+8	930x700x900	200	R134	304	50	220-230/50	350	110	1000x760x850	1.772,00 €
CSB 139,5 INOX	0/+8	1395x700x900	300	R134	304	50	220-230/50	350	150	1470x760x850	2.485,00 €



Üst Tabla Tercihiniz:
Your Choice of Work Top:

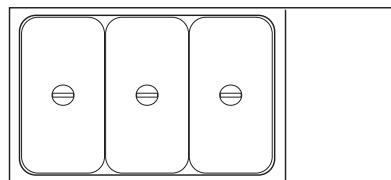

GN 1/1

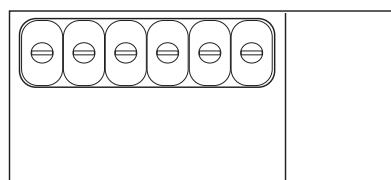

GN 1/4

Küvet sayısı dolap ölçüsüne göre
değişmektedir.

The number of pans changes according
to counter dimension

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler Options



RGD: 130,00 €



CS: 145,00 €




SNZ2: 631,00 €
SNZ3: 689,00 €
SNZ4: 747,00 €



SLD2: 184,00 €
SLD3: 223,00 €
SLD4: 263,00 €



GP2: 198,00 €
GP3: 251,00 €
GP4: 305,00 €



LD2: 155,00 €
LD3: 208,00 €
LD4: 262,00 €




S: 53,00 €

Model Model	İç İst. Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sohutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CHMG 270-OT ENG	-2/+8	1430x700x850	270	R134	304	50	220-230/50	350	115	1490x760x1000	2.507,00€
CHMG 370-OT ENG	-2/+8	1900x700x850	420	R134	304	50	220-230/50	350	155	1960x760x1000	2.819,00€
CHMG 470-OT ENG	-2/+8	2360x700x850	540	R134	304	50	220-230/50	350	170	2410x760x1000	3.291,00€


Salata Sunum Buzdolapları
Salad Display Refrigerators

Hazırlık Buzdolapları
Preparation Refrigerators

Üst Tabla Tercihiniz:
Your Choice of Work Top:

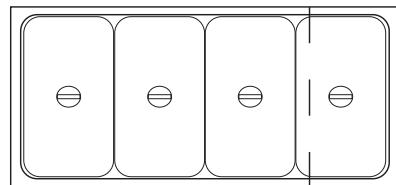

GN 1/1

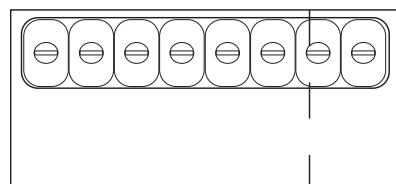

GN 1/4

Küvet sayısı dolap ölçüsüne göre değişmektedir.

The number of pans changes according to counter dimension

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler
Options



RGD: 130,00 €



CS: 145,00 €




SNZ2: 631,00 €
SNZ3: 689,00 €
SNZ4: 747,00 €



SLD2: 184,00 €
SLD3: 223,00 €
SLD4: 263,00 €



GP2: 198,00 €
GP3: 251,00 €
GP4: 305,00 €



LD2: 155,00 €
LD3: 208,00 €
LD4: 262,00 €



S: 53,00 €

Model Model	İç İsl. Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sohutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CHMG 270-OT	-2/+8	1430x700x850	270	R134	304	50	220-230/50	350	115	1490x760x1000	2.721,00 €
CHMG 370-OT	-2/+8	1900x700x850	420	R134	304	50	220-230/50	350	155	1960x760x1000	3.033,00 €
CHMG 470-OT	-2/+8	2360x700x850	540	R134	304	50	220-230/50	350	170	2410x760x1000	3.505,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Özel tasarım hijyenik ve ergonomik iç gövde
- Fanlı soğutma sistemi
- Ergonomik kilitli kapılar
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- GN 1/1 x 4 adet statik soğutmalı havuz
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel (AISI 304)
- CFC-free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Fan refrigeration system
- Ergonomic lockable doors
- Auto defrost with hot gas
- Embedded static pan chiller area for GN 1/1 x 4 pcs
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler
Options



RGD: 130,00 €



CS: 145,00 €



SNZ2: 631,00 €
SNZ3: 689,00 €
SNZ4: 747,00 €



SLD2: 184,00 €
SLD3: 223,00 €
SLD4: 263,00 €



GP2: 198,00 €
GP3: 251,00 €
GP4: 305,00 €



LD2: 155,00 €
LD3: 208,00 €
LD4: 262,00 €



S: 53,00 €

Model Model	İç Sı. Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CHMG 270 SH	-2/+8	1430x700x850	270 Lt GN 1/1 4 ad/pcs	R134	304	50	220-230/50	350	130	1490x760x1000	2.477,00 €
CHMG 370 SH	-2/+8	1900x700x850	420 Lt GN 1/1 5 ad/pcs	R134	304	50	220-230/50	350	165	1960x760x1000	3.127,00 €

MOBİL BÜFELER
MOBILE BUFFETS





TR

- Yüksek kaliteli ve tamamı paslanmaz çelikten (AISI 304) oluşan gövde tasarımı
- Kolay değiştirilebilen özel paneller
- Nefeslik (temperli, bombeli cam)
- Dijital termostatlı
- 4 adet halojen lambalı tepe ısıtma
- 2 adet plastik korumalı LED ışık
- 3 kapılı, dolaplı
- Tepsi kaydırma opsyonu

EN

- Full stainless steel body (AISI 304) and high quality design
- Easy to change special panels
- Sneeze guard with curved tempered glass
- Digital thermostat
- Top heating with 4 halogen lamps
- Plastic protected 2 LED lamps
- 3 door cabinets
- Optional tray slides

Seçenekler
Options



Model <i>Model</i>	İç İşi <i>Interior Tem</i> (°C)	Ölçüler <i>Dimensions</i> (mm)	Kapasite <i>Capacity</i> (Lt)	Paslanmaz T. Stainless Steel <i>Type</i>	Voltaj <i>Voltage</i> (V//Hz)	Güç <i>Power</i> (W)	Net Ağırlık <i>Net Weight</i> (kg)	Paketleme Ölç. <i>Packing Dim.</i> (mm)	Fiyat <i>Price</i> (€)
CPSB3H	+30/+90	675x930x2040	3 GN	304	220-240/50	2300	111	1340x800x1420	3.327,00 €
CPSB4H	+30/+90	800x1100x2070	4 GN	304	220-240/50	3200	140	1660x800x1420	3.809,00 €
CPSB5H	+30/+90	1560x700x1320	5 GN	304	380/240 V	4500	161	1980x800x1420	4.600,00 €



TR

- Yüksek kaliteli ve tamamı paslanmaz çelikten (AISI 304) oluşan gövde tasarımı
- Kolay değiştirilebilir özel paneller
- Nefeslik (temperli, bombeli cam)
- Dijital termostatlı
- 4 adet halojen lambalı tepe ısıtma
- 2 adet plastik korumalı LED ışık
- 3 kapılı, dolaplı
- Tepsi kaydırma opsiyonu
- 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyonlu

EN

- Full stainless steel body (AISI 304) and high quality design
- Easy to change special panels
- Sneeze guard with curved tempered glass
- Digital thermostat
- Top heating with 4 halogen lamps
- Plastic protected 2 LED lamps
- 3 door cabinets
- Optional tray slides
- 42 kg/m³ polyurethane injected thick isolation

Seçenekler
Options



Kayın

Beech 1



Antrasit Meşe

Anthracite Oak

Venge

Wenge

Kısa tepsi
kaydırma rafı



Short Tray
Slide

SSTS : 110.00 €

Uzun tepsi
kaydırma rafı



Long Tray
Slide

LSTS : 165.00 €

R290 Gaz



R290 Gas

S : 53.00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt.)	Sohutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CPSB3C	+2/+8	1095x600x1390	3 GN	R134	304	220-240/50	180	133	1195x700x1490	3.660,00 €
CPSB4C	+2/+8	1415x600x1390	4 GN	R134	304	220-240/50	180	157	1515x700x1490	3.919,00 €
CPSB5C	+2/+8	1735x600x1390	5 GN	R134	304	220-240/50	180	178	1835x700x1490	4.600,00 €



TR

- GN 1/1 ben mari ve tahliye sistemi
- Paslanmaz çelik AISI 304 çerçeve
- Nefeslik (temperli, cam)
- Dijital termostat
- Plastik korumalı LED ışıklar
- Tepsi kaydırma opsiyonu
- Opsiyonel halojen lambalı tepe ısıtma

EN

- GN 1/1 bain marie tub with drain
- AISI 304 stainless steel frame
- Sneeze guard with tempered glass
- Digital thermostat
- Plastic protected LED lamps
- Optional tray slides
- Top heating with halogen lamps (Optional)

Seçenekler
Options



Kayın
Beech

Antrasit Meşe

Anthracite Oak

Venge

Wenge

Kısa tepsı
kaydırma rafı

*Short Tray
Slides*

SSTS : 110.00 €

Uzun tepsı
kaydırma rafı

*Long Tray
Slides*

LSTS : 165.00 €

Model <i>Model</i>	İç Isı <i>Interior Tem (°C)</i>	Ölçüler <i>Dimensions (mm)</i>	Kapasite <i>Capacity (Lt)</i>	Paslanmaz T. Stainless Steel <i>Type</i>	Voltaj <i>Voltage (V/Hz)</i>	Güç <i>Power (W)</i>	Net Ağırlık <i>Net Weight (kg)</i>	Paketleme Ölç. Packing Dim. <i>(mm)</i>	Fiyat <i>Price (€)</i>
CESB3H	+30/+90	1120x660x1390	3 GN	304	220-240/50	2000	75	1220x760x1490	1.637,00 €
CESB4H	+30/+90	1440x660x1390	4 GN	304	220-240/50	2900	100	1540x760x1490	1.918,00 €
CESB5H	+30/+90	1760x660x1390	5 GN	304	380/240 v	4200	125	1860x760x1490	2.227,00 €



TR

- GN 1/1 ben mari ve tahliye sistemi
- Paslanmaz çelik AISI 304 çerçeve
- Nefeslik (temperli cam)
- Dijital termostat
- Plastik korumalı LED ışıklar
- Tepsi kaydırma opsiyonu
- Opsiyonel halojen lambalı tepe ısıtma
- 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyonlu

EN

- GN 1/1 bain marie tub with drain
- AISI 304 stainless steel frame
- Sneeze guard with tempered glass
- Digital thermostat
- Plastic protected LED lamps
- Optional tray slides
- Top heating with halogen lamps (Optional)
- 42 kg/m³ polyurethane injected thick isolation

Seçenekler
Options



A 303

Antrasit Meşe
Anthracite Oak

Anthracite Oak

Venge

Wenge

Kısa tepsi
kaydırma rafı
Short Tray
Slides

SSTS : 110.00 €

Uzun tepsi
kaydırma rafı
Long Tray
Slides

LSTS : 165.00 €

R290 Gaz

R290 Gas



S: 53.00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (L)	Sohutucu G. Refig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CESB3C	+2/+8	1120x660x1390	3 GN	R134	304	220-240/50	180	97	1220x760x1490	2.255,00 €
CESB4C	+2/+8	1440x660x1390	4 GN	R134	304	220-240/50	180	122	1540x760x1490	2.620,00 €
CESB5C	+2/+8	1760x660x1390	5 GN	R134	304	220-240/50	180	147	1860x760x1490	2.984,00 €



ŞOK SOĞUTUCULAR / DONDURUCULAR
BLAST CHILLERS / FREEZERS





TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 65 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans
- Fanlı soğutma sistemi
- GN 1/1 küvet ve 40x60 tepsiler uyumlu paslanmaz raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 65 mm thick and 42 kg/m³ density
- Easy closing hinges design and door lock
- Custom design digital electronic control panel
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High performance and energy sufficiency at its own class
- Fan refrigeration system
- Stainless steel shelf system compatible with GN 1/1 pans and 40x60 trays
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Model Model	Ürün İası Food Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (L)	Soğutucu G Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CBF 07	+90/+3 +90/-18	690x700x550	GN 1/1 3 ad/pcs (7-10 kg)	R404/R452A	304	65	220-230/50	625	68	750x760x750	3.250,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans
- Fanlı soğutma sistemi
- GN 2/1 küvet ve 40x60 tepsiler uyumlu paslanmaz raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Easy closing hinges design and door lock
- Custom design digital electronic control panel
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High performance and energy sufficiency at its own class
- Fan refrigeration system
- Stainless steel shelf system compatible with GN 2/1 pans and 40x60 trays
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V//Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CBF14	+90/+3 +90/-18	770x800x850	GN 1/1 5 ad/pcs (14-20 kg)	R404/R452A	304	70	220-230/50	1500	98	830x860x1050	4.438,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans
- Fanlı soğutma sistemi
- GN 1/1 küvet ve 40x60 tepsisi uyumlu paslanmaz raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Easy closing hinges design and door lock
- Custom design digital electronic control panel
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High performance and energy sufficiency at its own class
- Fan refrigeration system
- Stainless Steel shelf system compatible with GN 1/1 pans and 40x60 trays
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures



D: 220,00 €

Model Model	İç Isı Interior Tem (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu G Refig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CBF 28	+90/+3 +90/-18	770x800x1790	GN 1/1 10ad/pcs (28-32 kg)	R404	304	70	380/50	2000	195	830x860x1990	7.584,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli kapılar
- Özel tasarım dijital elektronik kontrol paneli
- İç ısı dağılım dengesini sağlayan hava yönlendirme sistemi
- Sınıfında yüksek enerji verimliliği ve üstün performans
- Fanlı soğutma sistemi
- GN 2/1 küvet ve 60x80 tepsisi uyumlu paslanmaz raf sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Easy closing hinges design and door lock
- Custom design digital electronic control panel
- Air managing system which provides inside refrigeration balance
- High performance and energy sufficiency at its own class
- Fan refrigeration system
- Stainless Steel shelf system compatible with GN 2/1 pans and 60x80 trays
- Auto defrost with hot gas
- Suitable for 43°C ambient temperatures

R452a Gaz
R452a Gas



D: 330.00 €

Model <i>Model</i>	İç İşi <i>Interior Tem</i> (°C)	Ölçüler <i>Dimensions</i> (mm)	Kapasite <i>Capacity</i> (Lt)	Soğutucu G. <i>Refrig. Gas</i> Type	Paslanmaz T. <i>Stainless Steel</i> Type	Izolasyon Kal. <i>Insulation</i> Thickness	Voltaj <i>Voltage</i> (V/Hz)	Güç <i>Power</i> (W)	Net Ağırlık <i>Net Weight</i> (kg)	Paketleme Ölç. <i>Packing Dim.</i> (mm)	Fiyat <i>Price</i> (€)
CBF 56	+90/+3 +90/-18	1015x960x1790	GN 2/1 10 ad/pcs (56-64 kg)	R404	304	70	380/50	3000	245	1075x1020x1990	8.745,00 €

BANKET ARABALARI BANQUET TROLLEYS



- H.A.C.C.P standartlarına uygun ısı göstergeli ve termostatlı özel tasarım kontrol paneli
- Appropriate to H.A.C.C.P. heat indicator, thermostat and custom - designed microprocessor controller



- Ergonomik taşıma kolları
- *Ergonomic pull handles*



- Kolay çıkarılabilir, temizlenebilir manyetik kapı contası
- Easy to remove and easy to clean magnetic door gasket



- 270° açılabilir kilitli kapı
- *270° turnable lockable doors*



- İç gövdede formlu raf kızaklama sistemi
- Embossed guides for shelves or GN containers



- Hijyenik kurallara uygun yuvarlak köşeli iç tasarım
- Inner rounded corners and edges for hygiene purposes

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kilitlenebilir çarpma kapı
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Hareket kolaylığı sağlayan, 200 mm çapında tekerlekler
- Gastronom ölçülere uygun sıvamalı, yekpare raf sistemi
- Hijyen ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla
- Kolay ve sağlam kullanıma uygun çekme kolları
- Fanlı soğutma sistemi
- Spiral kablo
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Lockable doors
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Castors, 200 mm in diameter two fixed and two swivelling with brakes
- Embossed guides for shelves or GN containers
- Single piece polyethylene plate used as a bumper for hygiene and protection
- Ventilated refrigeration system
- Spiralled power cable
- Auto defrost with hot gas



R290 Gaz
R290 Gas



S: 53,00 €

Model Model	İç Isı Interior Tem (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrigerant Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CBT 700 C	-2/+8	890x765x1770	GN 2/1x40 19 ad/pcs	R134	304	70	220-230/50	400	145	780x950x1900	3.148,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Hareket kolaylığı sağlayan, 150 mm çapında tekerlekler
- Hijyen ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla
- Spiral kablo
- Kolay ve sağlam kullanıma uygun çekme kolları
- Fanlı ısıtma ve buharlaştırma haznesi

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Castors, 150 mm in diameter with brakes
- Single piece polyethylene plate used as a bumper for hygiene and protection
- Ventilated and moisturized heating
- Spiralled power cable
- Compatible easy and rigid pull handles
- Fan heating and evaporation chamber

Model <i>Model</i>	İç Isı <i>Interior Tem</i> (°C)	Ölcüler <i>Dimensions</i> (mm)	Kapasite <i>Capacity</i> (Lt)	Paslanmaz T. <i>Stainless Steel</i> <i>Type</i>	İzolasyon Kal. <i>Insulation</i> <i>Thickness</i>	Voltaj <i>Voltage</i> (V/Hz)	Güç <i>Power</i> (W)	Net Ağırlık <i>Net Weight</i> (kg)	Paketleme Ölç. <i>Packing Dim.</i> (mm)	Fiyat <i>Price</i> (€)
CBT 265 H	+75/+85	540x770x1220	GN 1/1 x65 9 ad/pcs	304	70	220-230/50	800	70	600x830x1420	1.716,00 €
CBT 530 H	+75/+85	540x770x1685	GN 1/1 x65 15 ad/pcs	304	70	220-230/50	1500	90	600x830x1885	2.112,00 €

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 70 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kilitlenebilir çarpmaya kaplı
- Higienik ve ergonomik iç tasarım
- Hareket kolaylığı sağlayan, 200 mm çapında tekerlekler
- Yekpare iç gövde ve kızaklılama
- Higien ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla
- Spiral kablosu
- Kolay ve sağlam kullanıma uygun çekme kolları
- Fanlı ısıtma ve buharlaştırma haznesi

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 70 mm thick and 42 kg/m³ density
- Lockable doors
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Castors, 200 mm in diameter with brakes
- Embossed guides for shelves or GN containers
- Single piece polyethylene plate used as a bumper for hygiene and protection
- Ventilated and moisturized heating
- Spiralled power cable
- Compatible easy and rigid pull handles
- Fan heating and evaporation chamber



Model <i>Model</i>	İç Isı <i>Interior Tem</i> (°C)	Ölçüler <i>Dimensions</i> (mm)	Kapasite <i>Capacity</i> (L.t)	Paslanmaz T. <i>Stainless Steel</i> <i>Type</i>	İzolasyon Kal. <i>Insulation</i> <i>Thickness</i>	Voltaj <i>Voltage</i> (V//Hz)	Güç <i>Power</i> (W)	Net Ağırlık <i>Net Weight</i> (kg)	Paketleme Ölç. <i>Packing Dim.</i> (mm)	Fiyat <i>Price</i> (€)
CBT 350 H	+75/+85	765x890x1035	GN 2/1 x40 10 ad/pcs	304	70	220-230/50	800	70	825x950x1235	1.751,00 €
CBT 700 H	+75/+85	765x890x1745	GN 2/1 x40 21 ad/pcs	304	70	220-230/50	1500	105	825x950x1945	2.275,00 €
CBT 1400 H	+75/+85	1480x890x1745	GN 2/1 x40 42 ad/pcs	304	70	220-230/50	2500	185	1540x950x1945	3.835,00 €



TR

- Paslanmaz çelik iç (AISI 304) ve dış (AISI 430) gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 60 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kapı üzerine tasarlanan müşteri tercihli açılıp-kapanır buhar çıkış sistemi
- Ön taraf tasarımlı spiral kablolu fiş bağlantısı
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Kapı üzerinde yer alan, bakımı kolay monoblok ısıtma grubu
- Mekanik göstergeli termostat ve termometre
- Hareket kolaylığı sağlayan, 150 mm çapında tekerlekler
- Hijyen ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla
- Kolay ve sağlam kullanım için tasarlanmış çekme kolları
- Fanlı ısıtma ve buharlaştırma haznesi

EN

- Exterior (AISI 430) and interior (AISI 304) stainless steel body
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 60 mm thick and 42 kg/m³ density
- Manual opening and closing steam outlet system on the door
- Front side designed spiral plug connection
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Easily servicable monoblock heating group located on the door
- Mechanical indicator with thermostat and thermometer
- 150 mm castors with brakes for easy mobility
- Polyethylene barrier tray providing hygiene and protection
- Front side designed spiral plug connection
- Single piece polyethylene plate used as a bumper for hygiene and protection
- Pull handles designed for easy and robust use
- Ventilated heating and steam chamber

Model Model	İç Isı Interior Tem (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
ECO CBT 265 H	+75/+85	580x825x1130	GN 1/1 x65 9 ad/pcs	İç 304 dış 430	60	220-230/50	500	80	640x885x1330	1.560,00 €
ECO CBT 350 H	+75/+85	675x955x910	GN 2/1 x40 10 ad/pcs	İç 304 dış 430	60	220-230/50	800	100	715x995x1150	1.592,00 €

TR

- Paslanmaz çelik iç (AISI 304) ve dış (AISI 430) gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 60 mm kalınlığında, 42 kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kapı üzerine tasarlanan müşteri tercihli açılıp-kapanır buhar çıkış sistemi
- Ön taraf tasarımlı spiral kablolu fiş bağlantısı
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Kapı üzerinde yer alan, bakımı kolay monoblok ısıtma grubu
- Mekanik göstergeli termostat ve termometre
- Hareket kolaylığı sağlayan, 150 mm çapında tekerlekler
- Hijyen ve koruma sağlayan polietilen bariyer tabla
- Kolay ve sağlam kullanım için tasarlanmış çekme kolları
- Fanlı ısıtma ve buharlaştırma haznesi

EN

- Exterior (AISI 430) and interior (AISI 304) stainless steel body
- CFC free, high pressure injected polyurethane insulation in 60 mm thick and 42 kg/m³ density
- Manual opening and closing steam outlet system on the door
- Front side designed spiral plug connection
- Hygienic and ergonomic interior custom design
- Easily servicable monoblock heating group located on the door
- Mechanical indicator with thermostat and thermometer
- 150 mm castors with brakes for easy mobility
- Polyethylene barrier tray providing hygiene and protection
- Single piece polyethylene plate used as a bumper for hygiene and protection
- Pull handles designed for easy and robust use
- Ventilated heating and steam chamber



Model Model	İç İşi Interior Tem (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
ECO CBT 530 H	+75/+85	580x825x1595	GN 1/1 x65 15 ad/pcs	İç 304 dış 430	60	220- 230/50	1500	80	640x885x1795	1.920,00 €
ECO CBT 700 H	+75/+85	200x955x1620	GN 2/1 x40 21 ad/pcs	İç 304 dış 430	60	220- 230/50	1600	105	715x995x1820	2.068,00 €



TEŞHİR ÜNİTELERİ

Display Units





TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler
- Özel hava yönlendirme ve pordeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- 27°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Castors which allows easy mobility
- Custom design for cold air circulation
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Suitable for 27°C ambient temperatures

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu G. Refrigerant Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BMST2GN-C	+4/+12	760x730x1590	250	R404	304	220-230/50	1250	100	820x800x1800	3.301,00 €
BMST3GN-C	+4/+12	1085x730x1590	340	R404	304	220-230/50	1750	160	1150x800x1800	4.280,00 €
BMST4GN-C	+4/+12	1410x730x1590	430	R404	304	220-230/50	2000	220	1500x800x1800	5.108,00 €
BMST5GN-C	+4/+12	1735x730x1590	520	R404	304	220-230/50	2000	280	1810x800x1800	6.019,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneni
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam rafalar
- 27°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Castors which allows easy mobility
- Custom design for cold air circulation
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Suitable for 27°C ambient temperatures

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sohutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BMST2GN-R	+4/+12	760x730x1590	250	R404	304	220-230/50	1250	100	820x800x1800	3.246,00 €
BMST3GN-R	+4/+12	1085x730x1590	340	R404	304	220-230/50	1750	160	1150x800x1800	4.179,00 €
BMST4GN-R	+4/+12	1410x730x1590	430	R404	304	220-230/50	2000	220	1500x800x1800	4.962,00 €
BMST5GN-R	+4/+12	1735x730x1590	520	R404	304	220-230/50	2000	280	1810x800x1800	5.825,00 €



TR

- Paslanmaz çelik; (AISI 430) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzenegi
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- 27°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 430)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Castors which allows easy mobility
- Custom air guiding and screening mechanism
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Suitable for 27°C ambient temperatures

Model <i>Model</i>	İç Isı <i>Interior Tem.°C</i>	Ölçüler <i>Dimensions</i> (mm)	Kapasite <i>Capacity</i> (Lt)	Soğutucu G. <i>Refrig. Gas</i> <i>Type</i>	Paslanmaz T <i>Stainless Steel</i> <i>Type</i>	Voltaj <i>Voltage</i> (V/Hz)	Güç <i>Power</i> (W)	Net Ağırlık <i>Net Weight</i> (kg)	Paketleme Ölç. <i>Packing Dim.</i> (mm)	Fiyat <i>Price</i> (€)
CBC100	+4/+12	1000x725x2000	640	R404	430	220-230/50	2200	280	1060x785x2200	4.675,00 €
CBC125	+4/+12	1250x725x2000	800	R404	430	220-230/50	2300	320	1310x785x2200	5.335,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Rahat hareket kabiliyeti sağlayan tekerlekler
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- 27°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Castors which allows easy mobility
- Custom design for cold air circulation
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Suitable for 27°C ambient temperatures

Model Model	İç Isı Interior Tem.(°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (L.t)	Sohutucu G. Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BHBCST 2+1GN	+4/+12	1090x730x1490	345+155	R404	304	220-230/50	2000	90	1475x800x1700	6.375,00 €
BHBCST 2+2 GN	+4/+12	1415x730x1490	345+300	R404	304	220-230/50	2500	100	1475x800x1700	6.999,00 €
BHBCST 2+3 GN	+4/+12	1740x730x1490	300+520	R404	304	220-230/50	3000	160	1800x800x1700	8.078,00 €
BHBCST 3+2 GN	+4/+12	1740x730x1490	520+300	R404	304	220-230/50	3000	220	1800x800x1700	7.673,00 €
BHBCST 3+3 GN	+4/+12	2065x730x1490	520+475	R404	304	220-230/50	3500	280	2125x800x1700	8.775,00 €
BHBCST 2+2+2 GN	+4/+12	2065x730x1490	690+250	R404	304	220-230/50	3750	340	2125x800x1700	10.181,00 €



TR

- Pvc dış gövde sacı, paslanmaz çelik (AISI 304) iç gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42kg/m³ yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli cam kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Özel tasarım fanlı soğutma sistemi
- Hareket kolaylığı sağlayan tekerlekler
- Sabit ve döner raf seçenekleri
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Pvc exterior sheet and stainless steel interior body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42kg/m³ density
- Glass doors with easy closing hinges design
- Interior illumination with LED
- Custom designed fan refrigeration system
- Castors which allows easy mobility
- Fixed or rotary shelf option
- Suitable for 32°C ambient temperatures



Seçenekler
Options

Pvc Seçenekleri | Pvc Options
Ahşap | Wood



Model Model	İç İsi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (L)	Sohbetçi G. Refrigerant Gas Type	Izolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CUP 500-DNR	+4/+10	700x700x2010	450	R134	50	220-230/50	400	190	760x760x2140	3.739,00 €
CUP 500-SR	+4/+10	700x700x2010	450	R134	50	220-230/50	400	190	760x760x2140	2.952,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Dekoratif ahşap kaplamalı alt kabin
- Komple tüm duvarlar üstün yalıtım sağlayan ısicam
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Modern tasarım ve sürgü kapılar
- 43°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Decorative wooden coated lower cabin
- Double Glazing which allows high insulation on the all walls
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Modern design and slide doors
- Suitable for 43°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Ahşap Kaplama Seçenekleri | Wood coated Options
Beyaz | White



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (l.t)	Sogutucu G. Refrigerant Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BIPD2GN	+4/+10	760x730x1390	330	R404	304	220-230/50	850	125	820x800x1600	3.139,00 €
BIPD3GN	+4/+10	1085x730x1390	480	R404	304	220-230/50	1200	195	1150x800x1600	3.943,00 €
BIPD4GN	+4/+10	1410x730x1390	630	R404	304	220-230/50	1500	265	1500x800x1600	5.101,00 €
BIPD5GN	+4/+10	1735x730x1390	750	R404	304	220-230/50	2000	335	1810x800x1600	5.895,00 €
BIPD6GN	+4/+10	2060x730x1390	930	R404	304	220-230/50	2000	400	2150x800x1600	6.808,00 €



ANKASTRE TEŞİR ÜNİTELERİ
Display Units




TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzenegi
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arka duvardan üflemeli, önü açık
- Temperli cam
- 27°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Back side ventilated wall, front side open
- Tempered Glass
- Suitable for 27°C ambient temperatures

 Seçenekler
 Options

 Havuzlu
 Pool Surface

 Düz Yüzey
 Flat Surface


Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Sogutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BHST2GN-KR6	+4/+12	760x730x600	R404	304	220-230/50	1250	820x800x1300	2.556,00 €
BHST3GN-KR6	+4/+12	1085x730x600	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1300	3.321,00 €
BHST4GN-KR6	+4/+12	1410x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1300	3.961,00 €
BHST5GN-KR6	+4/+12	1735x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1300	4.667,00 €
BHST2GN-KR9	+4/+12	760x730x900	R404	304	220-230/50	1250	820x800x1800	2.705,00 €
BHST3GN-KR9	+4/+12	1085x730x900	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1800	3.482,00 €
BHST4GN-KR9	+4/+12	1410x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1800	4.135,00 €
BHST5GN-KR9	+4/+12	1735x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1800	4.855,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arka duvardan üflemeli, önü açık
- Temperli Cam
- 27°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Back side ventilated wall, front side open
- Tempered Glass
- Suitable for 27°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Havuzlu
Pool Surface



Düz Yüzey
Flat Surface



Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Sogutucu Gaz Refig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BHST2GN-KC6	+4/+12	760x730x600	R404	304	220-230/50	1250	820x800x1300	2.632,00 €
BHST3GN-KC6	+4/+12	1085x730x600	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1300	3.435,00 €
BHST4GN-KC6	+4/+12	1410x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1300	4.113,00 €
BHST5GN-KC6	+4/+12	1735x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1300	4.857,00 €
BHST2GN-KC9	+4/+12	760x730x900	R404	304	220-230/50	1250	820x800x1800	2.751,00 €
BHST3GN-KC9	+4/+12	1085x730x900	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1800	3.567,00 €
BHST4GN-KC9	+4/+12	1410x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1800	4.257,00 €
BHST5GN-KC9	+4/+12	1735x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1800	5.016,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzenegi
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arkası sürgü kapaklı, önü açık
- Temperli Cam
- 27°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Back side sliding door, front side open
- Tempered Glass
- Suitable for 27°C ambient temperatures

Seçenekler
Options


Havuzlu
Pool Surface



Düz Yüzey
Flat Surface



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Sogutucu G. Refig. Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BHST3GN-SR6	+4/+12	1085x730x600	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1300	3.554,00 €
BHST4GN-SR6	+4/+12	1410x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1300	4.244,00 €
BHST5GN-SR6	+4/+12	1735x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1300	4.983,00 €
BHST3GN-SR9	+4/+12	1085x730x900	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1800	3.779,00 €
BHST4GN-SR9	+4/+12	1410x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1800	4.509,00 €
BHST5GN-SR9	+4/+12	1735x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1800	5.302,00 €

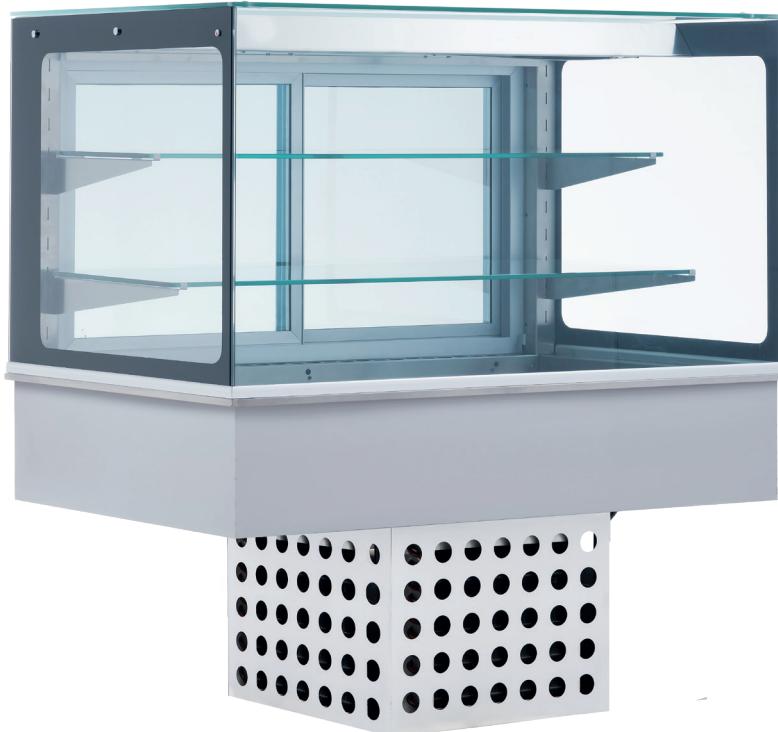

TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arka duvardan üflemeli, önü açık
- Temperli Cam
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Back side sliding door, front side open
- Tempered Glass
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Havuzlu
Pool Surface



Düz Yüzey
Flat Surface



Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Sohutucu Gaz Refrig. Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BHST3GN-SC6	+4/+12	1085x730x600	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1300	3.668,00 €
BHST4GN-SC6	+4/+12	1410x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1300	4.395,00 €
BHST5GN-SC6	+4/+12	1735x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1300	5.173,00 €
BHST3GN-SC9	+4/+12	1085x730x900	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1800	3.865,00 €
BHST4GN-SC9	+4/+12	1410x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1800	4.631,00 €
BHST5GN-SC9	+4/+12	1735x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1800	5.462,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzenegi
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arkası sürgü kapaklı, önü kapalı
- Temperli ışicam
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Back side sliding door, front side closed
- Tempered Double Glass
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Havuzlu
Pool Surface



Düz Yüzey
Flat Surface



Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Sohutucu Gaz Refrigerant Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BHST3GN-OR6	+4/+12	1085x730x600	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1300	3.189,00 €
BHST4GN-OR6	+4/+12	1410x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1300	4.090,00 €
BHST5GN-OR6	+4/+12	1735x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1300	4.858,00 €
BHST3GN-OR9	+4/+12	760x730x900	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1800	3.414,00 €
BHST4GN-OR9	+4/+12	1085x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1800	4.356,00 €
BHST5GN-OR9	+4/+12	1410x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1800	5.177,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi
- Ayarlanabilir iç cam raflar
- Arkası sürgü kapaklı, önü kapalı
- Temperli Isıcam
- 32°C ortam sıcaklığında çalışabilme özelliği

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system
- Adjustable interior glass shelves
- Back side sliding door, front side closed
- Tempered Double Glass
- Suitable for 32°C ambient temperatures

Seçenekler
Options

Havuzlu
Pool Surface



Düz Yüzey
Flat Surface



Model Model	İç İst. Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Sohutucu G. Refrigerant Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BHST3GN-OC6	+4/+12	1085x730x600	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1300	3.368,00 €
BHST4GN-OC6	+4/+12	1410x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1300	4.324,00 €
BHST5GN-OC9	+4/+12	1735x730x600	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1300	5.146,00 €
BHST3GN-OC9	+4/+12	1085x730x900	R404	304	220-230/50	1750	1150x800x1800	3.590,00 €
BHST4GN-OC9	+4/+12	1410x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1500x800x1800	4.592,00 €
BHST5GN-OC9	+4/+12	1735x730x900	R404	304	220-230/50	2000	1810x800x1800	5.476,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzeneği
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Fanlı soğutma sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom designed air circulation system
- Interior illumination with LED
- Ventilated refrigeration system

Seçenekler
Options



SNZ2: 543,00 €
SNZ3: 594,00 €
SNZ4: 649,00 €
SNZ5: 709,00 €

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu G. Refrigerant Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BSDST2GN	+4/+12	765x593	2 GN 1/1	R134	304	220-230/50	470	795x630x750	1.206,00 €
BSDST3GN	+4/+12	1090x593	3 GN 1/1	R134	304	220-230/50	600	1120x630x750	1.297,00 €
BSDST4GN	+4/+12	1415x593	4 GN 1/1	R134	304	220-230/50	890	1445x630x750	1.397,00 €
BSDST5GN	+4/+12	1740x593	5 GN 1/1	R134	304	220-230/50	890	1770x630x750	1.518,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen poliüretan izolasyon
- Özel hava yönlendirme ve perdeleme düzenegi
- Fanlı soğutma sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation
- Custom design for cold air circulation
- Ventilated refrigeration system

Seçenekler
Options

Nefeslik
Sneeze Guard



SNZ2: 543,00 €
SNZ3: 594,00 €
SNZ4: 649,00 €
SNZ5: 709,00 €

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Sohutucu G. Refrigerant Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
BDAST2GN	+4/+12	760x730x150	R134	304	220-230/50	1250	820x800x600	1.539,00 €
BDAST3GN	+4/+12	1085x730x150	R134	304	220-230/50	1750	1150x800x600	2.084,00 €
BDAST4GN	+4/+12	1410x730x150	R134	304	220-230/50	2000	1500x800x600	2.374,00 €
BDAST5GN	+4/+12	1735x730x150	R134	304	220-230/50	2000	1810x800x600	2.699,00 €



İÇECEK BUZDOLAPLARI BEVERAGE REFRIGERATORS




TR

- PVC kaplı sac iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 40 mm kalınlığında poliüretan izolasyon
- Özel tasarımlı rolbond evaporatör
- Kilitli cam kapılar
- Led aydınlatmalı iç kabin
- Ayarlanabilir iç rafalar
- İç ısı dağılımını sağlayan fanlı sistem

EN

- Interior and exterior PVC coated
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 40 mm thickness
- Custom designed rolbond evaporator
- Lockable glass doors
- Interior led illumination
- Adjustable shelf unit
- Ventilated refrigeration system

 Seçenekler
 Options

 R290 Gaz
 R290 Gas

 S: 53,00 €
 D: 70,00 €

Model Model	İç İşi Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu G. Refrig. Gas Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CBM 150	+2/+8	595x500x875	130	R134	40	220-230/50	240	65	660x560x1050	1.050,00 €
CBM 250	+2/+8	900x500x875	210	R134	40	220-230/50	260	88	960x560x1050	1.200,00 €
CBM 350	+2/+8	1350x500x875	325	R134	40	220-230/50	310	115	1410x560x1050	1.581,00 €
CBM 150 INOX	+2/+8	595x500x875	130	R134	40	220-230/50	240	65	660x560x1050	1.120,00 €
CBM 250 INOX	+2/+8	900x500x875	210	R134	40	220-230/50	260	88	960x560x1050	1.370,00 €
CBM 350 INOX	+2/+8	1350x500x875	325	R134	40	220-230/50	310	115	1410x560x1050	1.720,00 €



TR

- Paslanmaz çelik (AISI 304) iç ve dış gövde
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında poliüretan izolasyon
- Özel tasarımlı evaporatör
- Hijyenik ve ergonomik iç tasarım
- Floresan aydınlatmalı iç kabin
- Ayarlanabilir iç rafalar
- Fanlı soğutma sistemi
- Sıcak gaz ile otomatik defrost sistemi

EN

- Exterior and interior stainless steel body (AISI 304)
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thickness
- Custom designed evaporator
- Hygienic and ergonomic Interior custom design
- Interior illumination
- Adjustable shelf unit
- Ventilated refrigeration system
- Auto defrost with hot gas

Seçenekler
Options



Cam Kapı
Glass Door



Tekerlek
Castor



R290 Gaz
R290 Gas



R452a Gaz
R452a Gas



Sırtlı Tabla | Splash Back
Düz Tabla | Flat Worktop

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Soğutucu Gaz Refrigerant Gas Type	Paslanmaz Tür. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CBS 100 S	-2/+8	600x600x810	100	R134	304	50	220-230/50	275	65	660x660x970	1.140,00 €
CBS 100 D	-10/-22	600x600x810	100	R404	304	50	220-230/50	450	70	660x660x970	1.594,00 €
CBS 150 S	-2/+8	600x700x810	150	R134	304	50	220-230/50	275	73	660x760x970	1.415,00 €
CBS 150 D	-10/-22	600x700x810	150	R404	304	50	220-230/50	450	78	660x760x970	1.641,00 €


TR

- Pvc kaplamalı iç ve dış gövde sacı
- Yüksek basınçla injekte edilmiş CFC içermeyen 50 mm kalınlığında, 42 kg/m^3 yoğunlukta poliüretan izolasyon
- Kolay kapanabilir yaylı menteşeli cam kapılar
- Ledli iç aydınlatma sistemi
- Statik soğutma sistemi
- Titreşim azaltıcı tampon ayaklar ve özel kondanser
- Ahşap şişe rafı

EN

- Pvc coated interior and exterior sheets
- CFC free, high pressure injection polyurethane insulation in 50 mm thick and 42 kg/m^3 density
- Glass doors with easy closing hinges design
- Interior illumination with LED
- Static refrigeration system
- Custom condenser and buffer legs which reduces vibration
- Wooden Shelves

 Seçenekler
 Options


Pvc Seçenekleri | Pvc Options

Kiraz | Cherry



Beyaz | White



Siyah | Black



R290 Gaz


 S: 53,00 €
 D: 70,00 €

Model Model	İç Isı Interior Tem. (°C)	Ölcüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (Lt)	Sogutucu G. Refrigerant Gas Type	Paslanmaz T. Stainless Steel Type	İzolasyon Kal. Insulation Thickness	Voltaj Voltage (V/Hz)	Güç Power (W)	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Fiyat Price (€)
CUP 350	+2/+18	700x550x2010	650	R134	304	50	220-230/50	350	135	760x610x2240	2.760,00 €



MODÜLER SOĞUK ODA SİSTEMLERİ
MODULAR COLD ROOM SYSTEMS







TR

- Dünya standartlarına uygun üretim
- Yüksek verimli soğutma
- Muadillerine kıyasla düşük ses
- Yüksek kaliteli ve güvenilir ekipman
- Kabin tasarımını bakım kolaylığı sağlar
- Özel tasarımının sayesinde ekstra enerji harcamadan defrost imkanı
- Kolay ve hızlı kurulum
- Çevre dostu teknoloji
- Enerji tasarruflu LED aydınlatma

EN

- Production in accordance with world standards
- High efficiency cooling
- Low noise level compared to its counterparts
- High quality and reliable equipment
- Special cabinet design which provides easy access for maintenance
- No extra energy consumption during defrost
- Easy, fast, welding-free and vacuum-free installation
- Environmentally friendly
- Energy-saving LED illumination

Seçenekler
Options

R452a Gaz
R452a Gas



120,00 €

Sıcak Oda Soğutma Ünitesi - Cold Room Cooling Unit

Model Model	İç Sıcaklık Room Temp. (°C)	Ortam Sıcaklığı Ambient Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (m³)	Voltaj Voltage (Hz)	Güç Power (HP)	Soğutucu Gaz Refrigerant Gas	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Liste Fiyatı List Price
CMGS1	0 / + 8	30	500x1000x830	3-6	230/50-60 Hz	1/2 HP	R 404 A	50	700x1200x1100	2.631,20 €
CMGS2	0 / + 8	30	540x1075x830	6-9	230/50-60 Hz	3/4 HP	R 404 A	56	700x1200x1100	2.817,10 €
CMGS3	0 / + 8	30	540x1075x830	9-12	230/50-60 Hz	1 HP	R 404 A	62	700x1200x1100	2.902,90 €
CMGS4	0 / + 8	30	540x1075x830	13-17	230/50-60 Hz	1 1/2 HP	R 404 A	67	700x1200x1100	4.032,60 €

Derin Dondurucu Soğutma Ünitesi - Deep Freezer Cooling Unit

Model Model	İç Sıcaklık Room Temp. (°C)	Ortam Sıcaklığı Ambient Temp. (°C)	Ölçüler Dimensions (mm)	Kapasite Capacity (m³)	Voltaj Voltage (Hz)	Güç Power (HP)	Soğutucu Gaz Refrigerant Gas	Net Ağırlık Net Weight (kg)	Paketleme Ölç. Packing Dim. (mm)	Liste Fiyatı List Price
CMGD1	0 / -20	30	500x1075x830	3-5	230/50-60 Hz	1 1/4 HP	R 404 A	53	700x1200x1100	3.148,86 €
CMGD2	0 / -20	30	540x1075x830	5-8	230/50-60 Hz	1 1/2 HP	R 404 A	59	700x1200x1100	3.260,40 €
CMGD3	0 / -20	30	540x1075x830	8-11	230/50-60 Hz	1 1/2 HP	R 404 A	65	700x1200x1100	4.561,70 €
CMGD4	0 / -20	30	540x1075x830	11-15	220/50 Hz	2 HP	R 404 A	70	700x1200x1100	4.733,30 €


ÖZELLİKLER


- 80'in üzerinde farklı ölçü ve kalınlıkta ufak modüler oda üretimi
- 80 ve 120 mm panel kalınlığı ile üretim imkanı
- 42 kg/m³ poliüretan yoğunluğu
- Modüler paneller sayesinde kolay montaj imkanı
- İki taraflı kilitleme sistemi sayesinde mükemmel birleşim, civatasız ve silikonsuz montaj
- Contalı ve kolay isıtmalı kapılarla mükemmel kapanım. (Kolay isıtmalı kapı sistemi dondurucu odalarda bulunmaktadır.)
- 2,4 m³ ten başlayarak, 14,9 m³ büyülükle kadar farklı ölçülerde modüler oda olağrı
- Hijyen kurallarına en uygun şekilde üretilmiş iç ve dış cepheler
- CFC içermeyen yüksek basınç poliüretan izolasyon ile üretim
- Kolay açılabilir ve kapanabilir kilit sistemi ile hızlı montaj
- Güçlü ve ekonomik soğutma sistemiyle kısa sürede istenilen sıcaklığa ulaşabilme
- Paslanmaz taban sayesinde kolay temizlenebilme ve hijyen kolaylığı
- Farklı oda ölçülerine uygun raflar
- Enerji tasarruflu LED aydınlatma

FEATURES

- Crystal produces a range of more than 80 standard models of modular cold rooms
- 80 or 120 mm panel thickness options
- 42 kg/m³ density polyurethane insulation
- Modular panels allow easy assembly
- Double side locking system: perfect combination, installation without any bolt or silicone
- Perfect door match with gaskets and easy heat system (Easy heating system is available at deep freeze rooms)
- Wide range of models from 2,4 m³ to 14,9 m³
- Internal and external panels designed in accordance to hygiene standards
- Production with CFC-free high pressure injected polyurethane insulation
- Quick and easy assembly due to the integral locking system
- Powerful and economic cooling system to reach the desired temperature in a short time
- Easy cleaning and hygienic stainless steel floors
- Ergonomic, convenient shelves suitable for different room dimensions
- Energy saving LED illumination

Aynı izolasyon değerlerini sağlamak için gerekli malzeme kalınlıkları
Required material thicknesses to provide the same insulation values

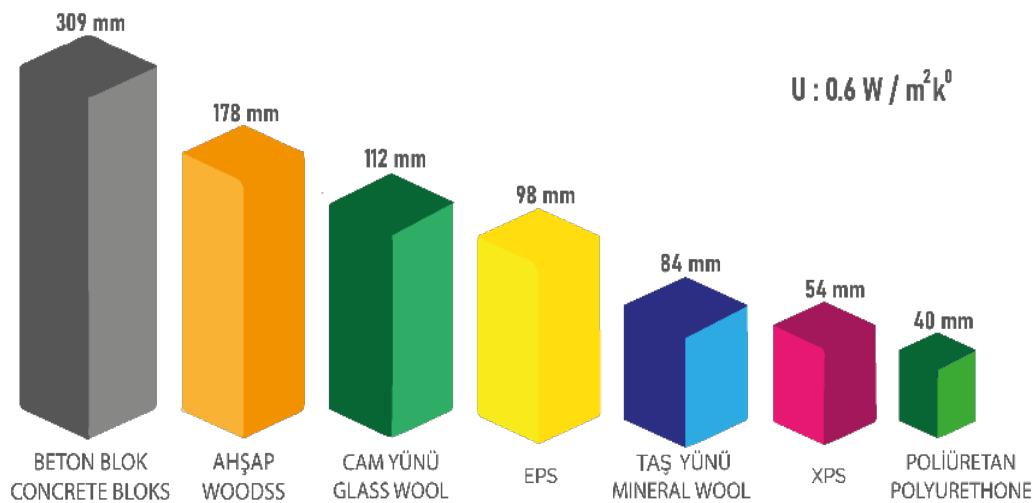

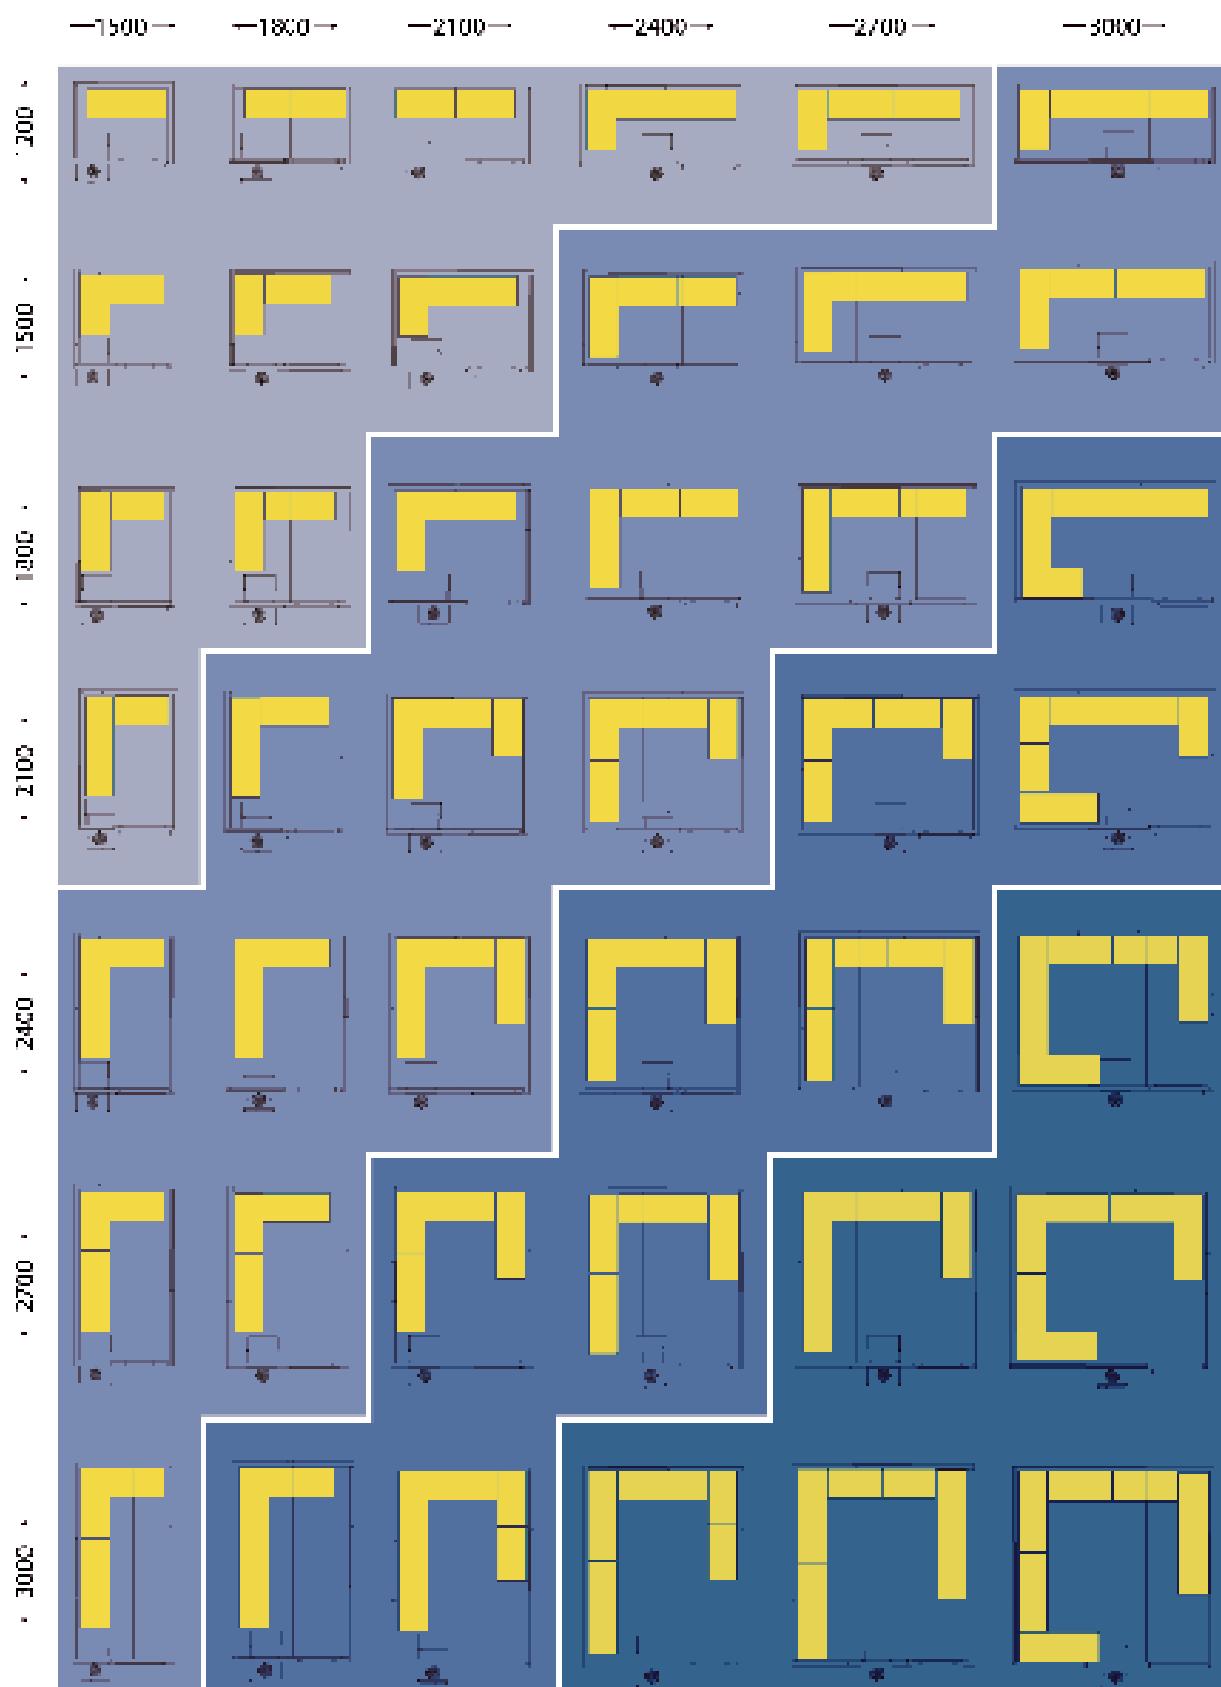


Modüler Soğuk Oda
Modular Cold Room

Oda Model Product Model	Boy Length (mm)	En Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Hacim Volume (m³)	Oda Fiyatı Room Price	Grup Model Cooling Unit Model	Grup Fiyatı Coolin Unit Price	Toplam Fiyat Cold Room + Cooling Unit Price
CMSS121522	1200	1500	2200	2,8	2.648,36 €	CMGS1	2.631,20 €	5.279,56 €
CMSS121822	1200	1800	2200	3,5	2.957,24 €	CMGS1	2.631,20 €	5.588,44 €
CMSS122122	1200	2100	2200	4,1	3.267,55 €	CMGS1	2.631,20 €	5.898,75 €
CMSS122422	1200	2400	2200	4,8	3.583,58 €	CMGS1	2.631,20 €	6.214,78 €
CMSS122722	1200	2700	2200	5,4	3.892,46 €	CMGS1	2.631,20 €	6.523,66 €
CMSS123022	1200	3000	2200	6	4.205,63 €	CMGS2	2.817,10 €	7.022,73 €
CMSS151522	1500	1500	2200	3,7	2.987,27 €	CMGS1	2.631,20 €	5.618,47 €
CMSS151822	1500	1800	2200	4,5	3.326,18 €	CMGS1	2.631,20 €	5.957,38 €
CMSS152122	1500	2100	2200	5,3	3.672,24 €	CMGS1	2.631,20 €	6.303,44 €
CMSS152422	1500	2400	2200	6,1	4.011,15 €	CMGS2	2.817,10 €	6.828,25 €
CMSS152722	1500	2700	2200	6,9	4.352,92 €	CMGS2	2.817,10 €	7.170,02 €
CMSS153022	1500	3000	2200	7,8	4.696,12 €	CMGS2	2.817,10 €	7.513,22 €
CMSS181522	1800	1500	2200	4,5	3.326,18 €	CMGS1	2.631,20 €	5.957,38 €
CMSS181822	1800	1800	2200	5,5	3.696,55 €	CMGS1	2.631,20 €	6.327,75 €
CMSS182122	1800	2100	2200	6,5	4.072,64 €	CMGS2	2.817,10 €	6.889,74 €
CMSS182422	1800	2400	2200	7,5	4.440,15 €	CMGS2	2.817,10 €	7.257,25 €
CMSS182722	1800	2700	2200	8,5	4.816,24 €	CMGS2	2.817,10 €	7.633,34 €
CMSS183022	1800	3000	2200	9,5	5.185,18 €	CMGS3	2.902,90 €	8.088,08 €
CMSS211522	2100	1500	2200	5,3	3.672,24 €	CMGS1	2.631,20 €	6.303,44 €
CMSS211822	2100	1800	2200	6,5	4.072,64 €	CMGS2	2.817,10 €	6.889,74 €
CMSS212122	2100	2100	2200	7,7	4.470,18 €	CMGS2	2.817,10 €	7.287,28 €
CMSS212422	2100	2400	2200	8,9	4.872,01 €	CMGS2	2.817,10 €	7.689,11 €
CMSS212722	2100	2700	2200	10,1	5.276,70 €	CMGS3	2.902,90 €	8.179,60 €
CMSS213022	2100	3000	2200	11,2	5.675,67 €	CMGS3	2.902,90 €	8.578,57 €
CMSS241522	2400	1500	2200	6,1	4.011,15 €	CMGS2	2.817,10 €	6.828,25 €
CMSS241822	2400	1800	2200	7,5	4.440,15 €	CMGS2	2.817,10 €	7.257,25 €
CMSS242122	2400	2100	2200	8,9	4.872,01 €	CMGS2	2.817,10 €	7.689,11 €
CMSS242422	2400	2400	2200	10,2	5.306,73 €	CMGS3	2.902,90 €	8.209,63 €
CMSS242722	2400	2700	2200	11,6	5.737,16 €	CMGS3	2.902,90 €	8.640,06 €
CMSS243022	2400	3000	2200	13	6.166,16 €	CMGS4	4.032,60 €	10.198,76 €
CMSS271522	2700	1500	2200	6,9	4.352,92 €	CMGS2	2.817,10 €	7.170,02 €
CMSS271822	2700	1800	2200	8,5	4.813,38 €	CMGS2	2.817,10 €	7.630,48 €
CMSS272122	2700	2100	2200	10,1	5.276,70 €	CMGS3	2.902,90 €	8.179,60 €
CMSS272422	2700	2400	2200	11,6	5.737,16 €	CMGS3	2.902,90 €	8.640,06 €
CMSS272722	2700	2700	2200	13,2	6.197,62 €	CMGS4	4.032,60 €	10.230,22 €
CMSS273022	2700	3000	2200	14,7	6.655,22 €	CMGS4	4.032,60 €	10.687,82 €
CMSS301522	3000	1500	2200	7,8	4.696,12 €	CMGS2	2.817,10 €	7.513,22 €
CMSS301822	3000	1800	2200	9,5	5.185,18 €	CMGS3	2.902,90 €	8.088,08 €
CMSS302122	3000	2100	2200	11,2	5.675,67 €	CMGS3	2.902,90 €	8.578,57 €
CMSS302422	3000	2400	2200	13	6.164,73 €	CMGS4	4.032,60 €	10.197,33 €
CMSS302722	3000	2700	2200	14,7	6.655,22 €	CMGS4	4.032,60 €	10.687,82 €
CMSS303022	3000	3000	2200	16,5	7.144,28 €	CMGS4	4.032,60 €	11.176,88 €

Oda Model Product Model	Boy Length (mm)	En Width (mm)	Yükseklik Height (mm)	Hacim Volume (m³)	Oda Fiyatı Cold Room Price	Grup Model Cooling Unit Model	Grup Fiyatı Deep freezer Unit Price	Toplam Fiyat Deep freezer + Cooling Unit Price
CMSD121522	1200	1500	2200	2,4	3.017,30 €	CMGD1	3.148,86 €	6.166,16 €
CMSD121822	1200	1800	2200	2,9	3.363,36 €	CMGD1	3.148,86 €	6.512,22 €
CMSD122122	1200	2100	2200	3,5	3.716,57 €	CMGD1	3.148,86 €	6.865,43 €
CMSD122422	1200	2400	2200	4,1	4.068,35 €	CMGD1	3.148,86 €	7.217,21 €
CMSD122722	1200	2700	2200	4,6	4.421,56 €	CMGD1	3.148,86 €	7.570,42 €
CMSD123022	1200	3000	2200	5,2	4.774,77 €	CMGD2	3.260,40 €	8.035,17 €
CMSD151522	1500	1500	2200	3,1	3.397,68 €	CMGD1	3.148,86 €	6.546,54 €
CMSD151822	1500	1800	2200	3,9	3.783,78 €	CMGD1	3.148,86 €	6.932,64 €
CMSD152122	1500	2100	2200	4,6	4.171,31 €	CMGD1	3.148,86 €	7.320,17 €
CMSD152422	1500	2400	2200	5,3	4.554,55 €	CMGD2	3.260,40 €	7.814,95 €
CMSD152722	1500	2700	2200	6,1	4.939,22 €	CMGD2	3.260,40 €	8.199,62 €
CMSD153022	1500	3000	2200	6,8	5.326,75 €	CMGD2	3.260,40 €	8.587,15 €
CMSD181522	1800	1500	2200	3,9	3.783,78 €	CMGD1	3.148,86 €	6.932,64 €
CMSD181822	1800	1800	2200	4,8	4.201,34 €	CMGD1	3.148,86 €	7.350,20 €
CMSD182122	1800	2100	2200	5,7	4.621,76 €	CMGD2	3.260,40 €	7.882,16 €
CMSD182422	1800	2400	2200	6,6	5.037,89 €	CMGD2	3.260,40 €	8.298,29 €
CMSD182722	1800	2700	2200	7,5	5.462,60 €	CMGD2	3.260,40 €	8.723,00 €
CMSD183022	1800	3000	2200	8,4	5.878,73 €	CMGD3	4.561,70 €	10.440,43 €
CMSD211522	2100	1500	2200	4,6	4.171,31 €	CMGD1	3.148,86 €	7.320,17 €
CMSD211822	2100	1800	2200	5,7	4.623,19 €	CMGD2	3.260,40 €	7.883,59 €
CMSD212122	2100	2100	2200	6,8	5.075,07 €	CMGD2	3.260,40 €	8.335,47 €
CMSD212422	2100	2400	2200	7,9	5.522,66 €	CMGD2	3.260,40 €	8.783,06 €
CMSD212722	2100	2700	2200	9,0	5.975,97 €	CMGD3	4.561,70 €	10.537,67 €
CMSD213022	2100	3000	2200	10,1	6.430,71 €	CMGD3	4.561,70 €	10.992,41 €
CMSD241522	2400	1500	2200	5,3	4.554,55 €	CMGD2	3.260,40 €	7.814,95 €
CMSD241822	2400	1800	2200	6,6	5.037,89 €	CMGD2	3.260,40 €	8.298,29 €
CMSD242122	2400	2100	2200	7,9	5.522,66 €	CMGD2	3.260,40 €	8.783,06 €
CMSD242422	2400	2400	2200	9,1	6.010,29 €	CMGD3	4.561,70 €	10.571,99 €
CMSD242722	2400	2700	2200	10,4	6.493,63 €	CMGD3	4.561,70 €	11.055,33 €
CMSD243022	2400	3000	2200	11,7	6.981,26 €	CMGD4	4.733,30 €	11.714,56 €
CMSD271522	2700	1500	2200	6,1	4.939,22 €	CMGD2	3.260,40 €	8.199,62 €
CMSD271822	2700	1800	2200	7,5	5.458,31 €	CMGD2	3.260,40 €	8.718,71 €
CMSD272122	2700	2100	2200	9,0	5.975,97 €	CMGD3	4.561,70 €	10.537,67 €
CMSD272422	2700	2400	2200	10,4	6.493,63 €	CMGD3	4.561,70 €	11.055,33 €
CMSD272722	2700	2700	2200	11,9	7.011,29 €	CMGD4	4.733,30 €	11.744,59 €
CMSD273022	2700	3000	2200	13,3	7.530,38 €	CMGD4	4.733,30 €	12.263,68 €
CMSD301522	3000	1500	2200	6,8	5.326,75 €	CMGD2	3.260,40 €	8.587,15 €
CMSD301822	3000	1800	2200	8,4	5.878,73 €	CMGD3	4.561,70 €	10.440,43 €
CMSD302122	3000	2100	2200	10,1	6.430,71 €	CMGD3	4.561,70 €	10.992,41 €
CMSD302422	3000	2400	2200	11,7	6.981,26 €	CMGD3	4.561,70 €	11.542,96 €
CMSD302722	3000	2700	2200	13,3	7.530,38 €	CMGD4	4.733,30 €	12.263,68 €
CMSD303022	3000	3000	2200	14,9	8.082,36 €	CMGD4	4.733,30 €	12.815,66 €

Not

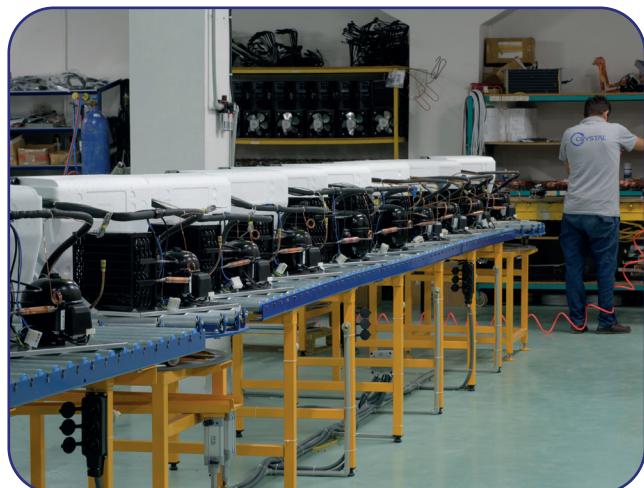





Hayatın Serin Yanı | Cool Side of Life

KRİSTAL ENDÜSTRİYEL MUTFAK ÇAMAŞIRHANE MAKİNE PAZARLAMA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Ürün teknik özellik ve fiyatlarını haber etmeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.