



KRİSTAL ENDÜSTRİYEL CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım
2. Cadde No : 16 Döşemealtı
Antalya /TÜRKİYE 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22
Fax: 00 90 242 258 00 68
www.crystal.com.tr

Proje Adı / Project name :
Yer/ Location :
Sıra/ Item #:
Adet/ Qty :
Model #:

Model:
UMMP04G03-1/1

UMMP04G03-1/1
Izgara Pleyt Gazlı Nervürlü 60x60 / Gas Fry Top Ribbed 60x60



- Ergonomik, modern tasarım.
 - Kompakt cihaz, mükemmel performans
 - Güçlü , verimli ısı plakaları
 - Paslanmaz çelik gövde
 - Hijyenik, kolay temizlenebilir
 - Birinci kalite malzeme
 - Dayanıklı, uzun ömürlü cihaz
 - Kolay, pratik kullanım
-●●.....
- *Ergonomic, modern design.*
 - *Compact appliance, great performance.*
 - *Powerful, efficiency hot plates*
 - *Stainless steel body*
 - *Hygienic , easy to clean*
 - *First class components*
 - *Enduring, sturdy appliance*
 - *Easy, practical to use*

Model Model	Ölçüler Dimension (mm)	Güç Power (kW)	Ağırlık Weight (kg)	Paket Ölçütleri Package Dimensions (mm)	Paket Ağırlık Package Weight (kg)	Tüketim Consumption NG (m ³ /h)/ LPG (kg/h)	Paketli Hacim Package Volume (m ³)
UMMP04G03-1/1	600x600x250	10	50	640x640x470	55	1,06 - 0,78	0,192



ONAY
APPROVAL:

TESLİMAT SÜRESİ
DELIVERY TIME:

Model:
UMMP04G03-1/1

UMMP04G03-1/1
Izgara Pleyt Gazlı Nervürlü 60x60
Gas Fry Top Ribbed 60x60



ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES

Yapısal Özellikler Construction Features




- Üst tabla AISI 304 paslanmaz çeliktir.
- Yüksek performanslı brülör paslanmaz çeliktir.
- 15 mm kalınlığındaki temperli pleyt demiri satine çelik tamamı nervürlüdür.
- Özel tasarım kontrol düğmesi panel içine su sızmalarını önler.
- 3 mm kalınlığındaki paslanmaz siperlik yağ sıçramasını önler
- Yağ toplama haznesi çıkarılıp kolayca boşaltılabilir.
- Work top is made of AISI 304 stainless steel
- High performance stainless steel burner
- 15 mm thickness satin steel fully ribbed, tempered plate
- Special design control button prevents water infiltration into the panel.
- 3 mm stainless steel guard preventing oil splash
- Removable oil collector can be easily emptied.

İşlevsel Özellikler Functional Features

- Cihaz doğalgaz veya LPG kullanımına uygundur, dönüşüm için gaz memeleri cihazın içinde gelmektedir.
- Temizliği kolaylaştıran yağ kanalı ve geniş gider deliği vardır.
- Yüksek alevli brülör pleyt yüzeyinde eşit ısı dağılımı sağlar.
- Ateşleme için piezo çakmak kullanılmıştır.
- Pişirme yüzeyi ölçüleri 593x430 mm'dir.
- Brülör 10 kW gücündedir.
- Tüketim; NG: 1,06 m³/h LPG: 0,78 kg/h
- Set üstü kullanılabilir , alt dolaba montaj edilebilir.
- Appliance could be used with natural gas or LPG. Gas nozzles also put in appliance package for conversion.
- Thanks to oil channel and large drain hole, make cleaning easy
- High flame burner provides uniform heat distribution on plate surface.
- Piezoelectric ignition system
- Cooking plate surface 593x430 mm
- Burner power is 10 kW
- Consumption; NG: 1,06 m³/h LPG: 0,78 kg/h
- It can be use on the bench , can be mounted on base cupboard .

Güvenlik Ve Standart Bilgisi Safety Information

- Magnet emniyet ventilli, pilotlu musluk kullanılmıştır.
- Alev denetim tertibatı (termokupl) , yanlışlıkla alevin sönmesi durumunda gazı keser , gaz kaçağını önler.
- Cihaz CE standart ve direktiflerine uygun üretilmiştir.
- Magnet safety gas valve with pilot flame is used
- Flame failure device (thermocupl), cuts the gas when accidental flame goes out; prevents gas leakage
- Compliance with CE standards and directives.

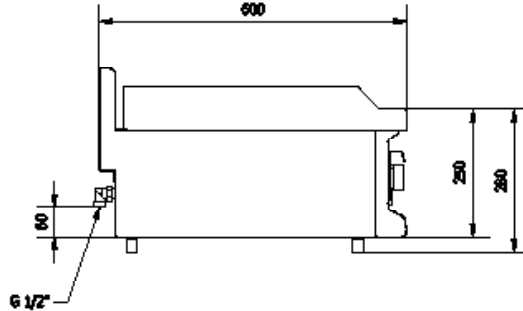

KRISTAL ENDÜSTRİYEL / CRYSTAL INDUSTRIAL

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım/ Portion 2. Cadde/Street No : 16 Döşemealtı Antalya / TÜRKİYE / TURKEY 07190
Tel: 00 90 242 258 00 22 Fax: 00 90 242 258 00 68

www.crystal.com.tr